

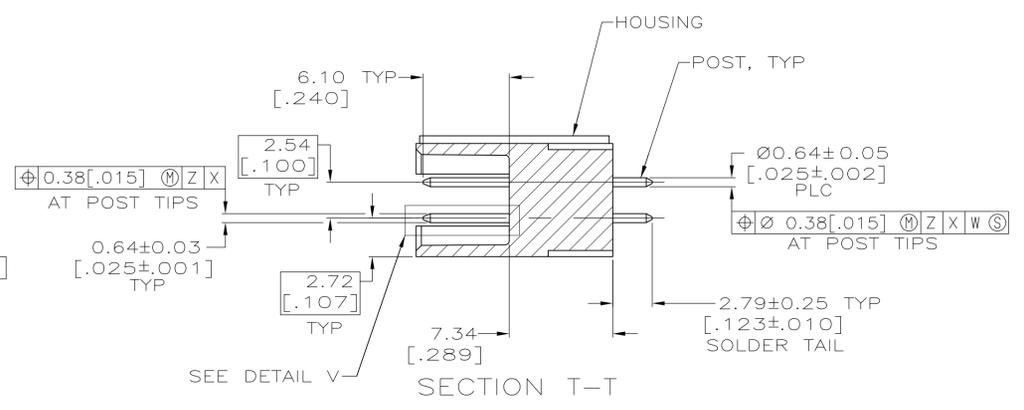
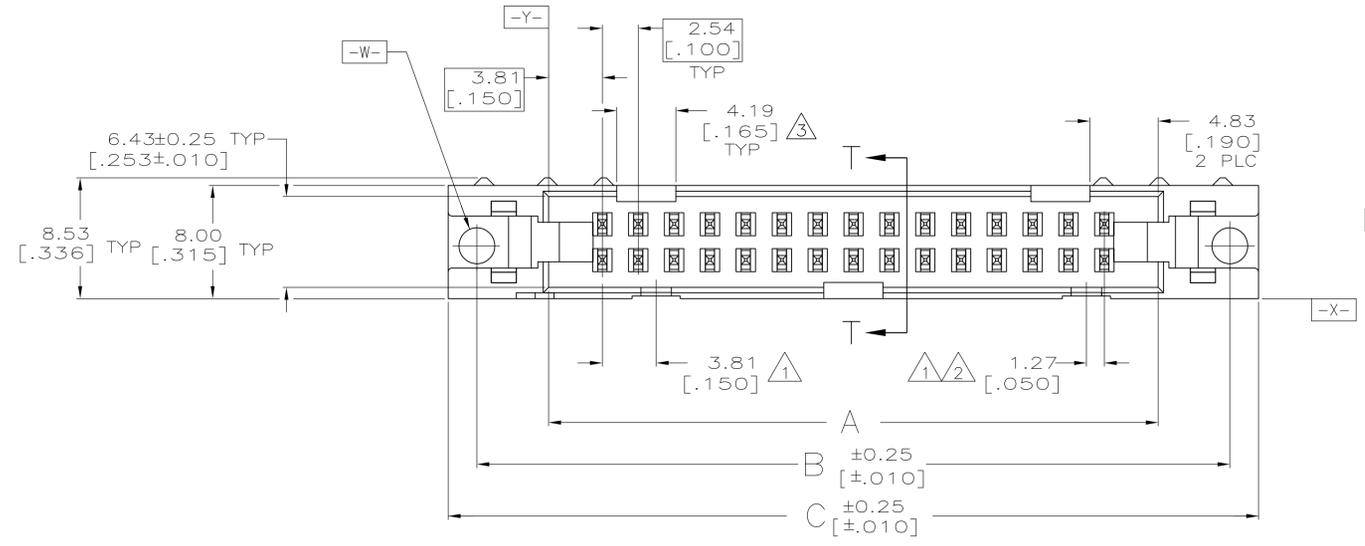
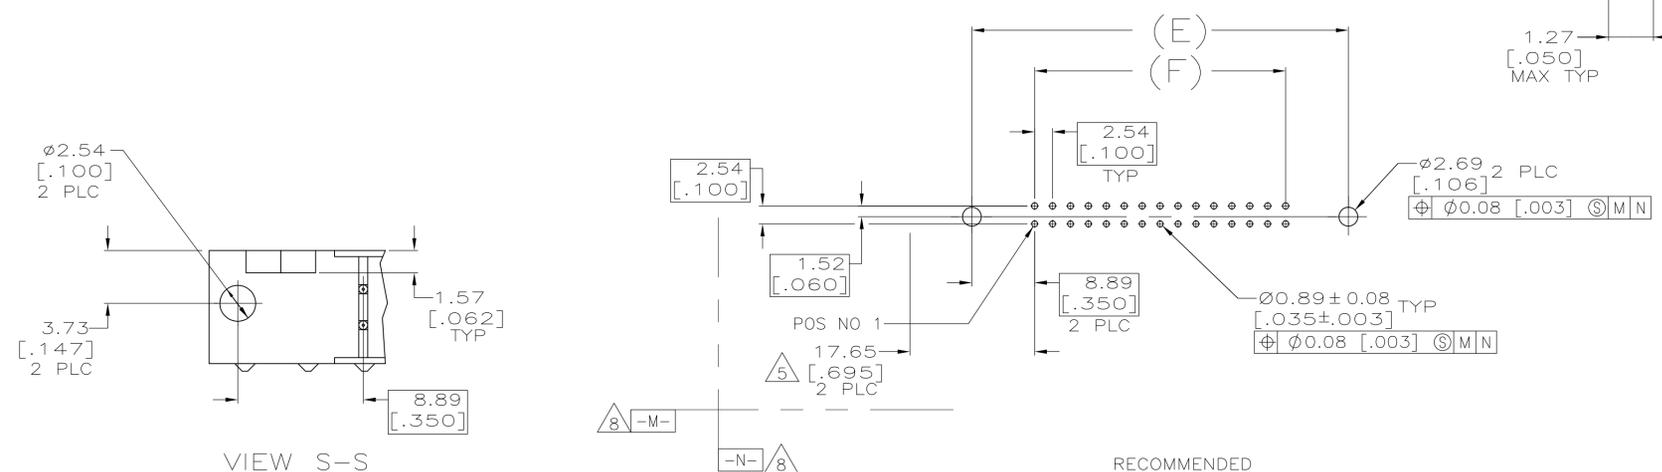


EJECTION LATCHES OMITTED IN THIS VIEW FOR CLARITY

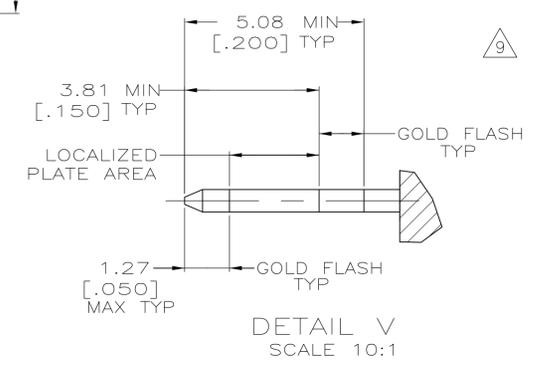

- 1 △ COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.
- 2 △ 10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.
- 3 △ 10 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.
- 4 RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [.062].
- 5 △ DISTANCE REQUIRED BY EJECTION LATCHES IN THE OPEN POSITION.
- 6 △ HOUSING & LATCHES: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER UL94V-0 RATED, BLACK.
- 7 △ POSTS: PHOS BRONZE OR BRASS.
- 8 △ POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, 0.38µm[.000015] MIN TOTAL ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
-OR-
0.38µm[.000015] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
- 9 △ DATUMS -M- & -N- TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

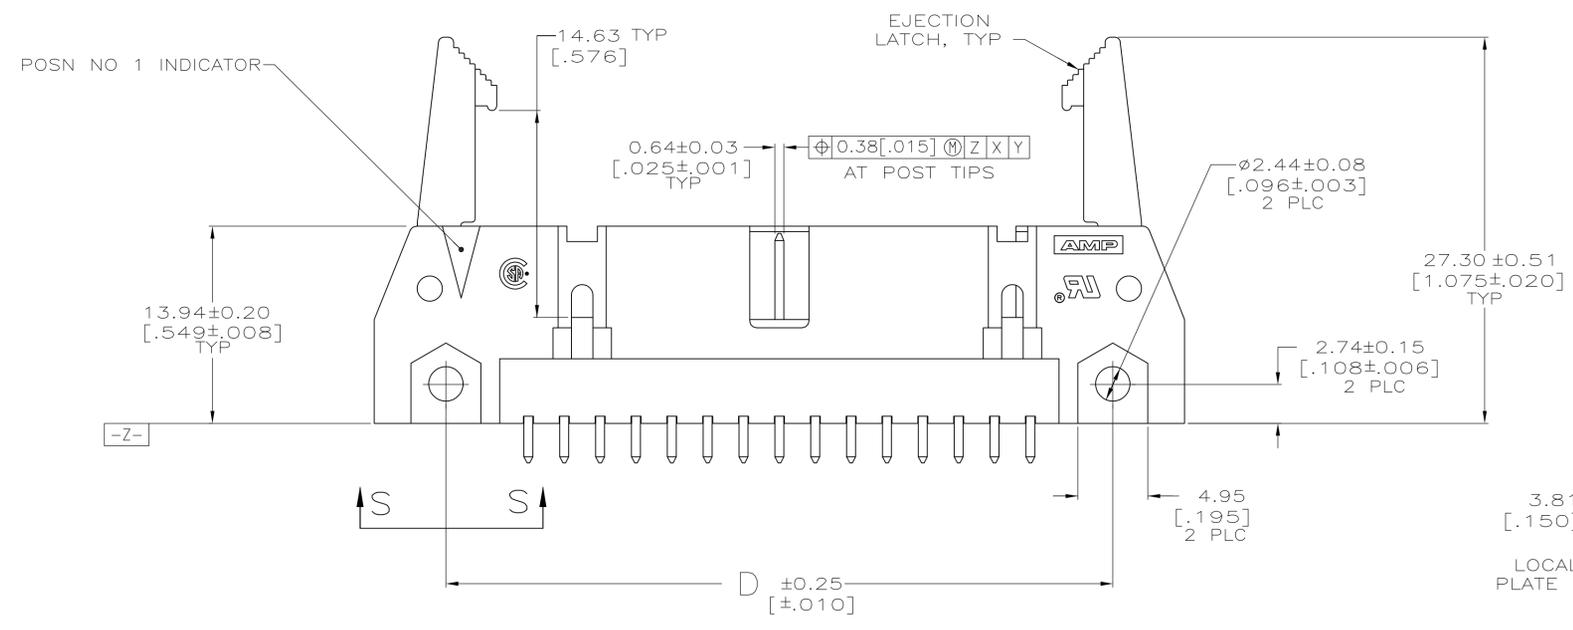

60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-6364106-0
60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-6364106-0
35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	6364106-7
30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	6364106-6
22.86 [.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	6364106-4
15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	6364106-2
OBSOLETE	10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	10	6364106-1
F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm (INCHES)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APPROVED: M. WALMSLEY	DATE: 01-07-05	NAME: M. WALMSLEY
0 PLC ± .01	1 PLC ± .015	2 PLC ± .02	3 PLC ± .03	4 PLC ± .05
ANGLES ± .5				
MATERIAL: 6	FINISH: 7	WEIGHT: -	SIZE: A1	CAGE CODE: 00779
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 4:1	SHEET: 1 OF 1	REV: C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN: A. FERNANDEZ-DOCKS, 01-07-05. CHK: S. BOLASH, 01-07-05. Tyco Electronics Corporation, Harrisburg, Pa 17105-3608. PRODUCT SPEC: 108-40018. APPLICATION SPEC: -.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru