



## Main

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Range of product                   | OsiSense XS                                          |
| Series name                        | General purpose                                      |
| Sensor type                        | Inductive proximity sensor                           |
| Device application                 | -                                                    |
| Sensor name                        | XS2                                                  |
| Sensor design                      | Cylindrical M8                                       |
| Size                               | 50 mm                                                |
| Body type                          | Fixed                                                |
| Detector flush mounting acceptance | Non flush mountable                                  |
| Material                           | Stainless steel                                      |
| Type of output signal              | Discrete                                             |
| Wiring technique                   | 4-wire                                               |
| [Sn] nominal sensing distance      | 0.1 in (2.5 mm)                                      |
| Discrete output function           | 1 NO + 1 NC                                          |
| Output circuit type                | DC                                                   |
| Discrete output type               | PNP                                                  |
| Electrical connection              | Cable                                                |
| Cable length                       | 6.56 ft (2 m)                                        |
| [Us] rated supply voltage          | 12...24 V DC with reverse polarity protection        |
| Switching capacity in mA           | <= 200 mA with overload and short-circuit protection |
| IP degree of protection            | IP67 conforming to IEC 60529                         |

## Complementary

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Thread type              | M8 x 1                    |
| Detection face           | Frontal                   |
| Front material           | PPS                       |
| Enclosure material       | Stainless steel 303       |
| Operating zone           | 0...0.08 in (0...2 mm)    |
| Differential travel      | 1...15% of Sr             |
| Cable composition        | 4 x 0.08 mm <sup>2</sup>  |
| Wire insulation material | PvR                       |
| Status LED               | 1 LED yellow output state |
| Supply voltage limits    | 10...36 V DC              |
| Switching frequency      | <= 5000 Hz                |
| Voltage drop             | <= 2 V at closed state    |
| Current consumption      | 0...10 mA at no-load      |
| Delay first up           | <= 5 ms                   |
| Delay response           | <= 0.1 ms                 |
| Delay recovery           | <= 0.1 ms                 |
| Marking                  | CE                        |
| Threaded length          | 1.42 in (36 mm)           |
| Height                   | 0.31 in (8 mm)            |
| Length                   | 1.97 in (50 mm)           |
| Product weight           | 0.08 lb(US) (0.035 kg)    |

## Environment

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| product certifications                | CSA<br>UL                                                               |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C)                                              |
| ambient air temperature for storage   | -40...185 °F (-40...85 °C)                                              |
| vibration resistance                  | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance                      | 50 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27                                |


### Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                                                  | Not Green Premium product                                                                                                  |
| Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity                                                      | Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity                                                      |
| Available                                                                                                                  | Available                                                                                                                  |
| Available                                                                                                                  | Available                                                                                                                  |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

### Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|


### Dimensions

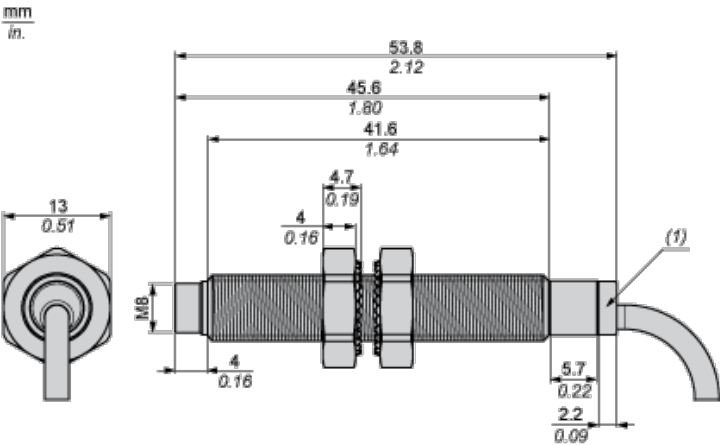

(1) LED

### Minimum Mounting Distances


Side by side



e (1) 10 mm/0.39 in.

≥


Face to face



e (2) 30 mm/1.18 in.


≥

Facing a metal object



$e \text{ (3)} \geq 7.5 \text{ mm}/0.30 \text{ in.}$


Mounted in a metal support



$d \geq 24 \text{ mm}/0.94 \text{ in.}$

$h \geq 5 \text{ mm}/0.20 \text{ in.}$


## Mounting

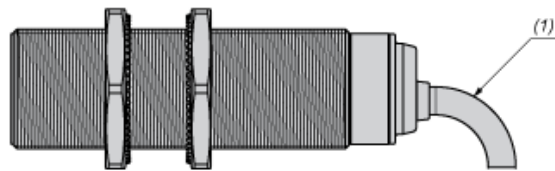

(1) Bending cable: 4 x external cable diameter

## Wiring Schemes

PNP 4-wire



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

WH :White

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)