
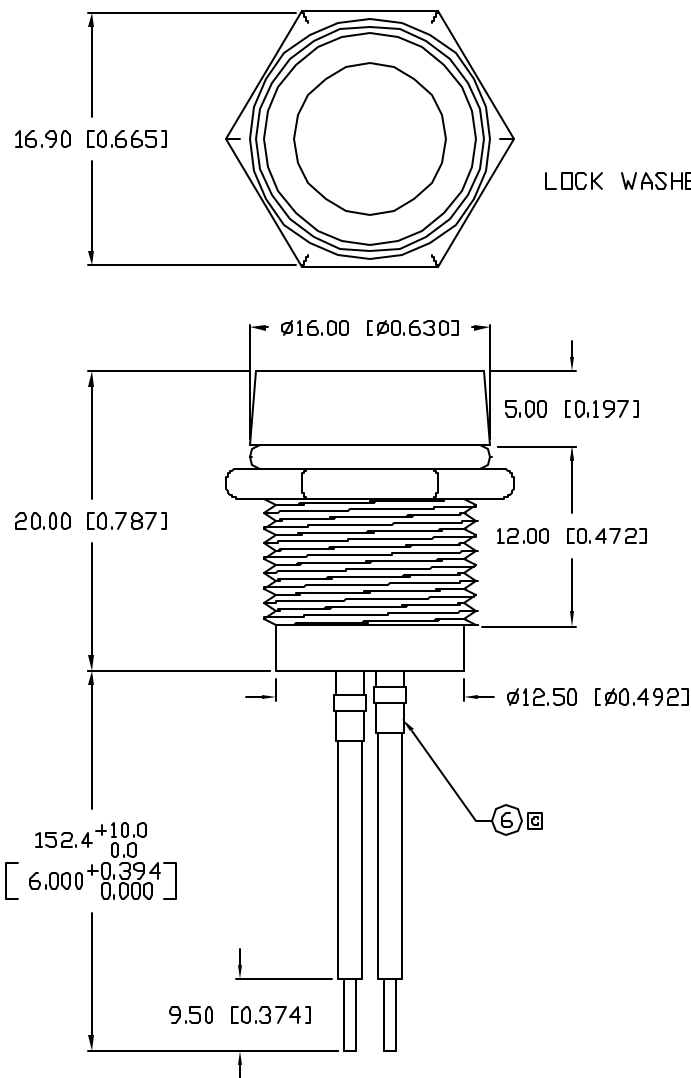



UNCONTROLLED DOCUMENT

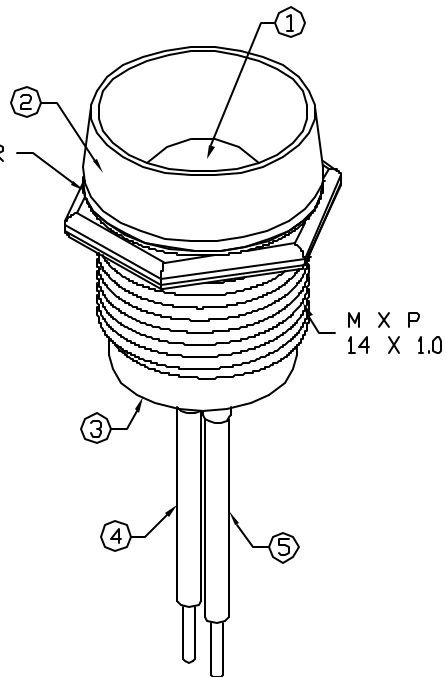

LOCK WASHER

M X P  
14 X 1.0

PANEL CUTOUT

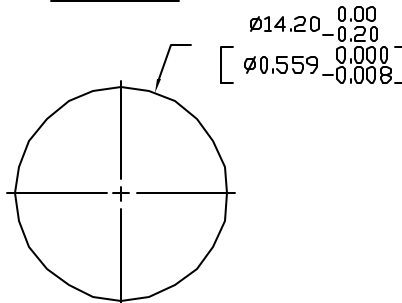PART NUMBER  
SSI-LXR4915YD-150

REV.

D

| REV. | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | DATE     |
|------|-------------------------------------|----------|
| A    | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN IN 3D.    | 1.2.02   |
| B    | E.C.N. #10857.                      | 4.25.02  |
| C    | E.C.N. #10907.                      | 9.17.02  |
| D    | E.C.N. #10919.                      | 10.22.02 |

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^\circ\text{C}$   $I_f=20\text{mA}$ 

| PARAMETER          | MIN             | TYP | MAX | UNITS     | TEST COND            |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------|
| PEAK WAVELENGTH    |                 | 585 |     | nm        |                      |
| FORWARD VOLTAGE    |                 | 2.1 | 2.5 | $V_f$     |                      |
| REVERSE VOLTAGE    | 5.0             |     |     | $V_r$     | $I_r=100\mu\text{A}$ |
| AXIAL INTENSITY    |                 | 30  |     | mcd       | $I_f=20\text{mA}$    |
| VIEWING ANGLE      |                 | 60  |     | $2\theta$ |                      |
| EMITTED COLOR:     | YELLOW          |     |     |           |                      |
| EPOXY LENS FINISH: | YELLOW DIFFUSED |     |     |           |                      |

LIMITS OF SAFE OPERATION AT  $25^\circ\text{C}$ 

| PARAMETER                      | MAX        | UNITS                |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| PEAK FORWARD CURRENT*          | 150        | mA                   |
| STEADY CURRENT                 | 30         | mA                   |
| POWER DISSIPATION              | 105        | mW                   |
| DERATE FROM $25^\circ\text{C}$ | -1.2       | mW/ $^\circ\text{C}$ |
| OPERATING, STORAGE TEMP.       | -40 TO +85 | $^\circ\text{C}$     |

\*  $t < 10\mu\text{s}$ 

NOTES:

1. SSL-LX100133YD, YELLOW LED UNCUT LEADS.
2. SSI-LXR4915, CHROME HOUSING.
3. NEOPRENE RUBBER BUSHING.
4. ANODE LEAD: LXP-WST24RDT0C, 24 AWG STRANDED, RED INSULATION, CUT 142mm LONG, STRIP 3mm & 9.5mm.
5. CATHODE LEAD: LXP-WST24BLT0C, 24 AWG STRANDED, BLACK INSULATION, CUT 142mm, STRIP 3mm & 9.5mm.
6. LXP-HEATSHRINK-2; 1/16" X 37mm (2 PCS.)
7. LED IS SECURED INSIDE HOLDER WITH UV GLUE THEN, INSERT BUSHING.

UNCONTROLLED DOCUMENT

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN=+0.00/-0.00, MAX=+0.00/-0.00

REV.

D

PART NUMBER

SSI-LXR4915YD-150

10mm, 585nm YELLOW LED PANEL INDICATOR,  
YELLOW DIFFUSED LENS, 6" WIRE LEADS.

## CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

## RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD  
PALATINE, IL 60067-6976  
PHONE: +1.847.359.2790  
US WEB: www.lumex.com  
TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY:

BC

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 4.9.99

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)