

K-Nr.: 23773 K-no.:	Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke	Datum: 19.01.2012 Date:
------------------------	---	----------------------------

Kunde: Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 1 von 2 Page of
--------------------	--------------------------------------	--------------------------

Maßbild (mm): Mechanical outline	Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c General tolerances	Anschlüsse: Connections:  Cu verzinkt Cu tinned  Ø = 1,4 mm
-------------------------------------	--	---

DC = Date Code  
F = Factory

Flexibler Trennsteg (flexible separation)  $\geq 3,0$

Beschreibung (marking)

○ = Prüfmaß (test dimension)

Toleranz der Stiftabstände  $\pm 0,3\text{mm}$  (Toleranzes grid distance)

Beschreibung: marking

<b>Anschlußschema:</b> Schematic diagram <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	<b>Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte):</b> Operational data/characteristic data (typical values): <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>f=10kHz</th> <th>f=100kHz</th> <th>DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L [mH]</td> <td>1,65</td> <td>0,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Z  [Ω]</td> <td>120</td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I<sub>unbal.</sub> [mA]</td> <td>12,5</td> <td>67</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><math>L_S \approx 1,6 \mu\text{H}</math> and <math>f = 100 \text{ kHz}</math>            ( Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding short circuited )</p> <p><math>I_N = 35 \text{ A}</math>,  <math>U_{N,rms} = 270 \text{ V}</math> <span style="float: right;"><math>m \approx 45 \text{ g}</math></span></p> <p>Umgebungstemperatur/ambient temperature: <math>-40^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}</math>            Lagertemperatur/storage temperature: <math>-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}</math></p>		f=10kHz	f=100kHz	DC	L [mH]	1,65	0,35		Z  [Ω]	120	400		I <sub>unbal.</sub> [mA]	12,5	67	11,5
	f=10kHz	f=100kHz	DC														
L [mH]	1,65	0,35															
Z  [Ω]	120	400															
I <sub>unbal.</sub> [mA]	12,5	67	11,5														

<b>Prüfung:</b> (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant characteristic)			
Inspection			
1) (V)	M3014:	U <sub>p,eff</sub> = 2,5 kV, 2 s, N gegen/vs N	
2) (AQL 0,25)	M3011/1:	L <sub>1</sub> = 1,65 mH ± 35%, f = 10 kHz, U <sub>AC,eff</sub> = 2 V L <sub>1</sub> = 0,35 mH ± 35%, f = 100 kHz, U <sub>AC,eff</sub> = 2 V	
3) (V)	M3011/6:	Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 5% (± 0Wdg.) (SC) Polarity / Turns ratio: Tolerance ± 5% (± 0 turns.)	
4) (AQL 1/S4)	M3011/5:	R <sub>Cu1</sub> ≤ 1,6 mΩ*, R <sub>Cu2</sub> = ≤ 1,6 mΩ*	
5) (Fix 05)	M3290:	Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 solderability test acc. to chapter 1	
6) (AQL 1/S4)	M3200	Mechanische Prüfung Mechanical test	
Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature			*vorläufig/preliminary

**Weitere Vorschriften:** Siehe Seite 2  
**Applicable documents:** See page 2

Datum	Name	Index	Änderung
19.01.12	Dz	81	Mechanical outline, test dimension specified. M3011/6 marked as SC-value. CN-411
21.07.11	Bi	81	Inspection L(100kHz) added, typical value L(100kHz) adapted to rated value AA 318

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Bi designer	KB-PM: RKI. check	freig.: HS released
-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.

K-Nr.: 23773 K-no.:	Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke	Datum: 19.01.2012 Date:
------------------------	---	----------------------------

Kunde: Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 2 von 2 Page of
--------------------	--------------------------------------	--------------------------

**Weitere Vorschriften:**

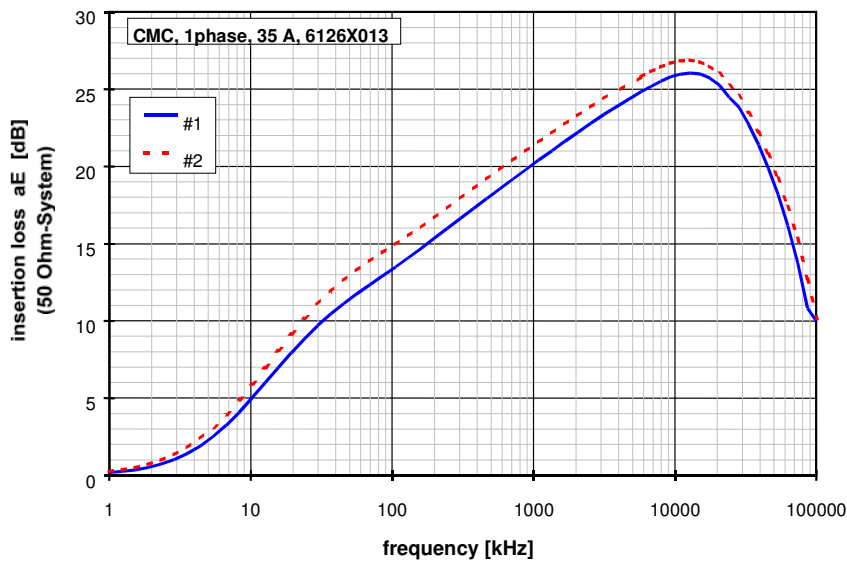
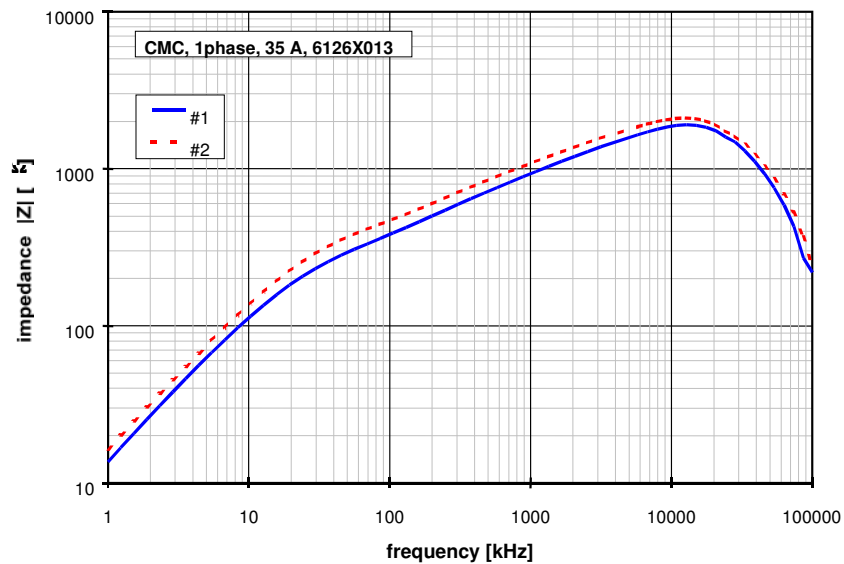
Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 (VDE 0160) und erfüllt die Vorschriften.

Parameter: Basisisolierung: N1 – N2	Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsisolationsspannung $U_{eff} = 270\text{ V}$	Isolierstoffklasse 3a
Überspannungskategorie III	

Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 (VDE 0160) and agrees with the standards.

Parameters: Basic insulation: N1 – N2	Pollution degree 2
Rated insulation voltage $U_{rms} = 270\text{ V}$	Insulation material group 3a
Overvoltage category III	

**Typische Kurven/typical characteristics:**


Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Bi designer		KB-PM: RKI. check		freig.: HS released
-----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	------------------------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)