
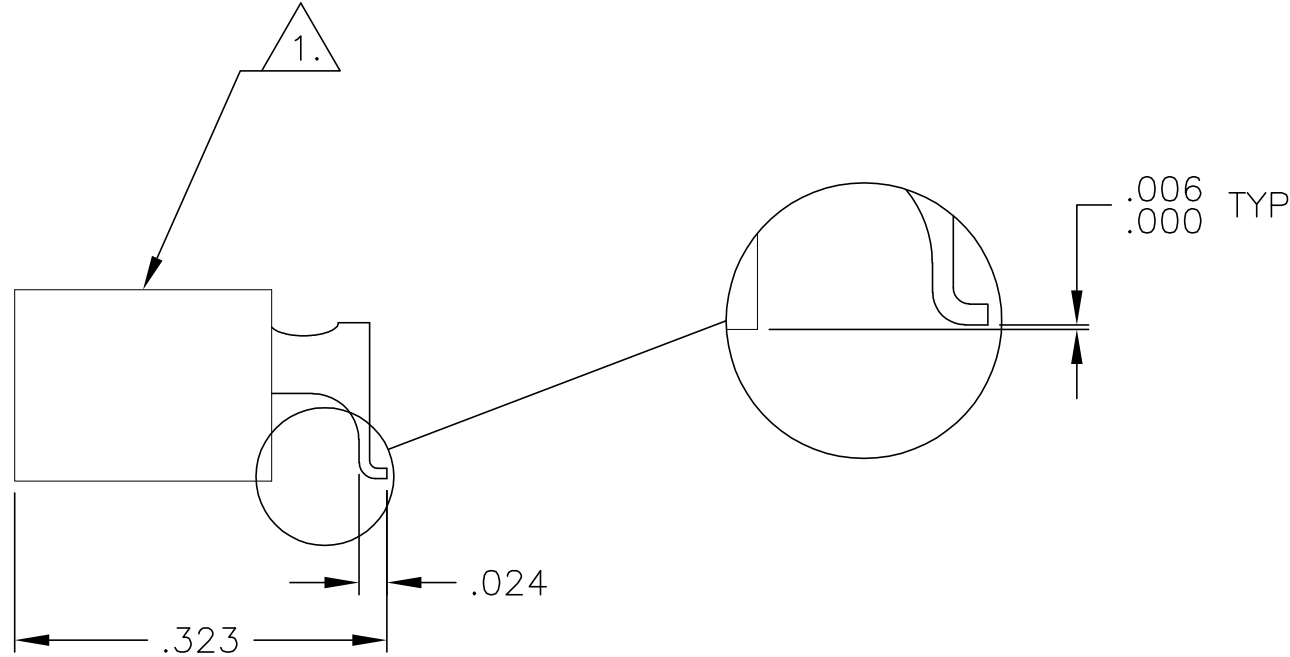
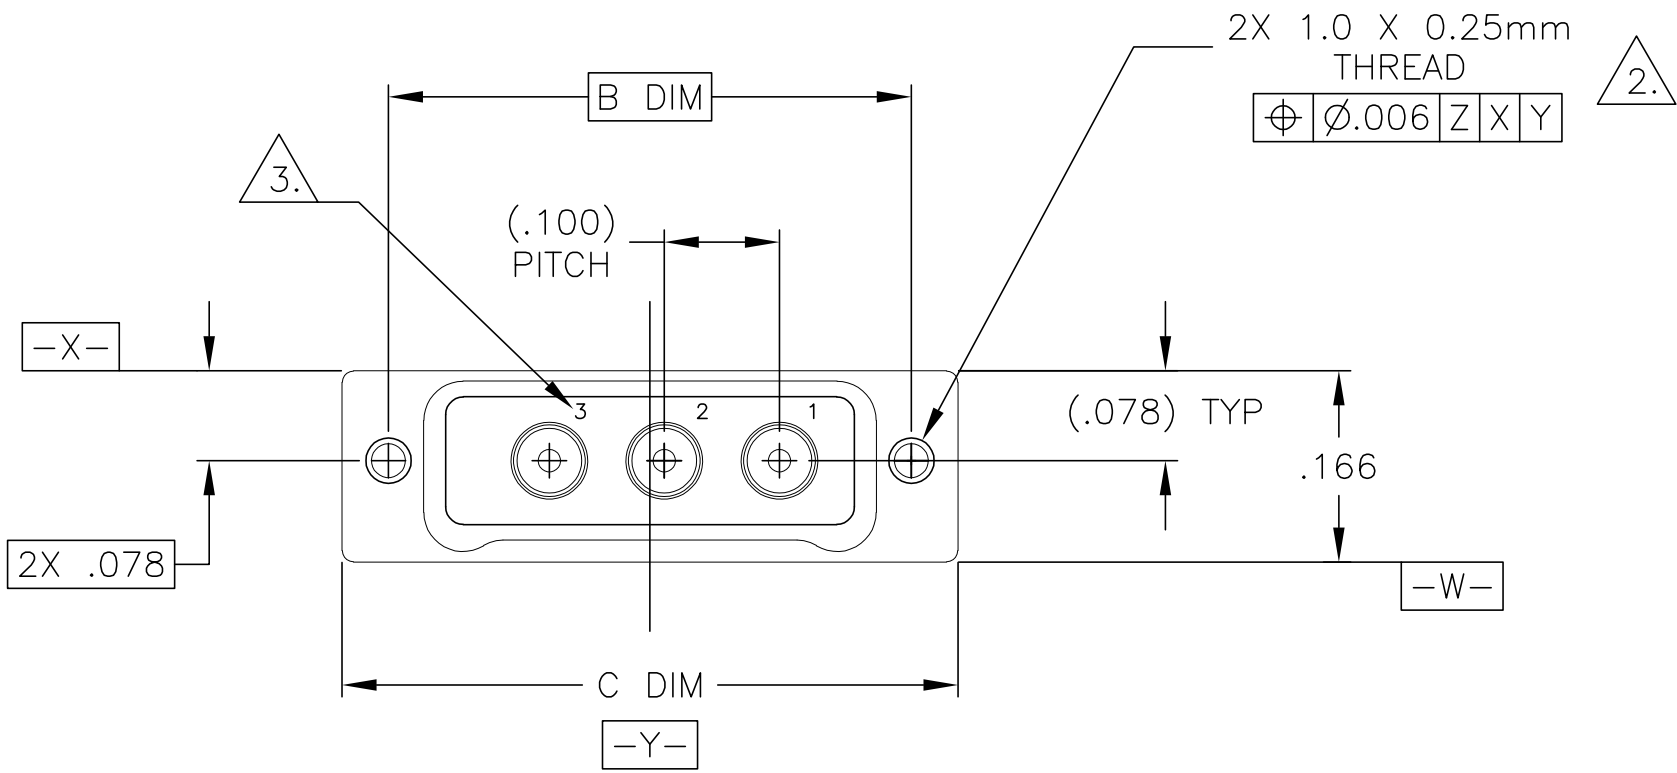


| LOC<br>— | DIST<br>— | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|----------|-----------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|          |           | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
|          |           |           | H2  | REVISED PER ECO-11-005139 | 21MAR11 | RK  | HMR  |

| No. COAX POSITIONS | A DIM | B DIM | C DIM |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 1                  | .0125 | .254  | .335  |
| 2                  | .0625 | .354  | .435  |
| 3                  | .1125 | .454  | .535  |
| 4                  | .1625 | .554  | .635  |
| 5                  | .2125 | .654  | .735  |
| 6                  | .2625 | .754  | .835  |
| 7                  | .3125 | .854  | .935  |
| 8                  | .3625 | .954  | 1.035 |
| 9                  | .4125 | 1.054 | 1.135 |

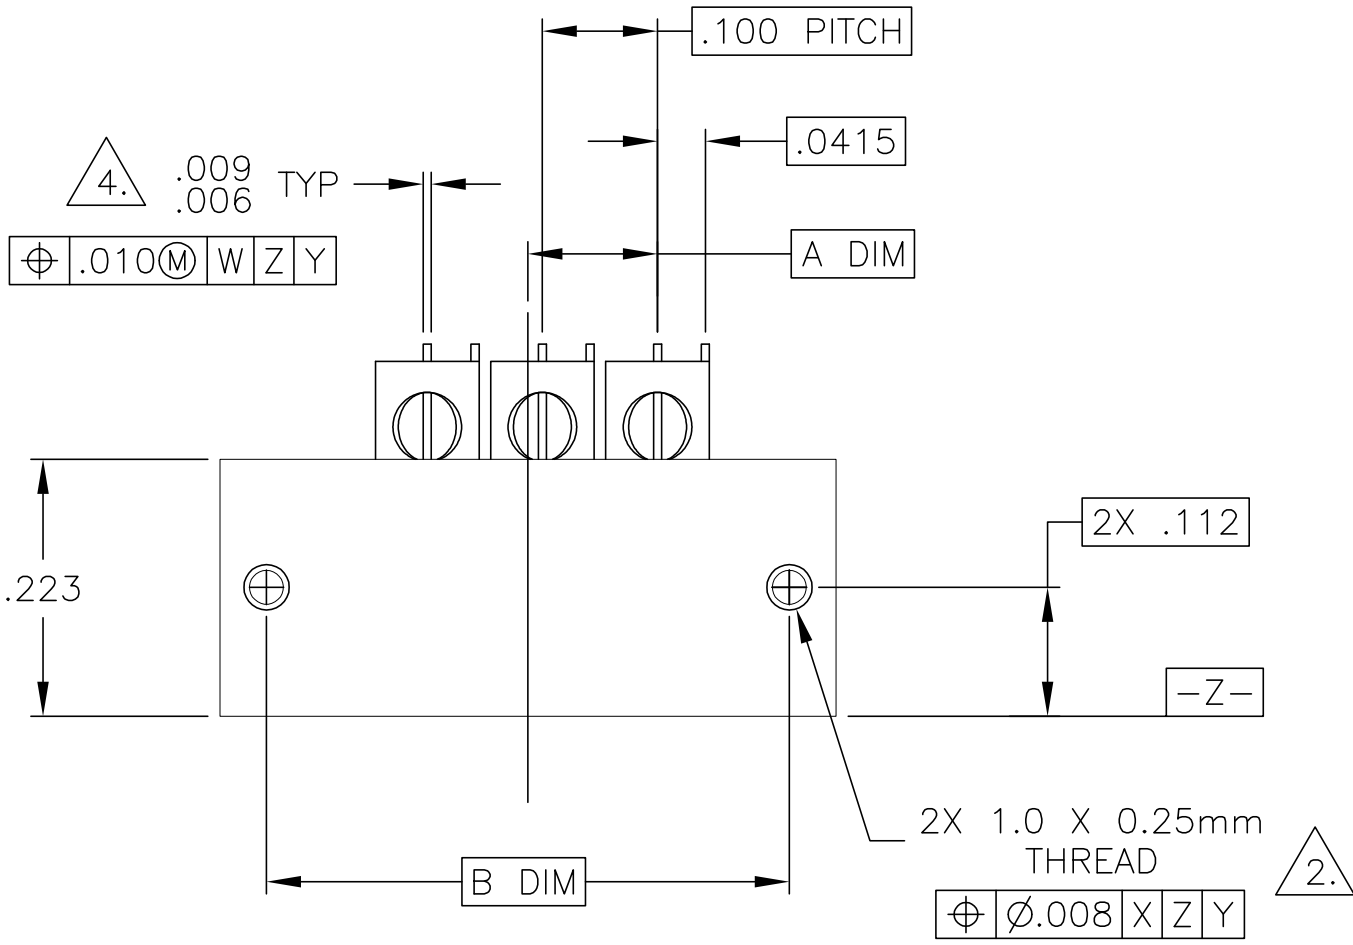

1.

SHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074  
INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D 5138
2.

STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE
3.



CONTACT NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT MARKED ON THE PART
4.

LEAD MATERIAL: HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
5.

MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TE CONNECTIVITY FOR DETAILS
6.

THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS 303-0052.

|                                                                                    |  |                              |                                                                         |           |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                             |  | DWN<br>D. RYAN<br>1 SEP 99   | TE Connectivity                                                         |           |              |                 |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                              |  | CHK<br>E. PAULUS<br>1 OCT 99 |                                                                         |           |              |                 |
|                                                                                    |  | APVD<br>—                    | NAME                                                                    |           |              |                 |
|                                                                                    |  | PRODUCT SPEC                 | RECEPTACLE ASSEMBLY,<br>HORIZONTAL SMT, 1-9 COAX ONLY,<br>50 OHM, METAL |           |              |                 |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | APPLICATION SPEC             | SIZE                                                                    | CAGE CODE | DRAWING NO   | RESTRICTED TO   |
| 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± .010<br>3 PLC ± .005<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± 1° |  | —                            | A2                                                                      | 00779     | C=1589072    | —               |
| MATERIAL<br>SEE NOTES                                                              |  | FINISH<br>SEE NOTES          | WEIGHT                                                                  | —         | SCALE<br>6:1 | SHEET<br>1 of 2 |
|                                                                                    |  | CUSTOMER DRAWING             |                                                                         |           | REV<br>H2    |                 |

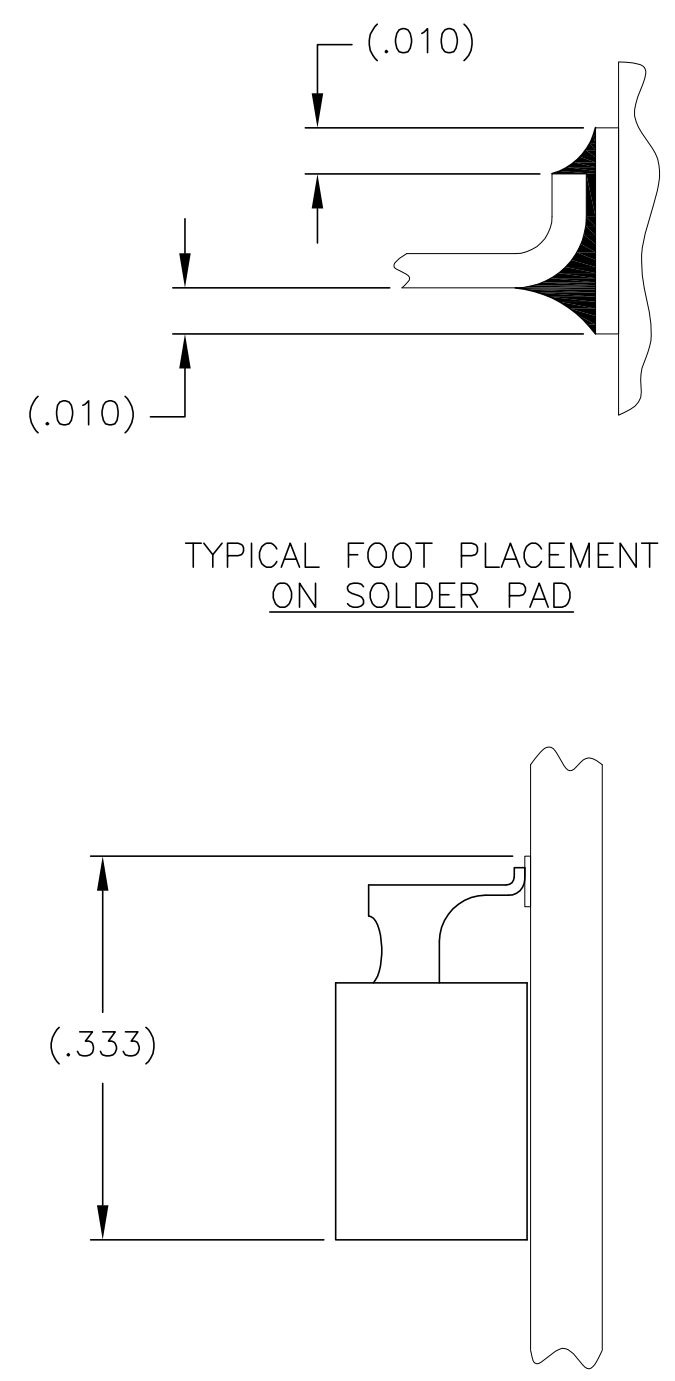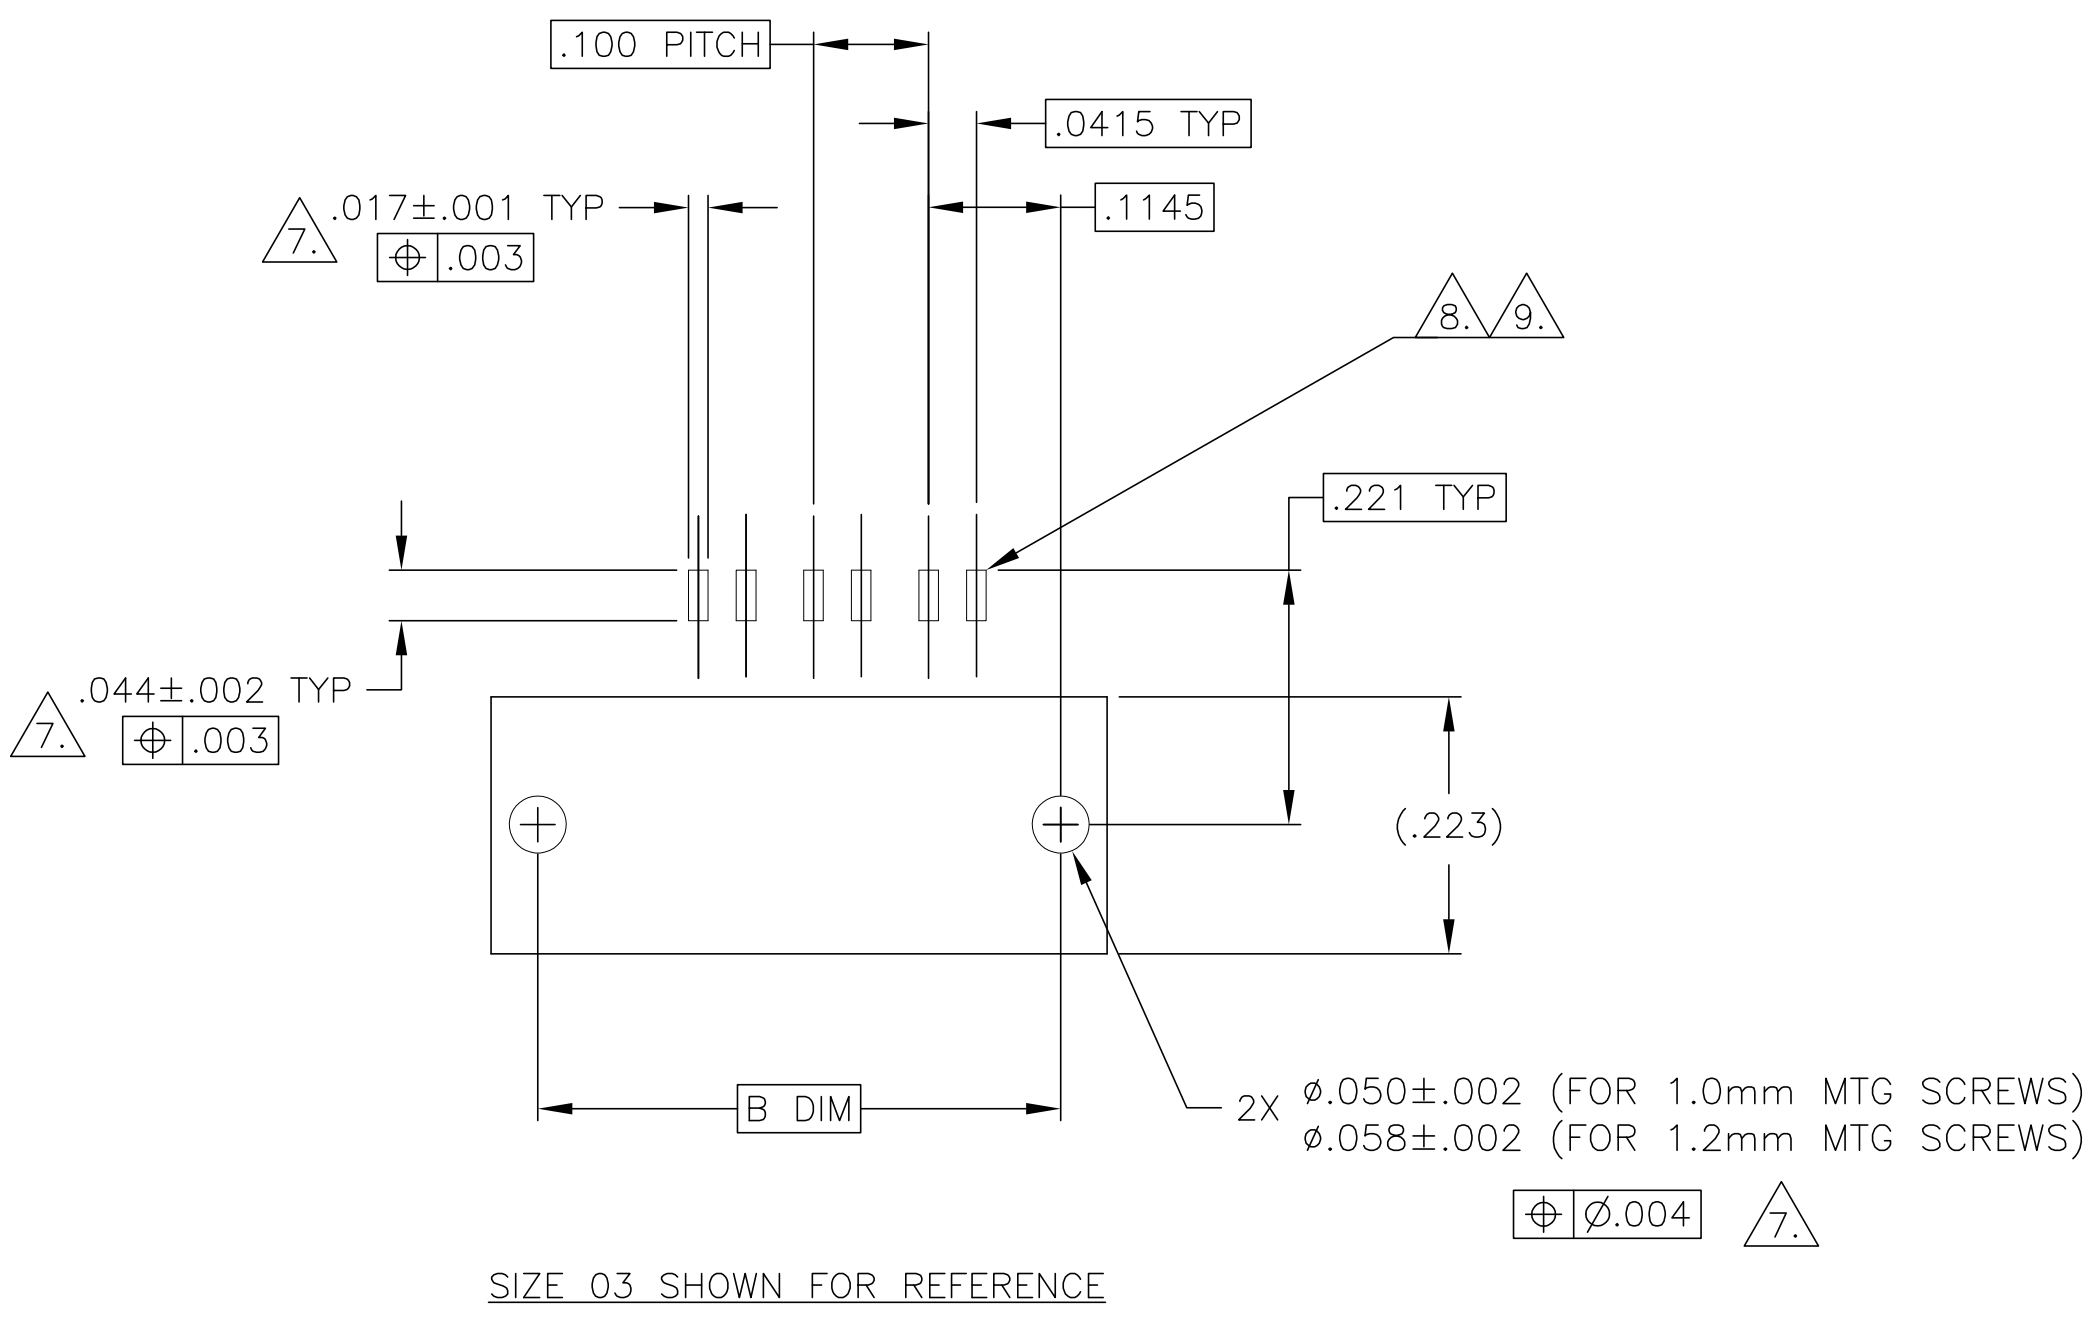

- 7. POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
- 8. SOLDER PADS.
- 9. TWO SOLDER PADS ARE REQUIRED FOR EACH COAX CONTACT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN  
D. RYAN  
1 SEP 99

CHK  
E. PAULUS  
1 OCT 99

APVD  
—

NAME

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY,  
HORIZONTAL SMT, 1–9 COAX ONLY,  
50 OHM, METAL

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C=1589072

RESTRICTED TO  
—

MATERIAL  
—

FINISH  
—

WEIGHT  
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE  
6:1

SHEET  
2 OF 2

REV  
H2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)