
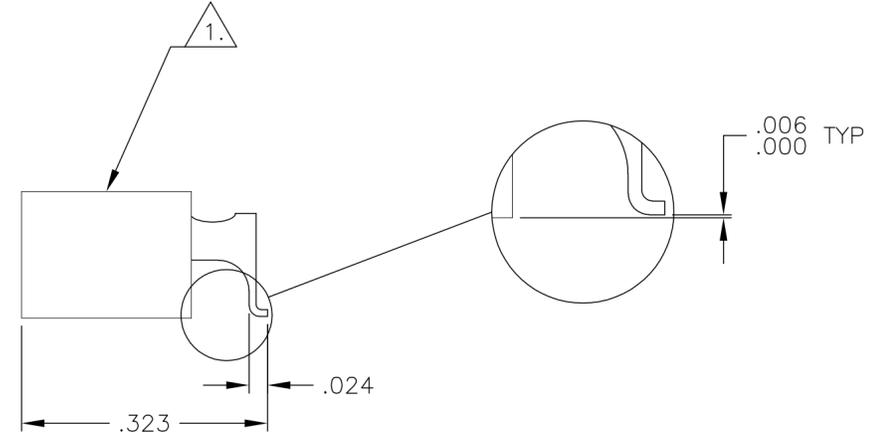


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	H2	REVISED PER ECO-11-005139	21MAR11	RK	HMR		

No. COAX POSITIONS	A DIM	B DIM	C DIM
1	.0125	.254	.335
2	.0625	.354	.435
3	.1125	.454	.535
4	.1625	.554	.635
5	.2125	.654	.735
6	.2625	.754	.835
7	.3125	.854	.935
8	.3625	.954	1.035
9	.4125	1.054	1.135



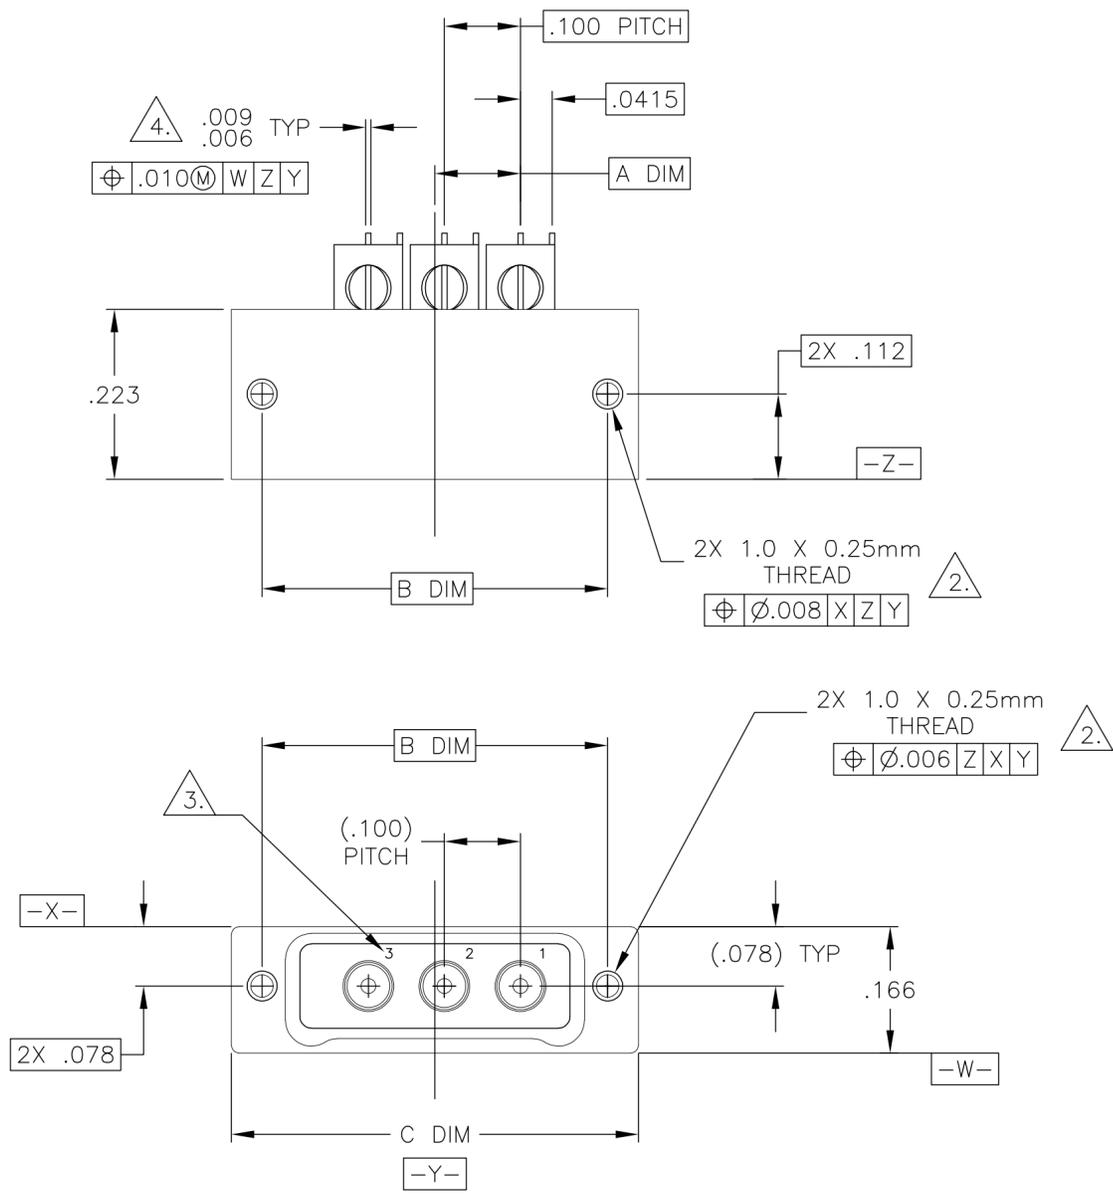


- 1. SHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074
INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D 5138
- 2. STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE
- 3. CONTACT NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT MARKED ON THE PART
- 4. LEAD MATERIAL: HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
- 5. MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TE CONNECTIVITY FOR DETAILS
- 6. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS 303-0052.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. RYAN 1 SEP 99	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK E. PAULUS 1 OCT 99		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL SMT, 1-9 COAX ONLY, 50 OHM, METAL	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	SIZE A2	CAGE CODE 00779
2 PLC ± .010		WEIGHT -	DRAWING NO C=1589072	RESTRICTED TO -
3 PLC ± .005		CUSTOMER DRAWING	SCALE 6:1	SHEET 1 of 2
4 PLC ± -			REV H2	
ANGLES ± 1°				
MATERIAL SEE NOTES	FINISH SEE NOTES			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-		

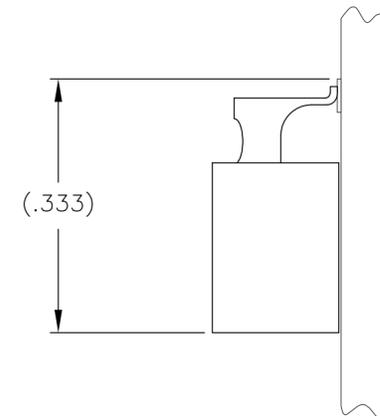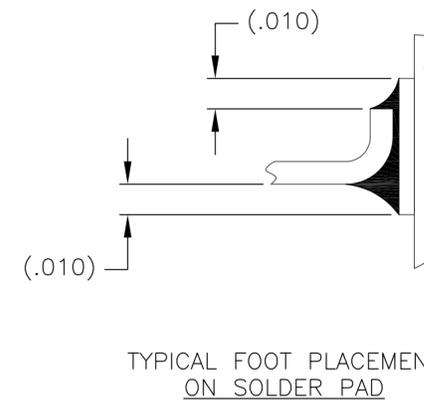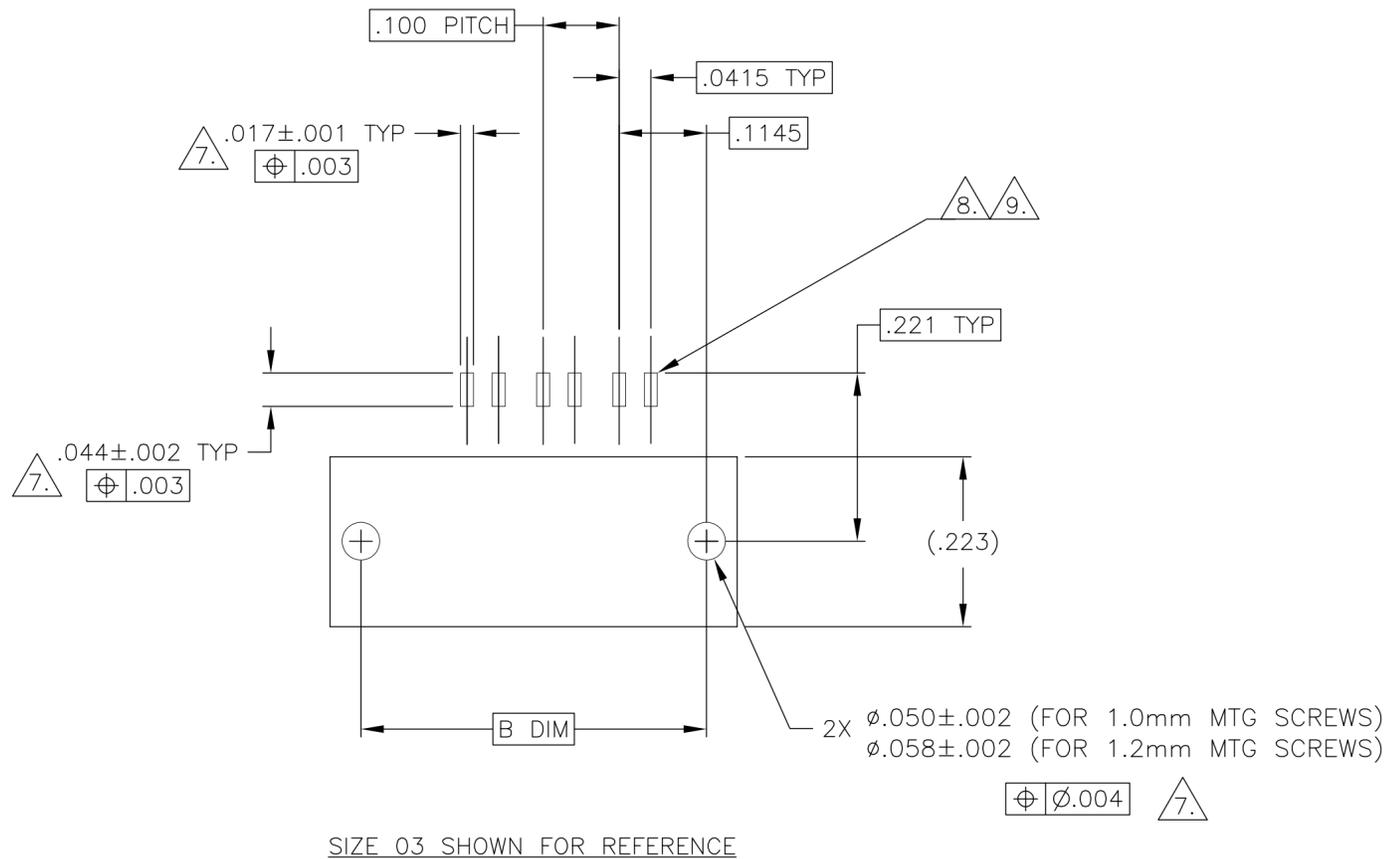

TYPICAL PCB LAYOUT

- 7. POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
- 8. SOLDER PADS.
- 9. TWO SOLDER PADS ARE REQUIRED FOR EACH COAX CONTACT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. RYAN 1 SEP 99	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK E. PAULUS 1 OCT 99	RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL SMT, 1-9 COAX ONLY, 50 OHM, METAL	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	NAME	RESTRICTED TO
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SIZE	CAGE CODE
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	A2	00779
2 PLC ± .010		WEIGHT	DRAWING NO C=1589072	
3 PLC ± .005		MATERIAL	SCALE 6:1 SHEET 2 OF 2 REV H2	
4 PLC ± -		FINISH		
ANGLES ± 1°		CUSTOMER DRAWING		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru