






LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C	RELEASED PER ECR ECR-11-010943	30MAY11	RC	CW

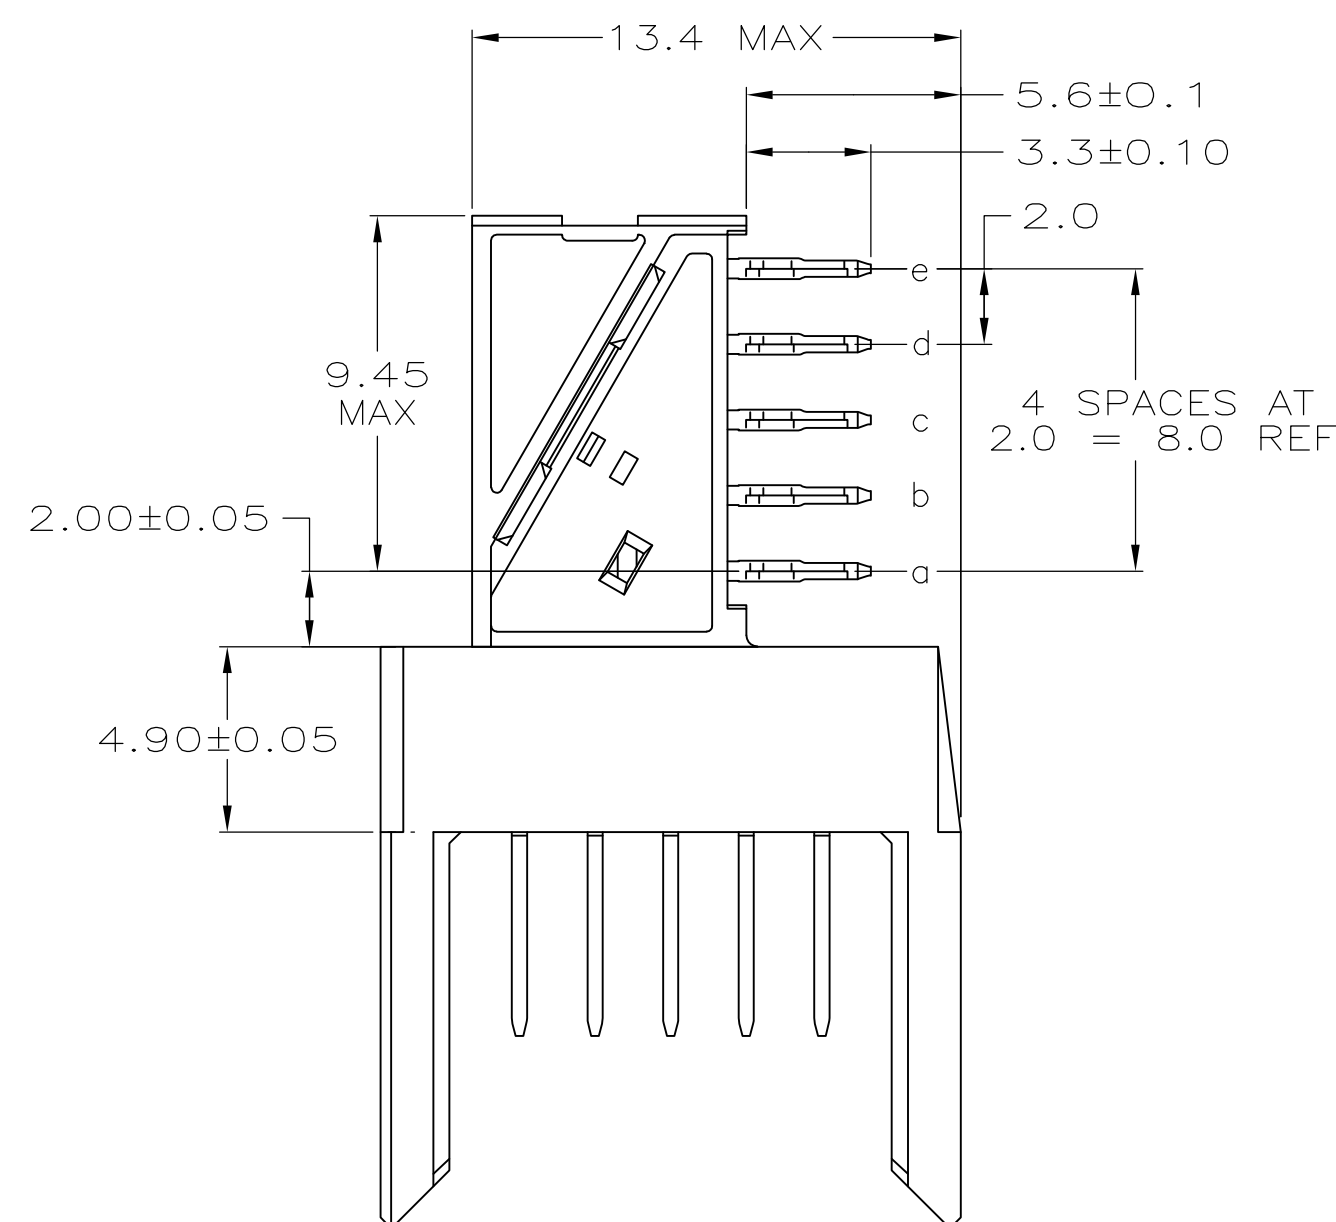

CONTACT DIMENSIONS

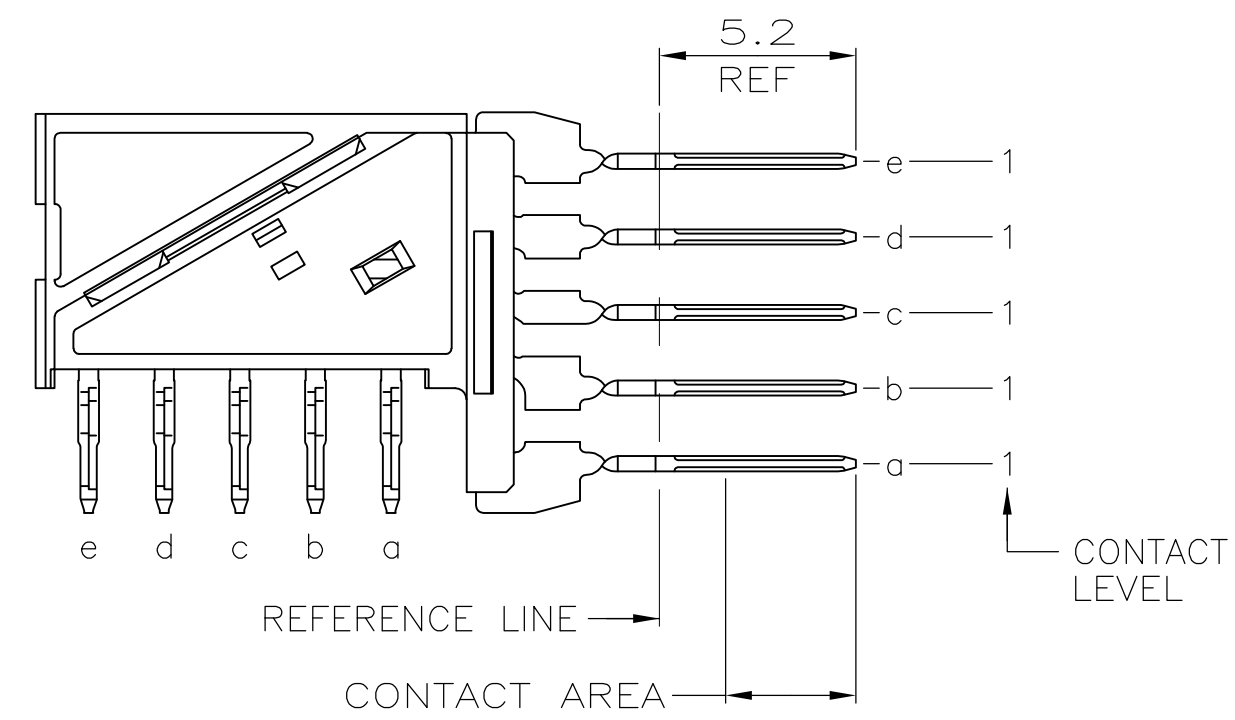

- 1 MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
- 2 GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- 6 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.
- 7 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.
- 8 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
- 9 FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
- 10 CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.
- 11 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

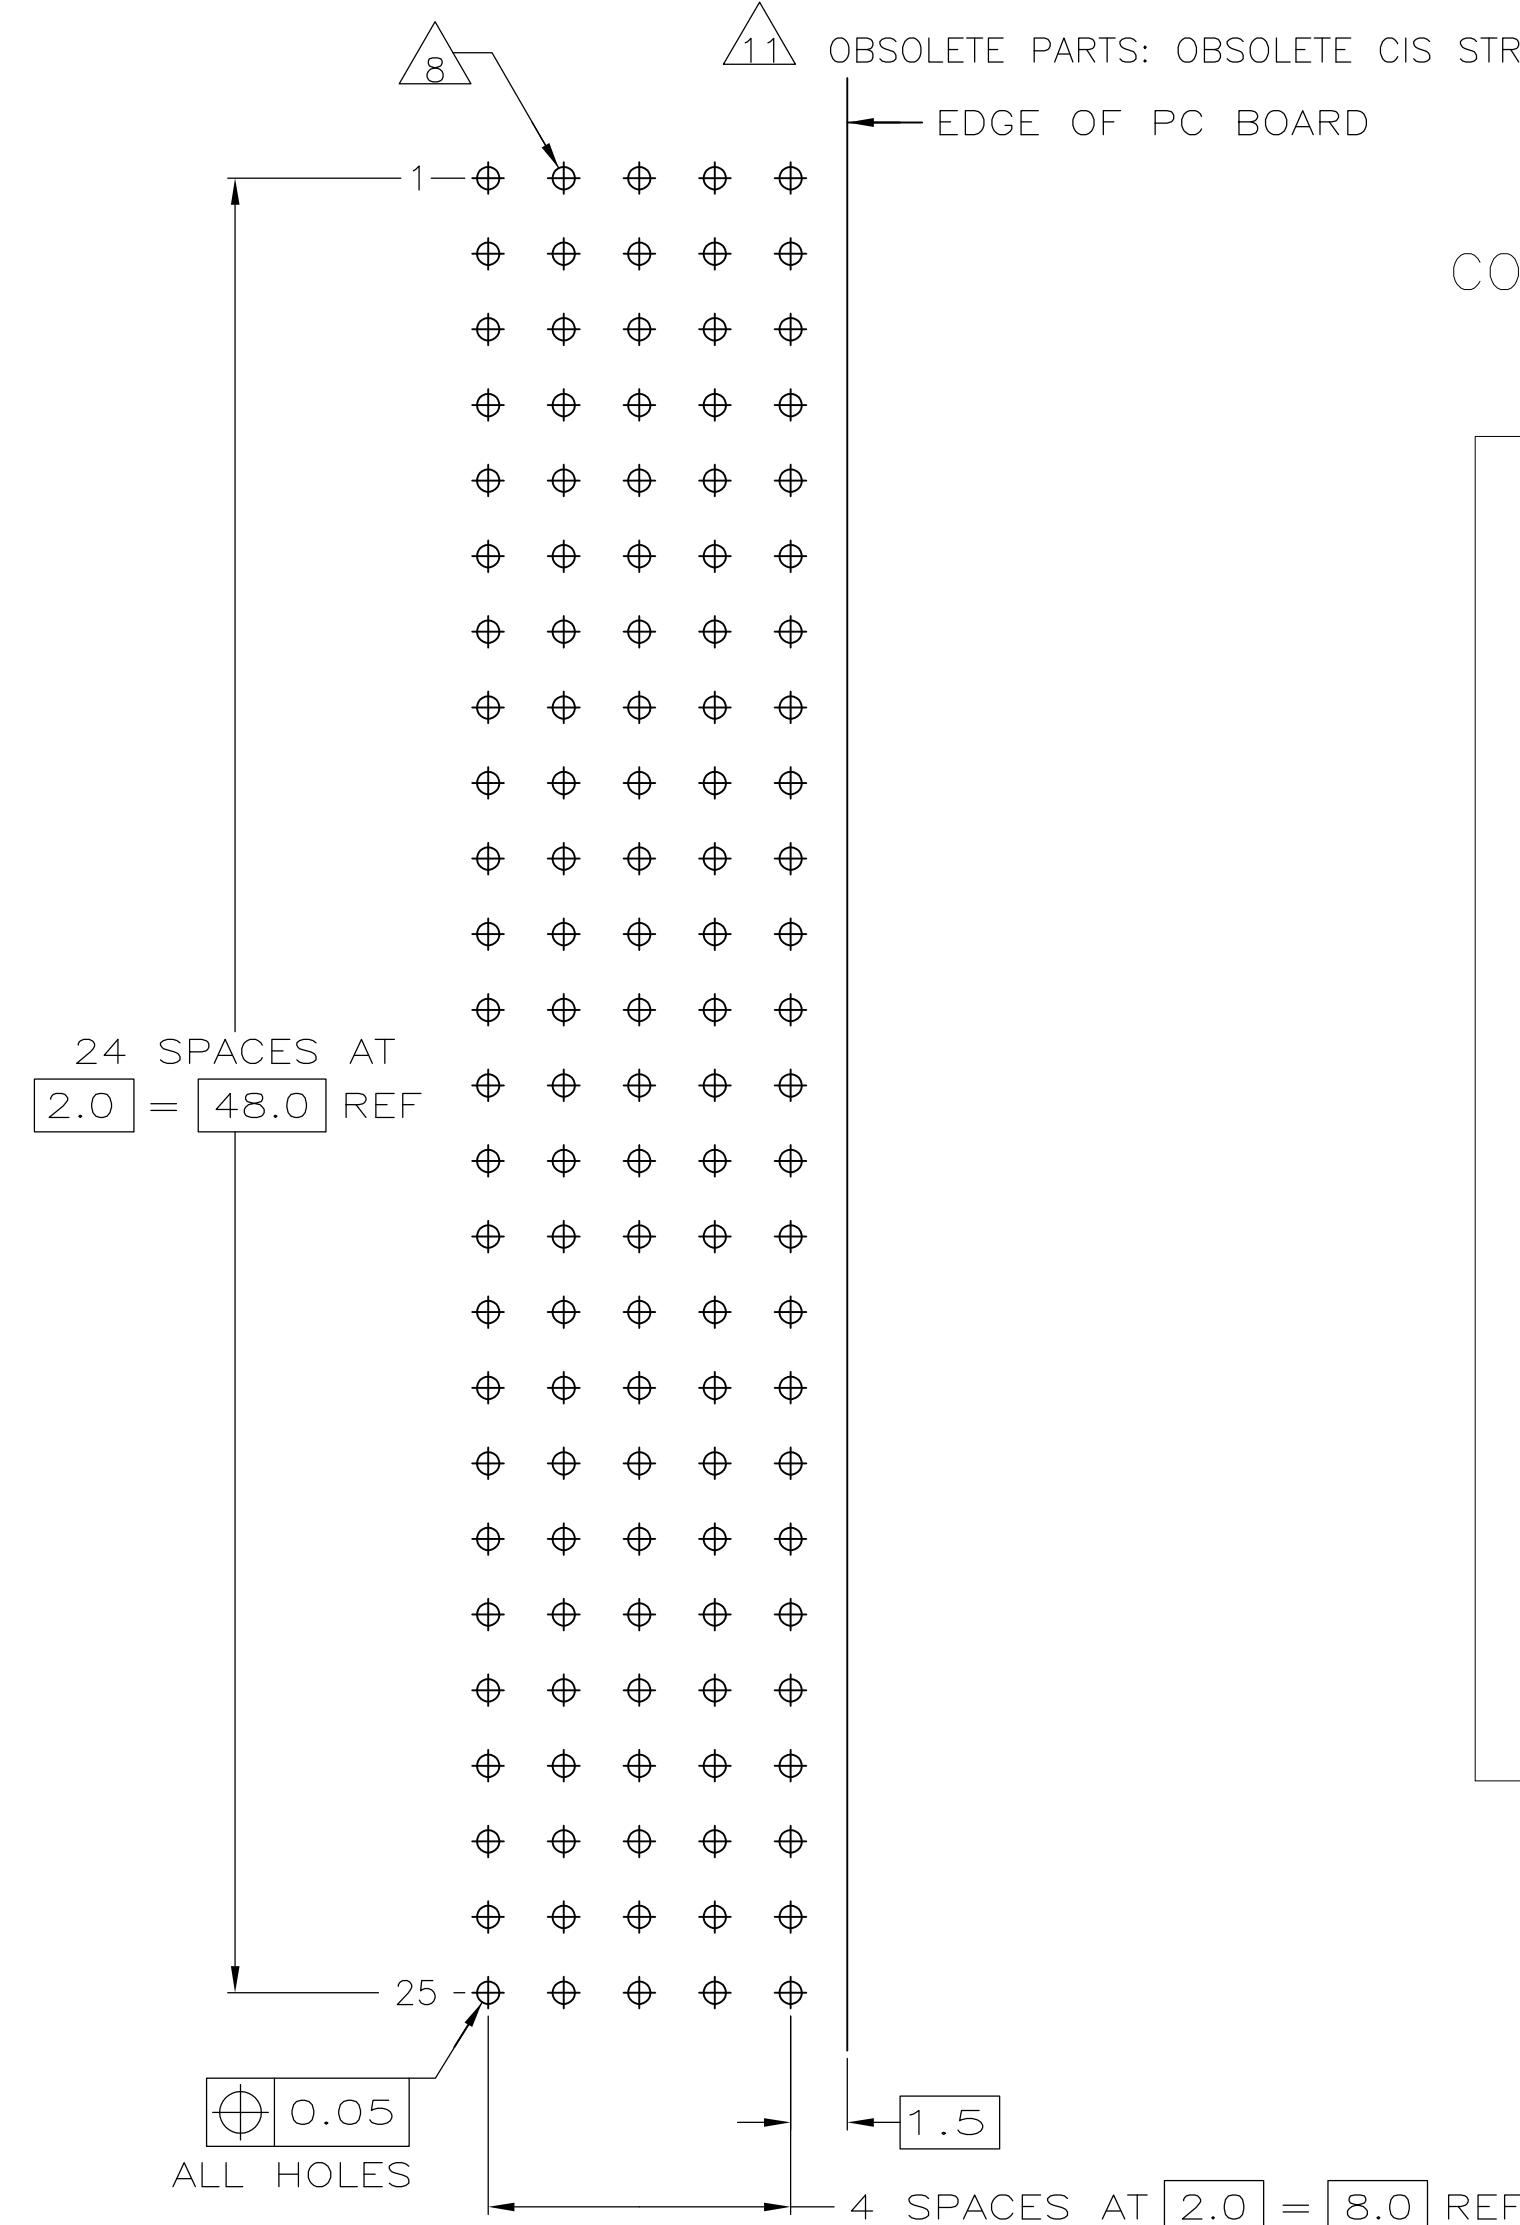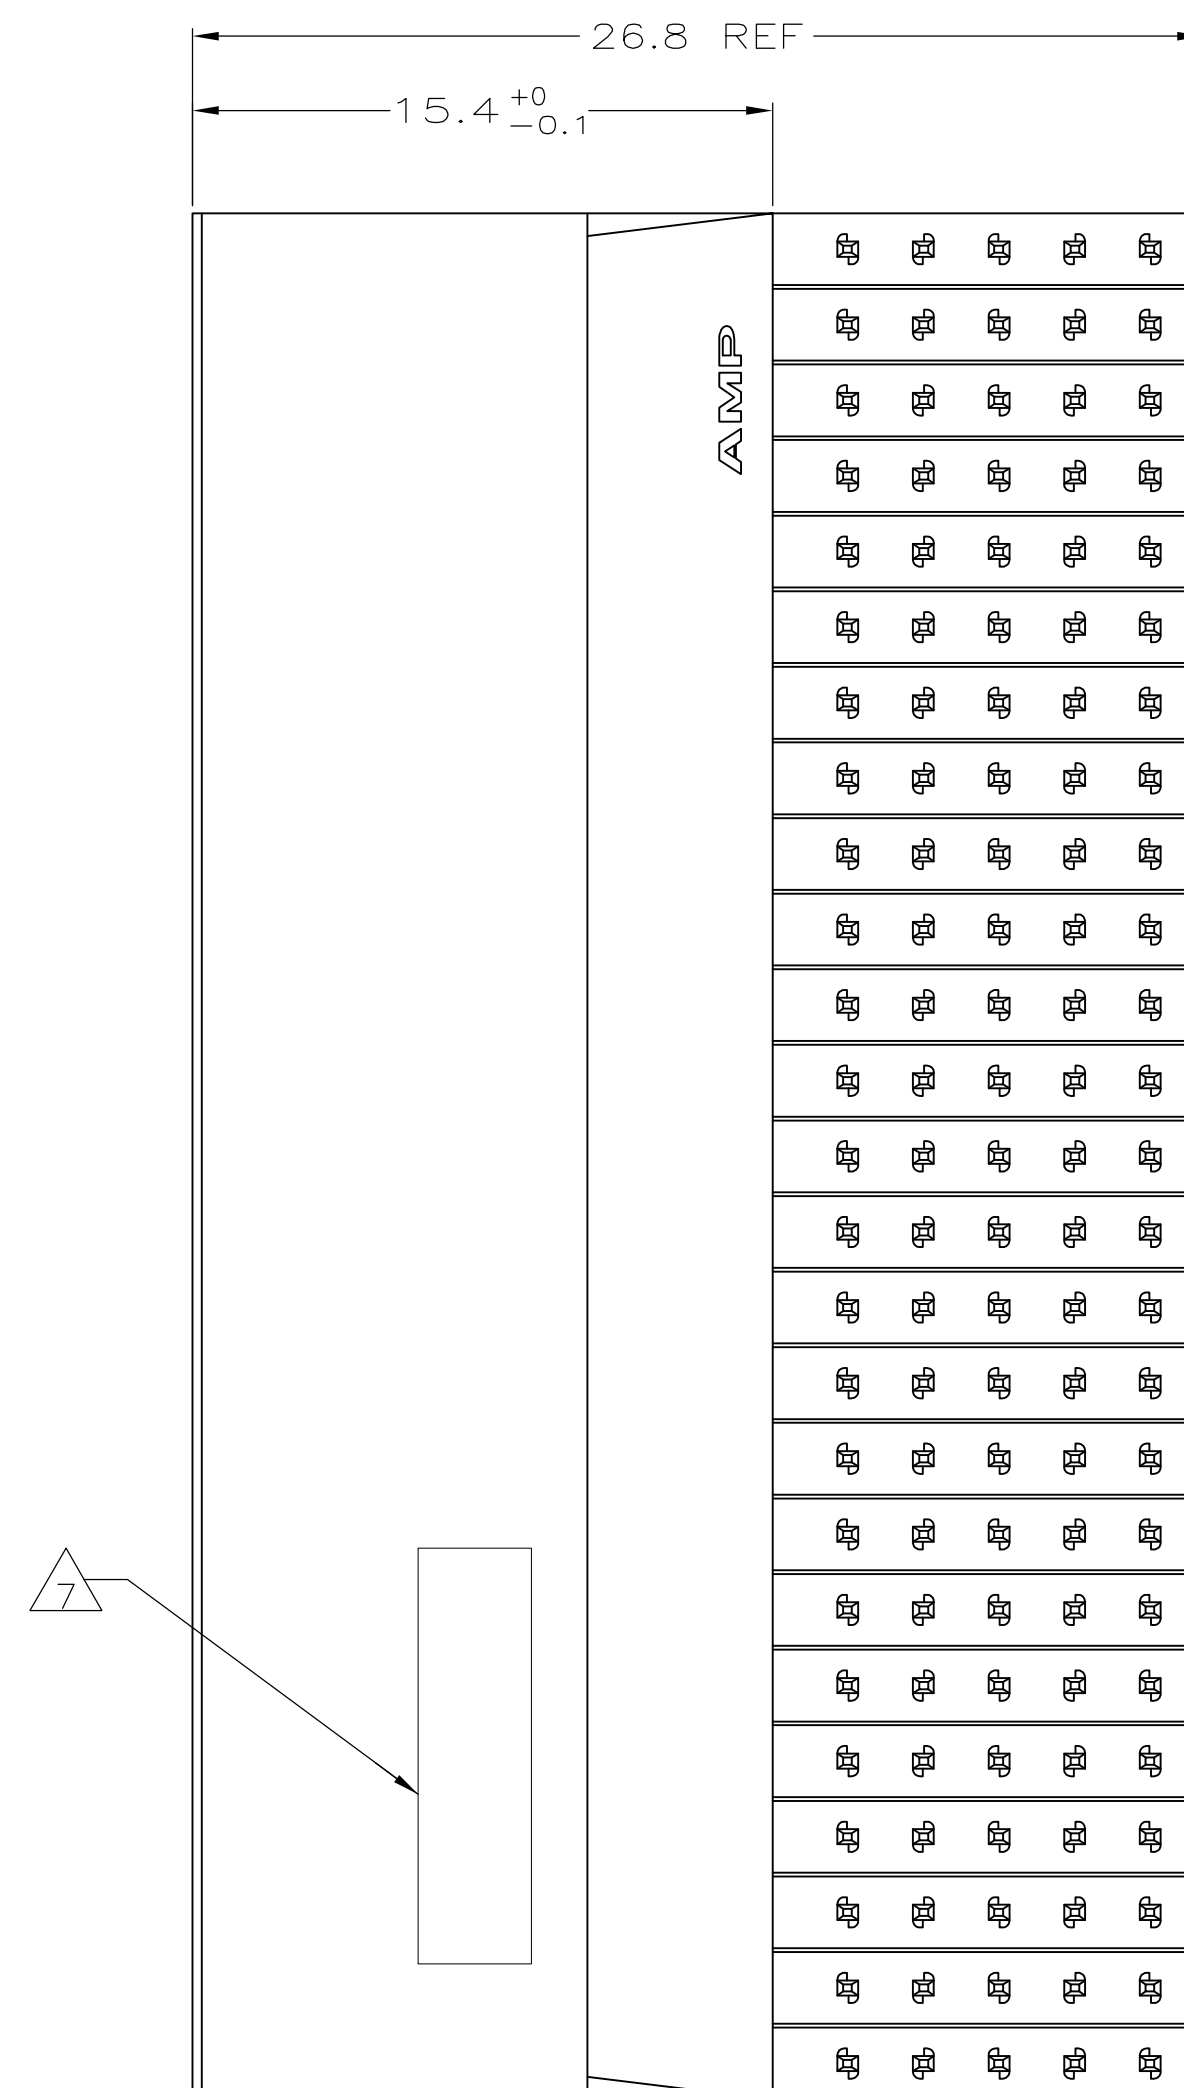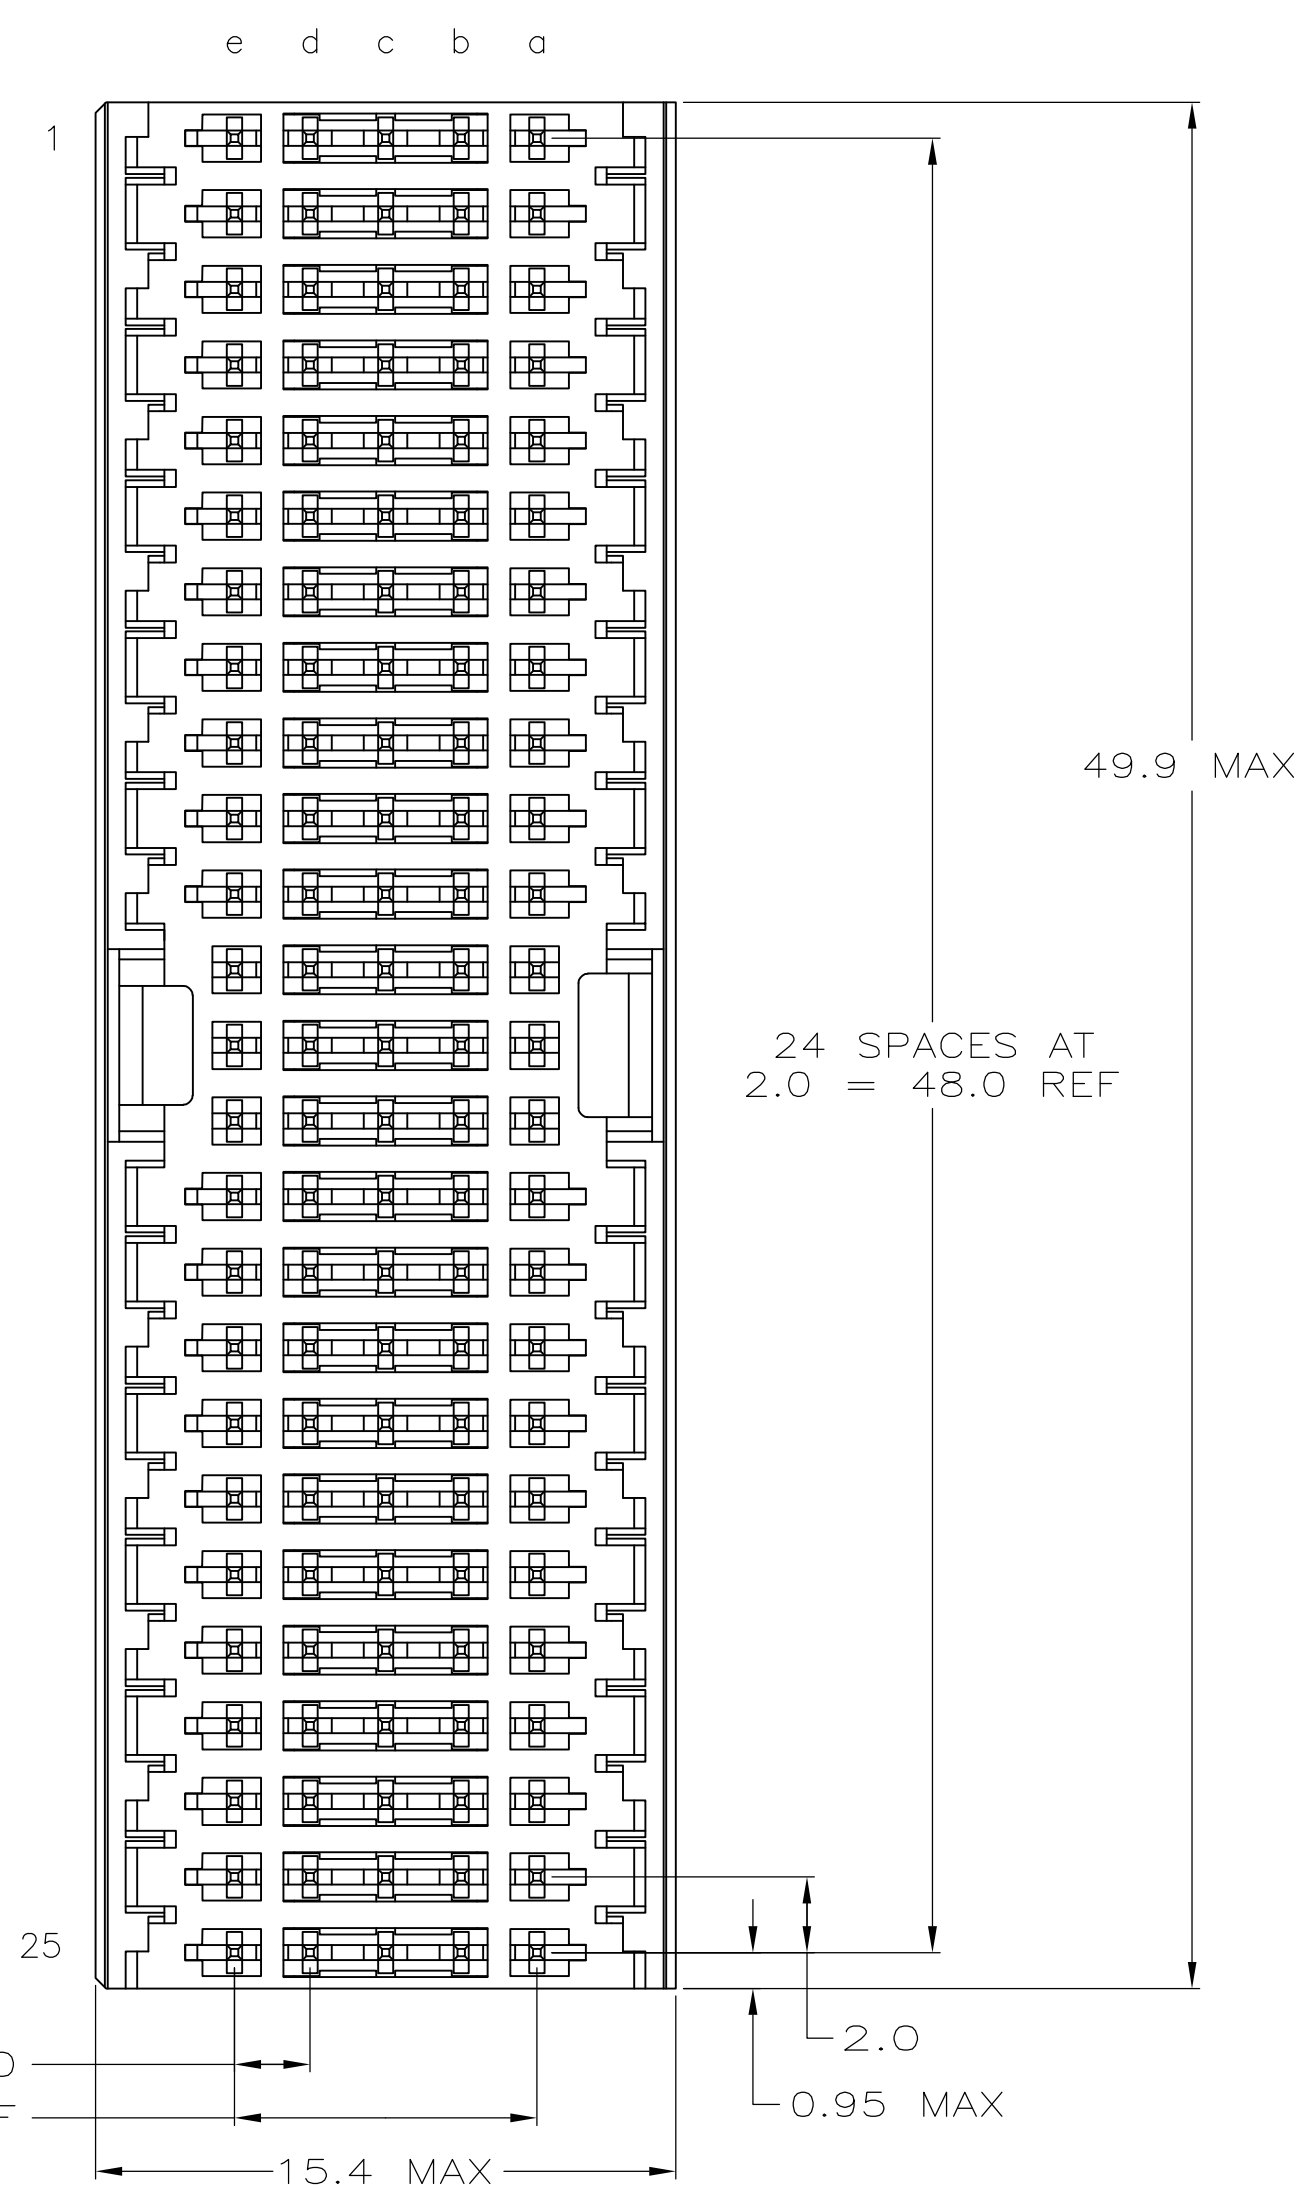

9

CONTACT LAYOUT

	e	d	c	b	a	
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	2
	1	1	1	1	1	3
	1	1	1	1	1	4
	1	1	1	1	1	5
	1	1	1	1	1	6
	1	1	1	1	1	7
	1	1	1	1	1	8
	1	1	1	1	1	9
	1	1	1	1	1	10
	1	1	1	1	1	11
	1	1	1	1	1	12
	1	1	1	1	1	13
	1	1	1	1	1	14
	1	1	1	1	1	15
	1	1	1	1	1	16
	1	1	1	1	1	17
	1	1	1	1	1	18
	1	1	1	1	1	19
	1	1	1	1	1	20
	1	1	1	1	1	21
	1	1	1	1	1	22
	1	1	1	1	1	23
	1	1	1	1	1	24
	1	1	1	1	1	25

OBSOLETE △11	△2 △6 △10	1-5646884-9
	△2 △5 △10	5646884-9
	△2 △4	5646884-4
	△2 △3	5646884-1
	FINISH	PART NUMBER

P.C.B. HOLE DIM. ACTION PIN		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.CARBO 29JUL05		 TE Connectivity		FINISH		PART NUMBER	
DRILLED HOLE: 0,7±0,025mm FIN. HOLE : 0,55 TO 0,65mm Cu-thks : 0,025 TO 0,050mm SnPb-thks : 0,004 TO 0,010mm		DIMENSIONS: mm		CHK B.CARBO 29JUL05				NAME		Z-PACK 2mm HM, TYPE A/B, 125 POSITION RIGHT ANGLE MALE CONNECTOR ASSEMBLY, INVERSE VERSION	
				TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD B.CARBO 29JUL05					
				Ø-PLC ——— ±0.2 1-PLG ——— 2-PLG ——— 3-PLC ——— 4-PLG ———		PRODUCT SPEC —		SIZE		RESTRICTED TO	
				FINISH SEE TABLE		APPLICATION SPEC —		CAGE CODE		DRAWING NO	
						WEIGHT —		A1		00779	
						CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET	
								5:1		1 OF 1	
										REV C	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru