

CR2 LITHIUM MANGANESE DIOXIDE



Features & Benefits


- Operating temperature range between -40° C to +70° C
- High current pulse discharge capability
- Stable voltage level during discharge
- High safety and reliability

Specifications


Nominal Capacity:	850 mAh
Nominal Voltage:	3V
Weight:	Approximately 11g
Operating Temperature:	-40°C - +70°C*

*Please consult Panasonic for use below and above -20°C to +60°C

Dimensions

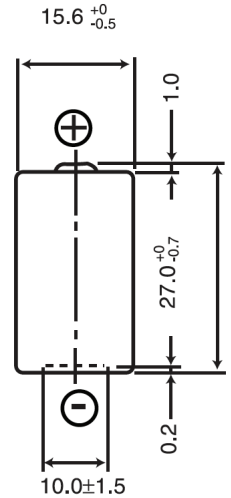


Temperature Characteristics

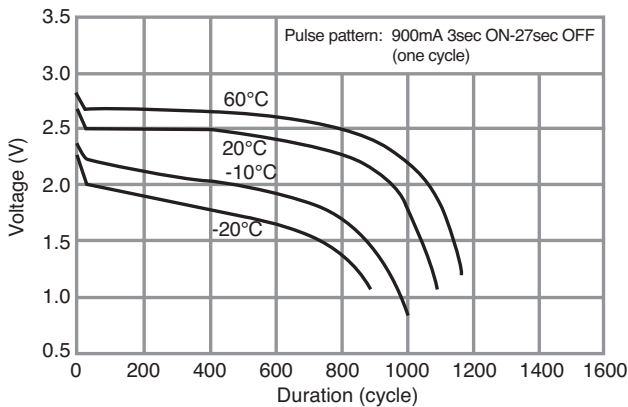


*Please consult Panasonic for use below and above -20°C to +60°C


Continuous Discharge Characteristics (60°C)

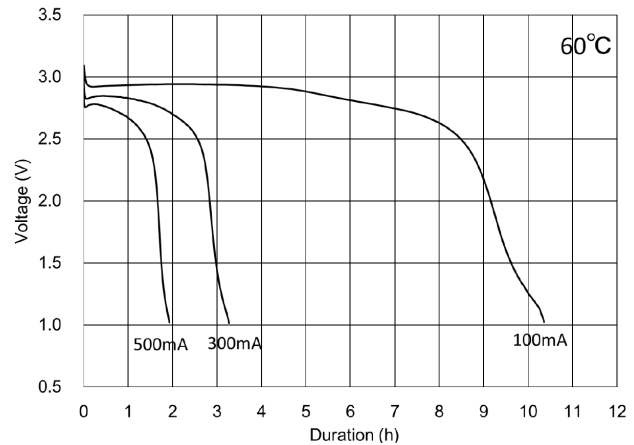

Continuous Discharge Characteristics (20°C)

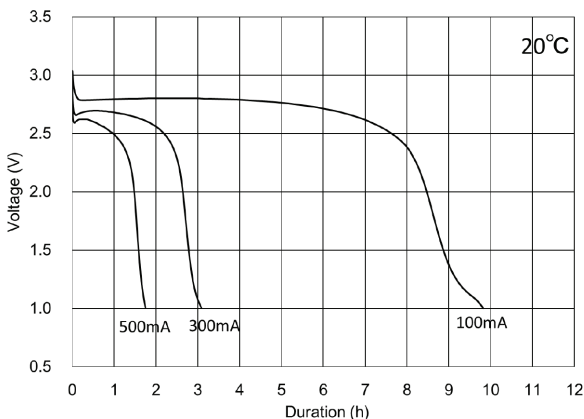

Continuous Discharge Characteristics (-20°C)

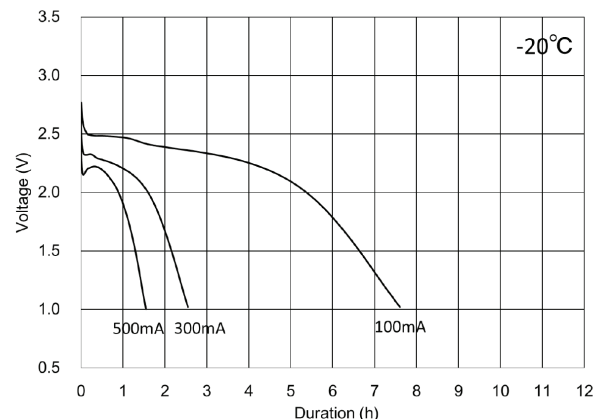

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru