

**MICRO SWITCH**  
a Honeywell Division

FED.MFG.CODE 91929

# SWITCH – BASIC

CATALOG LISTING

V3-1075

CK-L7500

CATALOG LISTING  
V3-1075  
PAGE 1 OF 1

ISSUE  
12

REVISIONS

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| A | OBS      | CO77905   |
|   | DAW      | 18 JUL 94 |
| B | RE-INS   | CO82848   |
|   | DCS      | 18 JUL 96 |
| C | CO-93311 |           |
|   | TSM      | 21 OCT 98 |
| D | 0005782  |           |
|   | R J      | 04 JUN 04 |

REPLACES

RELEASE NO PR-5913

CHECK

CHECK

04 JUN 04

AK



CHECK

18 JUL 96

DCS

FORMTEK

DRAWN

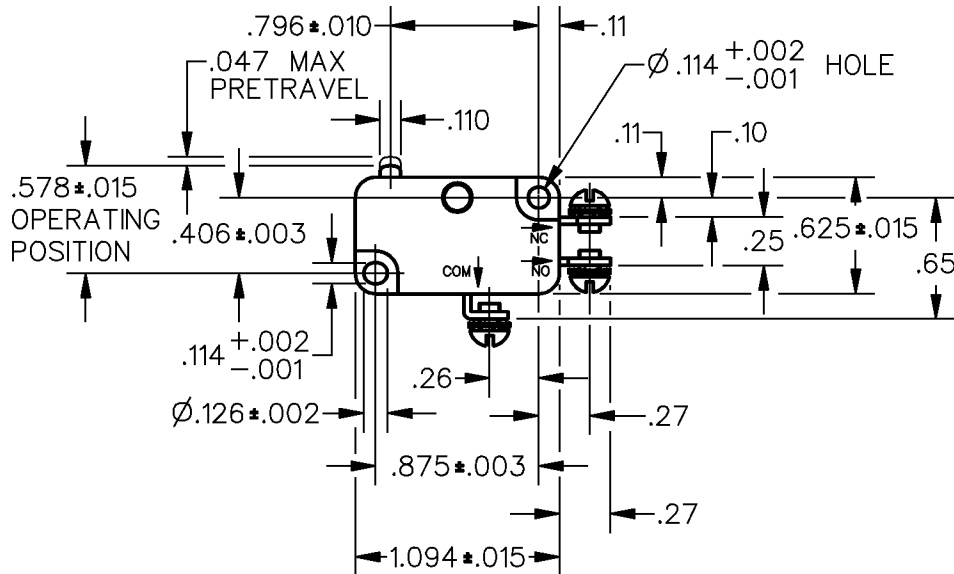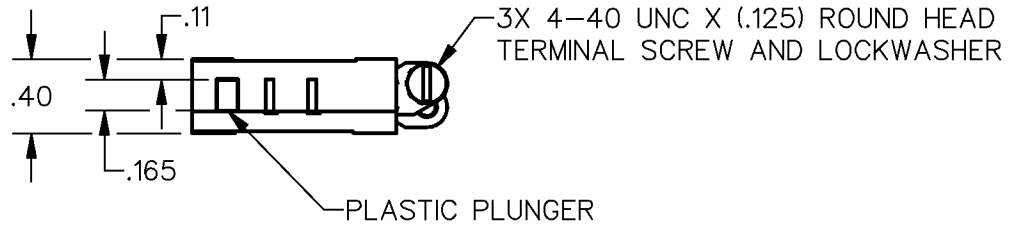


## NOTES

- 1 – IN INSPECTION, DO NOT BURN OUT – GOLD CONTACTS
- 2 – IN INSPECTION, DO NOT EXCEED 10 VDC, .1A RESISTIVE LOAD
- 3 – INSPECT SWITCH RESISTANCE PER CONTROL PLAN

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION



| CHARACTERISTICS                     | ELECTRICAL DATA                                                                                                   | SCALE FULL                                                                                                                                                                           | DO NOT<br>SCALE PRINT |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| OPERATING FORCE — — — 6-14 OZ MAX   | CONTACT ARRANGEMENT<br>S P D T                                                                                    | <b>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br/>TOLERANCES ARE</b><br><br>ONE PLACE ( .0 ) ± .030<br><br>TWO PLACE ( .00 ) ± .015<br><br>THREE PLACE ( .000 ) ± .005<br><br>ANGLES ±<br><br>WEIGHT |                       |
| RELEASE FORCE — — — — 4 OZ MIN      | L22<br><br>1A 125 VAC<br><br> |                                                                                                                                                                                      |                       |
| DIFFERENTIAL TRAVEL — — — .006—.016 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                       |
| OVERTRAVEL — — — — .040 MIN         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                       |
| FREE POSITION — — — — .625 MAX      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                       |
| RELEASE TRAVEL — — — — .007 MIN     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                       |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)