


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGZENDING VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

| REV. | DATE     | DESCRIPTION                            | BY   | C'K'D' |
|------|----------|----------------------------------------|------|--------|
| 03   | 10/03/99 | Temperature range -55C instead of -25C | K.N. |        |
| 04   | 09/11/05 | ADD SIZE 10-3 - ADD 3D VIEW            | R Ch |        |
| 05   | 21/01/10 | ADD O'SEAL ON THE SECTION VIEW         | R Ch |        |
| A    | 30/10/13 | DELETE PART NUMBER UTG1103P(H)VDE      | R Ch |        |

WIRING FACE

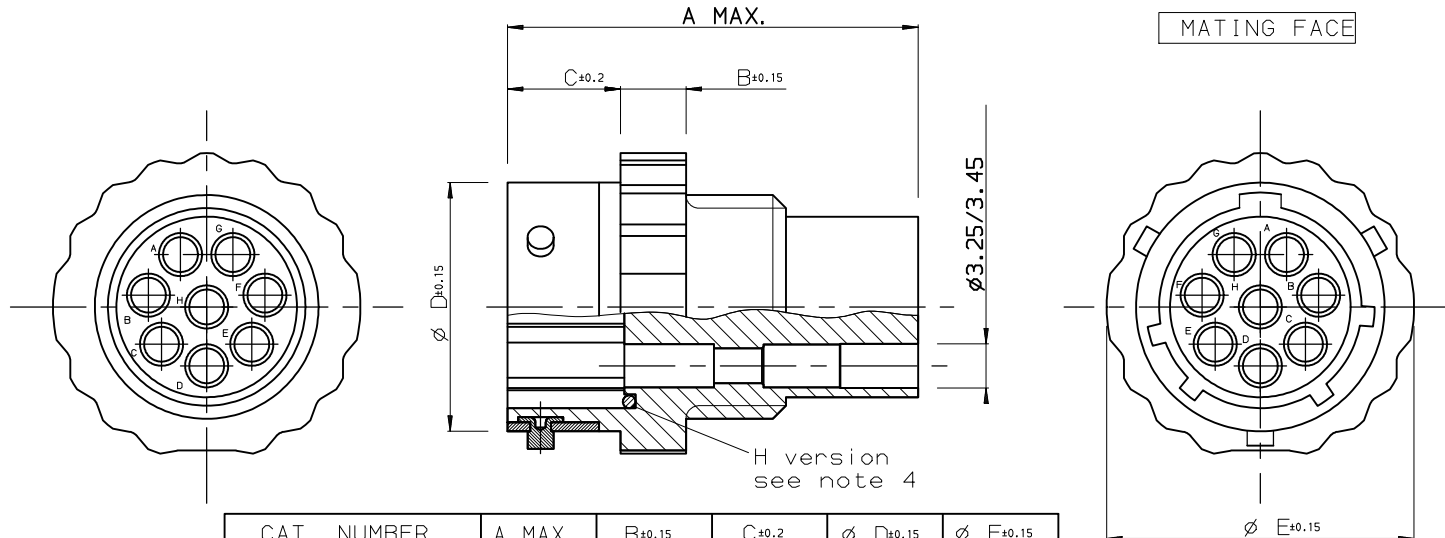

| CAT. NUMBER   | A MAX. | B±0.15 | C±0.2 | Ø D±0.15 | Ø E±0.15 |
|---------------|--------|--------|-------|----------|----------|
| UTG1104P (H)  | 31.7   | 5.0    | 8.65  | 15.0     | 19.5     |
| UTG1125P (H)  | 31.7   | 5.0    | 8.65  | 19.0     | 23.5     |
| UTG1128P (H)  | 31.7   | 5.0    | 8.65  | 19.0     | 23.5     |
| UTG11412P (H) | 31.7   | 5.0    | 8.65  | 22.2     | 27.0     |
| UTG11619P (H) | 31.7   | 5.0    | 8.65  | 25.3     | 30.0     |
| UTG11823P (H) | 31.7   | 5.0    | 8.65  | 28.5     | 33.3     |
| UTG12028P (H) | 33.3   | 5.0    | 12.05 | 31.7     | 36.5     |
| UTG12235P (H) | 33.3   | 5.0    | 12.05 | 34.9     | 39.7     |
| UTG12448P (H) | 33.3   | 5.0    | 13.85 | 38.0     | 42.5     |
| * NOTE 4      |        |        |       |          |          |

## MATERIAL

UTG1128P AS SHOWN

- BODY : GLASS-FILLED POLYESTER UL94-V0  
COLOUR : BLACK.
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY,  
NICKEL PLATED.

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- OPERATING TEMPERATURE : -55°C to +125°C
- INSULATION RESISTANCE : 5000 M Ohm MIN.
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF.

## NOTES

- 1.CONNECTOR ACCEPTS # 16 STRIP FORMED PIN, MACHINED PIN  
AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS.
- 2.CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM - TRIO CATALOG.
- 3.FOR OTHER INSERT ARRANGEMENTS SEE BS,C ,201458,000
- 4.FOR WATERPROTECTED VERSION: ADD "H" TO THE CAT.NO. E.G. CAT.NO.: UTG1128PH

|                                                                                       |    |            |    |                 |    |                       |    |                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|-----------------|----|-----------------------|----|--------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| GEN. ST.                                                                              | 01 | 02         | 03 | 04              | 05 | 06                    | 07 | 08                                               | 0D | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| INT. ST.                                                                              | 10 | 11         | 12 | 13              | 14 | 18                    | 20 | 31                                               | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48    | 56 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 |
| 1DEC ±0,2 1DEC<br>2DEC ±0,1 2DEC<br>ANGLES ±1° HOEKEN                                 |    | APPR.      |    | DATE            |    | SIGN.                 |    | MALE RECEPTACLE FREE HANGING                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE<br>DIMENSIONS OR REQUIREMENTS<br>WITHOUT PRIOR NOTICE. |    | DRAFT      |    | 7-6-91          |    | M BUEDS               |    | CAT.N°. UTG1---P (H)                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ALL DIMENSIONS IN MM                                                                  |    | PROD. MGR. |    | PR.ENG.MGR.     |    | PR.MGT.MGR.           |    | SOURIAU<br>Route Nationale 23<br>72470 CHAMPAGNE |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SCALE |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ALLE AFMETINGEN IN MM                                                                 |    | REFERENCES |    | BS-A-201458-005 |    | NOT EXPORT CONTROLLED |    | DRAWING NR. CUSTOMER DRAWING                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)