


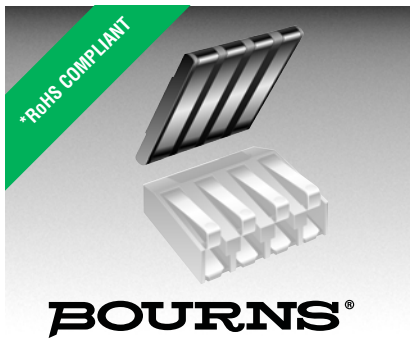

Features

- 2.54 mm pitch & height
- 2 to 6 precious metal contacts
- End-to-end stackable
- Twin hot contacts (symmetrical pad layout)
- Pick & place compatible
- High cycle life

- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For applications/processing guidelines, [click here](#)

70AA/Female - Modular Contact

Materials & Finishes

Insulator..... Glass reinforced thermoplastic,
UL 94V-0 rated, black
Contact.....Copper alloy
Finish
Underplating.....30 μ " to 60 μ " Ni
Contact Area 30 μ " min. Au over Ni

Operating Characteristics

Electrical
Current Rating..... 3 A/contact
Voltage Rating.....60 V
Contact Resistance..... 30 mohms max.
Dielectric Voltage AC 500 V
Insulating Resistance .. 1000 Mohms min.
Operating Temperature
.....-55 °C to 125 °C
Mechanical
Durability..... 10,000 cycles min.

How to Order



70AA J - 4 - F 0 G

Model _____
Terminal Style _____
J = SMT
Number of Contacts (N) _____
2 through 6
Gender _____
F = Female
Options _____
0 = Standard
1 = Locating Pins
Packaging Option _____
— = Tube (240/N pcs. or 240 contacts
per tube)
G = Embossed Tape (750 pcs. per reel)

TOLERANCES: ± 0.3
(± 0.12) UNLESS OTHERWISE NOTED


DIMENSIONS: MM
(INCHES)

Product Dimensions

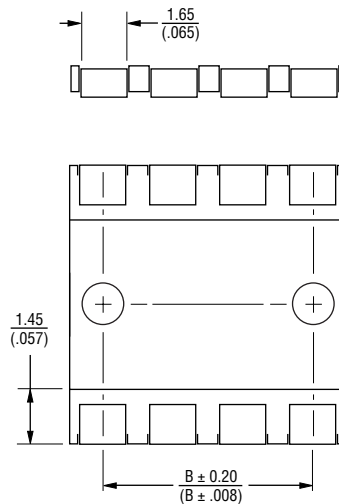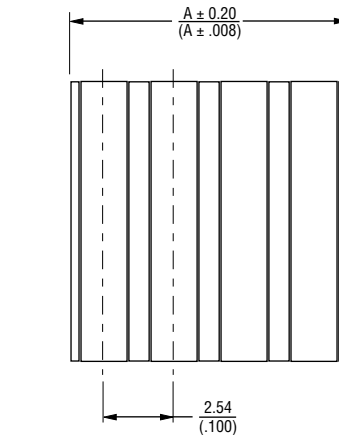


Number of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	$\frac{4.98}{(.196)}$	$\frac{2.54}{(.100)}$
3	$\frac{7.52}{(.296)}$	$\frac{5.08}{(.200)}$
4	$\frac{10.06}{(.396)}$	$\frac{7.62}{(.300)}$
5	$\frac{12.60}{(.496)}$	$\frac{10.16}{(.400)}$
6	$\frac{15.14}{(.596)}$	$\frac{12.70}{(.500)}$


Standard Version (-0)

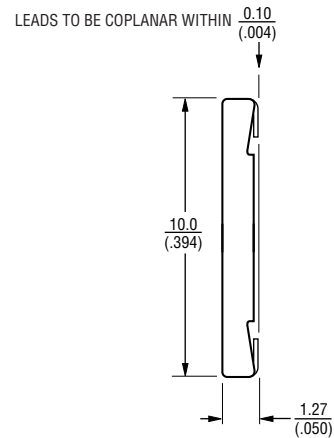

Locating Pins Version (-1)

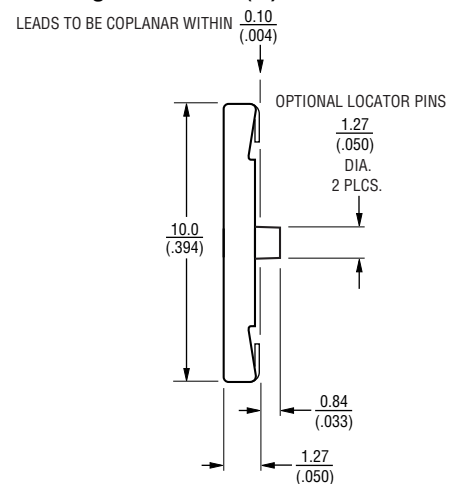

Recommended PWB Layout




*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

70AA/Female - Modular Contact


BOURNS®

Packaging Specifications

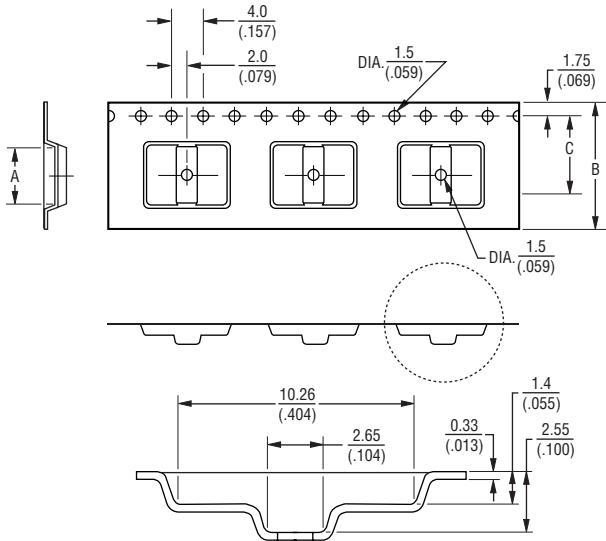

No. of Contacts	Dimension A	Dimension B	Dimension C
2	$\frac{5.23}{(.206)}$	$\frac{16.0}{(.630)}$	$\frac{7.5}{(.295)}$
3	$\frac{7.77}{(.306)}$	$\frac{16.0}{(.630)}$	$\frac{7.5}{(.295)}$
4	$\frac{10.31}{(.406)}$	$\frac{24.0}{(.945)}$	$\frac{11.5}{(.453)}$
5	$\frac{12.85}{(.506)}$	$\frac{24.0}{(.945)}$	$\frac{11.5}{(.453)}$
6	$\frac{15.39}{(.606)}$	$\frac{24.0}{(.945)}$	$\frac{11.5}{(.453)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

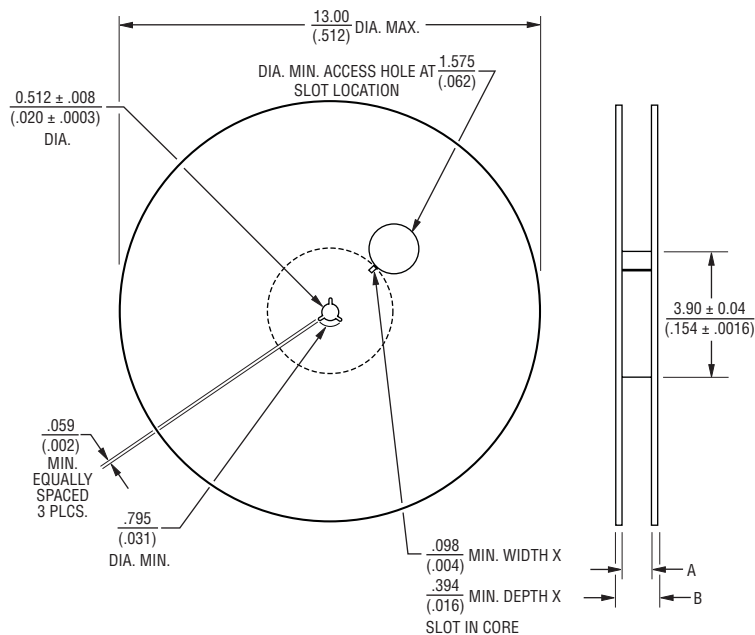

No. of Contacts	Dimension A	Dimension B (Max.)
2	$\frac{.646}{(.025)}$	$\frac{.882}{(.035)}$
3	$\frac{.646}{(.025)}$	$\frac{.882}{(.035)}$
4	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
5	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
6	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$

REV. 04/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru