

MBR1040CT thru MBR10200CT

REVERSE VOLTAGE 40 to 200 Volts

FORWARD CURRENT 10.0 Amperes


FEATURES

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O. Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
- Metal silicon junction, majority carrier conduction
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability
- Guardring for overvoltage protection
- For use in low voltage, high frequency inverters free wheeling, and polarity protection applications.
- Lead free in comply with EU RoHS 2011/65/EU directives

MECHANICAL DATA

- Case: TO-220AB molded plastic
- Terminals: solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- Polarity: As marked.
- Mounting Position: Any
- Weight: 0.0655 ounces, 1.859 grams.

TO-220AB

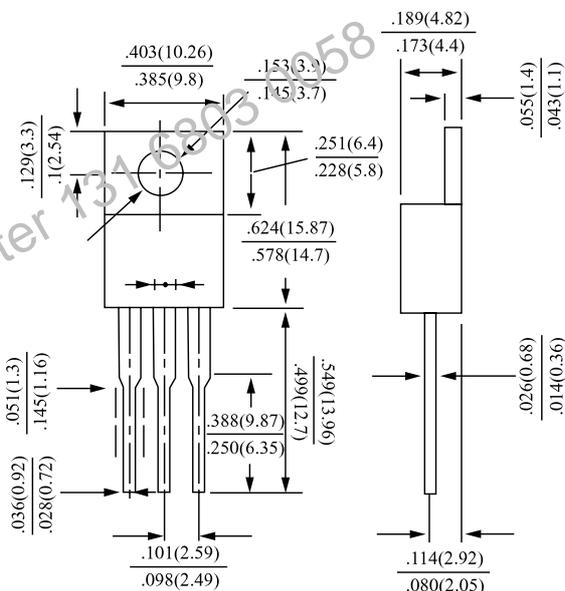

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

PARAMETER	SYMBOL	MBR1040 CT	MBR1045 CT	MBR1050 CT	MBR1060 CT	MBR1080 CT	MBR1090 CT	MBR10100 CT	MBR10150 CT	MBR10200 CT	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	40	45	50	60	80	90	100	150	200	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	28	31.5	35	42	56	63	70	105	140	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	40	45	50	60	80	90	100	150	200	V
Maximum Average Forward Current (See fig.1)	I _{F(AV)}	10									A
Peak Forward Surge Current : 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	120									A
Maximum Forward Voltage at 5A, per leg	V _F	0.70	0.75		0.85			0.92		V	
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage T _J =25°C T _J =125°C	I _R					0.1 10					mA
Typical Thermal Resistance	R _{θJC}					3					°C / W
Operating and Storage Junction Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to +150									°C

Notes :

Both Bonding and Chip structure are available.



Document ID	Issued Date	Revised Date	Revision	Page
DS-222645	2008/02/10	2010/03/10	B	2

FIG. 1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

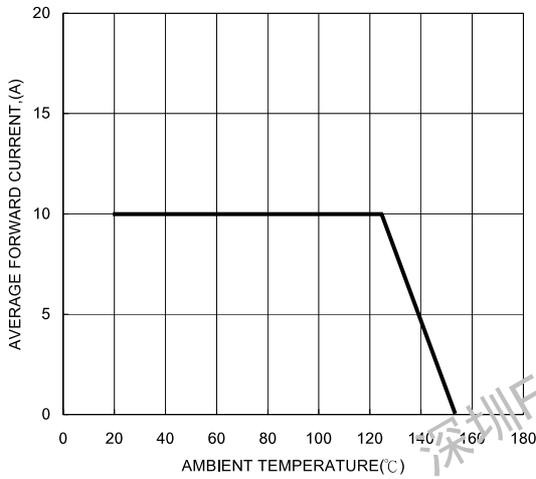


FIG. 2-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

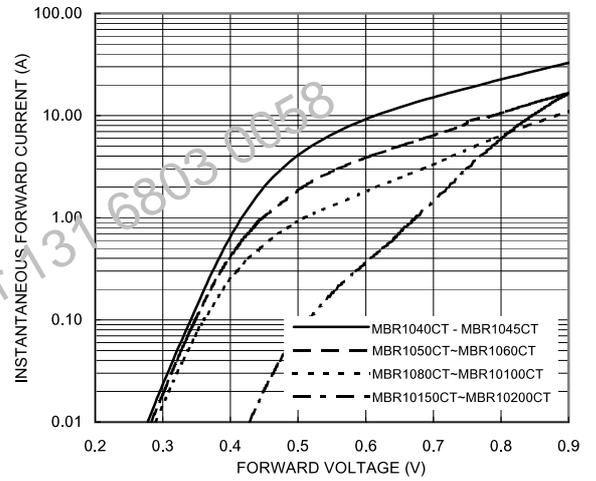


FIG. 3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

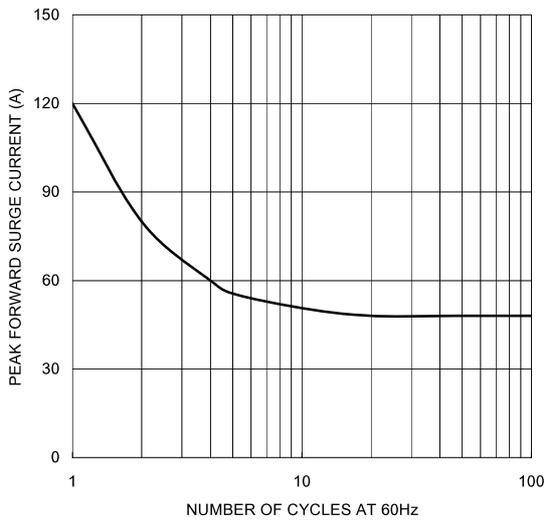


FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS


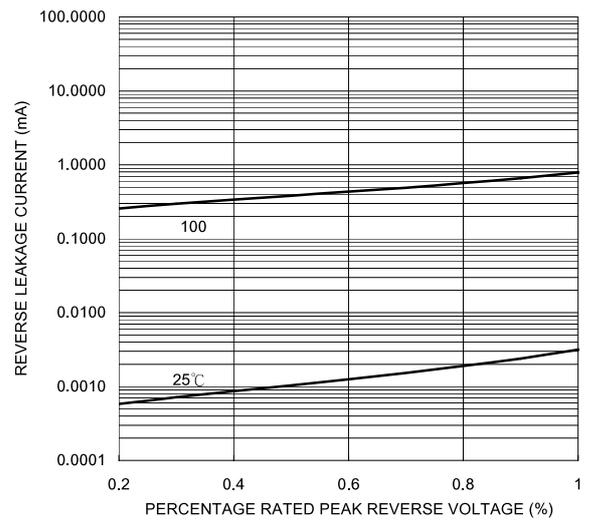


FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

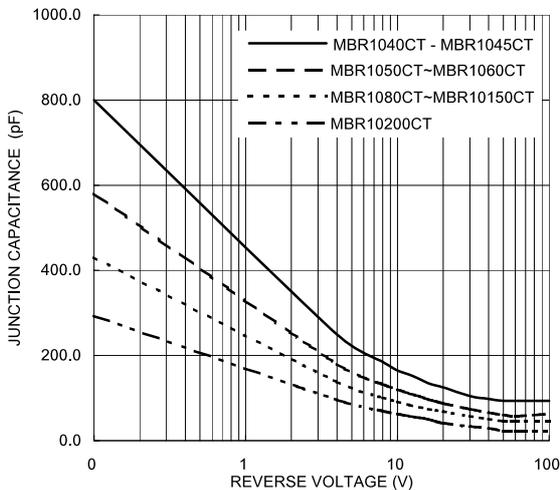

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru