




1	TERMINAL BLOCK.....	30% GLASS FILLED POLYESTER	
2	SHROUD.....	30% GLASS FILLED POLYAMIDE	
		FLAME RETARDANT ACC. TO UL-94	
3	COVER.....	ZINC ALLOY	
4	TERMINAL.....	TINBRONZE	
5	FERRULE.....	TINBRONZE	
6	SCREW.....	STEEL	8-ROHS
7	RIVET.....	BRASS	-This

Printed: Aug 03, 2017

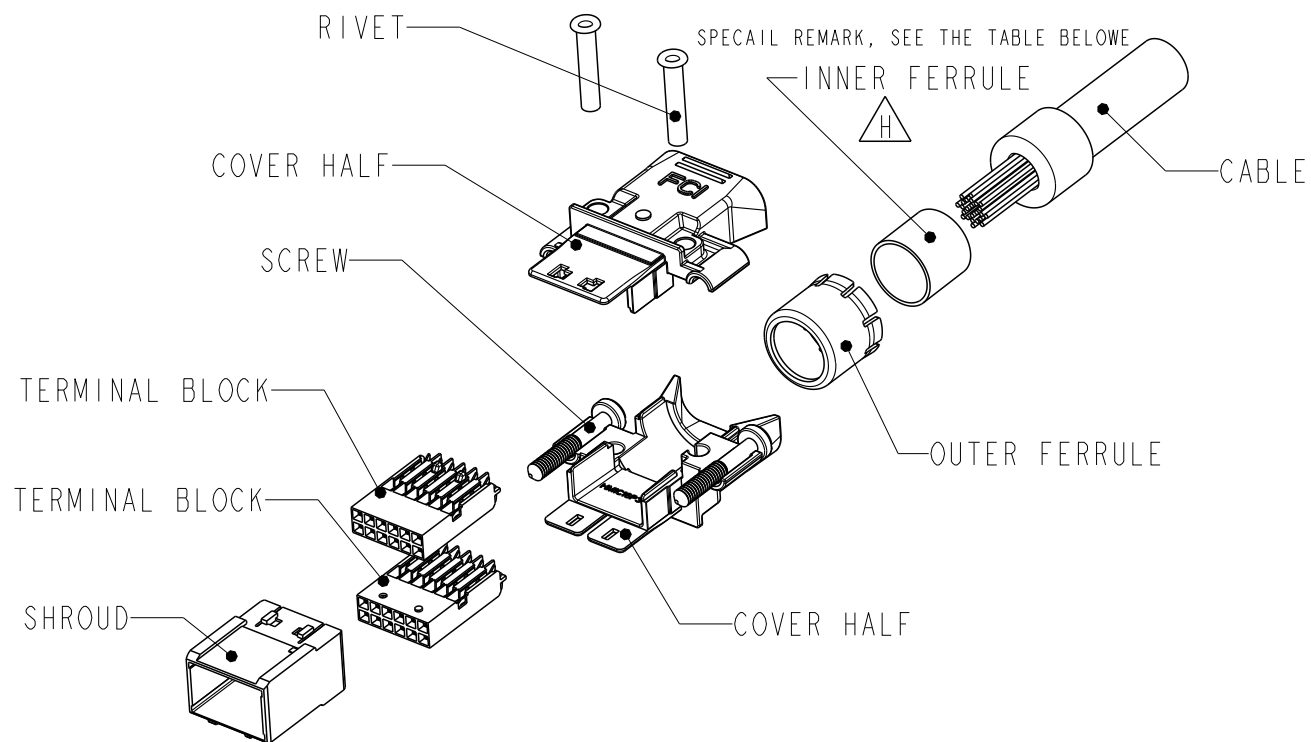

INNER FERRULES (to be ordered separately)	Approved cables	Maximum External Ø Cable
HMIC01CR02BLF	4 PAIRS, 26 AWG CONDUCTOR DIA: 0.4 mm	8.85
HMIC01CR03BLF	12 PAIRS, 26 AWG CONDUCTOR DIA: 0.4 mm	6.60
HMIC01CR04BLF	4 CONDUCTORS, 26 AWG CONDUCTOR DIA: 0.4 mm	5.60
HMIC01CR05BLF	4 PAIRS, 26 AWG CONDUCTOR DIA: 0.4 mm	4.9
HMIC01CR06BLF	4 PAIRS, 26 AWG CONDUCTOR DIA: 0.4 mm	7.85
HMIC01CR07BLF	12X2 PAIRS, 26 AWG CONDUCTOR DIA: 0.4 mm	7.0

spec ref	RELEASED		
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
ISO 406			
ISO 1101			
surface	linear	0.X	±0.3
		0.XX	±0.1
		0.XXX	±0.05
	angular	0°	±2°
ISO 1302			

dr	Andy Zhang	2010/11/04	projection 	mm 	size	A4	scale	1 / 1	
eng	Nick Zhang	2017/08/03			ecn no	ELX-N-27605-1			
chr	-	-			rel level	Released			
appr	Tim Yao	2017/08/03	product family						
Amphenol FCI	title		24 pos. shielded CC IDC			dwg no	BSA202877001		rev
									H
		cat. no.	Product - Customer Drw				sheet 2 of 3		

Creo File - REV E - 2016-02-12

LEAD-FREE PRODUCTS:(see note 8)

Kit: HMIC16D-J110EBLF		
COMPONENTS	CONSISTS OF:	QTY
SHROUD	HMISH1BLF	1
COVER HALF	HMIC16P36LF	1
COVER HALF	HMIC16P38LF	1
RIVET	HPTE1624LF	2
SCREW	HPTE1623LF	2
TERMINAL BLOCK LEFT	HMIC16D*0L10EBLF	1
TERMINAL BLOCK RIGHT	HMIC16D*0R10EBLF	1
OUTER FERRULE	HMIC01CR01LF	1




Catalog Number	AWG* (Apply to wire diameter)
HMIC16D0J110EBLE	28 AWG or 30 AWG
HMIC16D2J110EBLE	24 AWG or 26 AWG



Dimension with oval around are critical dimensions including any attached geometrical tolerance. Other features or stand-alone geometrical tolerances being critical have a note "CRITICAL FEATURE" below the item

A symbol  (x: drawing current revision) will be next to any dimension, view or note which has been modified with the current drawing revision

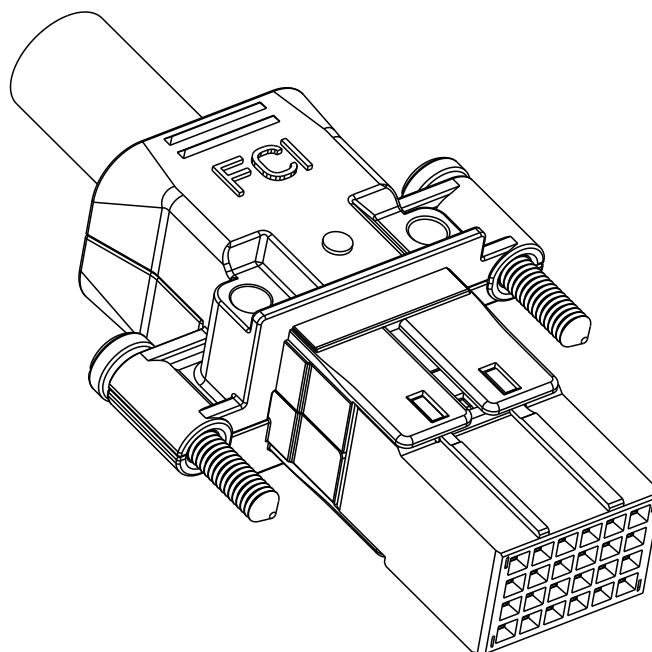

spec ref	RELEASED		
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
ISO 406			
ISO 1101			
surface	linear	0.X	±0.3
		0.XX	±0.1
		0.XXX	±0.05
	angular	0°	±2°

dr	Andy Zhang	2010/11/04	projection	mm	size	A4	scale	1/1		
eng	Nick Zhang	2017/08/03			ecn no	ELX-N-27605-1				
chr	-	-								
appr	Tim Yao	2017/08/03	product family	METRAL SOFIX	rel level	Released				
Amphenol FCI		title			24 pos. shielded CC	dwg no		BSA202877001	rev	H
		cat. no.		SEE TABLE	Product - Customer Drw			sheet 3 of 3		

Creo File - REV E - 2016-02-12

PDS: Rev :H

STATUS:Released

Printed: Aug 03, 2017

Amphenol
FCI

© 2016 AFCI

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru