
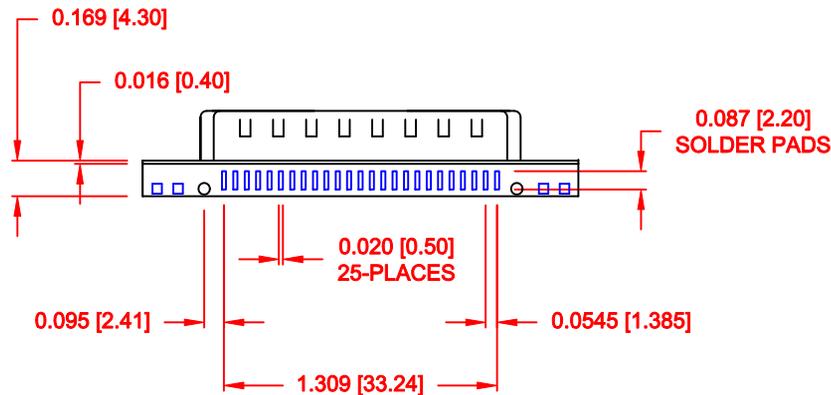
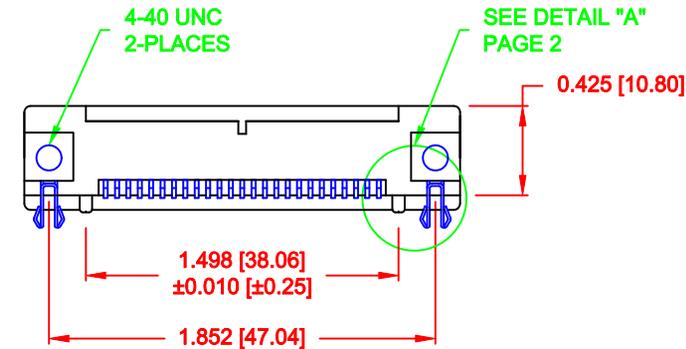
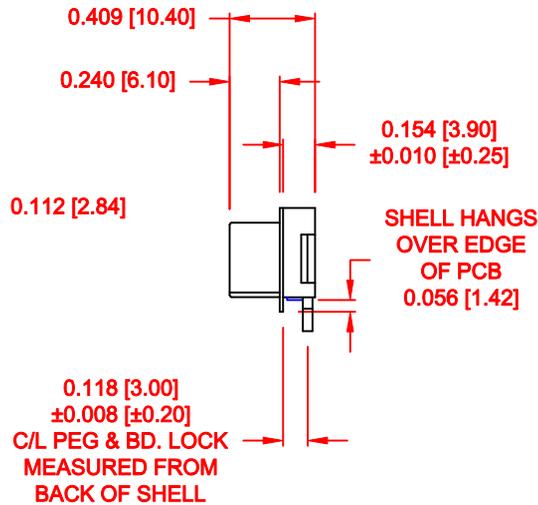


DESCRIPTION: 25 POS - MALE - SURFACE MOUNT

MATERIAL/FINISH:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
 BRACKET: BRASS, NICKEL PLATED
 INSULATOR: NYLON 6T-UL 94V-0, BLACK, (TEMP. RESISTANCE 250° C FOR 60 SEC.)
 INSULATOR: PATONE #322C, COLOR = Pc99
 CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED
 GOLD FLASH - MATING AREA
 TIN - TERMINATING AREA

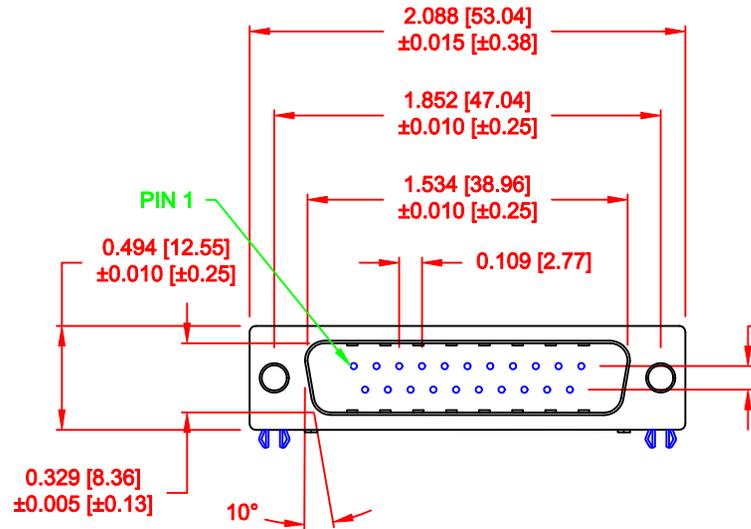


ELECTRICAL:

RATED CURRENT: 5 AMPS
 RATED VOLTAGE: 300VDC
 WITHSTANDING VOLTAGE: 500VAC (rms) FOR 1 Min.
 INSULATION RESISTANCE: > 1,000mOhms AT 500VDC
 CONTACT RESISTANCE: 13mOhms Max.
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,000VAC FOR 1 MINUTE
 OPERATING TEMPERATURE: -55° ~ +105° C


DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: C. SMITH	DATE: 04-14-09
			CHECKED:	DATE:
NorComp		SCALE: 1.5 : 1	SHEET 1 OF 2	REV 8
		DWG NO. 190-025-163R001		

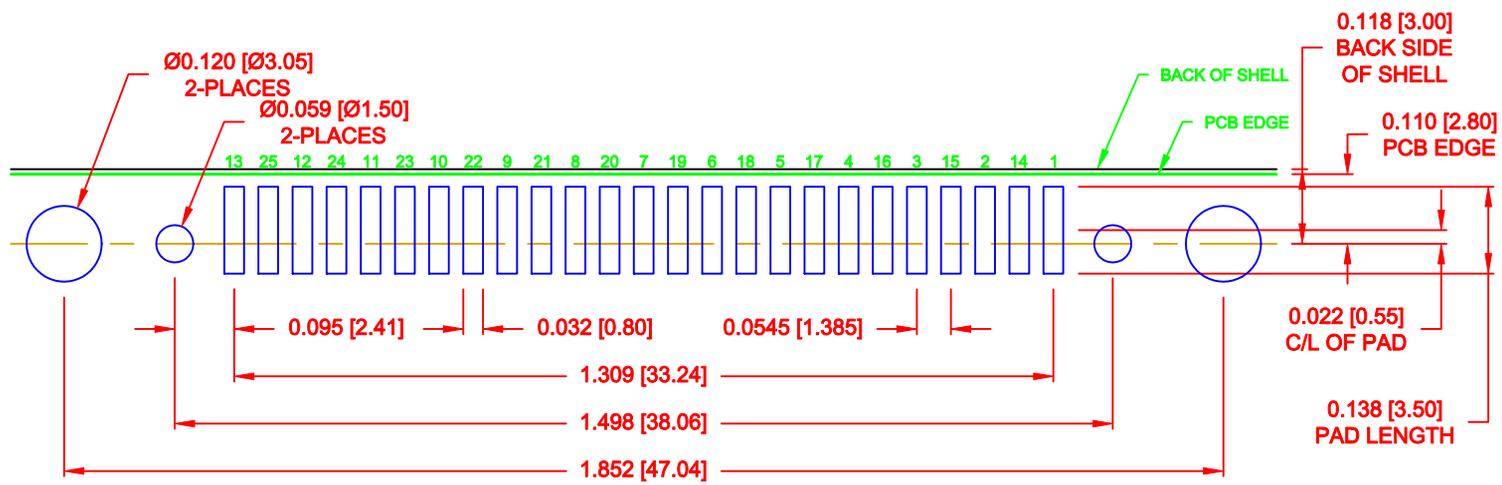


RECOMMENDED PCB LAYOUT
SCALE = 3 : 1

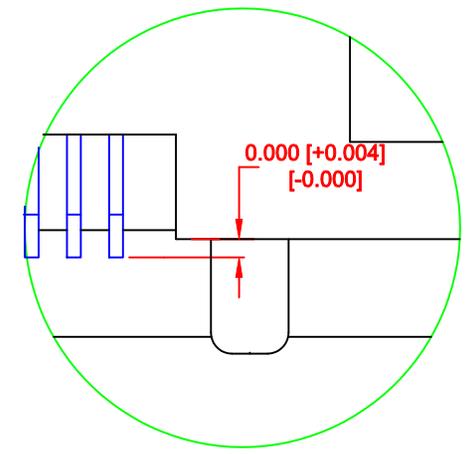


DETAIL "B"
CONTACT COPLANARITY

CONTACT ARRANGEMENT
13 25 12 24 11 23 10 22 9 21 8 20 7 19 6 18 5 17 4 16 3 15 2 14 1

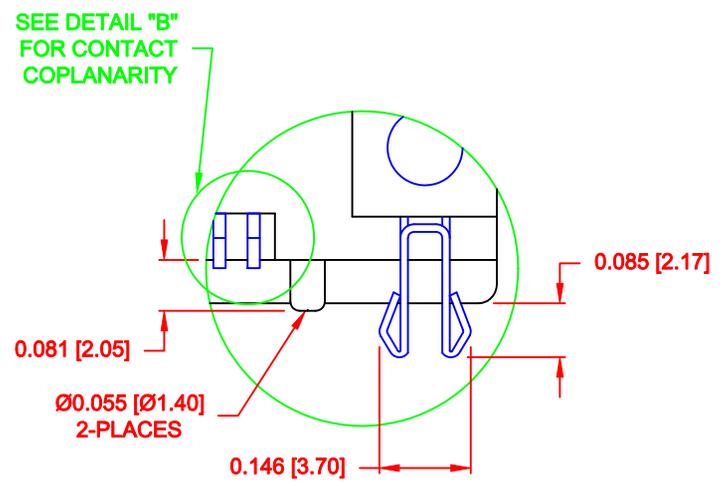

DETAIL "A"
SCALE = 3 : 1

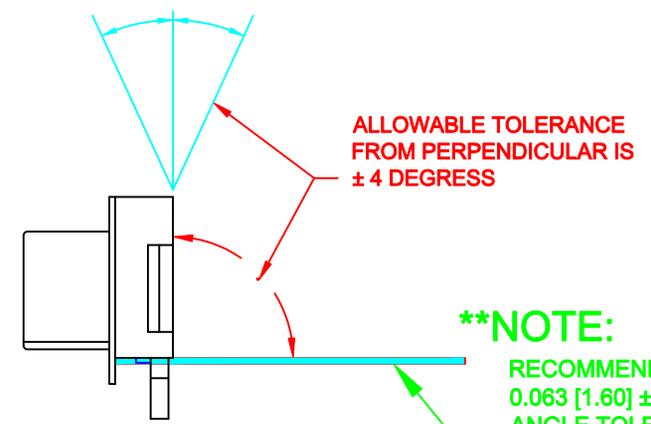

****NOTE:**
RECOMMENDED PCB THICKNESS IS 0.063 [1.60] ± 0.002 [0.05] TO MAINTAIN ANGLE TOLERANCE

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: C. SMITH	DATE: 04-14-09
			CHECKED:	DATE:
<h1>NorComp</h1>		SCALE: AS NOTED	SHEET 2 OF 2	REV 8
		DWG NO. 190-025-163R001		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru