


MS3186 Jam Nut

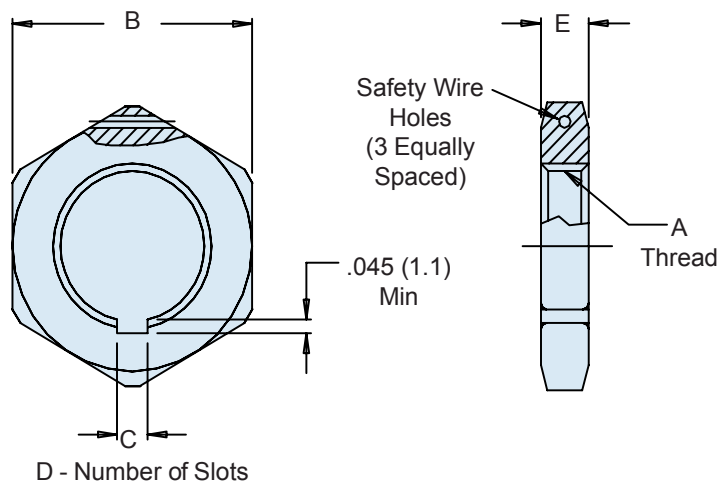

Basic Part Number	Material	Dash No.	Finish
MS3186	A = Aluminum S = Steel C = CRES	A - 113	
		B	
Finish A = Black Anodize B = Black Cadmium over Corrosion Resistant Steel C = Clear Cadmium E = Electrodeposited Nickel N = Electroless Nickel (Space Use Only) P = Passivated W = 1,000 Hour Cadmium Olive Drab over Electroless Nickel			

TABLE I: Reference for Connector Shell Size

Dash No.	AS50151	MIL-DTL-26482	MIL-DTL-26500	MIL-DTL-83723 I	MIL-DTL-83723 III	MIL-DTL-38999 I	MIL-DTL-38999 II	MIL-DTL-28840	MIL-DTL-27599
101	8S	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	8	--	8	--	--	--	--	--
103	10S, 10SL	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	--	8	--	--	--	--	--	--
105	--	--	--	--	8	--	--	--	--
106	--	10	--	10	--	9	--	--	9
107	12S, 12	--	10	--	10	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	11	--	--	11
109	14S, 14	12	--	12	--	--	8	11	8
110	--	--	12	--	12	--	--	--	--
111	16S, 16	14	14	14	14	13	10	13	10, 13
112	--	--	16	--	16 Bay	--	--	--	--
113	18	16	--	16	16 Thd	15	12	--	12, 15
114	--	--	--	--	--	--	--	15	--
115	--	--	18	--	--	--	--	--	14, 17
116	20	18	--	18	18	17	14	17	--
117	22	20	20	20	20	19	16	--	16, 19
118	--	--	--	--	--	--	--	19	--
119	--	--	22	--	--	--	--	--	--
120	24	22	--	22	22	21	18	--	18, 21
121	--	24	24	24	24	23	20	23	20, 23
122	28	--	--	--	--	25	22	25	22, 25
123	--	--	--	--	--	--	24	--	24
124	--	--	--	--	--	--	--	29	--
125	32	--	--	--	--	--	--	--	--
126	--	--	--	--	--	--	--	33	--
127	36	--	--	--	--	--	--	--	--
128	40	--	--	--	--	--	--	--	--
129	44	--	--	--	--	--	--	--	--
130	48	--	--	--	--	--	--	--	--

TABLE I: Reference for Connector Shell Size

Dash No.	A Thread	B		C Max	D Min. No. of Slots	Ø E	
		±.017	(.4)			±.017	(.4)
101	.500 -28 UNEF-2B	.687	(17.4)	None	None	.125	(3.2)
102	.5625 - 24 UNEF-2B	.750	(19.1)	.135 (3.4)	2	.125	(3.2)
103	.625 - 24 UNEF-2B	.812	(20.6)	None	None	.125	(3.2)
104	.625 - 20 UN-2B	.812	(20.6)	.135 (3.4)	2	.125	(3.2)
105	.625 - 20 UN-2B	.812	(20.6)	None	None	.125	(3.2)
106	.6875 - 24 UNEF-2B	.875	(22.2)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
107	.750 - 20 UNEF-2B	.937	(23.8)	None	None	.125	(3.2)
108	.8125 - 20 UNEF-2B	1.000	(25.4)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
109	.875 - 20 UNEF-2B	1.062	(27.0)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
110	.9375 - 20 UNEF-2B	1.123	(28.5)	None	None	.125	(3.2)
111	1.000 - 20 UNEF-2B	1.188	(30.2)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
112	1.125 - 20 UN-2B	1.312	(33.3)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
113	1.125 - 18 UNEF-2B	1.312	(33.3)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
114	1.1875 - 18 UNEF-2B	1.375	(34.9)	None	None	.125	(3.2)
115	1.250 - 20 UN-2B	1.438	(36.5)	None	None	.125	(3.2)
116	1.250 - 18 UNEF-2B	1.438	(36.5)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
117	1.375 - 18 UNEF-2B	1.562	(39.7)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
118	1.4375 - 18 UNEF-2B	1.625	(41.3)	None	None	.125	(3.2)
119	1.500 - 20 UN-2B	1.688	(42.9)	None	None	.125	(3.2)
120	1.500 - 18 UNEF-2B	1.688	(42.9)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
121	1.625 - 18 UNEF-2B	1.812	(46.0)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
122	1.750 - 18 UNS-2B	2.000	(50.8)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
123	1.875 - 16 UN-2B	2.125	(54.0)	None	None	.125	(3.2)
124	1.9375 - 16 UN-2B	2.187	(55.5)	None	None	.189	(4.8)
125	2.000 - 18 UNS-2B	2.250	(57.2)	None	None	.189	(4.8)
126	2.125 - 16 UN-2B	2.375	(60.3)	None	None	.189	(4.8)
127	2.250 - 16 UN-2B	2.500	(63.5)	None	None	.189	(4.8)
128	2.500 - 16 UN-2B	2.750	(69.9)	None	None	.189	(4.8)
129	2.750 - 16 UN-2B	3.000	(76.2)	None	None	.189	(4.8)
130	3.000 - 16 UN-2B	3.250	(82.6)	None	None	.189	(4.8)

APPLICATION NOTES

1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. For complete dimensions, see the applicable Military Specification.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru