

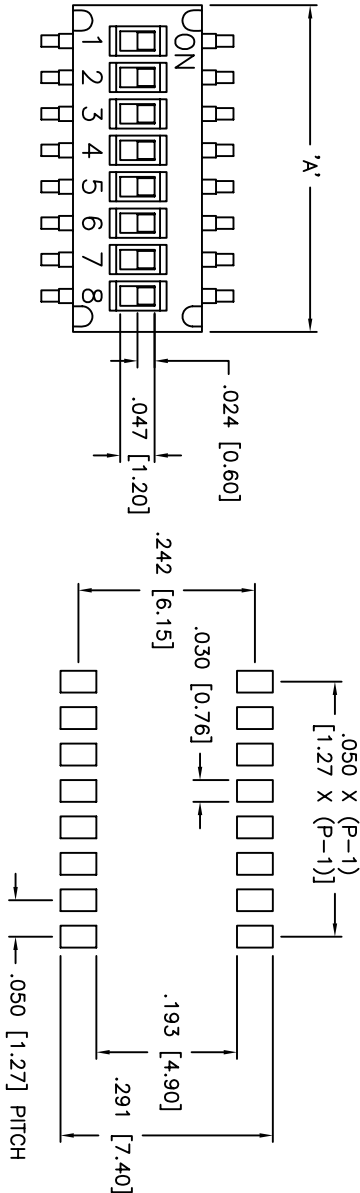


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF APEM COMPONENTS AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED, DISCLOSED OR USED AS THE BASIS FOR MANUFACTURING OR SALE WITHOUT PERMISSION OF A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF APEM COMPONENTS INC.



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
P.C. TOLERANCES ARE $\pm .002$ [0.05]

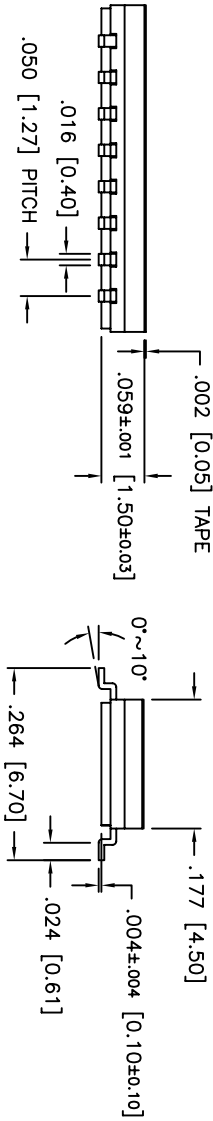

CIRCUIT DIAGRAM

MODEL NUMBER	NO. OF POSITIONS	DIMENSION 'A'
DHN02	2	.148 [3.77]
DHN04	4	.248 [6.31]
DHN06	6	.348 [8.85]
DHN08	8	.448 [11.39]
DHN10	10	.548 [13.93]

PROD. NO.: DHN*****
PROD. SERIES: _____
NUMBER OF POSITIONS: _____
02 = 2
04 = 4
06 = 6
08 = 8
10 = 10
PAKAGING
□ = TUBE
T/R = TAPE & REEL
SEALING
□ = REGULAR
□ = TOP TAPE SEAL
□ = 3 μ " GOLD MIN.
A = 10 μ " GOLD MIN.
F = IN OFF POSITION

DESCRIPTION: SURFACE MOUNT DIP SWITCH
WITH TAPE SEAL OPTION.
SPECIFICATIONS:

SWITCHING RATING: 25mA, 24VDC.
NON-SWITCHING RATING: 100MA, 50VDC.
CONTACT RESISTANCE: 100 MOHMS MAX
DIELECTRIC STRENGTH: 300VAC for 1 MINUTE.
INSULATION RESISTANCE: 100MOHMS MIN. AT 500VDC
CAPACITANCE: 5PF AT 1MHZ $\pm$ 10KHZ MAX.

OPERATING FORCE: 500 gf MAX.
STROKE: 0.6mm

OPERATING TEMP: -40° to 85° C.
STORAGE TEMP: -40° to 85° C.

ELECTRICAL LIFE: 1,000 CYCLES.
MECHANICAL LIFE: 1,000 OPERATIONS.

CIRCUIT: 1 POLE 1 THROW.

VIBRATION TEST: PASSES METHOD 201A. MIL-STD-202F.
SHOCK TEST: 50g PER METHOD 213B. MIL-STD-202F.

MATERIALS:

BASE & COVER: UL94V-0 NYLON HIGH-TEMP. THERMOPLASTIC
COLOR, BLACK
ACTUATOR: LCP HIGH-TEMP. THERMOPLASTIC.
COLOR, WHITE

CONTACT: PHOSPHOR BRONZE WITH GOLD PLATING
TERMINAL: BRASS WITH GOLD PLATING

TAPE: KAPTON
SOLDERING:

HAND SOLDERING: 350C FOR 5 SECONDS MAX.
REFLOW: 260C FOR 5-10 SECONDS

DESIGNATES CRITICAL DIMENSION	APM 63 Neck Rd. 01835 Haverhill, MA 01835 Tel: 978-372-3554 Fax: 978-372-3554	DRN. CJD BR. PJD
TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) .XX $\pm$.XX [0.5] .XX $\pm$.XX [0.2] .XXX $\pm$.XXX [0.02] ANGLE = 30.5°	TITLE HALF PITCH DIP SWITCH	THIRD ANGLE PROJECTION
DO NOT SCALE DRAWING	DATE 3/20/08	DRAWING NO. DHN***** REV. B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru