

"High Frequency Ceramic Solutions"

870 / 1050 MHz Directional Coupler, Dual Band, Single Path

P/N 0869CP14B1050

Detail Specification 06/17/03

Page 1 of 2

General Specifications

Part Number	0869CP14B1050	
	Band 1	Band 2
Frequency (MHz)	824- 915	999 - 1102
Insertion Loss @ BW	0.40 dB max.	0.60 dB max.
Coupling	14.2 ± 1.0 dB	12.7 ± 1.0 dB
Isolation	23.0 dB min.	22.0 dB min.

Power Capacity Band 1	3 Watts max.
Power Capacity Band 2	3 Watts max.
Impedance	50 ohms
Operating Temperature	-40 to +85°C
Reel Quantity	4,000



VSWR	Band1/Band2(IN/OUT)	1.4 max.
	Terminated/Coupled Outputs	1.4 max.

Terminal Configuration

No.	Function
1	IN
2	GND
3	Coupled Out
4	Termination
5	GND
6	Main Out

Mechanical Dimensions


	In	mm
L	0.063 ± 0.004	1.60 ± 0.10
W	0.031 ± 0.004	0.80 ± 0.10
T	0.024 ± 0.004	0.60 ± 0.10
a	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
b	0.008 +.004/-.006	0.20 +0.1/-0.15
c	0.006 ± 0.004	0.15 ± 0.10
g	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
p	0.020 ± 0.002	0.50 ± 0.05



Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up. Line width should provide 50ohm impedance matching characteristics.

Units: mm

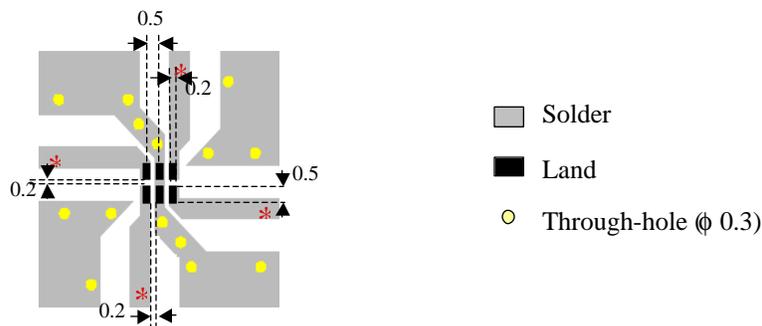

* Line width should be designed to match 50ohm characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

"High Frequency Ceramic Solutions"


870 / 1050 MHz Directional Coupler, Dual Band, Single Path

P/N 0869CP14B1050

Detail Specification 06/17/03

Page 2 of 2

Typical Electrical Characteristics (T=25°C)

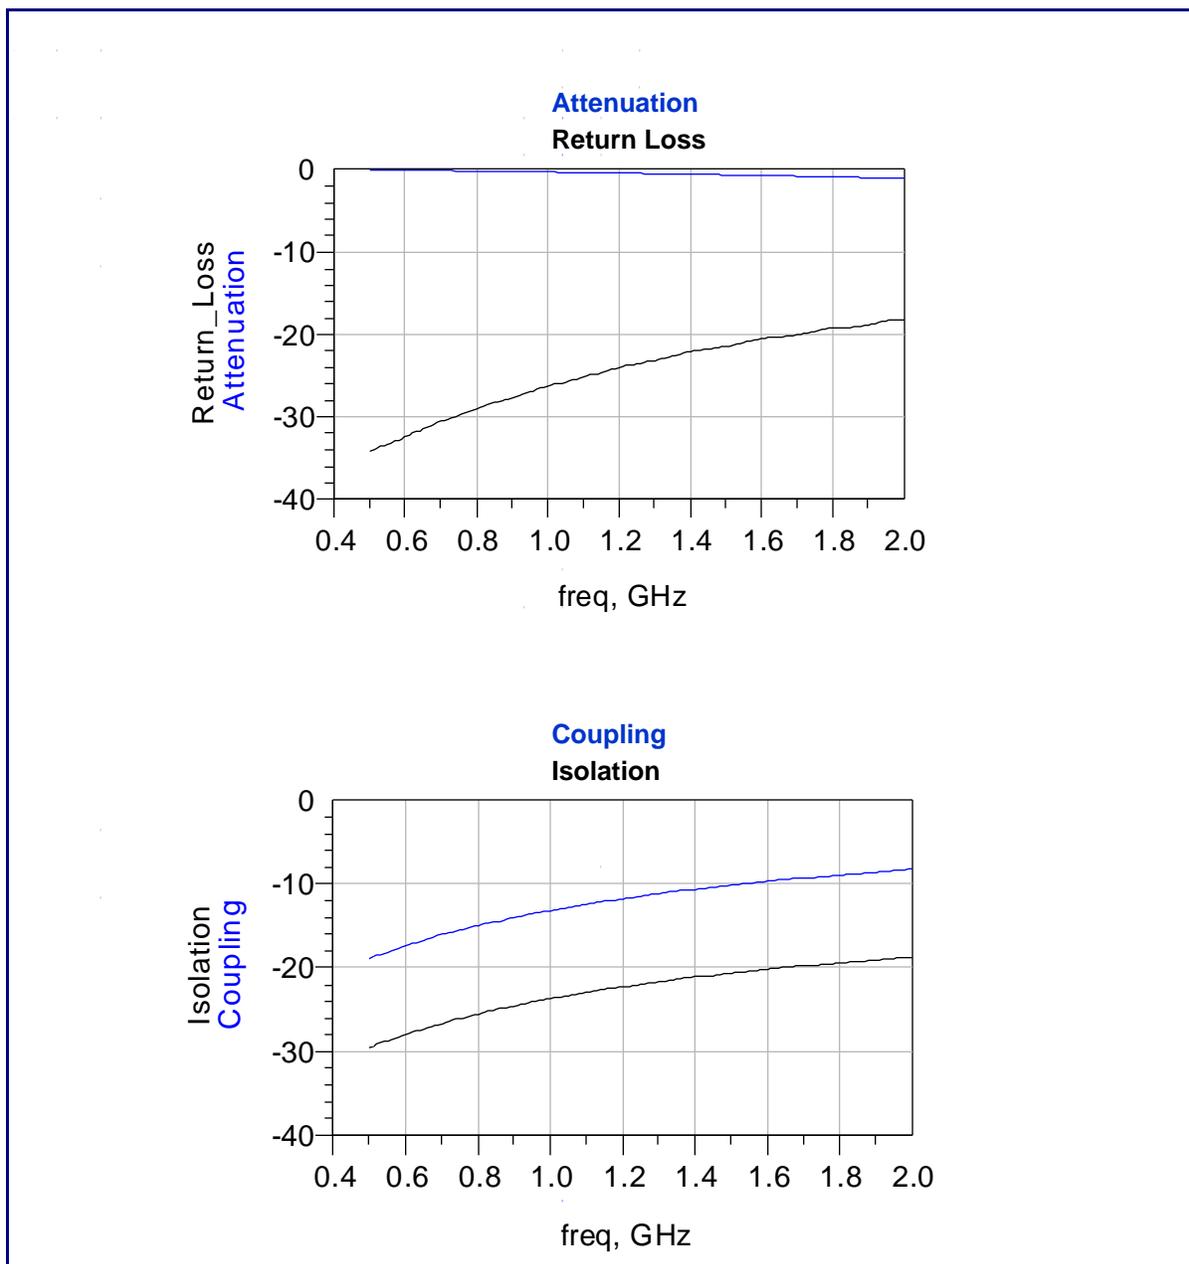

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2003 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru