

**Tefzel 28 AWG Wire Insulation Properties**

Property	Test Method	Unit	Value
<b>Thermal Properties</b>			
Nominal Melting Point	ASTM D3159	°C (°F)	255-280 (491-536)
Flow Rate	ASTM D315	g/10 min	20
Upper Service Temperature	UL746	°C	135
<b>Mechanical Properties</b>			
Tensile Strength, 23°C (73°F)	ASTM D3159	MPa, (psi)	40, (6,500)
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.71
Ultimate Elongation, 23°C (73°F)	ASTM D3159	%	300
Flexural Modulus, 23°C (73°F)	ASTM D790	MPa (psi)	1,200 (170,000)
Impact Strengthen, 23°C (73°F)	ASTM D256	J/m (ft-lb/in.)	No Break
Hardness, Durometer	ASTM D2240	Shore D	63
Compressive Strength	ASTM D695	MPa, (psi)	38 (5,500)
Linear Coefficient of Expansion, 0-100°C (32-212°F)	ASTM E831	mm/mm/°C in./in./°F	12.6x 10 <sup>-5</sup> (7.0 x 10 <sup>-5</sup> )

<b>Electrical Properties</b>			
Dielectric Strength, 0.25mm (0.010in.)	ASTM D149	kV/mm (V/0.001in.)	70 (1,800)
Dielectric Constant, 1MHz, 23°C (73°F)	ASTM D1531	-	2.5-2.6
Dissipation Factor, 1MHz, 23°C (73°F)	ASTM D1531	-	0.00540
Volume Resistivity	ASTM D257	ohm cm	1 x 10 <sup>11</sup> (1 x 10 <sup>11</sup> )
Arc Resistance	ASTM D49	seconds	122

<b>General Properties</b>			
Water Absorption, 24 h	ASTM D570	%	0.007
Weather and Chemical Resistance	-	-	Excellent
Limiting Oxygen Index	ASTM D2863	%	30-32


Vector 28AWG Tefzel wire is rated 300V at 150 degrees C

**Slit-N-Wrap® Wire**

Tefzel Insulated Silver Plated Wire for use with No. 02 Bit

Part No.	AWG	Color	Spool Dia.	Feet/Spool	Spools/Pkg
W28-6A	28	green	1"	50	2
W28-6B	28	red	1"	50	2
W28-6D	28	blue	1"	50	2
W28-6E	28	white	1"	50	2
W28-6F	28	yellow	1"	50	2
W28-6H	28	black	1"	50	2
W28-6AU	28	green	1.5"	150	1
W28-6BU	28	red	1.5"	150	1
W28-6DU	28	blue	1.5"	150	1
W28-6EU	28	white	1.5"	150	1
W28-6FU	28	yellow	1.5"	150	1
W28-6HU	28	black	1.5"	150	1

See specifications on Page 81


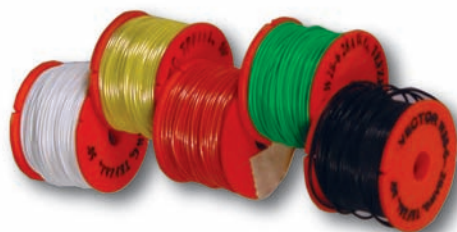


Accessories

**T120-1**

**Slip-On Contacts**



- Reels of slip-on contacts. 5" apart
- Slips onto .025" square posts
- 28 gage PVC insulated blue wire
- Temperature Range: -310 to 221°F (-190 to 105°C)

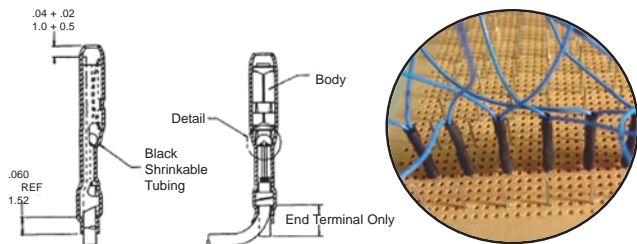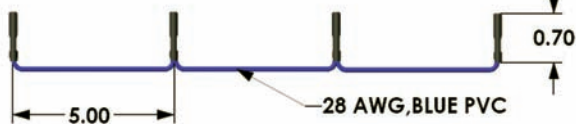

Part No.	Contact Description	Package Quantity.
T120-1/50	installed on wire	Reel of 50
T120-1/250	installed on wire	Reel of 250

**Eyelets T15.23, T123**

- 2 versions provide hole size reduction
- T123 - reduces .055" dia. holes to .042"
- T123 eyelets are copper with .0003" to .0005" thick tin plating
- T15.23 - reduces .062" dia. holes to .042"
- Simulates copper thru hole plating
- Used to commit power and ground planes

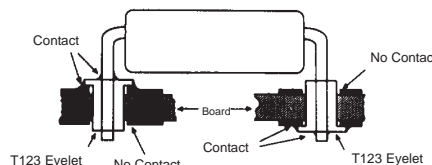

Part No.	Qty	A	B	C	ID
T15.23/M	1000	.062"	.105"	.093"	.042"
T123/500	500	.055"	.105"	.093"	.042"
T123/1000	1000	.055"	.105"	.093"	.042"

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)