

TACT
SWITCHES

NAVIGATION
SWITCHES

PUSHBUTTON
SWITCHES

TOGGLE
SWITCHES

ROCKER
SWITCHES

SLIDE
SWITCHES

SNAP-ACTION
SWITCHES

DIP
SWITCHES

KEYLOCK
SWITCHES


ROTARY
SWITCHES

DETECTOR
SWITCHES

CAP
OPTIONS

SERIES LC SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

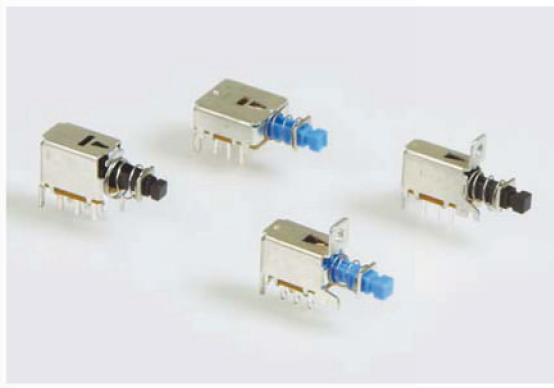

FEATURES & BENEFITS

- ▶ Latching & momentary functions
- ▶ Shorting or non-shorting versions
- ▶ Variety of housing styles available

APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Telecommunications
- ▶ Networking
- ▶ Computers/servers
- ▶ Performance audio
- ▶ Instrumentation
- ▶ Low power on/off designs
- ▶ External hard drives and modems


SPECIFICATIONS

Contact Rating:	300mA @ 30 VDC
Life Expectancy:	10,000 cycles typical
Contact Resistance:	20mΩ max. initial @ 2-4 VDC, 100mA
Insulation Resistance:	100MΩ min.
Dielectric Strength:	1,000 V rms @ sea level
Actuation Force:	Dependent upon model number
Operating Temperature:	-20° to + 85°C

MATERIALS

Housing:	Tin over Steel
Actuator:	Acetal
Terminal Base:	Phenolic
Spring:	Spring steel
Terminals:	Silver over brass
Contacts:	Silver over phosphor bronze

HOW TO ORDER

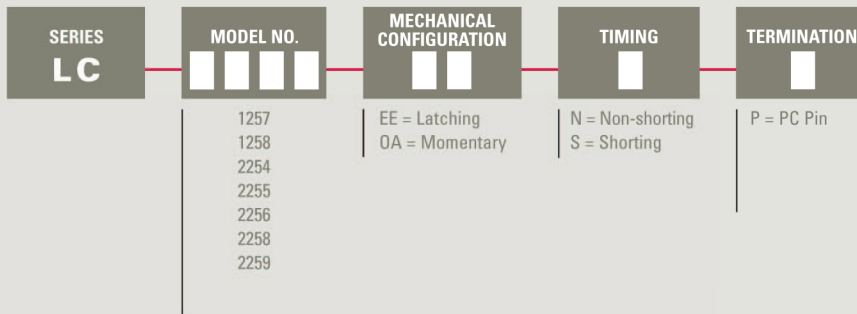

Example Ordering Number

LC-1257-EE-N-P



Specifications subject to change without notice.

ACTUATION OPTIONS




Model No.	Actuation Force
1257	230 ± 100 gf
1258	230 ± 100 gf
2254	300 ± 150 gf
2255	300 ± 150 gf
2256	300 ± 150 gf
2258	330 ± 100 gf
2259	330 ± 100 gf

**LC 1257**



Shaft End Style A

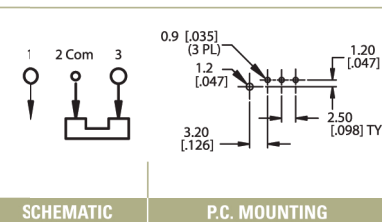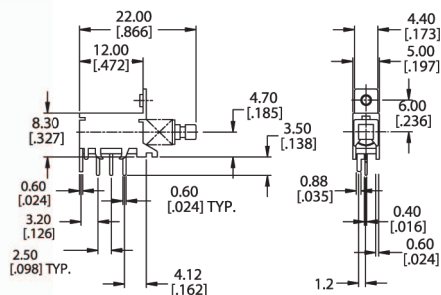**LC 1258**



Shaft End Style A

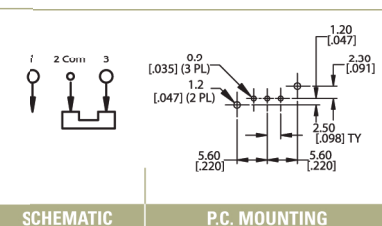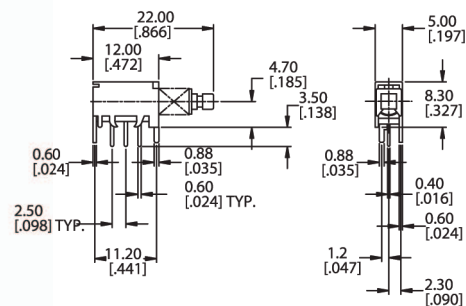**LC 2254**

Shaft End Style □2.7mm

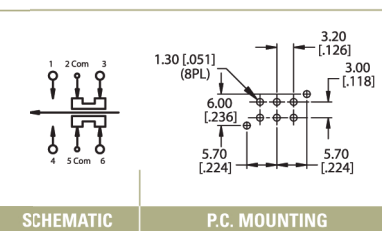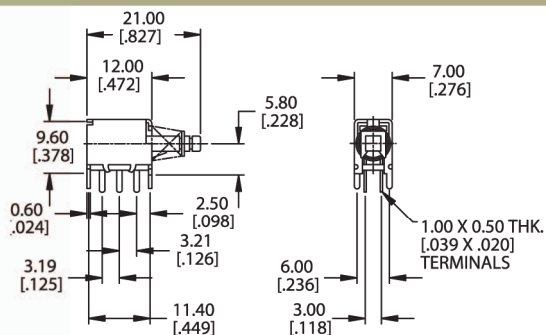**LC 2255**

Shaft End Style B

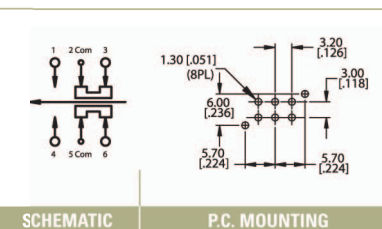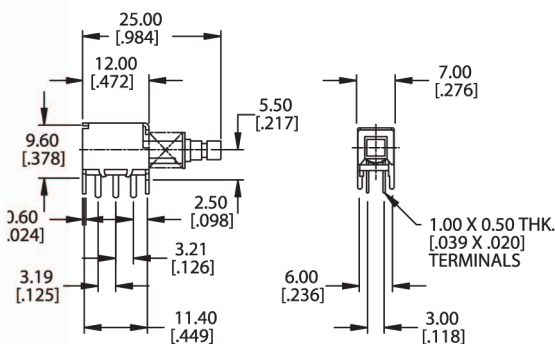




TACT
SWITCHESNAVIGATION
SWITCHESPUSHBUTTON
SWITCHESTOGGLE
SWITCHESROCKER
SWITCHESSLIDE
SWITCHESSNAP-ACTION
SWITCHESDIP
SWITCHESKEYLOCK
SWITCHESROTARY
SWITCHESDETECTOR
SWITCHESCAP
OPTIONS

SERIES LC SWITCHES


PUSHBUTTON SWITCHES

LC 2256

Shaft End Style B






SCHEMATIC




P.C. MOUNTING

LC 2258

Shaft End Style A





SCHEMATIC




P.C. MOUNTING

LC 2259

Shaft End Style A

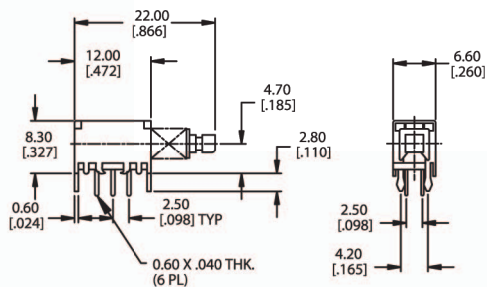


SCHEMATIC




P.C. MOUNTING

SHAFT END STYLES

A




B



TERMINATION OPTIONS

P

PC PIN



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru