



THREE FLANGE DUAL PRIMARY 2.5VA PC BOARD POWER TRANSFORMER

REV. Status

REVISION -
10/22/99 TS

REVISION A
CHANGED F
SEE PG. 2
11/22/99 TS

REVISION B
CORRECTION
TO SCHEMATIC
PAGE 2.
12/13/00 TS

REVISION C
ADDED RoHS &
UPDATED LABEL.
REMOVED CSA
LR69223
01/26/06 MP

REVISION D
CHG TUV FILE #
WAS 810/89
(EN60950 & VDE
0551). CLARIFIED
PIN OUTS
04/18/07 YS

REVISION E
UPDATED SAFETY
11/15/07 YS

REVISION F
UPDATED SAFETY
10/19/12 MP

REVISION G
SAFETY NOTES
ADDED
03/20/13 MP

TOLERANCES (mm)	
≤ 4	± 0.2
4 ≤ 20	± 0.3
20 ≤ 50	± 0.4

PREPARED BY:

Mathi Pitchai

ENGINEER:

Mathi Pitchai

SAFETY ENGINEER

B. Oconnel

APPROVED:

Peter Brune

A. Electrical Specifications (@ 25 °C)

1. Maximum Power: 2.5VA
2. Primary Voltage and Frequency: 115/230VAC 50/60Hz
3. Secondary RMS rating: See tabulation in Table A
4. Voltage Regulation: 31% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise(normal op. cond.): 30°C TYP (45°C MAX)
6. A 10% Input Voltage change will proportionally affect transformer sec voltage. The max. allowed wdg temp under abnormal condition is 155°C
7. Insulation Resistance:
100MΩ MIN @ 500VDC, Pri to Sec, Pri to Core, Sec to Core
8. Dielectric Withstand: 3750Vrms 1 minute @ Pri to Sec
1500Vrms 1 minute @ Pri to Core, Sec to Core

B. Marking: includes input and output ratings (per sheet 2)

C. Safety:

Conforms to construction requirement of:

UL5085-1, -2; CSA No. 66.1, 66.2

(from Datecode 1244 and onwards).

UL506, UL1411

UL1446 (CLASS 130(B))

EN61558-1, -2-6

Safety certificate file reference:

UL E138028, E79781, E92957

CSA 175561

TUV (P.S.) 4478013415698


Non short-circuit proof safety isolating transformer.

Intended for mounting on PCBs and for building into end use-equipment.

Not intended for series/parallel connection with other transformers.

Mounting hardware may reduce spacing in end use application.

D. Mechanical Specifications:

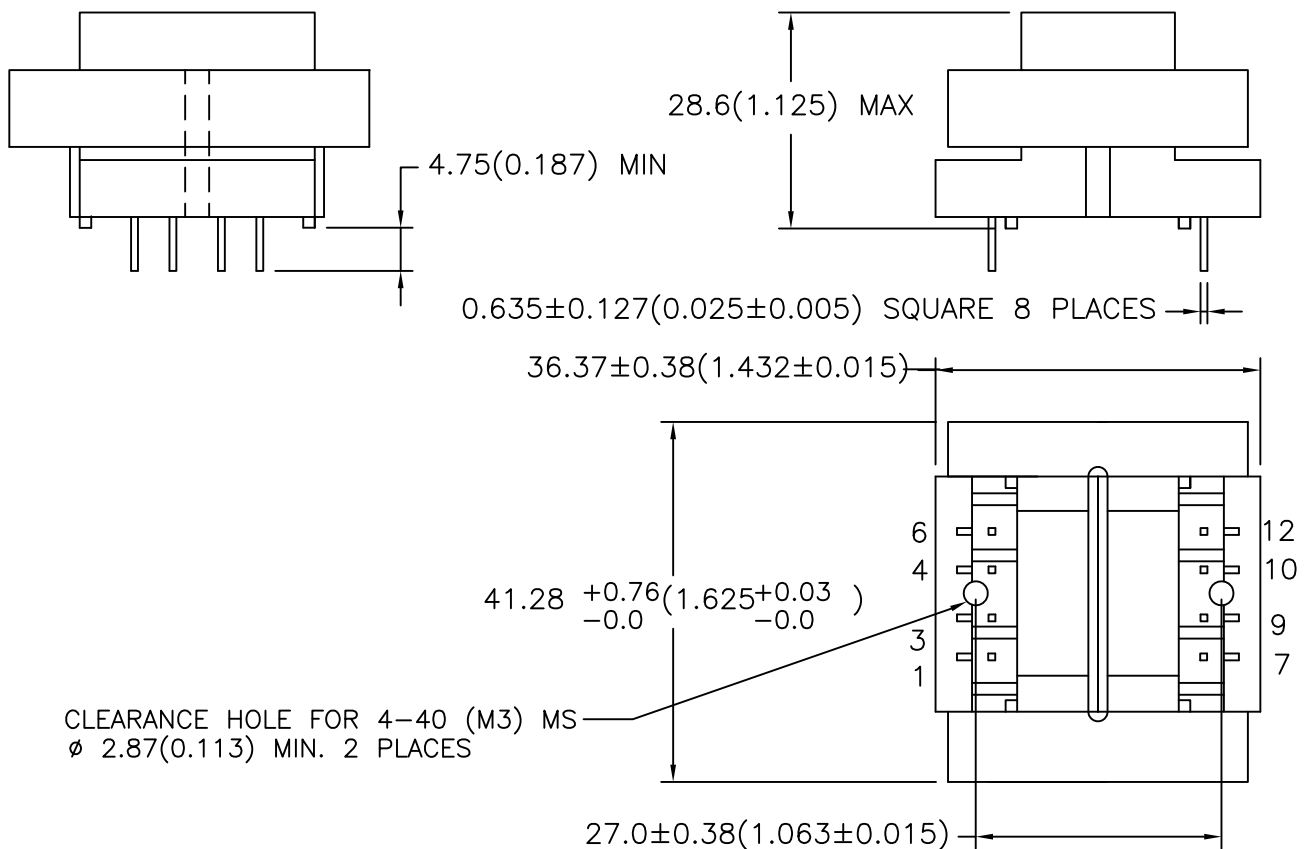

NOTE: BOARD WASHING IS NOT RECOMMENDED FOR THESE PARTS


DWG CONTROL NO. P-A1-12226 ACAD\MXFMR\A1122261.DWG	REV G	POWER TRANSFORMER	PL2.5-XX-130B
CONTENTS OF THIS DRAWING ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE		TAMURA CORPORATION OF AMERICA 43352 BUSINESS PARK DRIVE, TEMECULA, CA. 92590-6624 (951) 699-1270 FAX 9516769482	MODEL SPECIFICATION
DIM: mm(In)		SCL: 1/1	SH: 1 OF 2

RoHS
COMPLIANT

MODEL NUMBER


PL2.5-XX-130B

E. Mounting Footprint:

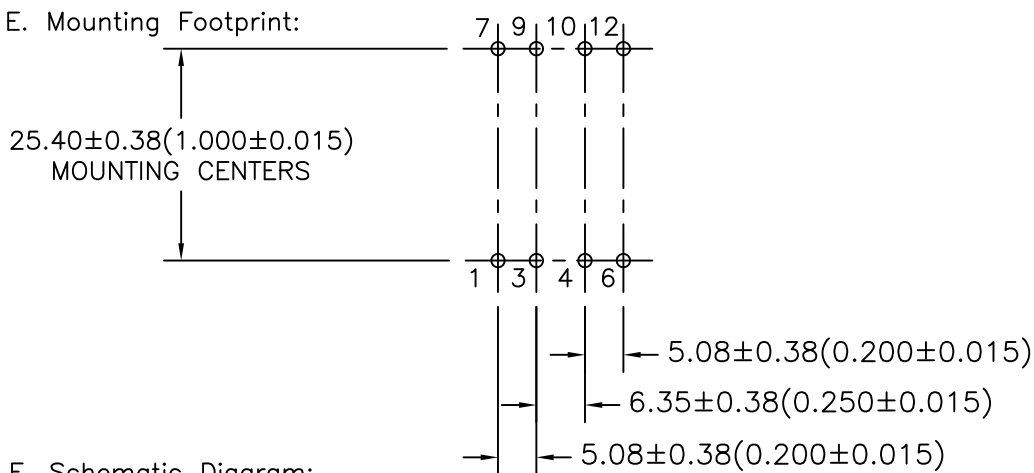


F. Schematic Diagram:

PRIMARY INPUT CONNECTIONS

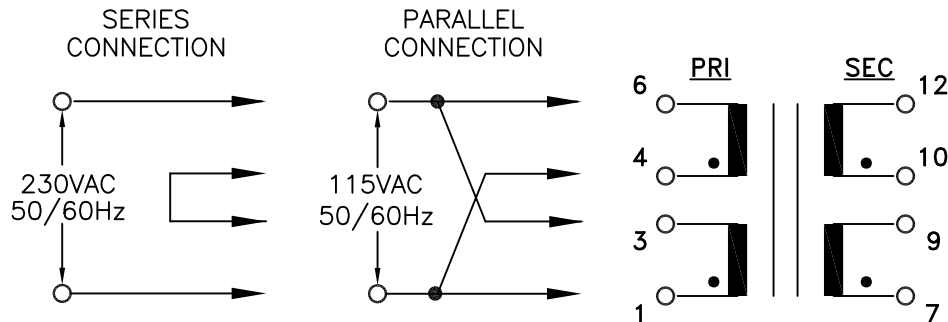

SECONDARY OUTPUT CONNECTIONS

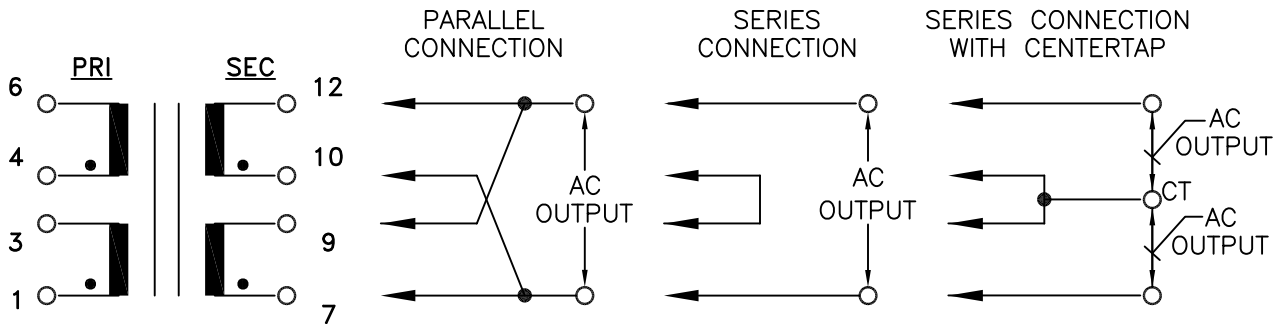

G. Table A:

T= Time lag

PART NO.	PARALLEL		SERIES		SERIES WITH CT		OUTPUT	SECONDARY FUSE REQ'D EA. WINDING
	AC VOLTS	RMS AMPS	AC VOLTS	RMS AMPS	AC VOLTS	RMS AMPS		
PL2.5-10-130B	5.0	0.50	10.0	0.25	5.0-CT-5.0	0.25	2X5.0V	T 0.25A
PL2.5-12-130B	6.3	0.40	12.6	0.20	6.3-CT-6.3	0.20	2X6.3V	T 0.20A
PL2.5-16-130B	8.0	0.30	16.0	0.15	8.0-CT-8.0	0.15	2X8.0V	T 0.16A
PL2.5-20-130B	10.0	0.24	20.0	0.12	10.0-CT-10.0	0.12	2X10.0V	T 0.125A
PL2.5-24-130B	12.0	0.20	24.0	0.10	12.0-CT-12.0	0.10	2X12.0V	T 0.10A
PL2.5-28-130B	14.0	0.18	28.0	0.09	14.0-CT-14.0	0.09	2X14.0V	T 0.10A
PL2.5-36-130B	18.0	0.14	36.0	0.07	18.0-CT-18.0	0.07	2X18.0V	T 0.08A

PREPARED BY:
Mathi Pitchai

ENGINEER:
Mathi Pitchai

SAFETY ENGINEER
B. Oconnel

APPROVED:
Peter Brune

DWG CONTROL NO.
P-A1-12226
ACAD\MXFMR\A1122262.DWG

REV
G

POWER
TRANSFORMER
TAMURA CORPORATION OF AMERICA
43352 BUSINESS PARK DRIVE, TEMECULA, CA. 92590-6624
(951) 699-1270 FAX 9516769482

PL2.5-XX-130B

MODEL SPECIFICATION

DIM: mm(In) SCL: 1/1 SH: 2 OF 2

MODEL NUMBER

PL2.5-XX-130B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru