

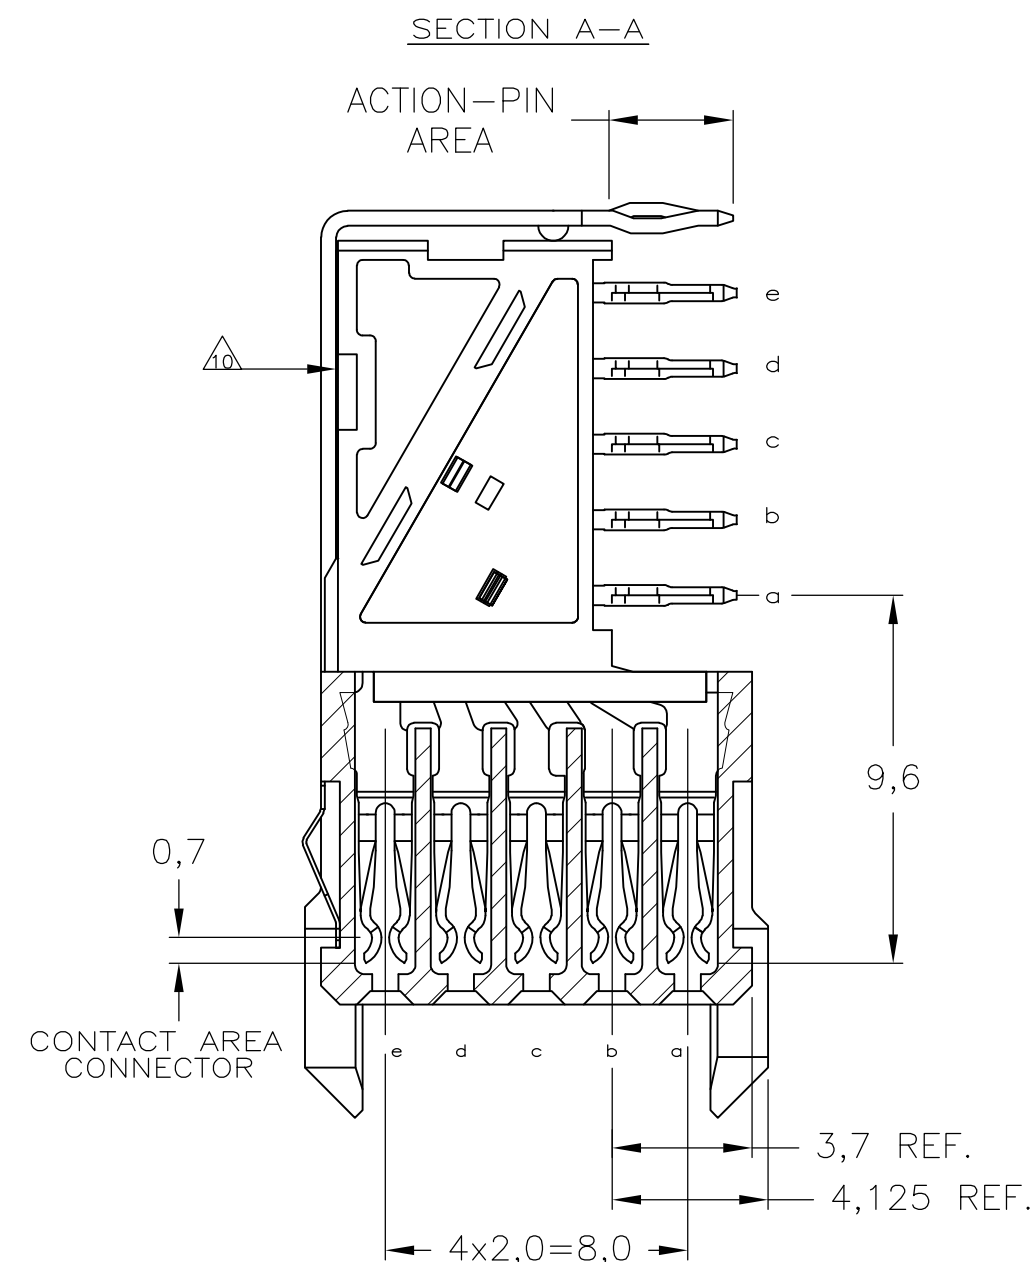
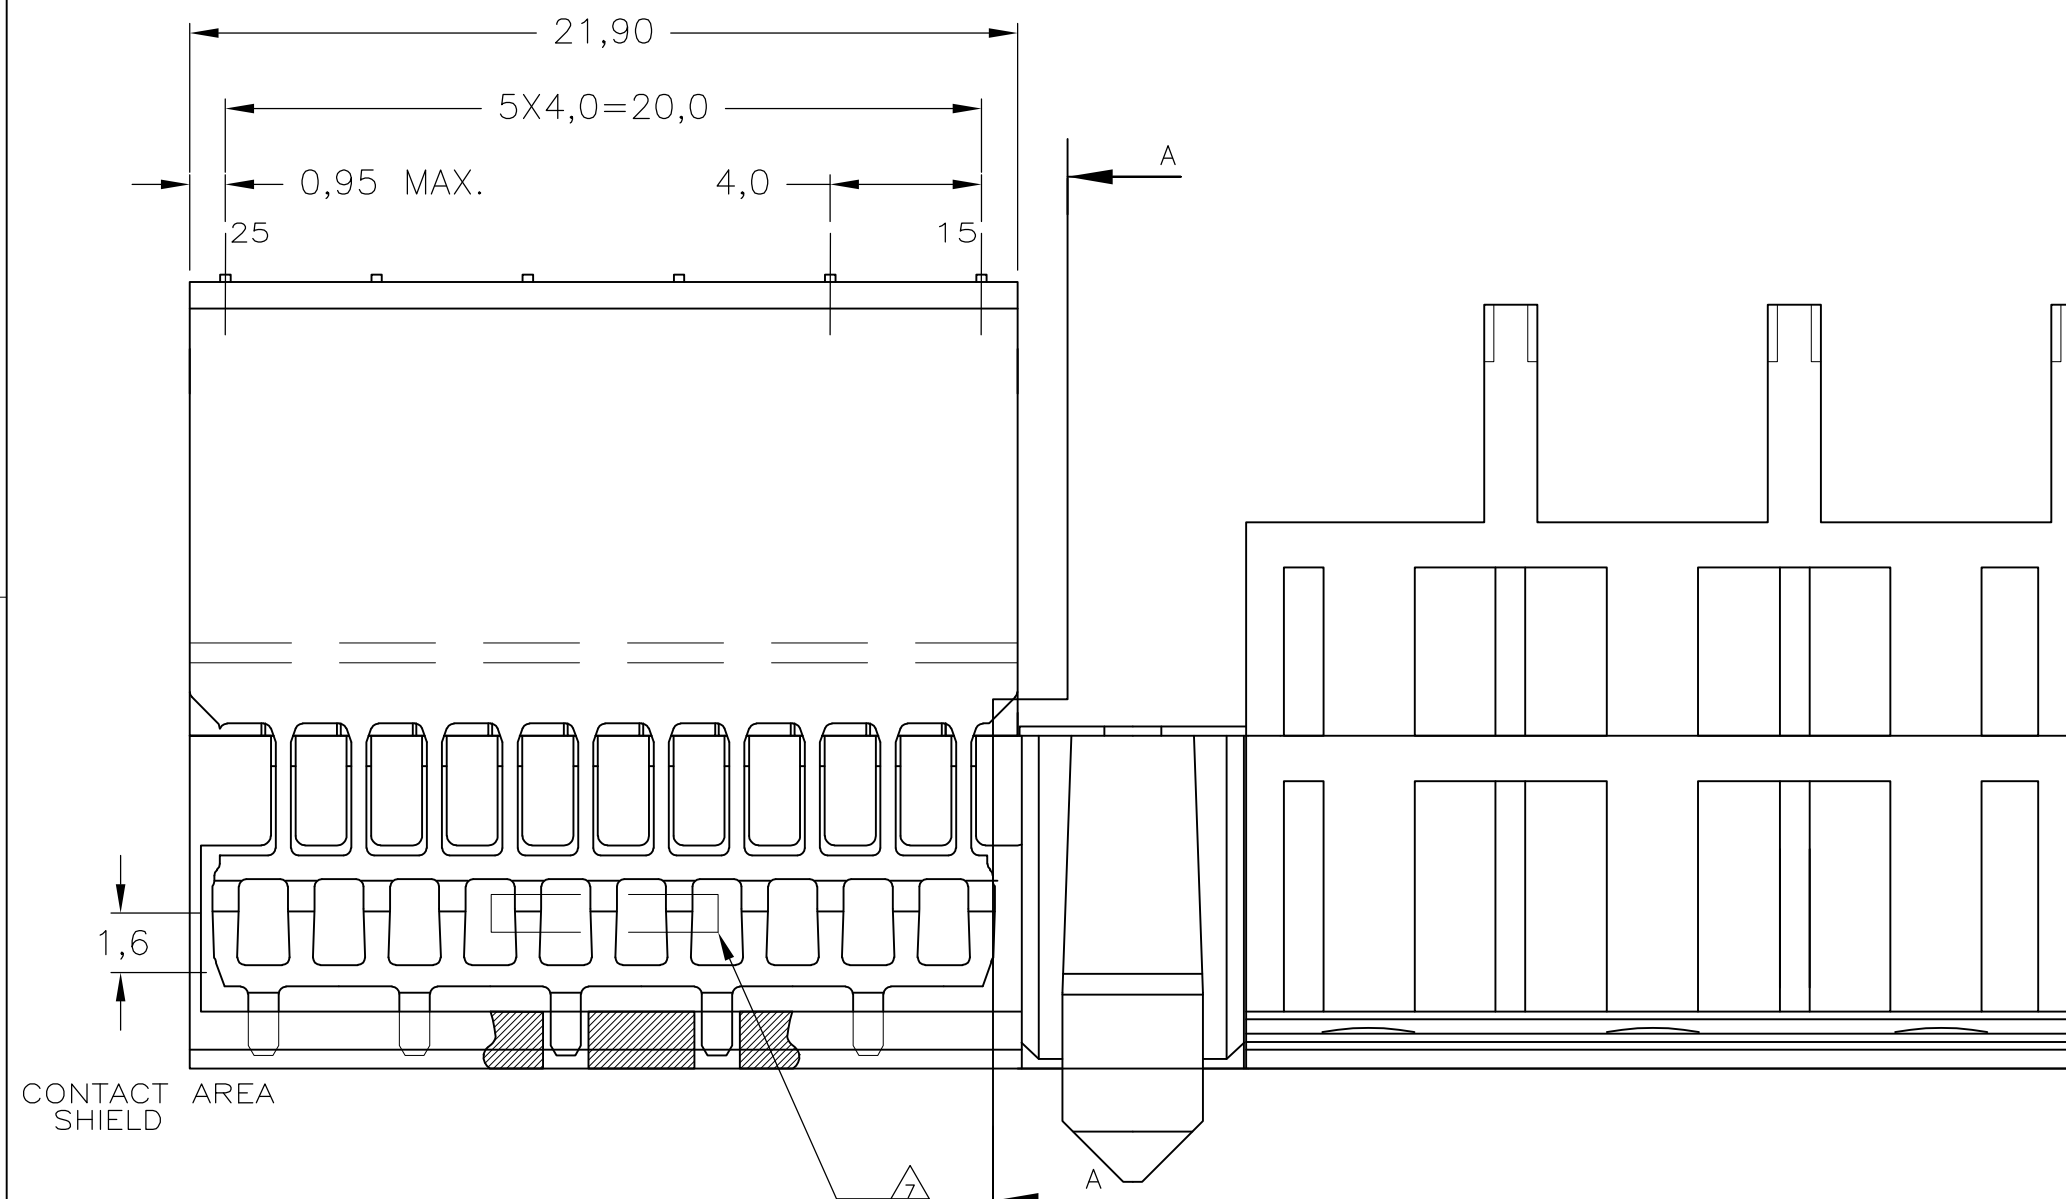
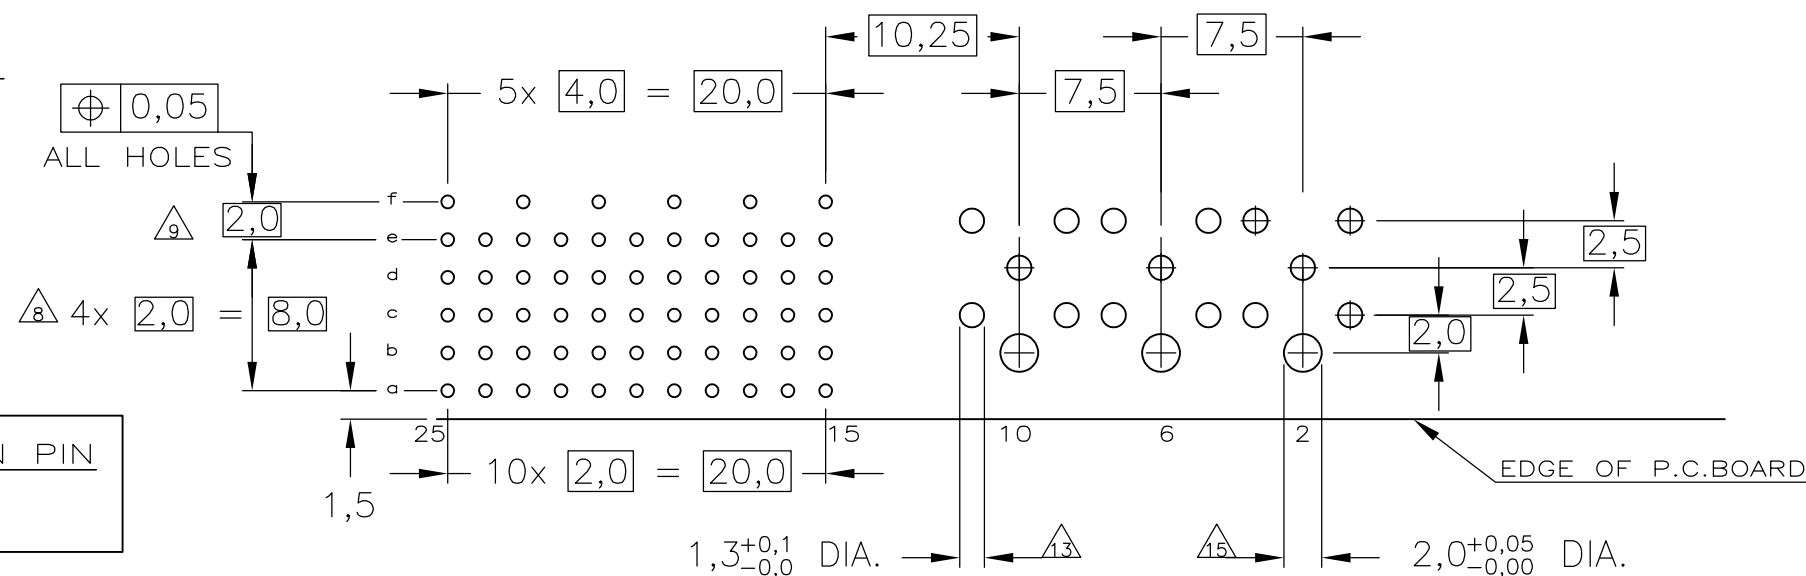
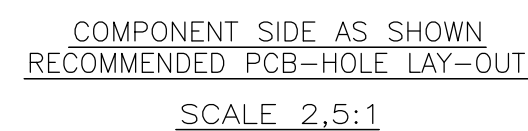


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	ECR-16-013298	02JUN2017	FL	SY

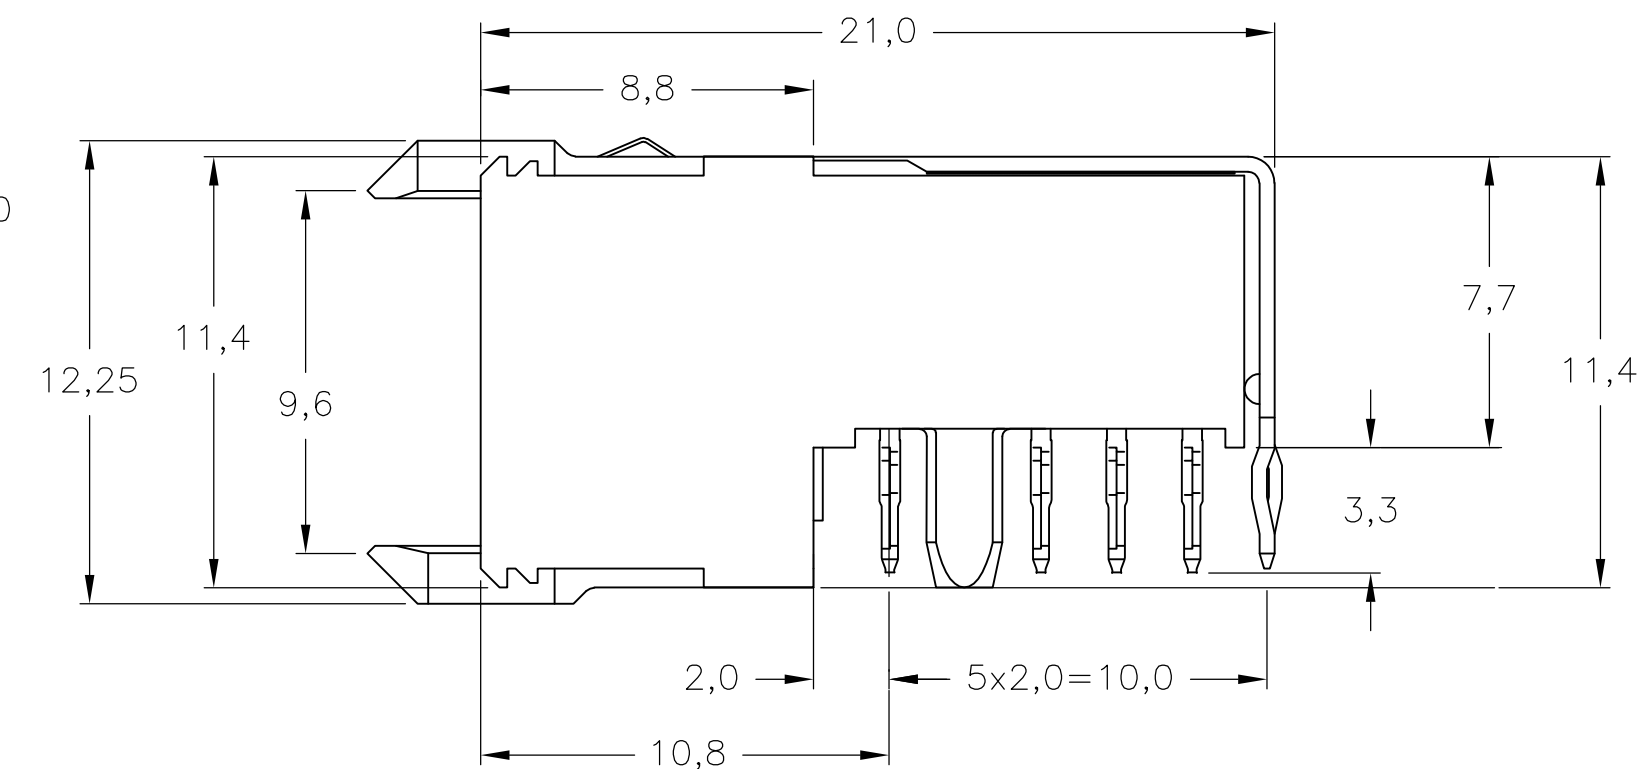


- NOTES:

- △ MATERIAL CONTACTS ; PHOSPHORBRONZE
MATERIAL SHIELDING ; PHOSPHORBRONZE
MATERIAL HOUSING ; GLASSFILLED POLYESTER (GRAY)
UL-RATING 94V0.
 - △ GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1,27μm NICKEL MIN. AND ACTION
PIN: 0,5μm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
 - △ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
 - △ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
 - △ CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE APPROVED LUBRICANT.
 - △ PLATING SHIELD :
CONTACT AREA : 0,76μm Au MIN.
ACTION PIN : 0,5μm Sn MIN.
REMAINDER : Ni
 - △ ASSEMBLY PRINTED WITH P/N AND DATE CODE
THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE
OR BACK SIDE
 - △ HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE M
55 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
 - △ ROW "f" 6 PLATED THROUGH HOLES FOR UPERSHIELD
 - △ SHIELD MOUNTED ON CONNECTOR WITH DOUBLE SIDED
ADHESIVE TAPE OR ADHESIVE
 - △ AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P.N. 100526)
 - △ CONTACT CAVITIES (3x) SUITABLE FOR 4,8 DIA. HIGH CURRENT,
HIGH FREQUENCY OR FIBRE OPTIC CONTACTS AS PER DIN 41626
(SEE ALSO NOTE 13).
 - △ 1,3 DIA. PLATED-THROUGH HOLES (15x) CAN BE OMITTED
IF SPECIAL CONTACTS WITH CABLE CONNECTION OR FIBRE
OPTIC CONTACTS ARE USED.
 - △ THIS ROW OF 11 CAVITIES (B1 TO B11) FOR
CONNECTOR ASSEMBLY PURPOSE ONLY.
 - △ NOT PLATED-THROUGH HOLES (3x).

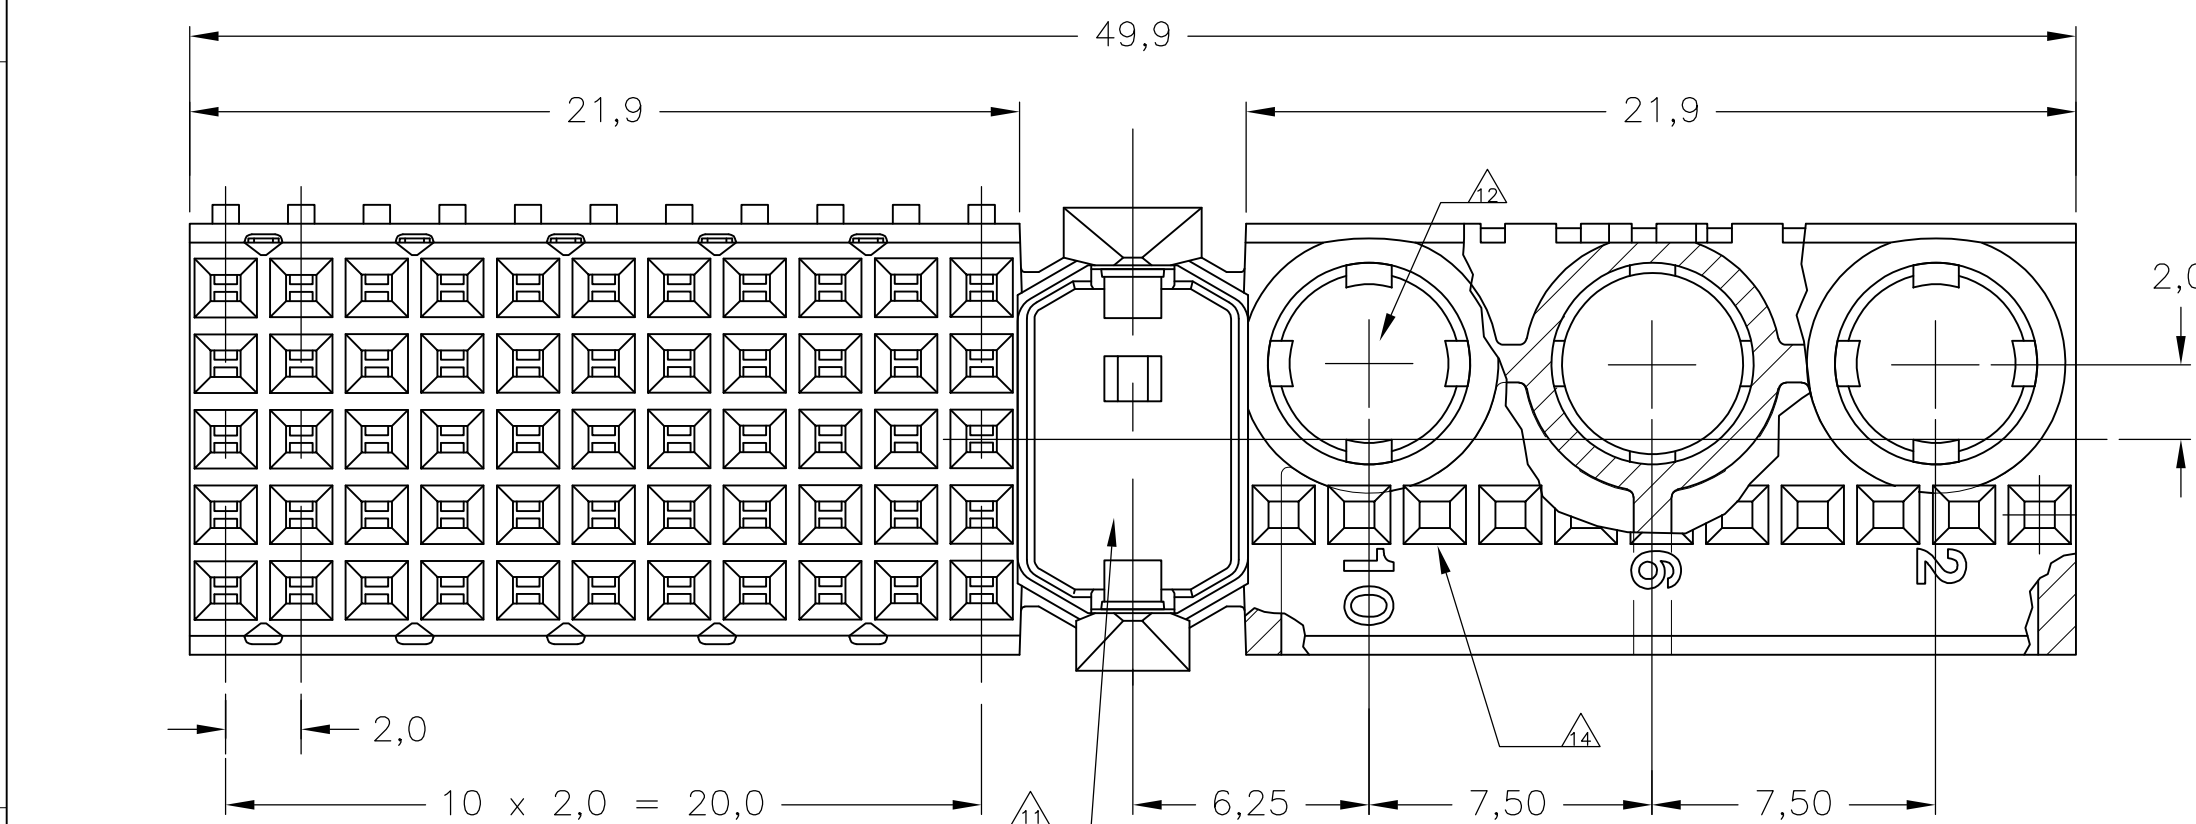

OBSOLETE			5352177-9
			5352177-1
	FINISH	MATERIAL	PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.N.KIRAN 20AUG2004 CHK B.MOOIJ 27OCT2004		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: APVD B.MOOIJ 27OCT2004		NAME	
		PRODUCT SPEC 108-19082		Z-PACK 2mm HM TYPE M (55 POS.) PRE-SHIELDED RECEPTACLE	
MATERIAL -		APPLICATION SPEC 114-19029		SIZE	RESTRICTED TO
FINISH		WEIGHT	A2	CAGE CODE	
		0.000000	00779	DRAWING NO	
CUSTOMER DRAWING			C-5352177	SCALE	
			5.1	SHEET	
			1 of 1	REV	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru