

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED

Order No.: 2322168

The illustration shows a 37-position version



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322168>

VARIOFACE module, with screw connection and D-Subminiature pin strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, with LED, 25-pos.



Commercial data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| GTIN (EAN) | 4046356451789 |
| sales group | I501 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85369010 |
| Weight/Piece | 0.1541 KG |
| Catalog page information | Page 285 (IF-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/03/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

| | |
|---|---------|
| Nominal voltage U_N | 24 V DC |
| Max. current carrying capacity per branch | 2.5 A |
| Number of positions | 25 |
| Width | 57.4 mm |

| | |
|---|------------------|
| Height | 69 mm |
| Depth | 62 mm |
| Status display | LED |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Mounting position | Any |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | II |

Connection data

| | |
|--|---------------------|
| Connection 1 | PCB connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Type of connection | Screw connection |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 4 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 12 |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Connection 2 | D-SUB connection |
| Type of connection | Pluggable |
| Number of positions | 25 |

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL

| | |
|--------------------------------|-------|
| Nominal voltage U _N | 125 V |
|--------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal current I_N | 2 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |

UL


| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 125 V |
| Nominal current I_N | 2 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |

Accessories

| Item | Designation | Description |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| Cable/conductor | | |
| 2302421 | CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... | Shielded round cable, assembled with two D-SUB female connectors, variable cable length |
| 2302340 | CABLE D-SUB-S/.../.../... | Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length |
| 2302120 | CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m |
| 2302133 | CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m |
| 2302146 | CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m |
| 2302159 | CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m |
| 2302162 | CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m |
| 2302175 | CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m |
| 2302188 | CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Round shielded cable set, with 25-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m |

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

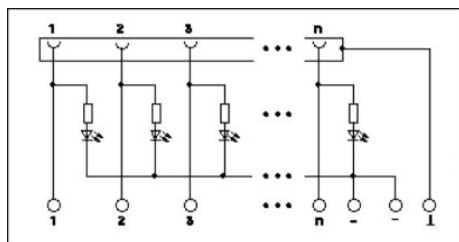

Schematic diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru