


LOC	DIST	REVISIONS					
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	RELEASE	1-18-08	CT	DW

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	TEMPERATURE RATING -65°C TO +165°C
Frequency Range (GHz) N/A	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-1344, Method 2005, Condition IV
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Torque 7-10 IN LBS	Shock MIL-STD-1344,Method 2004 Condition G.
VSWR N/A	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-1344, Method 1003, Condition A,
Insertion Loss (dB MAX) √N/A	Insertion (MAX Lbs) 3.0	Corrosion - MIL-STD-1344, Method 1001, Condition B
RF Leakage (dB MIN) N/A	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Force to Engage and	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1,000	Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Center Contact Captivation	
Center Contact 3.0	Axial (Lbs) 6.0	
Outer Contact 2.0	Radial (In-Oz) 4.0	
Cable to Housing N/A	Cable Retention	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670	Axial Force (Lbs) N/A	
I.R.(Megohms MIN) 5,000	Torque (In-Oz) N/A	
	Weight (Grams) 1.7	

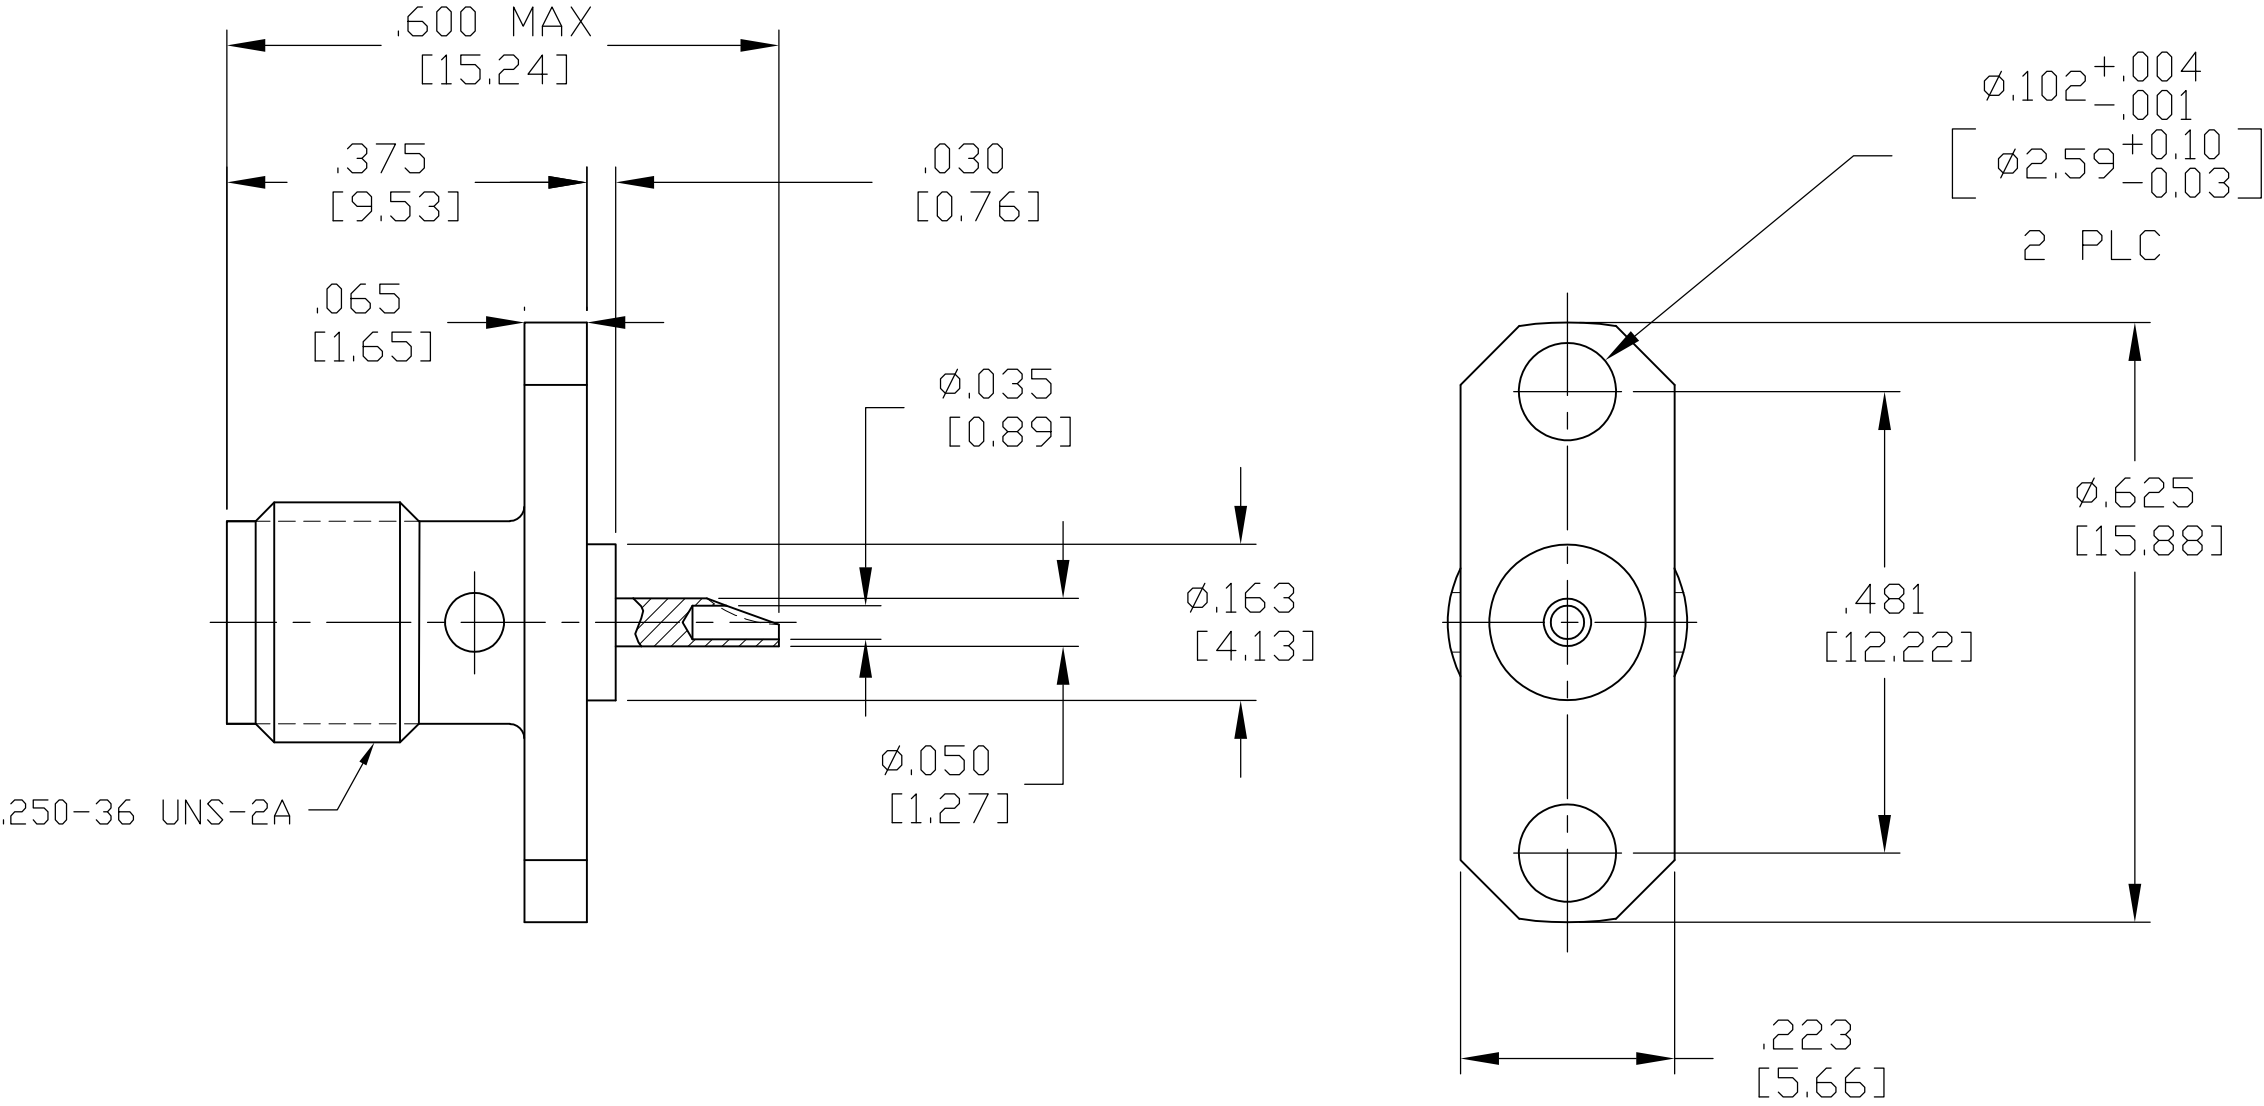

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER ASTM-B488
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 1-18-08	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK D.WILSON 1-18-08				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD D.WILSON 1-18-08	NAME SMA TWO HOLE FLANGE MOUNT JACK, SOLDER TERMINAL			
		PRODUCT SPEC				
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 [0.13] 4 PLC ± - ANGLES ± -	APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO			
		WEIGHT -				
MATERIAL SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING	A2 00779 C=1996015			
		SCALE 5:1	SHEET 1 of 1		REV A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru