


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

NOTES :

1. UL LISTED AND CSA CERTIFIED AFTER HEAT SHRINKING FOR:
 - A. 600 V MAX. VOLTAGE RATING
 - B. 257°F (125°C) MAX. TEMP. RATING
 - C. STRANDED COPPER WIRE ONLY (SEE CHART FOR WIRE RANGE)
2. MATERIAL :
 - A. TERMINAL - TIN PLATED COPPER WITH BRAZED SEAM
 - B. INSULATOR - HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN WITH HOT MELT SEALANT
3. MINIMUM SHRINK TEMPERATURE: 300°F (150°C)
4. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL.
DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS.
5. INSTALLATION TOOL: CT-310
6. PACKAGING QTY:

STD.	-Q = 25	-E = 20
BULK	-D = 500	-T = 200

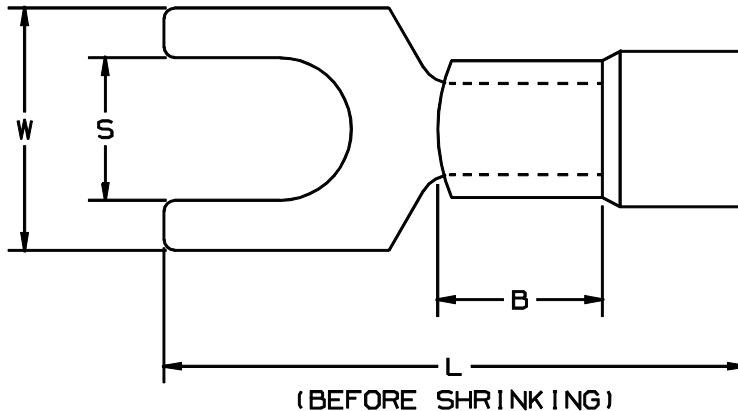

LISTED
12D0



CERTIFIED
73971

PANDUIT PART NUMBER		WIRE RANGE (AWG)	STUD SIZE S	DIMENSIONS			MAX WIRE INSULATION DIA	INSULATION COLOR
PREFIX	PKG			B	W	L		
PH18-6F	-Q -D	22-18	#6	.250 (6.35)	.32 (8.13)	1.04 (26.42)	.170 (4.32)	RED
PH18-8F	-Q -D	22-18	#8	.250 (6.35)	.32 (8.13)	1.04 (26.42)	.170 (4.32)	RED
PH18-10F	-Q -D	22-18	#10	.250 (6.35)	.32 (8.13)	1.04 (26.42)	.170 (4.32)	RED
PH14-6F	-Q -D	16-14	#6	.250 (6.35)	.38 (9.65)	1.07 (27.18)	.190 (4.83)	BLUE
PH14-8F	-Q -D	16-14	#8	.250 (6.35)	.38 (9.65)	1.07 (27.18)	.190 (4.83)	BLUE
PH14-10F	-Q -D	16-14	#10	.250 (6.35)	.38 (9.65)	1.07 (27.18)	.190 (4.83)	BLUE
PH10-8F	-E -T	12-10	#8	.250 (6.35)	.38 (9.65)	1.20 (30.48)	.240 (6.10)	YELLOW
PH10-10F	-E -T	12-10	#10	.250 (6.35)	.38 (9.65)	1.20 (30.48)	.240 (6.10)	YELLOW

A41455_02

								PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
02	7/01	JAMB		ADDED PACKAGING QUANTITIES TO TABLE AND NOTES.				HEAT SHRINK INSULATED FORK TERMINALS			
01	1/01	RM	SKB	FILESPEC WAS NPC-A41455-00	08937	TRO	JAC				
00	12/90	DL	SKB	RELEASED	00221	DH	LCA				
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	PM	CUST	DRAWN BY	CHK'D	SCALE	DRAWING NO.
								DRL	DRL	NONE	A41455

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru