

- Filter, 1582.4 MHz


- 3.0 x 3.0 x 1.4 mm Surface-Mount Case

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Input Power Level	15	dBm
DC Voltage	3	V
Operable Temperature Range	-40 to +125	°C
Operating Temperature Range	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +85	°C

SF2353E

1582.4 MHz SAW Filter



SM3030-6

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_C			1582.4		MHz
Insertion Loss	IL(min)					dB
1574.42 to 1576.42 MHz				1.2	2.0	
1559.05 to 1563.15 MHz				1.7	2.2	
1573.37 to 1577.47 MHz				1.3	2.0	
1597.78 to 1605.66 MHz				1.5	2.0	
GD Ripple (1597.55 to 1605.89 MHz)				5	12	ns
VSWR						-
1574.42 to 1576.42 MHz				1.6	2.0	
1559.05 to 1563.15 MHz				1.3	2.0	
1573.37 to 1577.47 MHz				1.7	2.0	
1597.78 to 1605.66 MHz				1.4	2.0	
Attenuation (relative to ILmin)						dB
10 to 824 MHz			30	38		
824 to 925 MHz			30	37		
1427 to 1453 MHz			40	47		
1625 MHz			25	42		
1710 to 1785 MHz			37	45		
1850 to 1910 MHz			38	47		
1920 to 1980 MHz			39	49		
2400 to 2500 MHz			35	45		
2500 to 2570 MHz			37	45		
2600 to 3000 MHz			20	41		

Case Style	SM3030-6 3.0 x 3.0 x 1.4 mm Nominal Footprint	
Lid Symbolization, Y=year, WW=week, S=shift	B20// YWWWS	
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	500 Pieces/Reel
	Reel Size 13 Inch	3000 Pieces/Reel




CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

NOTES:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, fc.
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
5. US and international patents may apply.
6. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.


Measurement Circuit - Electrical Connections

Connection	Terminals
Input	2
Output	5
Ground	1, 3, 4, 6
Dot indicates Pin 1	

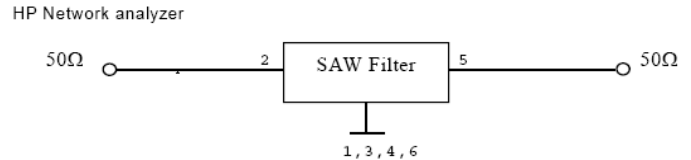


Frequency Characteristics:


S21 Response: (span 100 MHz)

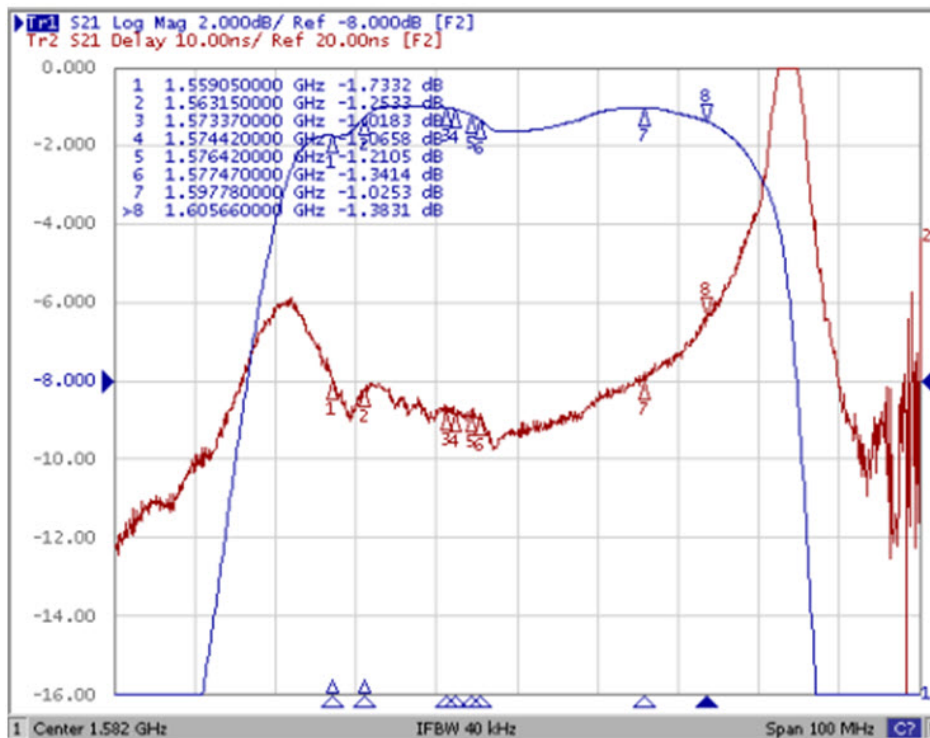


S21 Response: (span 300 MHz)

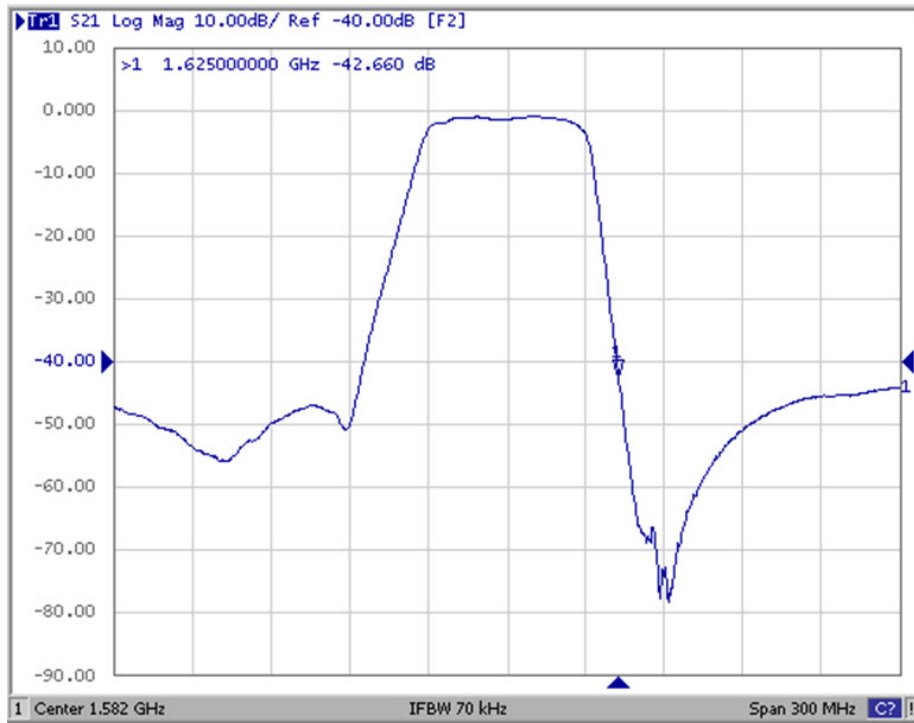


S21 Response: (span 500 MHz)

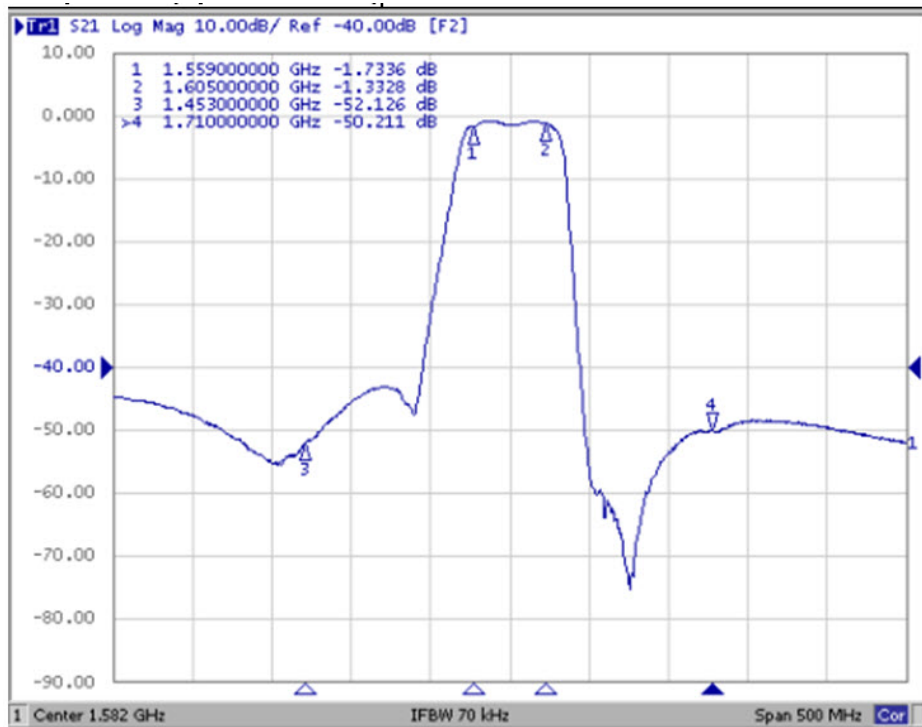

S21 Response: (span 3000 MHz)


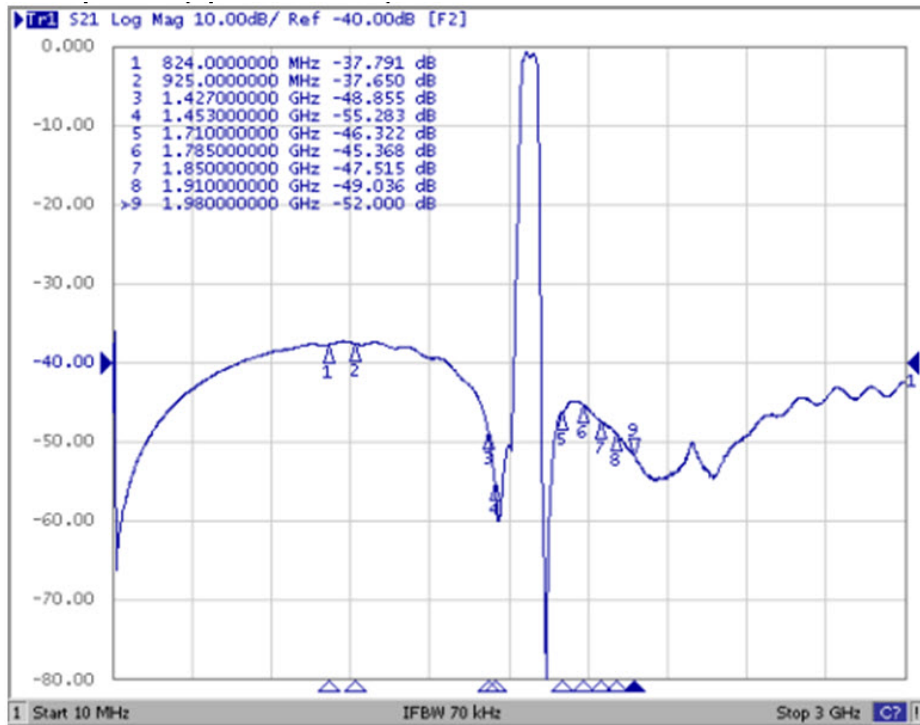


S11 and S22 VSWR: (span 100 MHz)

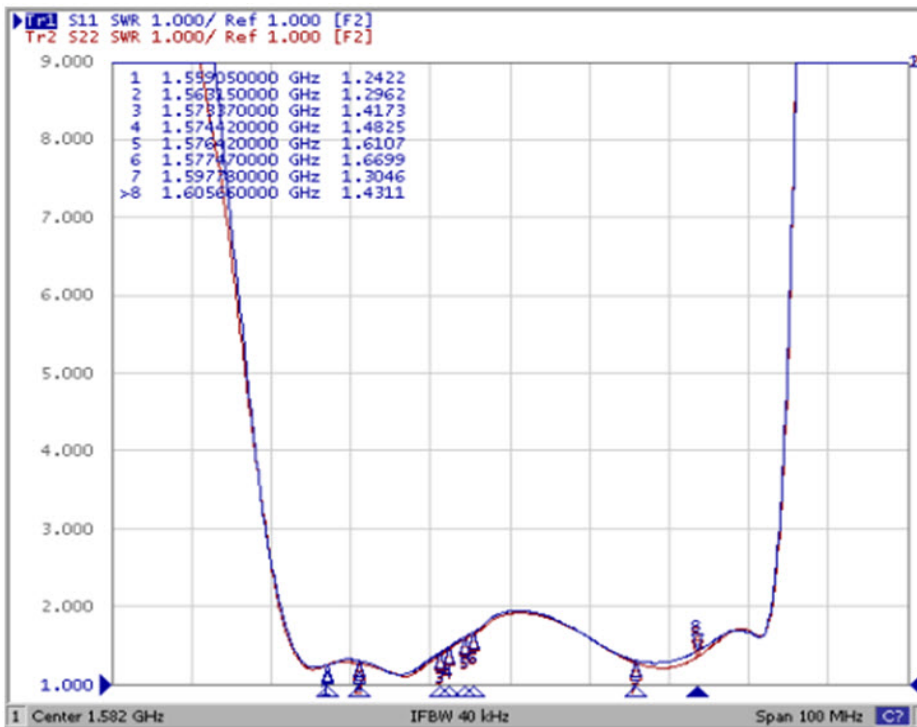

SM3030-6 Case

6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint



PCB Footprint Top View

Case and PCB Footprint Dimensions


Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122
B	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122
C	-	-	1.40	-	-	0.054
D	0.77	0.90	1.03	0.030	0.035	0.040
E	2.39	2.54	2.69	0.094	0.110	0.105
F	1.45	1.60	1.75	0.057	0.063	0.068
G	0.70	0.85	1.00	0.027	0.033	0.039
H	1.35	1.50	1.65	0.053	0.059	0.064
I	0.45	0.60	0.75	0.017	0.024	0.029
J	1.15	1.30	1.45	0.045	0.051	0.057
K	-	3.20	-	-	0.126	-
L	-	1.70	-	-	0.067	-
M	-	1.05	-	-	0.041	-
N	-	0.81	-	-	0.032	-
O	-	0.38	-	-	0.015	-

Case Materials


Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μ m Gold over 1.27 to 8.89 μ m Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μ m Nickel
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

Top View

Bottom View

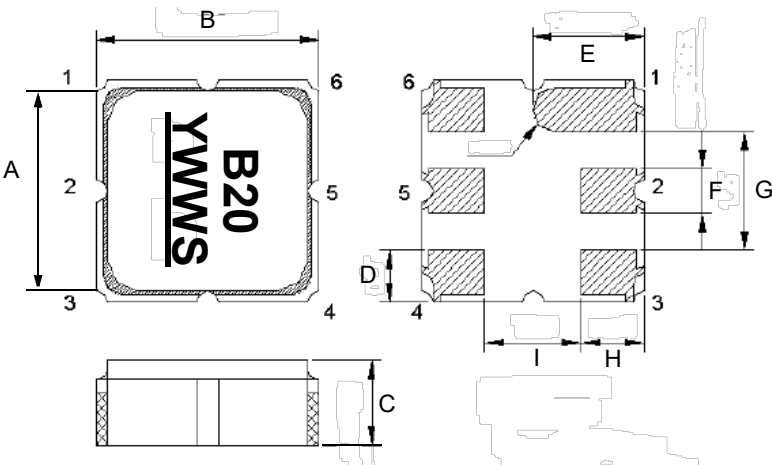


Tape and Reel Specifications

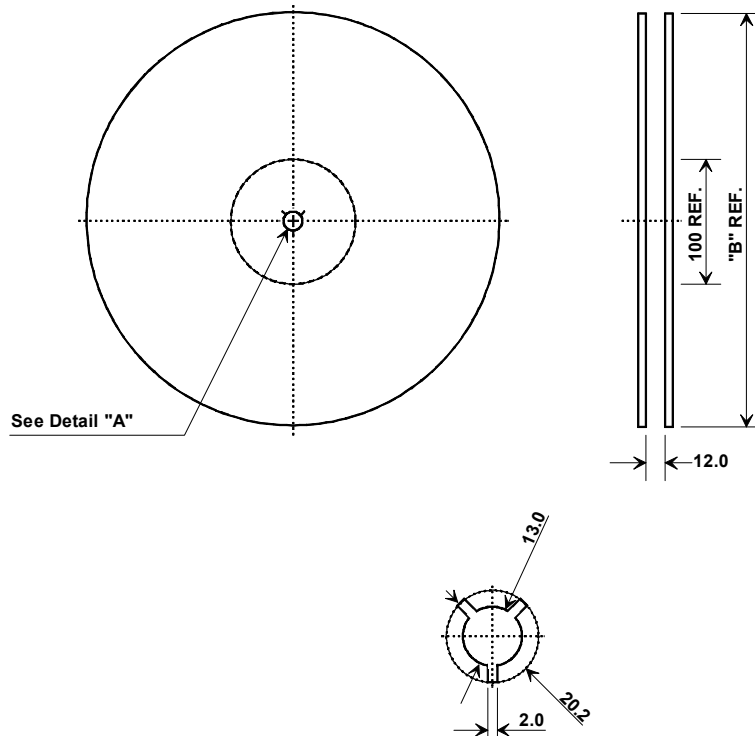

“B”		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000

Component Orientation and Dimensions

Carrier Tape Dimensions	
Ao	3.30 mm
Bo	3.30 mm
Ko	1.60 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm

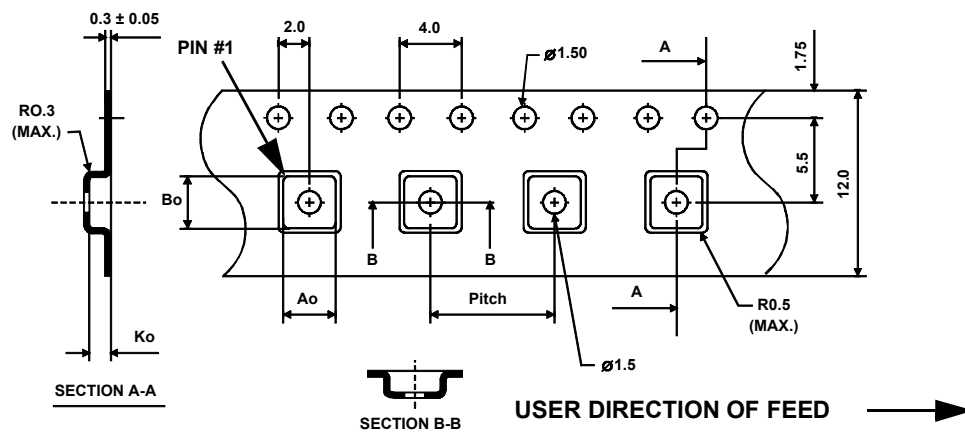

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Murata:](#)

[SF2353E](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru