

AXA Series

10 Watts

Data Sheet

Total Power: 10 W
Input Voltage: 24 or 48 V
of Outputs: Single and Dual

SPECIAL FEATURES

- Package size 1.0" x 1.0" x 0.4"
- Ultra-wide 4:1 input range:
9 - 36 Vin, 18 - 75 Vin
- Very high efficiency up to 87%
- Operating temperature range:
-40 °C to +85 °C
- Output voltage adjustable
- I/O isolation voltage 1500 VDC
- Remote ON/OFF control
- Metal case with isolated baseplate
- CSA/UL/IEC/EN 60950-1
Safety Approval

SAFETY

- cUL/UL 60950-1
- IEC/EN 60950-1



Electrical Specifications

Input	
Input range	9 - 36 Vdc, 18 - 75 Vdc
Efficiency	87% @ 12 Vo
Output	
Voltage tolerance	±2.0%
Line regulation	±0.3%
Load regulation	±0.5%
Noise/ripple	100 mV
Overload protection	150% typ of Io max, hiccup
Short circuit protection	Hiccup mode
Switching frequency	450 kHz
Isolation	
I/O isolation	I/O: 1500 Vdc
Insulation resistance	1000 Mohm
Insulation capacitance	1500 pF


Environmental Specifications

Operating ambient temperature range	-40 °C to +85 °C
Storage temperature	-50 °C to +125 °C
Humidity	5% to 95% non-condensing
MTBF	350 Khrs calculated

Ordering Information


Part Number	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Max Output Cap	Power
AXA02F18-L	9 - 36 Vdc	3.3 V	2.2 A	86%	560 μ F	7.2 W
AXA02A18-L	9 - 36 Vdc	5 V	2 A	84%	560 μ F	10 W
AXA00B18-L	9 - 36 Vdc	12 V	0.83 A	86%	150 μ F	10 W
AXA00C18-L	9 - 36 Vdc	15 V	0.66 A	87%	150 μ F	10 W
AXA000H18-L	9 - 36 Vdc	24 V	0.41 A	86%	68 μ F	10 W
AXA00AA18-L	9 - 36 Vdc	± 5 V	± 1 A	84%	220 μ F	10 W
AXA000BB18-L	9 - 36 Vdc	± 12 V	± 0.41 A	86%	100 μ F	10 W
AXA000CC18-L	9 - 36 Vdc	± 15 V	± 0.33 A	87%	100 μ F	10 W
AXA02F36-L	18 - 75 Vdc	3.3 V	2.2 A	85%	560 μ F	7.2 W
AXA02A36-L	18 - 75 Vdc	5 V	2 A	84%	560 μ F	10 W
AXA00B36-L	18 - 75 Vdc	12 V	0.83 A	86%	150 μ F	10 W
AXA00C36-L	18 - 75 Vdc	15 V	0.66 A	87%	150 μ F	10 W
AXA000H36-L	18 - 75 Vdc	24 V	0.41 A	86%	68 μ F	10 W
AXA00AA36-L	18 - 75 Vdc	± 5 V	± 1 A	84%	220 μ F	10 W
AXA000BB36-L	18 - 75 Vdc	± 12 V	± 0.41 A	86%	100 μ F	10 W
AXA000CC36-L	18 - 75 Vdc	± 15 V	± 0.33 A	87%	100 μ F	10 W

Mechanical Dimensions

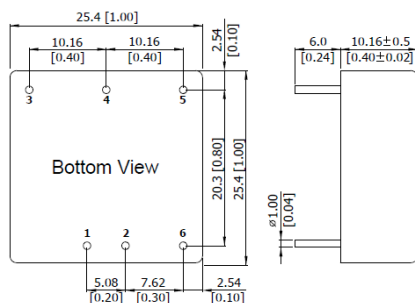

- All dimensions in mm (inches)
- Tolerance: X.X $\pm$ 0.25 (X.XX $\pm$ 0.01)
X.XX $\pm$ 0.13 (X.XXX $\pm$ 0.005)
- Pin diameter $\varnothing$ 1.0 $\pm$ 0.05 (0.04 $\pm$ 0.002)

Heatsink (Option -HS)



Pin Connections

Pin	Single Output	Dual Output
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
3	+Vout	+Vout
4	No pin	Common
5	-Vout	-Vout
6	Remote On/Off	Remote On/Off

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 S.Diablo Way
Tempe, AZ 85282
USA
+1 888 412 7832

Europe (UK)

Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX
United Kingdom
+44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
+852 2176 3333

ARTESYN
EMBEDDED TECHNOLOGIES

www.artesyn.com

Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners. © 2016 Artesyn Embedded Technologies, Inc. All rights reserved. For full legal terms and conditions, please visit www.artesyn.com/legal.

For more information: www.artesyn.com/power
For support: productsupport.ep@artesyn.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru