

D

C

B



A

D


C

B

A

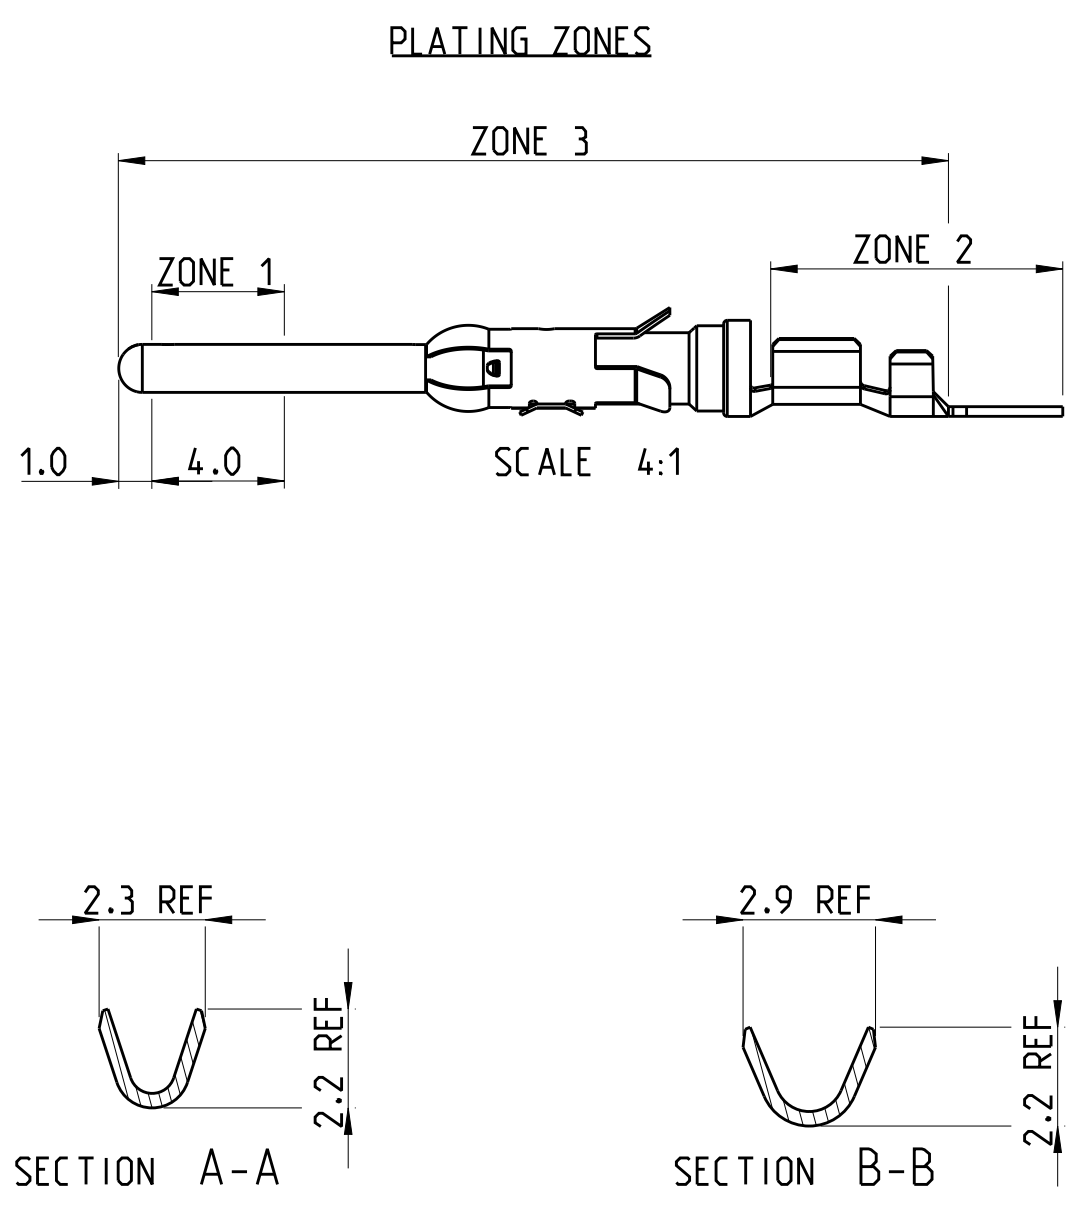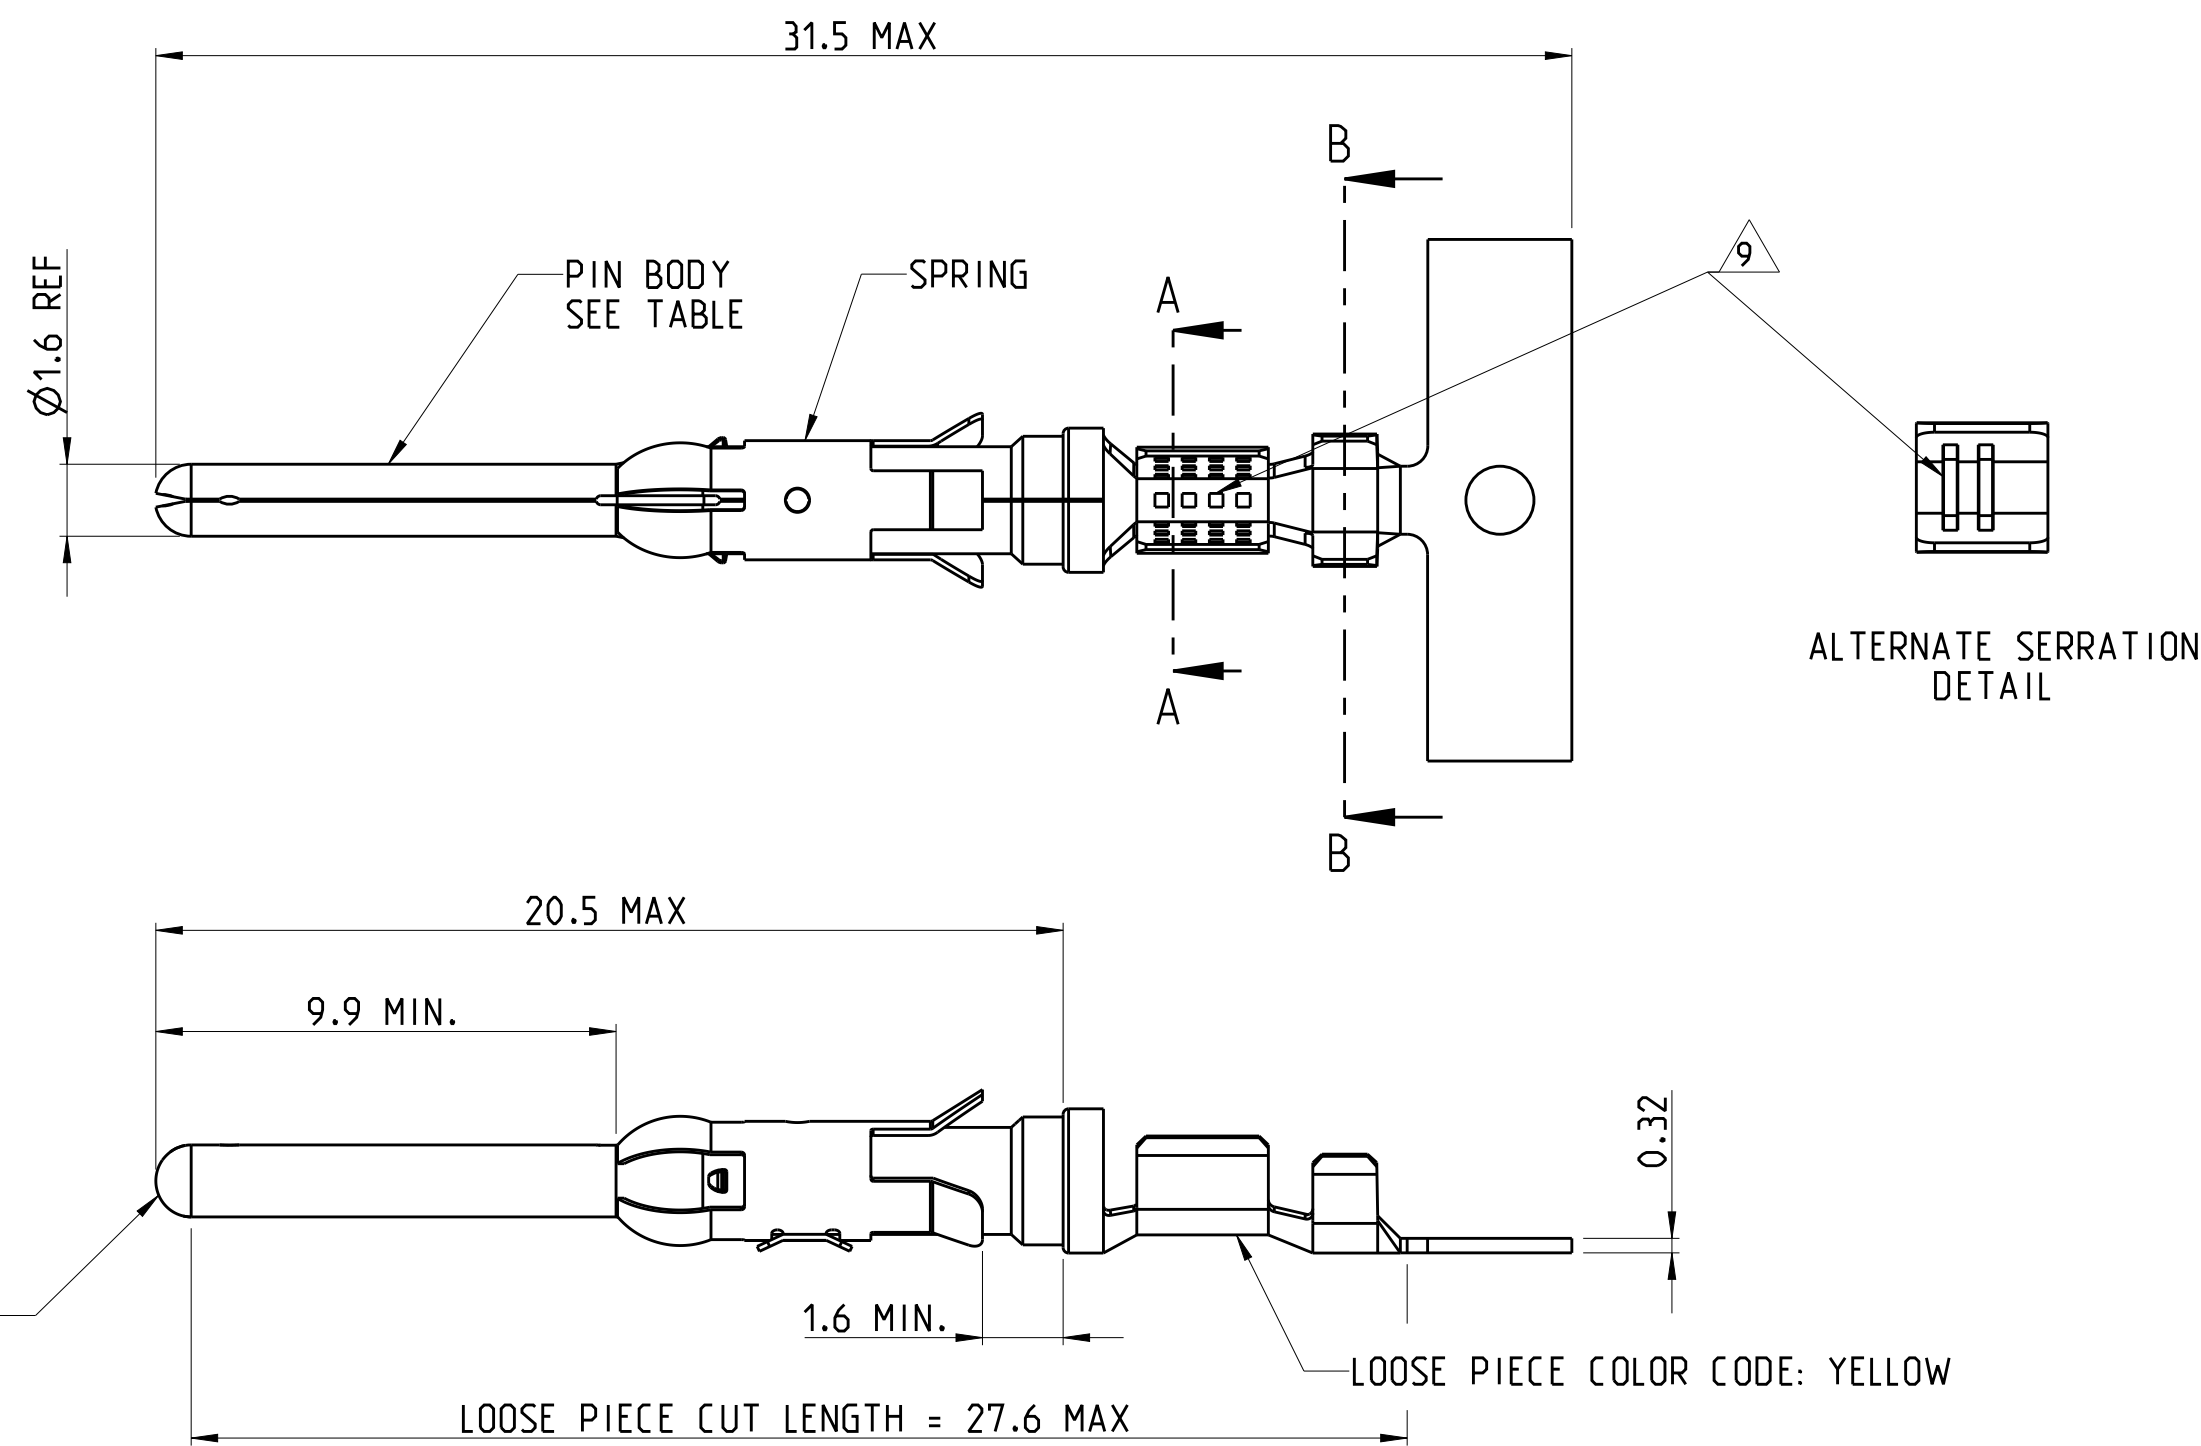

- NOTES:
- 1. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
 - 2. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
 - 3. 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
 - 4. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
 - 5. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
 - 6. HOT-DIPPED PRETIN
 - 7. 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
1 - 3 MICRON ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3
 - 8. 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290
1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
 - 9. SERRATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS
 - 10. WIRE RANGE: 0.20 - 0.50 mm² (24-20 AWG)
 - 11. INSULATION RANGE: 1.1 - 1.8 mm (.043-.070) DIA
 - 12. OMISSION OF 6 CONTACTS MAX PER REEL OF 5000PCS




WIRE BARRELS
FACE UP.

REELING DIRECTION	
C	AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN
A	
B	

REELING	FINISH	SPRING MATERIAL	PIN BODY	LOOSE PIECE	PART NUMBER
C	2	STAINLESS STEEL	BRASS		5-163085-2
A	1	STAINLESS STEEL	BRASS	1-163082-0	1-163085-1
A	7	STAINLESS STEEL	BRASS	163082-1	163085-9
A	2	STAINLESS STEEL	BRASS	163082-2	163085-8
B	2	STAINLESS STEEL	BRASS		163085-2
B	7	STAINLESS STEEL	BRASS		163085-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.5
1 PLC	±0.25
2 PLC	±0.15
3 PLC	±0.15
4 PLC	±0.15
ANGLES	±2°
FINISH	

MATERIAL

SEE TABLE

DWN J.BRIGHT 26/10/11

CHK M.GREENER 26/10/11

APVD D.PENNINGTON 11/06/12

PRODUCT SPEC 108-10042

APPLICATION SPEC 114-10004

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME TYPE III+, SIZE 16, PIN ASS'Y
24-20 AWG, 1.1-1.8mm DIA INSULATION

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-163085	-

SCALE NTS SHEET 1 OF 1 REV AD2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru