

DESCRIPTION

The LX5530 is a power amplifier optimized for the FCC Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) band, HyperLAN2 and Japan WLAN applications in the 4.9 – 5.9 GHz frequency range. The PA is implemented as a three-stage monolithic microwave integrated circuit (MMIC) with active bias, on-chip input matching and output pre-matching. The device is manufactured with an InGaP/GaAs Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) IC process (MOCVD). It operates with a single positive voltage supply of 3 – 5V, with high power gain of up to 33dB. When operated at 5V supply voltage, it provides up to +25dBm linear output power for 802.11a OFDM spectrum mask compliance, and low EVM of 3% for up to +23dBm output power in the 4.9-5.9GHz band.

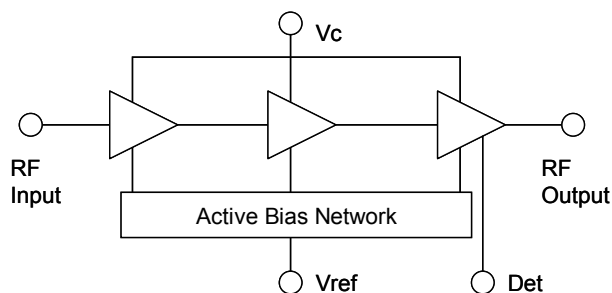
The LX5530 also features an on-chip power detector at the output port of the PA to help reduce BOM cost and PCB space for implementation of power control in a typical wireless system. The power detector is integrated with a temperature-compensated bias network and provides very stable response across a wide range of output power levels, over temperature extremes from -40 to +85°C.

The LX5530 is available in a 16-pin 3mmx3mm micro-lead package (MLP). The compact footprint, low profile, and excellent thermal capability makes the LX5530 an ideal solution for broadband, high-gain power amplifier requirements for IEEE 802.11a, and Hiperlan2 portable WLAN, as well as the emerging 802.16 WiMAX applications.

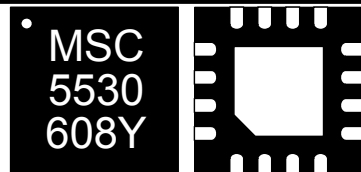
IMPORTANT: For the most current data, consult MICROSEMI's website: <http://www.microsemi.com>

KEY FEATURES

- Broadband 4.9 – 5.9GHz Operation
- Advanced InGaP HBT
- Single-Polarity 3 – 5V Supply
- Power Gain up to ~ 33dB for $V_C=5V$, $I_{CQ} = 250mA$
- Power Gain > ~28dB across 4.9-5.85GHz
- OFDM Mask Compliance Power $P_{out} \sim +25dBm$ over 4.9-5.85GHz (ACPR ~ -50dBc @ $\pm 30MHz$ Offset)
- P_{out} up to +23dBm with EVM ~3% ($V_C = 5V$)
- EVM < ~2.5% for $P_{out} \sim +21dBm$ across 4.9-5.85GHz ($V_C = 5V$)
- EVM < ~2.5% for $P_{out} \sim +19dBm$ across 4.9-5.85GHz ($V_C = 4V$)
- Total Current ~250mA for $P_{out} = +20dBm$, Duty Cycle = 99% ($V_C = 4V$)
- Complete On-Chip Input Match
- Simple Output Match for Optimal Broadband EVM
- On-Chip RF Decoupling
- Temperature-Compensated On-Chip Output Power Detector with Wide Dynamic Range
- Small Footprint: 3x3mm
- Low Profile: 0.9mm

BLOCK DIAGRAM

APPLICATIONS

- FCC U-NII Wireless
- IEEE 802.11a
- HiperLAN2
- 5GHz Cordless Phone
- IEEE 802.16 WiMAX

3X3MM MLP PACKAGE

PACKAGE ORDER INFO

LQ	Plastic MLPQ
	16 pin
	RoHS Compliant / Pb-free
	LX5530LQ

Note: Available in Tape & Reel. Append the letters "TR" to the part number. (i.e. LX5530LQ-TR)



Microsemi[®]

INFORMATION

Thank you for your interest in Microsemi[®] IPG products.

The full data sheet for this device contains proprietary information.

To obtain a copy, please contact your local Microsemi sales representative. The name of your local representative can be obtained at the following link

<http://www.microsemi.com/contact/contactfind.asp>

or

Contact us directly by sending an email to:

IPGdatasheets@microsemi.com

Be sure to specify the data sheet you are requesting and include your company name and contact information and or vcard.

We look forward to hearing from you.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru