


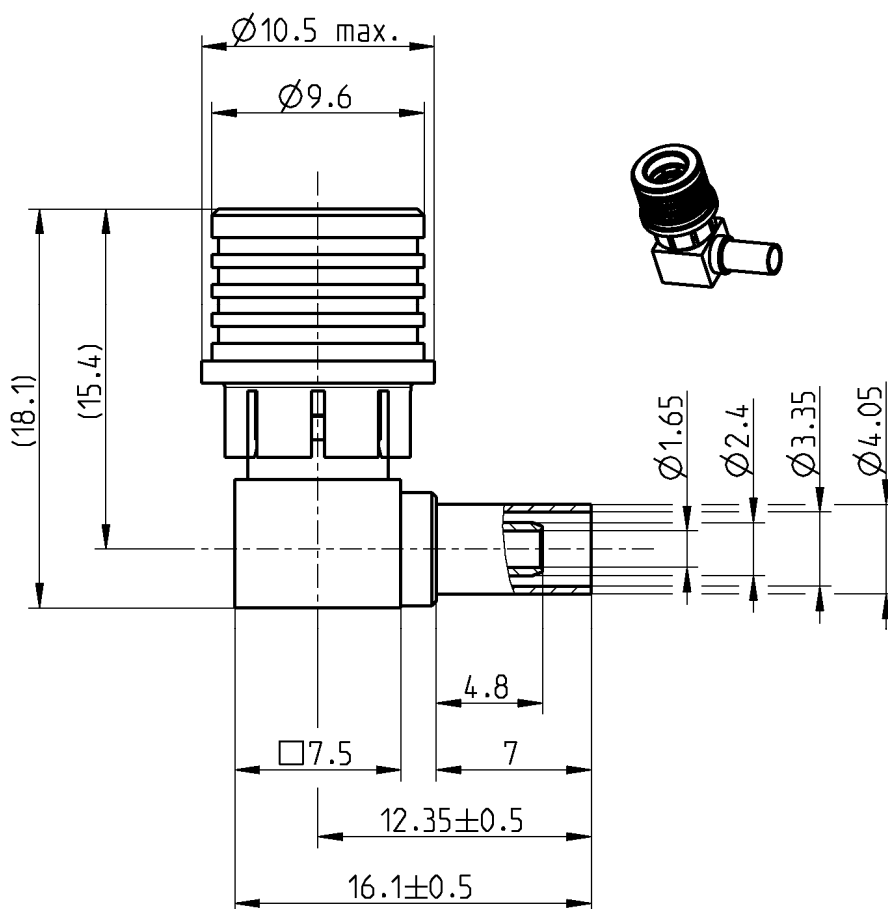

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to

Rosenberger 28S000-000, series QMA
Rosenberger is an authorised QLF® manufacturer

Documents

Assembly instruction

28 B

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact
Body
Dielectric
Crimping ferrule
Unlocking sleeve

Material

Brass
Spring bronze
Brass
PTFE
Copper
POM

Plating

AuroDur®, gold plated
White bronze(e.g. Optalloy®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
available in different colours *

* The colour is defined in the part number by the colour code YY: bl=blue, gn=green, ro=red, sw=black

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 18 GHz
Return loss	≥ 26 dB, DC to 3 GHz ≥ 24 dB, 3 to 4 GHz ≥ 18 dB, 4 to 6 GHz
Insertion loss	$\leq 0.05 \times \sqrt{f(\text{GHz})}$ dB, DC to 6 GHz
Insulation resistance	$\geq 5 \times 10^3$ M Ω
Center contact resistance	≤ 3 m Ω
Outer contact resistance	≤ 2.5 m Ω
Test voltage, at sea level, 50Hz	750 V rms
Working voltage, at sea level, 50Hz	350 V rms
RF-leakage	≥ 95 dB up to 2 GHz ≥ 80 dB up to 4 GHz ≥ 70 dB up to 6 GHz

- Limitations are possible due to the used cable type -

Mechanical data

Mating cycles	min. 100
Center contact captivation: axial	≥ 20 N
Engagement force	typ. 25 N
Disengagement force	typ. 20 N
Retention force for interface	60 N min.

Environmental data

Temperature range	-40°C to +85°C
Storage temperature	-40°C to +85°C
Thermal shock	IEC 60169-1 16.4 (-40 / +85°C)
Corrosion	IEC 60169-1 16.7 (48 hrs)
Vibration	IEC 60068-2-64 random
Damp heat, steady state	IEC 60169-1 16.3 (96 hrs)
RoHS	compliant

Tooling

Crimping tool	11W150-000
Crimp insert	11W150-102

Suitable cables

RG 316 /U-d, K02252d

Weight

Weight	5.0 g/pce
--------	-----------

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Inge Mühlauer	05/10/04	Sa. Krautenbacher	13.03.14	e00	14-0352	T. Krojer	13.03.14

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel.: +49 8684 18-0
Fax: +49 8684 18-499
email: info@rosenberger.de

Page
2 / 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru