

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5

Item cannot be ordered online at present.

Order No.: 1608016



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1608016>

RJ45 connector, IP67, with push/pull interlocking (version 14), metal housing, 1 Gbps, 8-pos., QUICKON fast connection technology, for 26 ... 24 AWG 1-wire and 7-wire conductors



Ethernet

Commercial data	
GTIN (EAN)	
sales group	D512
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 194 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
Mechanical characteristics	
Number of positions	8
Connection profile	RJ45 in acc. with IEC PAS 61076-3-117
Locking type	Push Pull

Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 250
Type of connection	IDC fast connection
Conductor cross-section	0.13 mm ² ... 0.32 mm ² (solid) 0.14 mm ² ... 0.36 mm ² (stranded)
Connection cross-section AWG	26 ... 22 (solid) 26 ... 22 (stranded)
External cable diameter	5 mm ... 8 mm
Cable exit	Straight
Color	silver
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C

Material data

Inflammability class acc. to UL 94	V0
Housing material	Zinc die-cast
Housing surface material	Nickel-plated
Contact carrier material	PC
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Gold over nickel
Material	Metal
Material, O-ring	NBR
Cable seal material	TPE
Material, housing intermediate seal	NBR
Degree of protection	IP65/67

Electrical characteristics

Number of positions	8
Nominal voltage U_N	50 V
Nominal current I_N	1.75 A
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Rated current	1.75 A
Surge voltage category	I
Pollution degree	2

Certificates / Approvals

CUL, UL

Accessories


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Tools

1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping tool, for the multi-level stripping of shielded cables
---------	----------------------	--

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

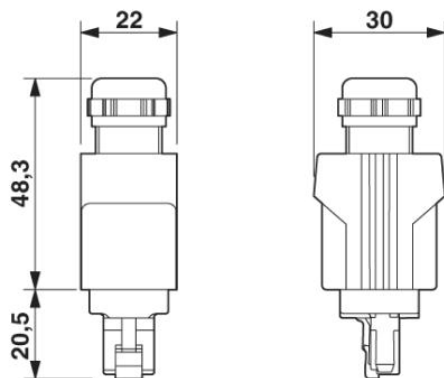

Push-pull RJ45 connector IP65/67

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru