

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

25°C 100,000 Hours (L10)

Material


Casing : Aluminum (Black)

Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL10368, AWG22, +Red, -Black

Panel Cut-Outs

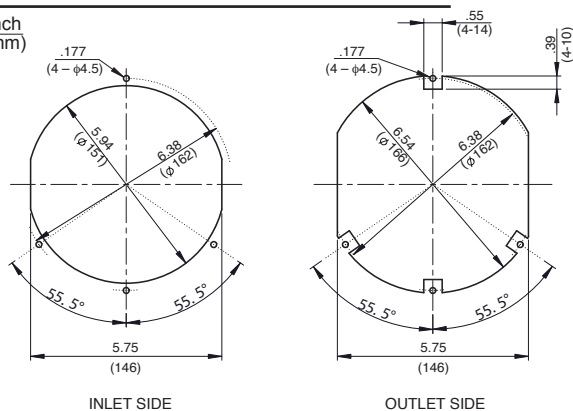
Units: $\frac{\text{inch}}{(\text{mm})}$ 

Specifications

Characteristic Curves

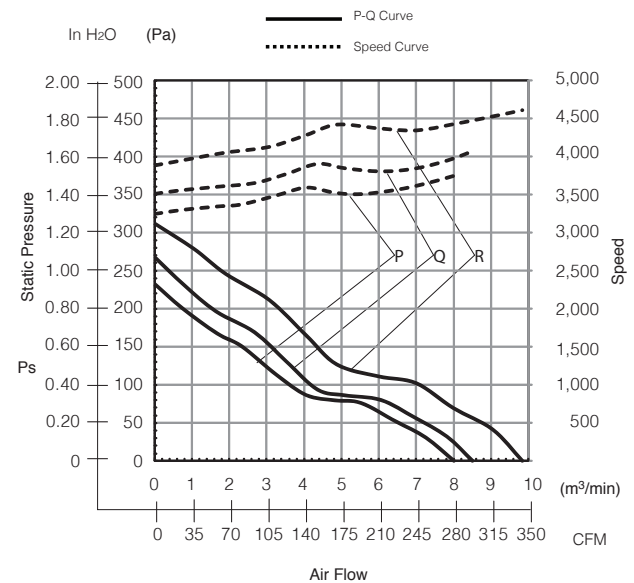

Outline

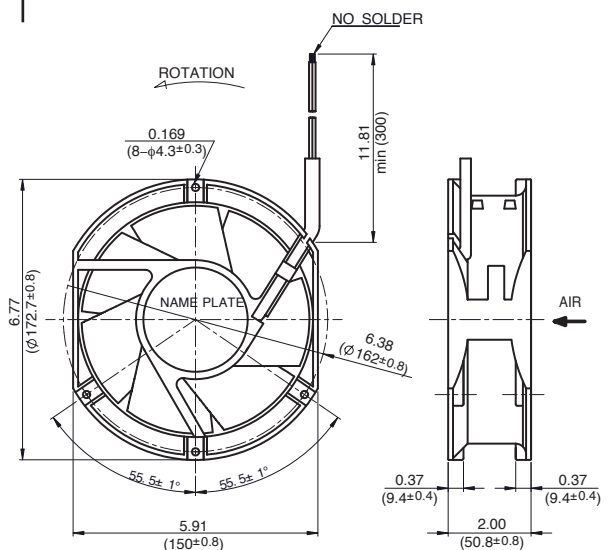

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A) ¹	(W) ¹	(min ⁻¹) ¹	CFM ¹	(m³/min) ¹	in H ₂ O	(Pa) ¹	(dB) ¹	(g)
15050VA-24P-EA-00	24	18.0 ~ 26.4	1.10	26.4	3750	282.4	8.0	.93	232.0	62.0	870
15050VA-24Q-EA-00	24	18.0 ~ 26.4	1.30	31.2	4000	300.1	8.5	1.07	267.0	64.0	870
15050VA-24R-EA-00	24	18.0 ~ 26.4	1.80	43.2	4600	345.9	9.8	1.25	312.0	68.0	870
15050VA-48P-EA-00	48	38.0 ~ 52.8	0.55	26.4	3750	282.4	8.0	.93	232.0	62.0	870
15050VA-48Q-EA-00	48	38.0 ~ 52.8	0.65	31.2	4000	300.1	8.5	1.07	267.0	64.0	870
15050VA-48R-EA-00	48	38.0 ~ 52.8	0.90	43.2	4600	345.9	9.8	1.25	312.0	68.0	870

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Note: PWM/Locked Rotor/Tach Available

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru