


# SUBCON-PLUS-CAN

Order No.: 2744694

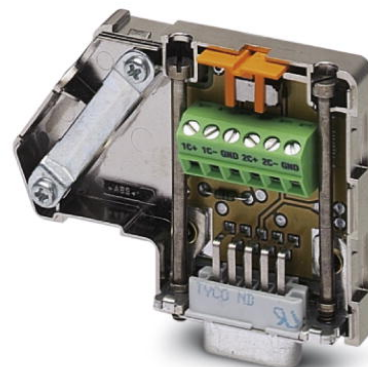

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744694>

D-SUB connector, 9-pos. female connector, two cable entries < 35° to one terminal block row, bus system: CAN, CANopen, SafetyBUS p up to 1 Mbps, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 2, 3, 7; screw connection terminal blocks

Commercial data	
GTIN (EAN)	4  017918 821760
sales group	H631
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 405 (IF-2005)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
03/23/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

General data	
Nominal voltage $U_N$	60 V AC/DC
Nominal current $I_N$	1 A
Bus system	CAN, CANopen, SafetyBus-P

Insertion/withdrawal cycles	> 200
Max. cable diameter	10 mm
Min. cable diameter	6 mm
SUBCON fixing screws	4-40 UNC
Tightening torque	0.4 Nm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 75 °C
Housing material	ABS, metal-plated
Pin assignment	2,3,7

#### Connection data

Connection	D-SUB connection
Number of positions	9
Type of connection	D-SUB socket
Termination resistor	120 Ω (Can be connected externally)
Connection	PCB connection
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	1 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Stripping length	5 mm
Tightening torque	0.4 Nm

#### Certificates / Approvals




Certification

CUL, GOST, UL

**Diagrams/Drawings**

Dimensioned drawing

---

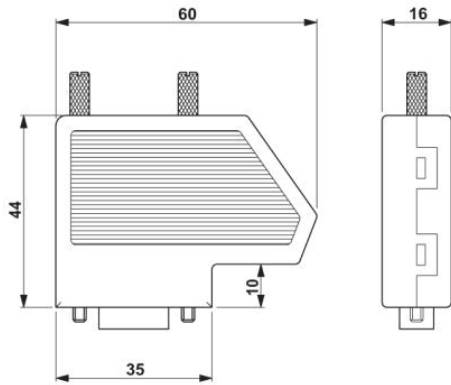

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)