



# Ø 172×150×51 mm

San Ace 172W 9WG type

Sidecut type

## General Specifications

- Material ..... Frame: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow (Control) Brown
- Mass ..... 860 g
- Ingress protection ..... IP68

## Specifications

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9WG5748P5G001	48	40.8 to 55.2	100	2.91	140.0	8600	15.46 546	1000 4.02	78	-20 to +70	40000/60°C (70000/40°C)
			0	0.21	10.1	2000	3.59 127	75.1 0.3	40		
9WG5748P5H001			100	1.62	78.0	6500	11.6 410	770 3.09	71		
			0	0.21	10.1	2000	3.59 127	75.1 0.3	40		

\* PWM frequency: 25 kHz

The following sensor and control options are available for selection.


Available for all models. **Without sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on p. 579. **Pulse sensor** **Lock sensor**


## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

**9WG5748P5G001** With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

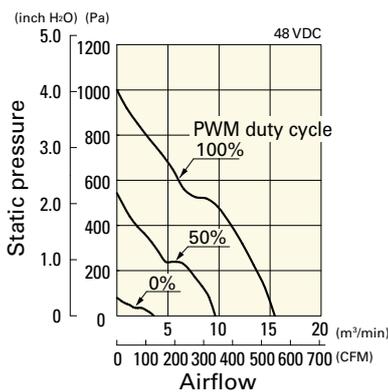

Operating voltage range

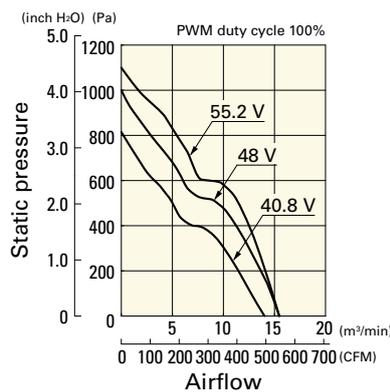


PWM duty - Speed characteristics example

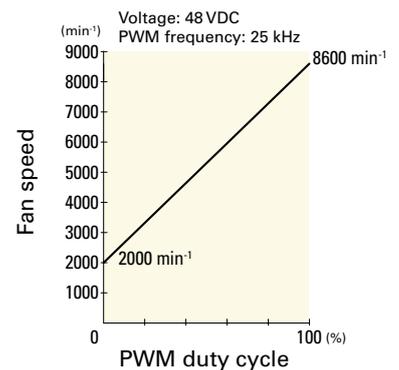


## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

**9WG5748P5H001** With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

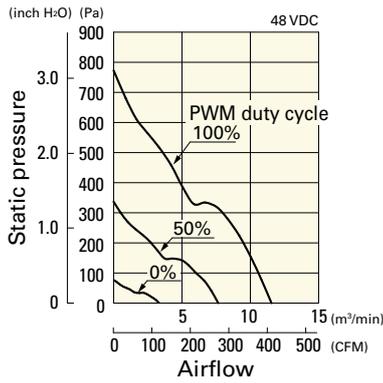


Operating voltage range

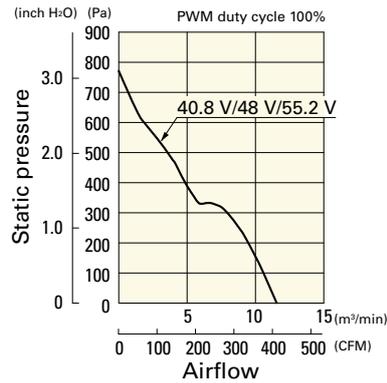


PWM duty - Speed characteristics example

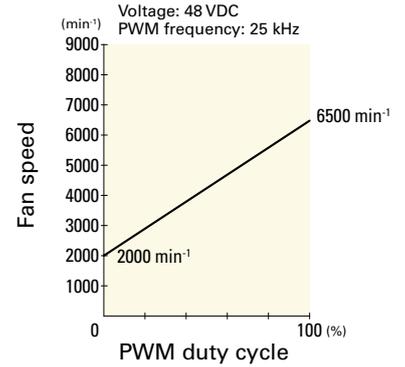

## Dimensions (unit: mm)

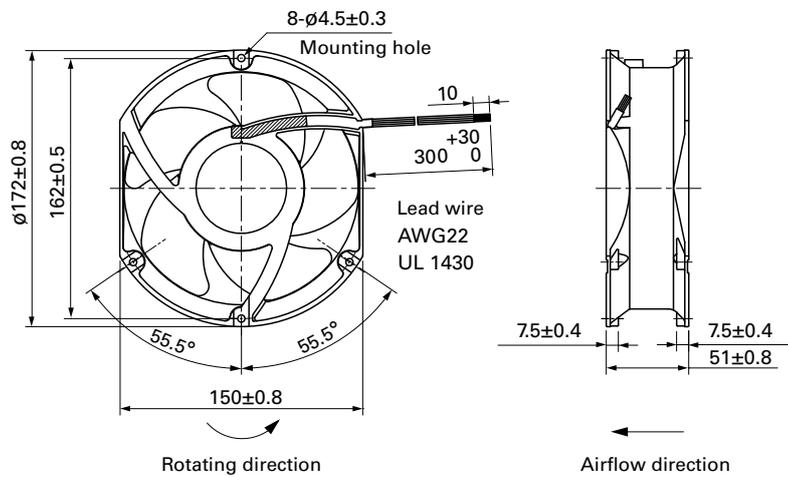

## Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

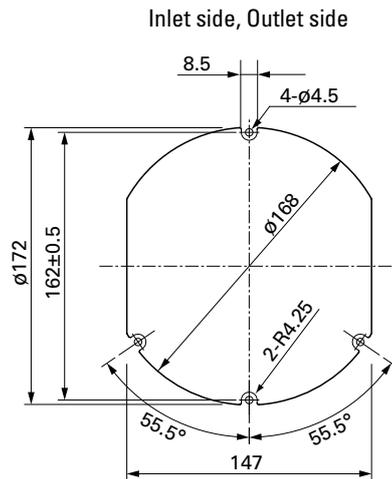

## Options

Finger guards

page: p. 534

Model no.: 109-319J, 109-319E, 109-319H, 109-320

DC  
Splash Proof Fan  $\phi 172$  mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)