

PRELIMINARY SPEC

Part Number: APED3528ZGC-F01 Green



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES






Features

- SINGLE COLOR.
- SUITABLE FOR ALL SMT ASSEMBLY AND SOLDER PROCESS.
- IDEAL FOR BACKLIGHTING.
- AVAILABLE ON TAPE AND REEL.
- PACKAGE: 500PCS / REEL.
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL : LEVEL 3.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Green source color devices are made with AlInGaN on Sapphire Light Emitting Diode. Static electricity and surge damage the LEDS. It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs. All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

Package Dimensions

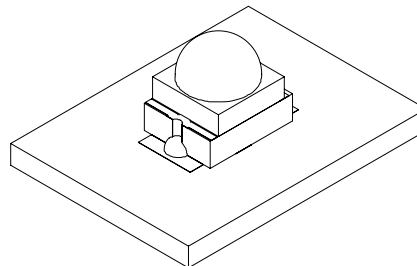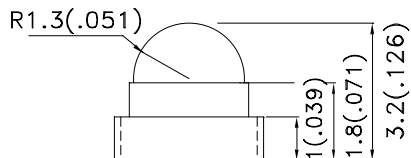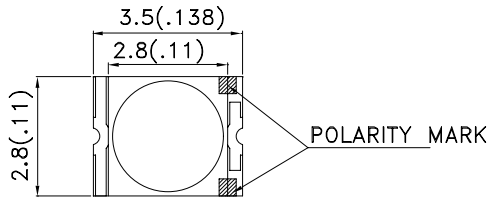

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.2(0.008)$ unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

| Part No. | Dice | Lens Type | Iv (mcd) [2] @ 20mA | | Viewing Angle [1] |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|------|----------------------|
| | | | Min. | Typ. | 2θ1/2 |
| APED3528ZGC-F01 | Green (AlInGaN) | WATER CLEAR | 480 | 1400 | 40° |

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol | Parameter | Device | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|-----------------------|--------------------------|--------|------|------|-------|---------------------------|
| λ_{peak} | Peak Wavelength | Green | 515 | | nm | I _F =20mA |
| λ_D [1] | Dominant Wavelength | Green | 525 | | nm | I _F =20mA |
| $\Delta\lambda_{1/2}$ | Spectral Line Half-width | Green | 30 | | nm | I _F =20mA |
| C | Capacitance | Green | 45 | | pF | V _F =0V;f=1MHz |
| V _F [2] | Forward Voltage | Green | 3.3 | 4.1 | V | I _F =20mA |
| I _R | Reverse Current | Green | | 10 | uA | V _R =5V |

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

| Parameter | Green | Units |
|--------------------------|----------------|-------|
| Power dissipation | 102.5 | mW |
| DC Forward Current | 25 | mA |
| Peak Forward Current [1] | 150 | mA |
| Reverse Voltage | 5 | V |
| Operating Temperature | -40°C To +85°C | |
| Storage Temperature | -40°C To +85°C | |






Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

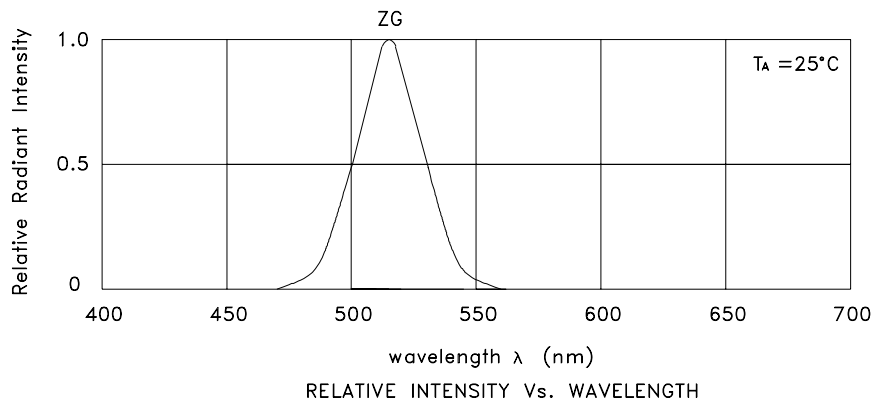

Green

APED3528ZGC-F01

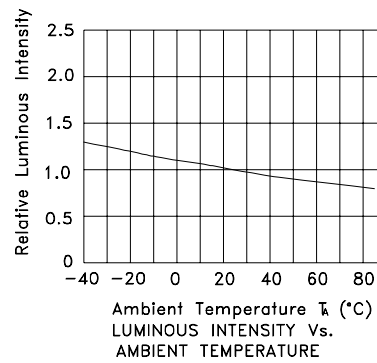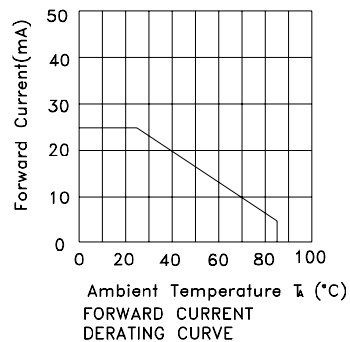

APED3528ZGC-F01


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.




NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

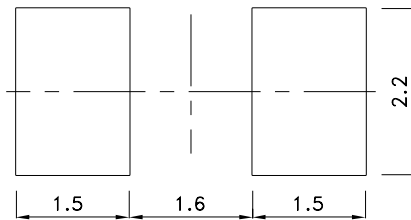


Tape Specifications (Units : mm)

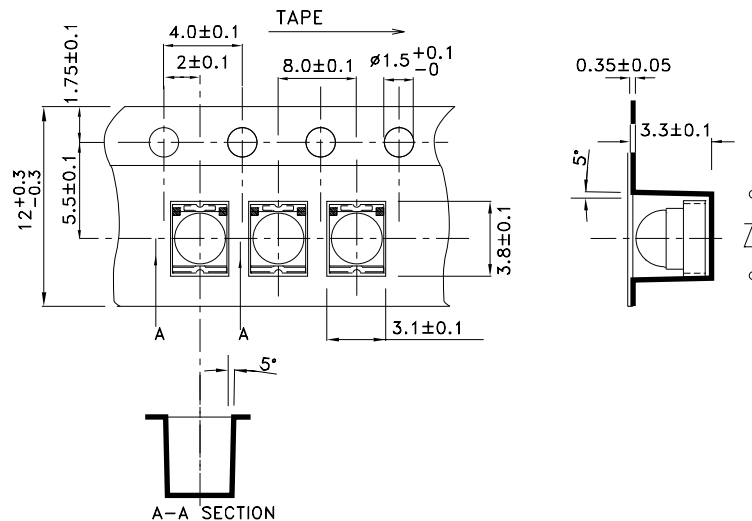


Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APED3528ZGC-F01

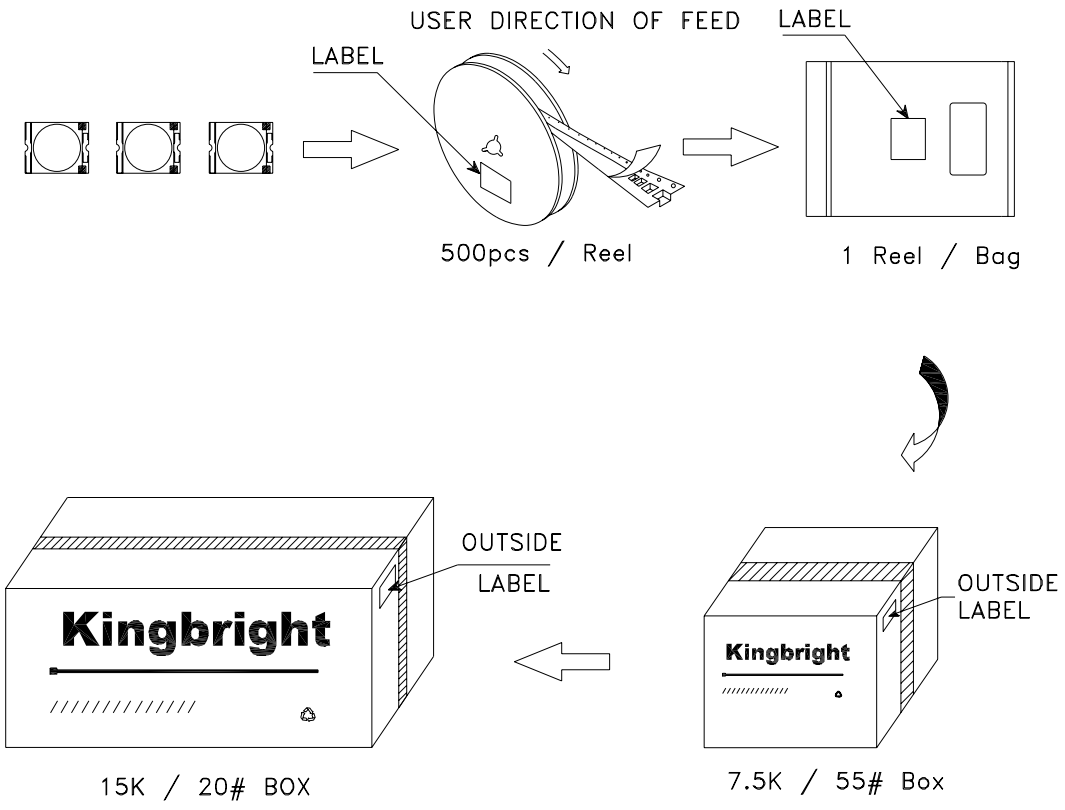

| | |
|--|--|
| Kingbright | |
| P/NO: APED3528xxx | |
| QTY: 500 pcs | Q.C. Q C XX XX XXXX PASSED |
| S/N: XXXX | |
| CODE: XXX | |
| LOT NO: | |
|  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| MADE IN CHINA | RoHS Compliant |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru