

SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO

Order No.: 1523447



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1523447>

Sensor/actuator flush-type socket, 4-pos., M12 SPEEDCON, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, can be positioned, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.34 mm²



Commercial data

GTIN (EAN)	4 046356 021272
sales group	D125
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 25 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
08/09/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	0.5 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Mounting type	Front mounting M16 x 1.5 With locking nut
Type of connection	Individual wires
Status display	No

Conductor data

Cable type	TPE litz wire
Conductor cross section	0.34 mm ²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	7x 0.25 mm
Core diameter including insulation	1.2 mm $\pm 0.07 \text{ mm}$
Thickness, insulation	0.21 mm (Core insulation)
Wire colors	Black, brown, blue, white
Insulation resistance	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 57.6 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Nominal voltage, conductor	300 V
Test voltage, conductor	2000 V AC
Material conductor insulation	TPE
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)

Certificates / Approvals



Certification

UL

Accessories


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly


1504097	SACC-E-MU-M16	Flat nut with M16 thread
---------	---------------	--------------------------

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

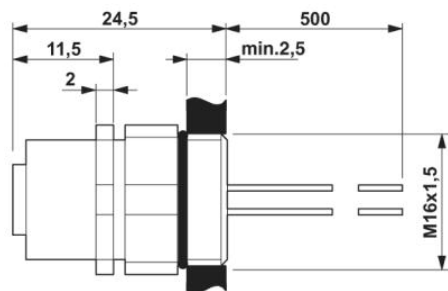


M12 flush-type socket, can be positioned

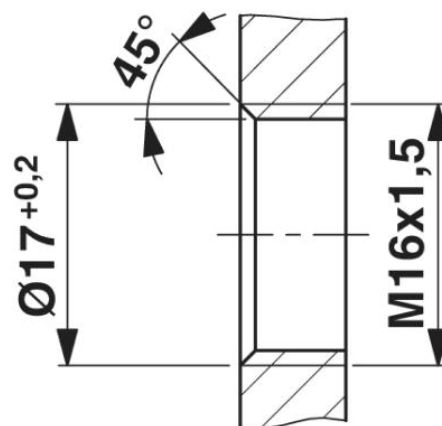

Housing cutout for M16 fastening thread,
mounting panel with thread


Circuit diagram

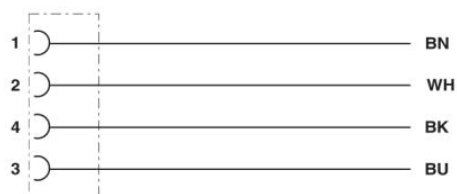

Contact assignment of the M12 socket

Schematic diagram

Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

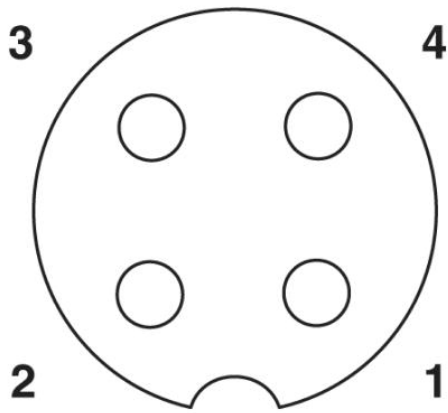

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru