


TERMINATION

- 1** Remove all but one twist per pair, smooth conductors and arrange in proper color sequence.

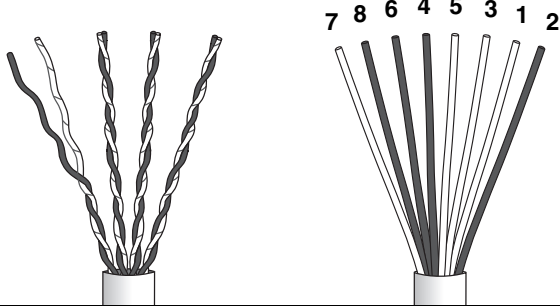


MINI-COM MINI-JACK Color-Coded Wire Positions


Part Numbers - CJ588, CJD588, MUAJC588					
T568A			T568B		
2	GREEN	R3	2	ORANGE	R2
1	WHITE/GREEN	T3	1	WHITE/ORANGE	T2
3	WHITE/ORANGE	T2	3	WHITE/GREEN	T3
5	WHITE/BLUE	T1	5	WHITE/BLUE	T1
4	BLUE	R1	4	BLUE	R1
6	ORANGE	R2	6	GREEN	R3
8	BROWN	R4	8	BROWN	R4
7	WHITE/BROWN	T4	7	WHITE/BROWN	T4

See Page 2 for CJ64/66/88 Series Wiring Sequences


2

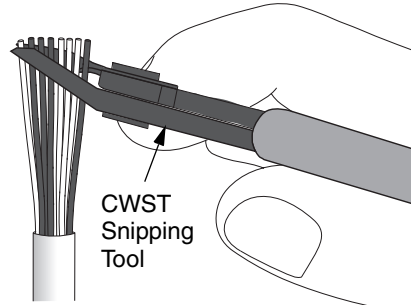


3

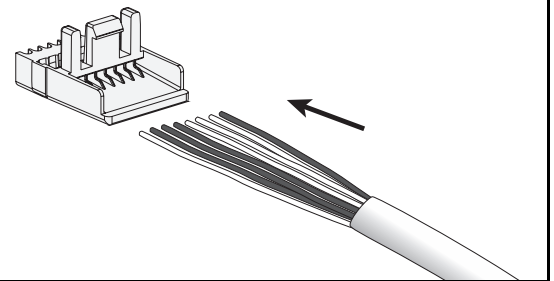


4

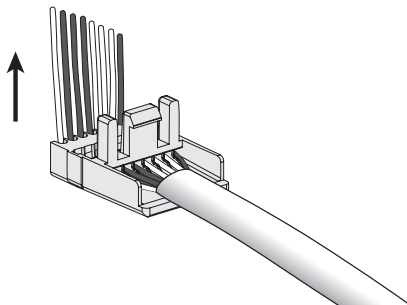


5

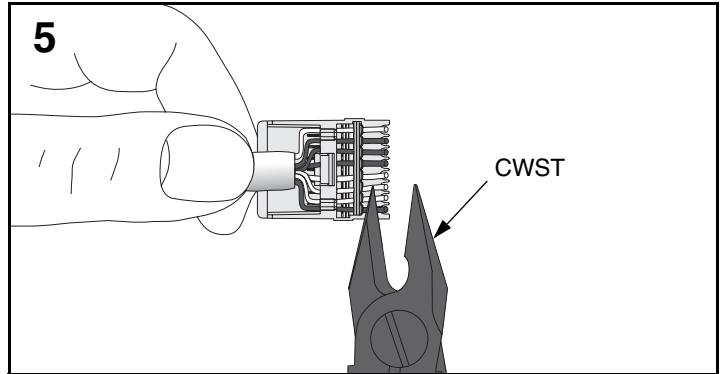


6

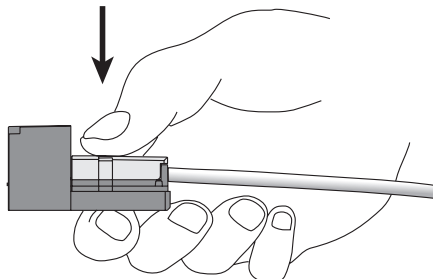

7

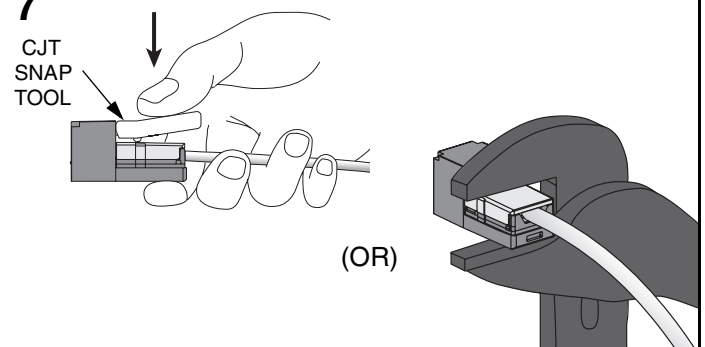


TERMINATION CAP REMOVAL

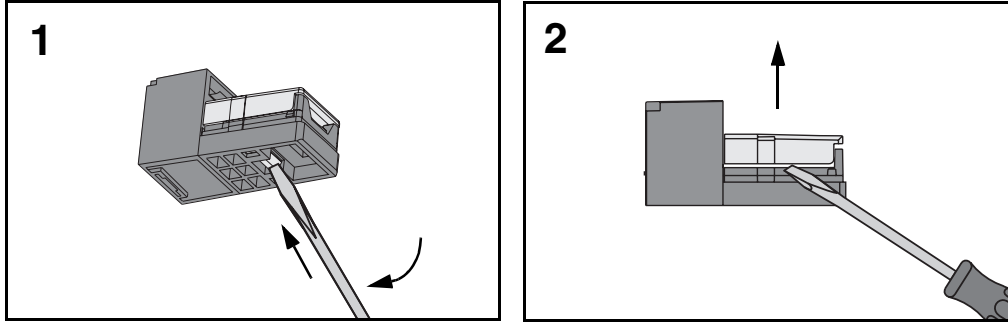

CATEGORY 3 *MINI-JACK* CJ64/66/88 SERIES WIRING SEQUENCES

10 Base-T	EIA/TIA 568A, ISDN	USOC 4-Wire (8 Pin Jack)	RJ45, USOC 8-Wire	EIA/TIA 568B, AT&T 258A, WECO	USOC 4-Wire, in 6 pin	USOC 6-Wire (8 Pin Jack)	USOC, RJ11/RJ25
1 WHT/GRN T3 2 GRN R3 3 WHT/BRN T4 4 NC NC 5 NC NC 6 BRN R4 7 NC NC 8 NC NC	1 WHT/GRN T3 2 GRN R3 3 WHT/ORG T2 4 BLU R1 5 WHT/BLU T1 6 ORG R2 7 WHT/BRN T4 8 BRN R4	1 NC NC 2 NC NC 3 WHT/ORG T2 4 BLU R1 5 WHT/BLU T1 6 ORG R2 7 NC NC 8 NC NC	1 BRN R4 2 WHT/GRN T3 3 WHT/ORG T2 4 BLU R1 5 WHT/BLU T1 6 ORG R2 7 GRN R3 8 WHT/BRN T4	1 WHT/ORG T2 2 ORG R2 3 WHT/GRN T3 4 BLU R1 5 WHT/BLU T1 6 GRN R3 7 WHT/BRN T4 8 BRN R4	1 WHT/ORG T2 2 BLU R1 3 WHT/BLU T1 4 ORG R2 5 ORG R2 6 7 8	1 NC NC 2 WHT/GRN T3 3 WHT/ORG T2 4 BLU R1 5 WHT/BLU T1 6 ORG R2 7 GRN R3 8 NC NC	1 WHT/GRN T3 2 WHT/ORG T2 3 BLU R1 4 WHT/BLU T1 5 ORG R2 6 GRN R3 7 8

WIRING DIAGRAMS FOR CJ588, CJD588, MUAJC588, CJ64/66/88 SERIES

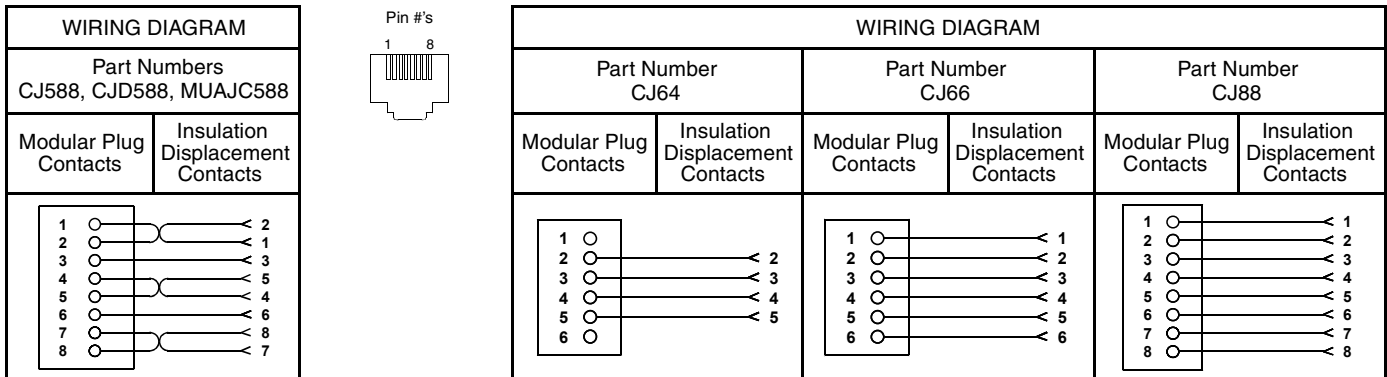

Notes:

- For specified performance, follow TIA/EIA 568-B installation guidelines.
- Jack Modules can terminate PVC or Plenum rated 22-24 AWG solid or stranded IWC cable with 0.048 inch (1.2 mm) maximum insulated conductor outside diameter.
- Jack Modules may be re-terminated a minimum of 10 times.
- For technical and performance information, consult *PANDUIT* Technical Support.
- MUAJC588 Jack Modules suit a standard switch mechanism pattern on various Australian faceplates.
- For *MINI-COM MINI-JACK* Shielded Jack Module instructions, refer to PN348*.

As with all Wiring Accessories, the following statements apply:

- Never install communications wiring during a lightning storm.
- Never install communications wiring in wet locations unless the jack is specifically designed for use in wet locations.
- Never touch uninsulated communications wiring or terminals unless the communication line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying communication wiring.

For Instructions in Local Languages
and Technical Support:

www.panduit.com/resources/install_maintain.asp



www.panduit.com

E-mail:
cs@panduit.com

Fax:
(708) 444-6993

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru