


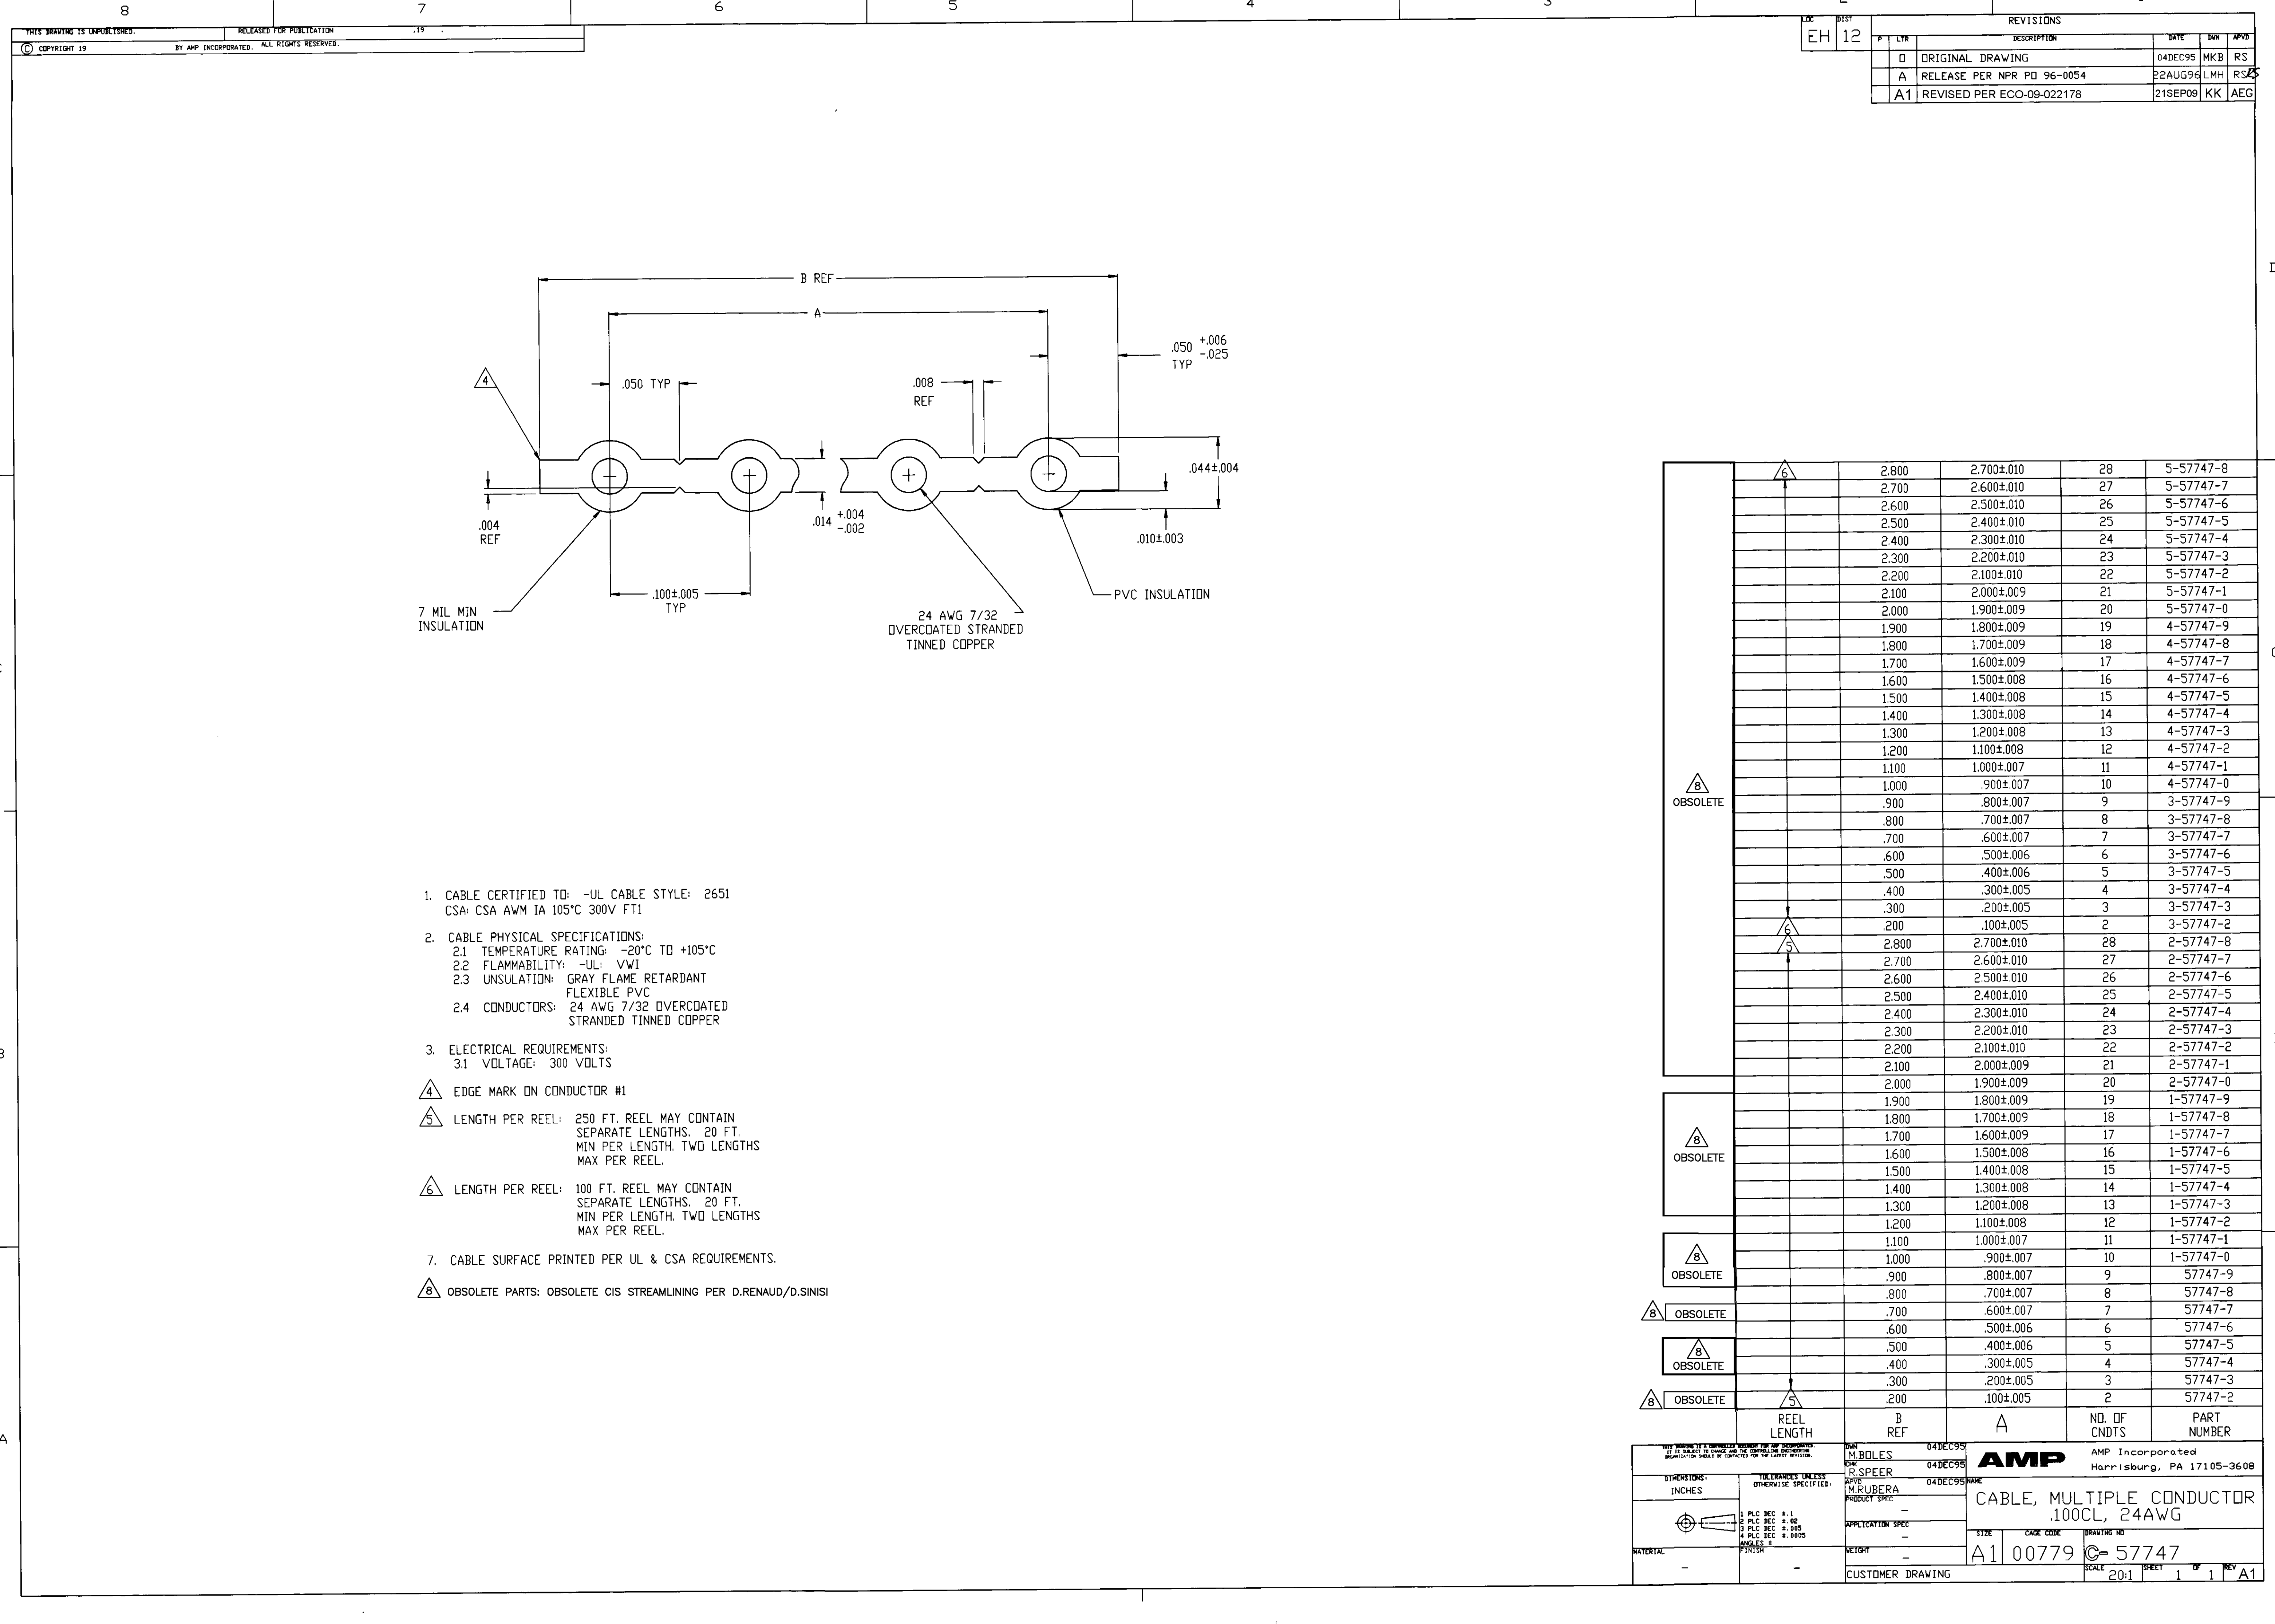

REVISIONS							
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	RS	
0		ORIGINAL DRAWING	04DEC95	MKB	RS		
A		RELEASE PER NPR PD 96-0054	22AUG96	LMH	RS		
A1		REVISED PER ECO-09-022178	21SEP09	KK	AEG		

REEL LENGTH	B REF	A	NO. OF CNDTS	PART NUMBER
2800	2.700±.010	28	5-57747-8	
2700	2.600±.010	27	5-57747-7	
2600	2.500±.010	26	5-57747-6	
2500	2.400±.010	25	5-57747-5	
2400	2.300±.010	24	5-57747-4	
2300	2.200±.010	23	5-57747-3	
2200	2.100±.010	22	5-57747-2	
2100	2.000±.009	21	5-57747-1	
2000	1.900±.009	20	5-57747-0	
1900	1.800±.009	19	4-57747-9	
1800	1.700±.009	18	4-57747-8	
1700	1.600±.009	17	4-57747-7	
1600	1.500±.008	16	4-57747-6	
1500	1.400±.008	15	4-57747-5	
1400	1.300±.008	14	4-57747-4	
1300	1.200±.008	13	4-57747-3	
1200	1.100±.008	12	4-57747-2	
1100	1.000±.007	11	4-57747-1	
1000	.900±.007	10	4-57747-0	
.900	.800±.007	9	3-57747-9	
.800	.700±.007	8	3-57747-8	
.700	.600±.007	7	3-57747-7	
.600	.500±.006	6	3-57747-6	
.500	.400±.006	5	3-57747-5	
.400	.300±.005	4	3-57747-4	
.300	.200±.005	3	3-57747-3	
.200	.100±.005	2	3-57747-2	
2800	2.700±.010	28	2-57747-8	
2700	2.600±.010	27	2-57747-7	
2600	2.500±.010	26	2-57747-6	
2500	2.400±.010	25	2-57747-5	
2400	2.300±.010	24	2-57747-4	
2300	2.200±.010	23	2-57747-3	
2200	2.100±.010	22	2-57747-2	
2100	2.000±.009	21	2-57747-1	
2000	1.900±.009	20	2-57747-0	
1900	1.800±.009	19	1-57747-9	
1800	1.700±.009	18	1-57747-8	
1700	1.600±.009	17	1-57747-7	
1600	1.500±.008	16	1-57747-6	
1500	1.400±.008	15	1-57747-5	
1400	1.300±.008	14	1-57747-4	
1300	1.200±.008	13	1-57747-3	
1200	1.100±.008	12	1-57747-2	
1100	1.000±.007	11	1-57747-1	
1000	.900±.007	10	1-57747-0	
.900	.800±.007	9	57747-9	
.800	.700±.007	8	57747-8	
.700	.600±.007	7	57747-7	
.600	.500±.006	6	57747-6	
.500	.400±.006	5	57747-5	
.400	.300±.005	4	57747-4	
.300	.200±.005	3	57747-3	
.200	.100±.005	2	57747-2	

1. CABLE CERTIFIED TO: -UL CABLE STYLE: 2651 CSA: CSA AWM IA 105°C 300V FT1	2. CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS: 2.1 TEMPERATURE RATING: -20°C TO +105°C 2.2 FLAMMABILITY: -UL: VWI 2.3 UNSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC 2.4 CONDUCTORS: 24 AWG 7/32 OVERCOATED STRANDED TINNED COPPER	3. ELECTRICAL REQUIREMENTS: 3.1 VOLTAGE: 300 VOLTS
4. EDGE MARK ON CONDUCTOR #1	5. LENGTH PER REEL: 250 FT. REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS. 20 FT. MIN PER LENGTH. TWO LENGTHS MAX PER REEL.	6. LENGTH PER REEL: 100 FT. REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS. 20 FT. MIN PER LENGTH. TWO LENGTHS MAX PER REEL.
7. CABLE SURFACE PRINTED PER UL & CSA REQUIREMENTS.	8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI	

THIS DRAWING IS A TECHNICAL DOCUMENT FOR THE INFORMATION OF THE USER. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN M.B. BOLES R. SPEER M. RUBERA 04DEC95 04DEC95 04DEC95		AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS IN INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1. PLC DEC ±.1 2. PLC DEC ±.02 3. PLC DEC ±.005 4. PLC DEC ±.0005 ANGLES ± FINISH		APPLICATION SPEC WEIGHT CUSTOMER DRAWING	
MATERIAL		SCALE		DRAWING NO A1 00779 C-57747	
		SCALE 20:1		SHEET 1 OF 1 REV A1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru