


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.		

DESIGNED FOR USE WITH .085 SEMI-RIGID CABLE	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
HOUSING	.089
CONTACT	.0215

LOC	DIST	REVISIONS					
AJ	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A1	REV PER ECO 07-011043	11MAY2007	DW	FB

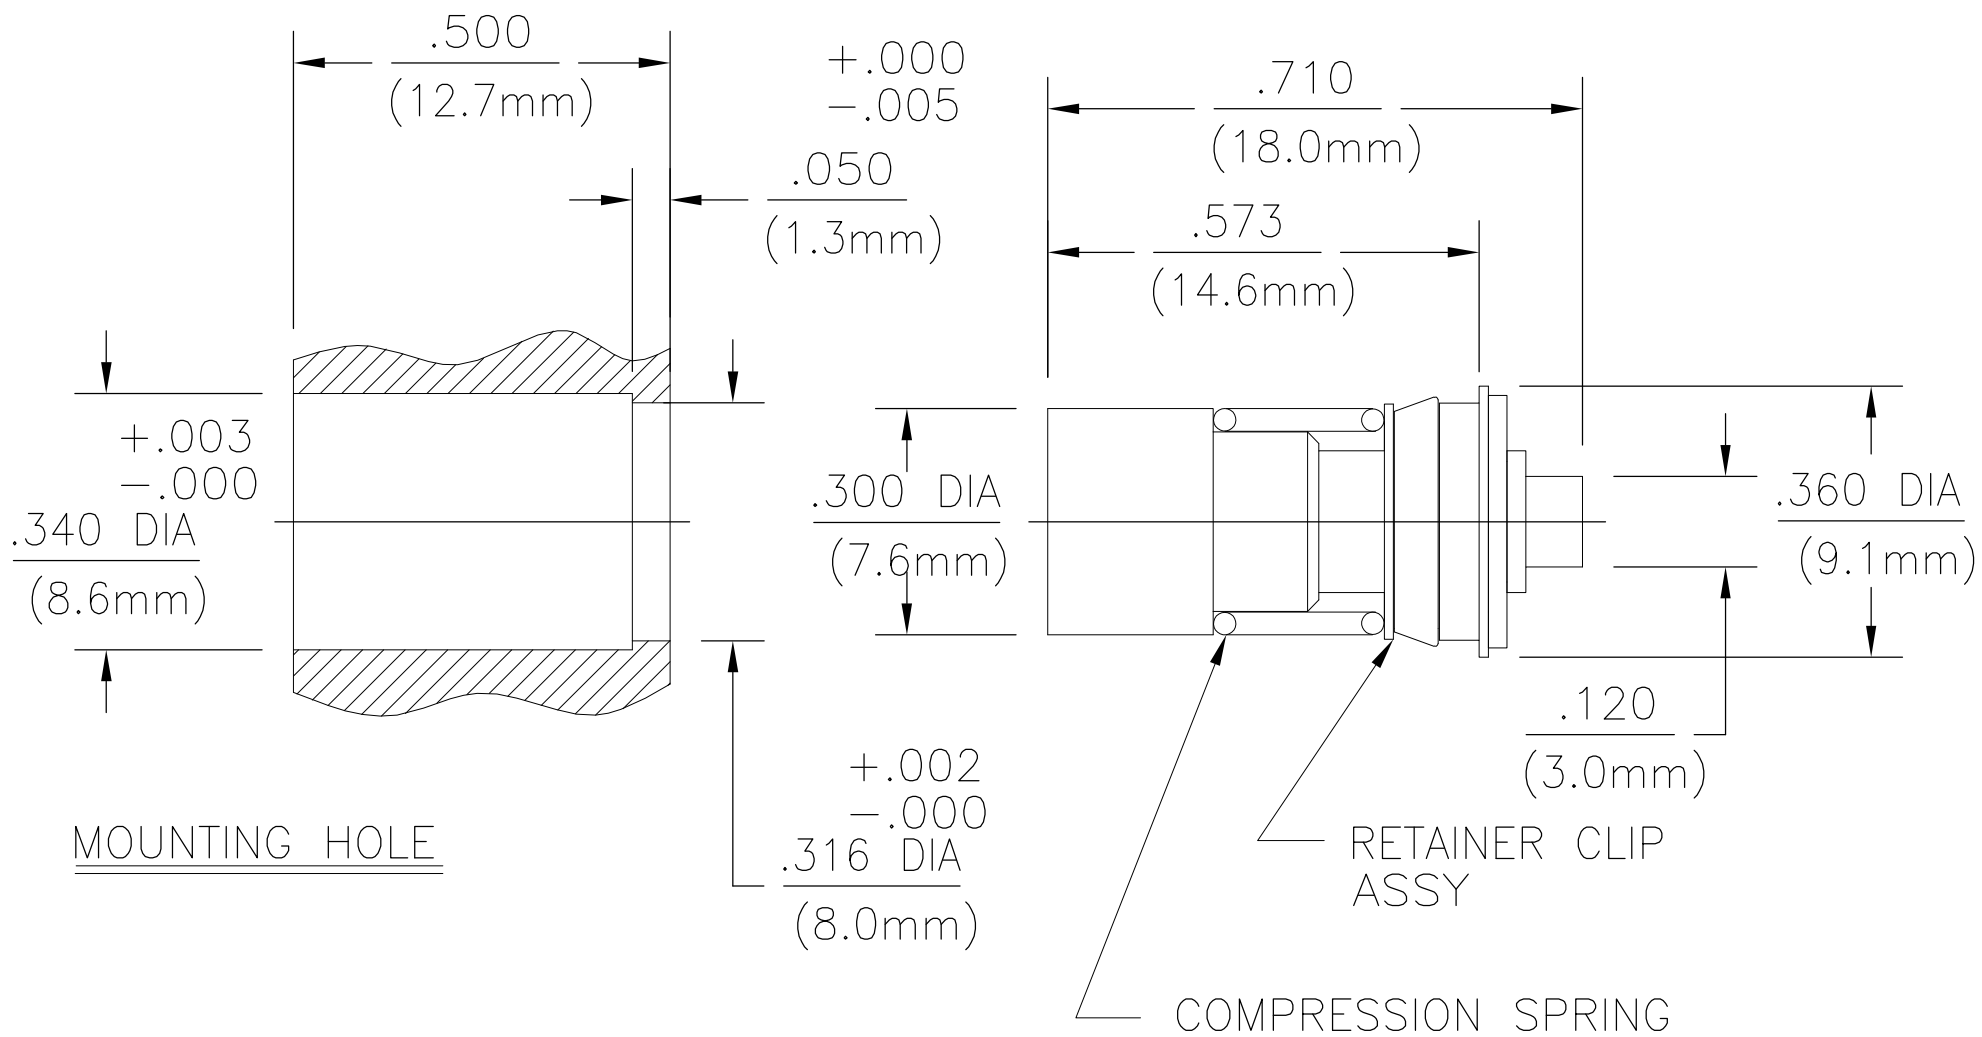


1 BUSHING AND RETAINING CLIP
OMMITED FROM -2 PART NUMBER

1	1059467-2
	1059467-1
	PART NUMBER

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions	TEMPERATURE RATING -65° TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 22	DESC SPEC 85071	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	Mating Characteristics:	204, Condition D
© Sea Level 335	Insertion (MAX Lbs) 3	Shock MIL-STD-202, Method 213,
VSWR 1.05+.005f(GHz) DC to 18 GHz	Withdrawal (MIN Oz) 1	Condition I
1.05+.009f(GHz) 18 to 22 GHz	Force to Engage (In-Lbs MAX) 3	Thermal Shock MIL-STD-202,
Insertion Loss (dB MAX) .03x f(GHz)	& Disengage (In-Lbs MAX) 1.5	Method 107, Condition B
RF Leakage (dB MIN) (Interface Only,	Center Contact Captivation	Moisture Resistance MIL-STD-202,
Fully Mated) -(90-f(GHz))	Axial (Lbs) 6	Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 335	Cable Retention	Corrosion - MIL-STD-202, Method
Dielectric Withstanding Voltage	Axial Force (Lbs MIN) 30	101, Condition B
(VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Torque (In-Oz MIN) 16	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Weight (Grams)	
Center Contact 2.0		
Outer Contact 2.0		
Cable to Housing 0.5		
RF High Potential @ Sea Level		
(VRMS MIN @ 5 MHz) 670		
I.R.(Megohms MIN) 5000		

HOUSING BUSHING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
CONTACT SLEEVE	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
RETAINING CLIP CONTACT RING SHIM	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
SPRING	STAINLESS STEEL	PASSIVATE PER QQ-P-35
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER QQ-C-533	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
BUSHING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JP 11MAY2007		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		CHK R.GIERES		OSP FLOATING PANEL FEED THRU REAR MOUNT CABLE JACK SOLDER ATTACHMENT (4510-7985-00)	
		APVD T.S.			
		PRODUCT SPEC —			
		APPLICATION SPEC —			
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ANGLES ± 1°		WEIGHT —		SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL —		FINISH —		DRAWING NO C-1059467	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	SHEET 1 of 1
				REV A1	RESTRICTED TO —

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru