




STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE

R125.055.702

CABLE .141

Series : SMA-27

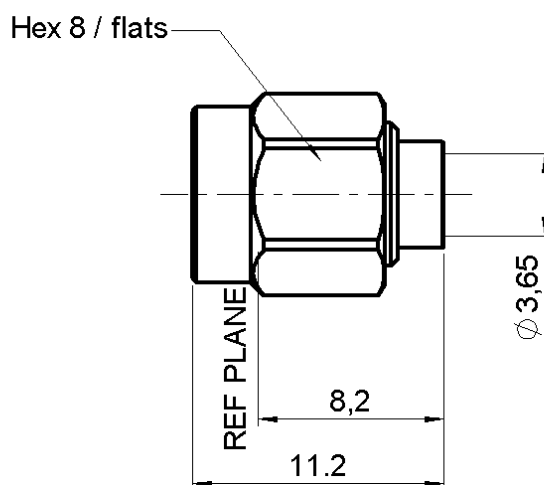

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	STAINLESS STEEL	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PARTS	STAINLESS STEEL	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0203 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE**R125.055.702****CABLE .141**

Series : SMA-27

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50	Ω
Frequency		0-27	GHz
VSWR	1.05 +	0.008	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.03	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	90	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1000	Veff mini
Insulation resistance		5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini

Recommended torque		
Mating	100	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0.000	mm

Mating life	500	Cycles mini
Weight	2.226	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+105	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)
RG 402
KS 2

Cable retention

- pull off	270	N mini
- torque	NA	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.053.000	STRIPPING TOOL	
R282.120.000	SMA BOX SOLDER TYPE	
R282.067.000	POINTER GAUGE	

OTHERS CHARACTERISTICS

-

Issue : 0203 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE

R125.055.702


CABLE .141

Series : SMA-27

COMPONENTS

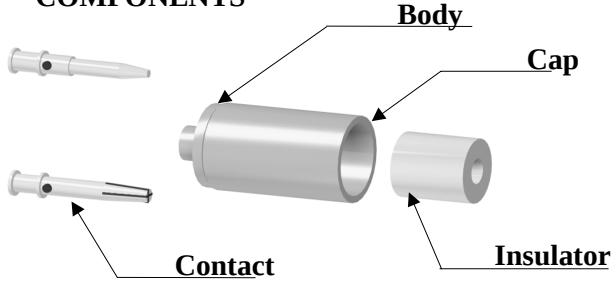

STRIPPING DIMENSIONS



We recommend a cable thermal preconditionning before assembly


1

Strip the cable with the cable stripping tool
Trim the cable inner conductor with the trimmer.
Clean the cable.




3

After cooling, remove the assembly from the jig.
Screw the positioner B onto the assembly jig.
Slide the cable into the connector until it bottoms against the positioner B.
Tighten.
Put three rings of solder around the cable and solder.

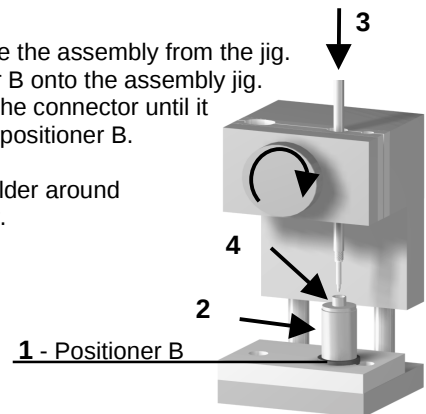


2

Mount the positioner A.
Slide the centre contact into the positioner A.
Insert the solder gauge between the centre contact and the cable.
Tighten.
Solder the centre contact.

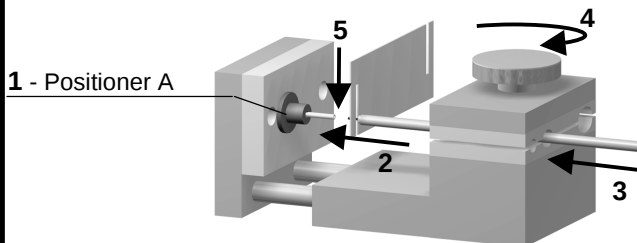


4

After cooling, remove the assembly from the jig.
Screw dielectric recess gauge and trim dielectric.

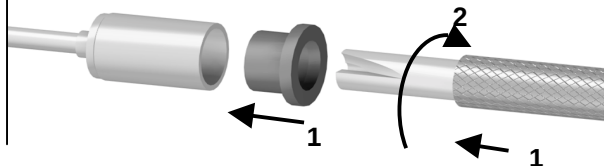

5

Screw dielectric insert tool onto the connector and insert the insulator with the dielectric plunger.

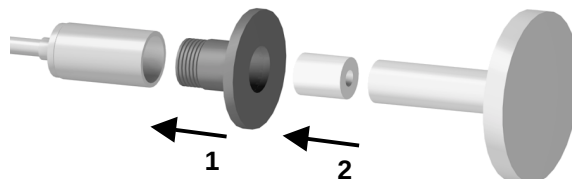

Issue : 0203 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru