

MFG. ENG.	APPROVED BY:	DATE:	QA	APPROVED BY:	DATE:

NOTES:

- DCP-USBAB-HD SHOWN IN EXPLODED VIEW. (USB A 2.0 RECEPTACLE TO 5 PIN HEADER WITH QUICK CONNECT COUPLING.)
- THE USB 2.0 RECEPTACLE STYLE IS TYPE "A".
- THE DIMENSION DOES NOT INCLUDE GASKET COMPRESSION.
- THE PINOUT AND DIMENSIONS ARE TYPICAL FOR ALL VERSIONS.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS WITH TWO DECIMAL PLACES HAVE TOLERANCES OF ± 0.02 [± 0.5 mm].

MATERIALS:

GASKET: ELASTOMER, BLACK
HEX NUT: THERMOPLASTIC, BLACK
USB PANEL HOUSING: THERMOPLASTIC, BLACK
USB RECEPTACLE:
SHELL: COPPER ALLOY, TIN PLATED
CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
INSULATOR: THERMOPLASTIC, WHITE
HEADER:
INSULATOR: THERMOPLASTIC, BLACK
CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
PCB: FR-4

ELECTRICAL:


CURRENT RATING: 1.5 A MINIMUM
CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGAOHMS MINIMUM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC

PRODUCT RATING:

IP-67 & IP-68, NEMA 250 (6P), WHEN MATED

OTHER:

OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO $+85^{\circ}\text{C}$ [-13°F TO $+185^{\circ}\text{F}$]
RECOMMENDED PANEL THICKNESS:
QUICK CONNECT COUPLING: 1/32" TO 3/16" (0.8mm to 4.8mm)
THREADED COUPLING: 1/32" TO 5/32" (0.8mm to 3.9mm)

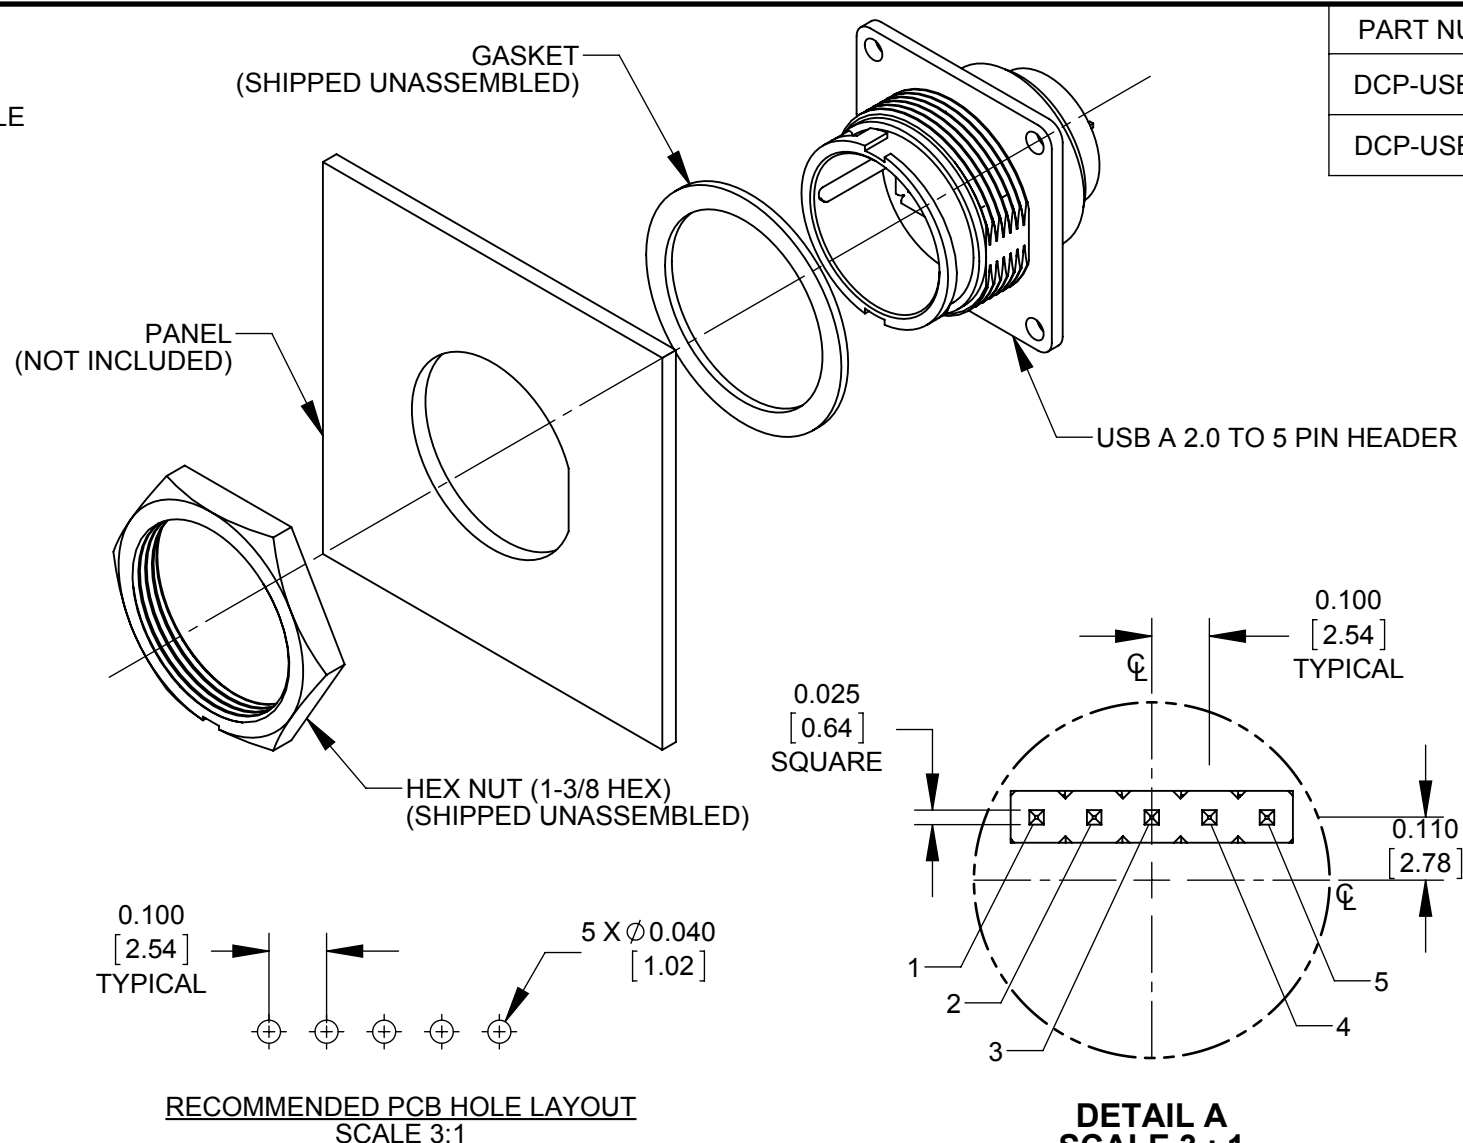


PART NUMBER	COUPLING TYPE	DESCRIPTION
DCP-USBAB-HD	QUICK CONNECT	USB A 2.0 TO 5 PIN HEADER
DCP-USBAT-HD	THREADED	USB A 2.0 TO 5 PIN HEADER




USB A PINOUT	HEADER PINOUT
1	1
2	2
3	3
4	4
SHIELD	5

RECOMMENDED PCB HOLE LAYOUT
SCALE 3:1

DETAIL A
SCALE 3:1

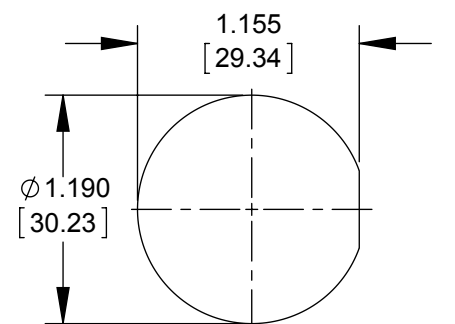

RECOMMENDED PANEL CUT-OUT
QUICK CONNECT COUPLING
OR THREADED COUPLING

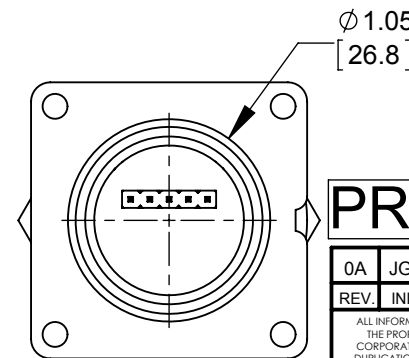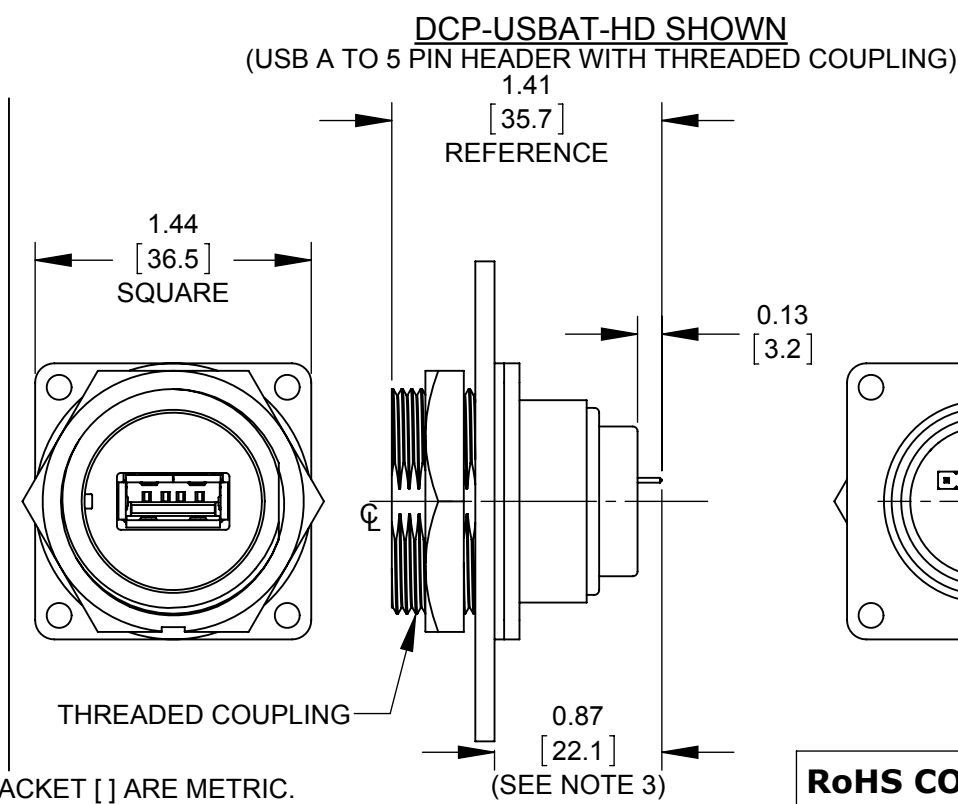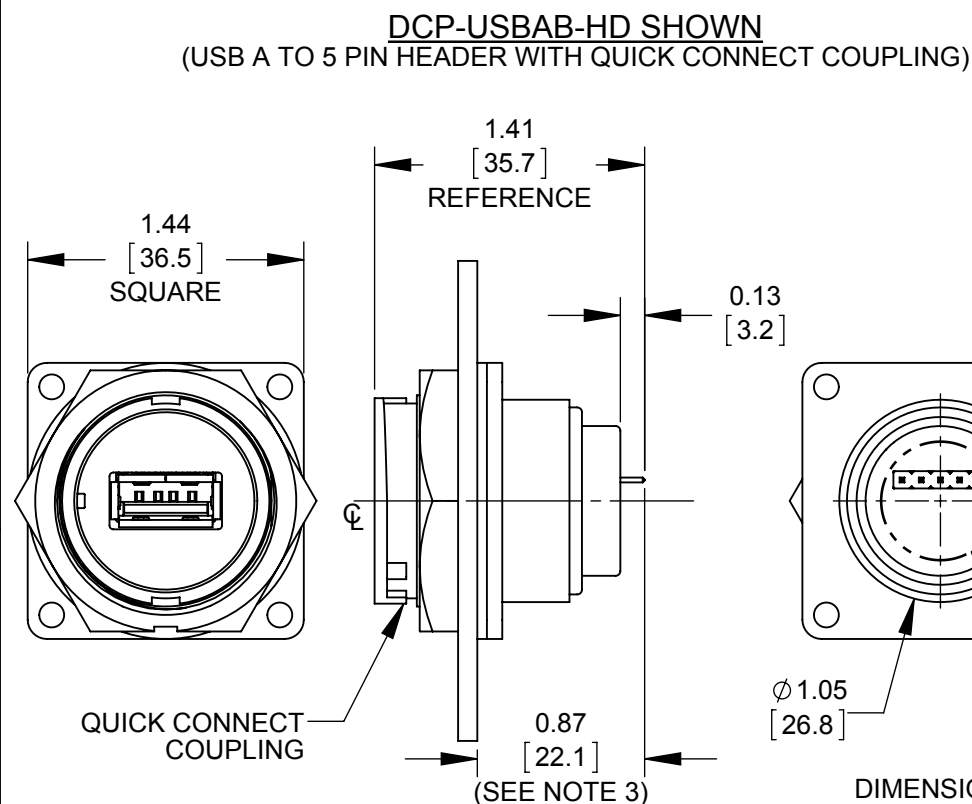

RoHS COMPLIANT

PRELIMINARY

CUSTOMER DRAWING

0A JGK 3/25/15			DRAWING CREATED PER PDR #14007, QUOTE #100113 & #100167.		
REV. INIT. DATE			DESCRIPTION		
ALL INFORMATION ILLUSTRATED IS THE PROPERTY OF "CONXALL CORPORATION." UNAUTHORIZED DUPLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED.			ORIG. DRAWN BY: DATE:		 601 E. WILDWOOD VILLA PARK, IL 60181
			JGK 3/25/15		
ALL UNITS ARE IN FEET, INCHES, FRACTION OF INCHES AND DECIMALS. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: 3 PLACE DECIMALS ±.005 ANGLES ±1° FRACTIONS ±1/16 ▷ = CRITICAL CHARACTERISTIC FLAG PER SPEC. XXXX			CHECKED BY:		TITLE: USB A PANEL CONNECTOR USB A TO 5 PIN HEADER DATA-CON-X CUSTOMER: STANDARD PRODUCT
			APPROVED BY:		
			SCALE	SIZE	SHEET
			1:1	B	1 OF 1
▷			FILE:		PART NUMBER:
			SAME AS P/N		DCP-USBAX-HD SERIES
			DIRECTORY:		REV 0A
			SLW		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru