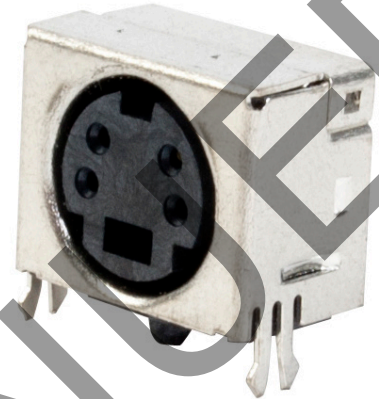


SERIES: MD2-ST-SMT | **DESCRIPTION:** MINI DIN CONNECTOR

FEATURES

- fully shielded
- right angle
- surface mount
- slim style


PART NUMBER KEY
MD2 - XX ST - SMT

Base Number

 Pin Options
 40 = 4 pins
 60 = 6 pins

SPECIFICATIONS


| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|-----------------------|-------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| rated input voltage | | | 100 12 | | Vac Vdc |
| rated input current | at 100 Vac at 12 Vdc | | | 1 2 | A A |
| contact resistance | | | | 30 | mΩ |
| insulation resistance | at 250 Vdc | 50 | | | MΩ |
| voltage withstand | for 1 minute | | | 250 | Vac |
| insertion force | | | | 4.5 | kg |
| withdrawal force | | 0.8 | | 3.5 | kg |
| operating temperature | | -25 | | 85 | °C |
| life | | | 1,000 | | cycles |
| flammability rating | UL94V-0 | | | | |
| RoHS | 2011/65/EU | | | | |

MECHANICAL DRAWINGS


units: mm[inches]

TOLERANCE: X.X ±0.2mm

PCB Layout: ±0.05mm


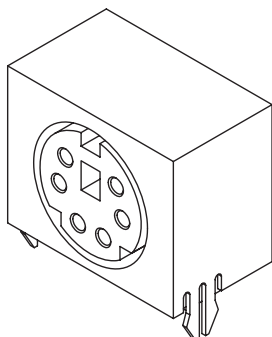


| | MATERIAL | PLATING |
|-------------------------|-----------------|---------|
| earth terminal | brass | tin |
| contact terminals (1~6) | phosphor bronze | silver |
| housing | LCP | |

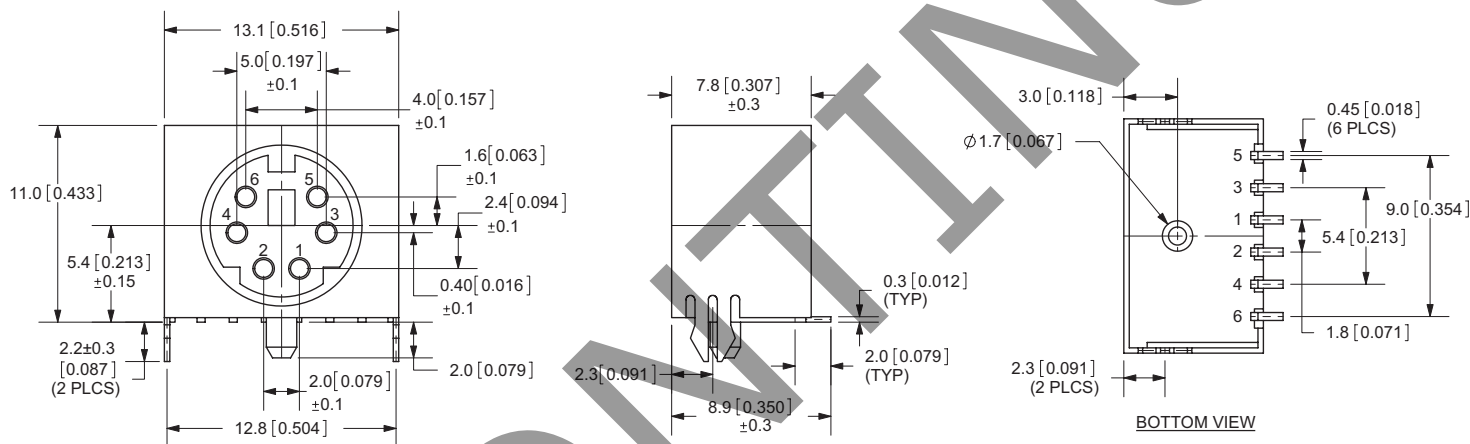

MD2-40ST-SMT

MD2-60ST-SMT

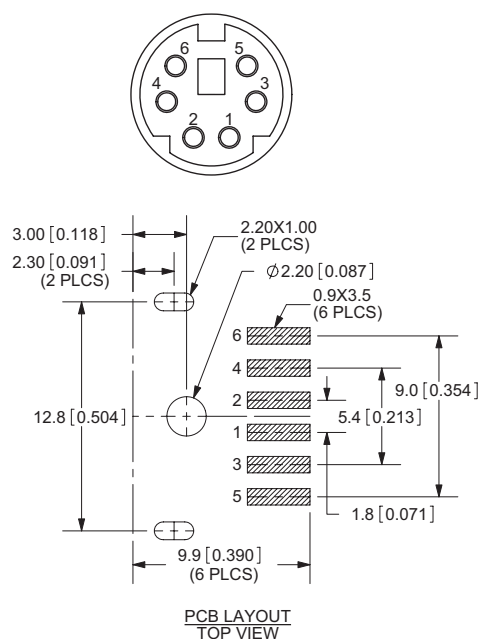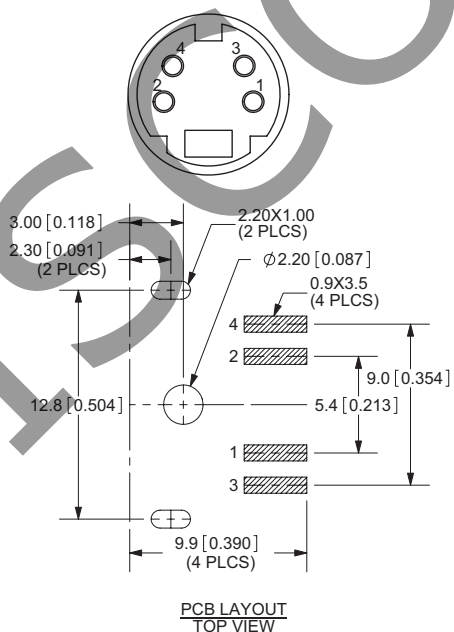

REVISION HISTORY

| rev. | description | date |
|------|----------------------|------------|
| 1.0 | initial release | 02/23/2006 |
| 1.01 | new template applied | 02/09/2012 |
| 1.02 | updated datasheet | 08/25/2017 |

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru