

C. Westenberg	4-30-92	REV	5
APPROVED BY	DATE:		

APPROVED BY	DATE:	REV
-------------	-------	-----

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED

UL 1283
CSA 22.2, NO. 0, 0, 4, 8
VDE 565-3, 625
SEN 432901
SEV 1055/TP1977/5.1.1

OPERATING SPECIFICATIONS.
LINE VOLTAGE/CURRENT: 5 AMP., 120/250 VAC

LINE FREQUENCY, 50-60Hz
MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH
LINE TO GROUND .25mA @ 120V 60Hz
 .40mA @ 250V 50Hz
OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE,
-10°C TO +40°C RATED CURRENT, 1A

IN AN AMBIENT, T_0 , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_0 , IS AS FOLLOWS:

$$I_0 = I_r \sqrt{\frac{85 - I_a}{45}}$$

STORAGE TEMPERATURE,
-25°C TO +85°C

STORAGE TEMPERATURE: -25°C TO +85°C
21 DAYS @ 40°C 95% RH
HUMIDITY:

CURRENT OVERLOAD TEST, 6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: .27mH NOMINAL
CAPACITANCE: MEASURED @ 1 KHZ 0.25 VAC MAY 25°C ±1°C

LINE TO GROUND;
.0028 μ F $\pm$ 20%

LINE TO LINE,
0.047 μ F $\pm 20\%$

DISCHARGE RESISTOR:
1.5 M Ω 5000 M Ω (MIN) AT 100 VDC
LINE/GROUND AND LINE/LINE

INSULATION RESISTANCE

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOI,

INES TO GROUND;
2250 VDC FOR 1 MINUTE
INES TO 1 INE.
1450 VDC FOR 1 MINUTE





FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING
TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.


TOLERANCE EXCEPT AS NOTED IMAL, .XXX .XX .X ANGLES $\pm 1^\circ$ FISH, $\pm .025$ ERIC, $\pm$ —	 corcom LIBERTYVILLE, IL 60048	POWER LINE FILTER
MATERIAL: AS SUPPLIED		

WISH:	SCALE	DATE	ORG. NO.	REV.
	NTS	3-4-87	6EDL15 & 6EDL15M	5
	ORV. BY	ORIGINATOR		
	1-10	CEW		


RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212),
except on CORCON's order or prior written consent.
IN NEW

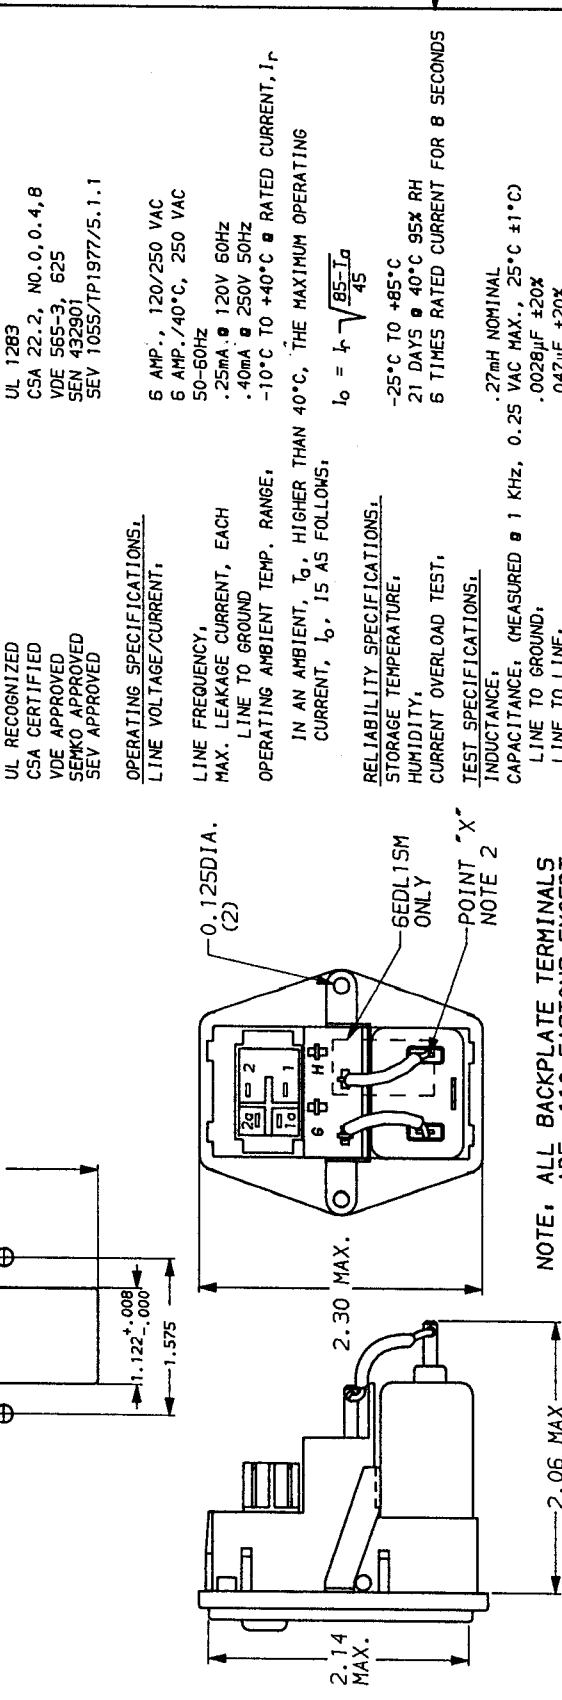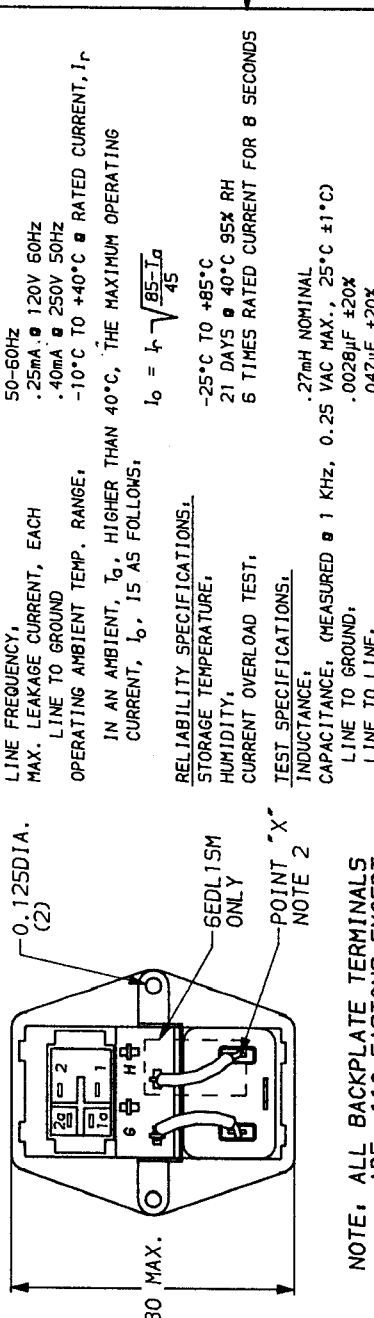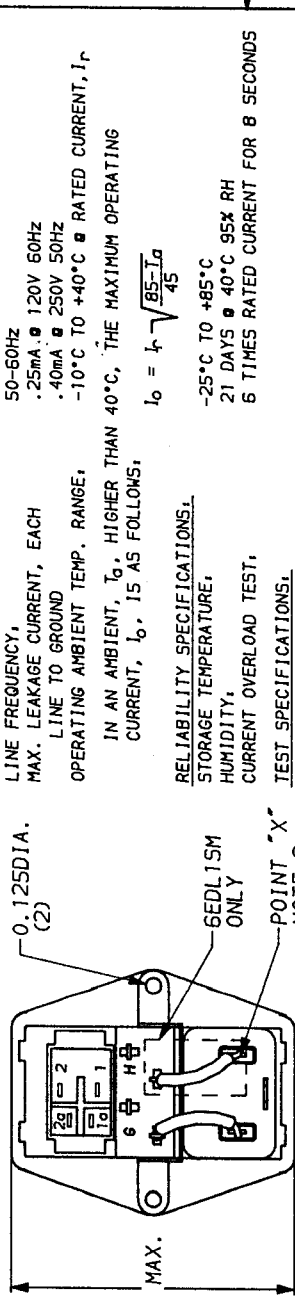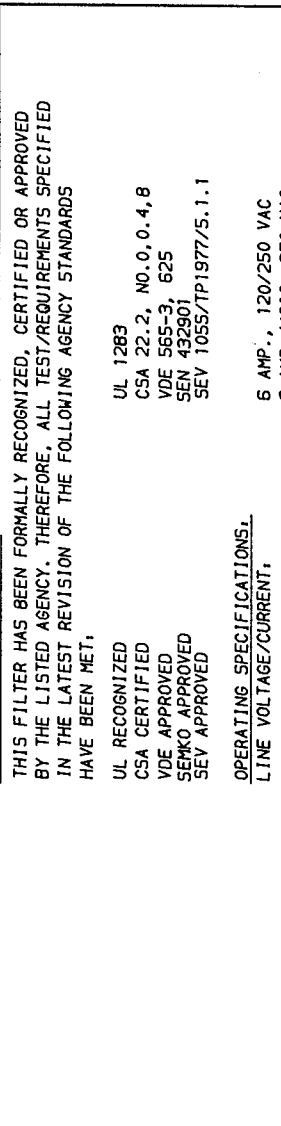

NOTE: ALL BACKPLATE TERMINALS
ARE .110 FASTONS EXCEPT
SWITCH TERMINALS WHICH
ARE .187 FASTONS.



ALTERNATE SWITCH
FILTER APPROVAL:
 THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING

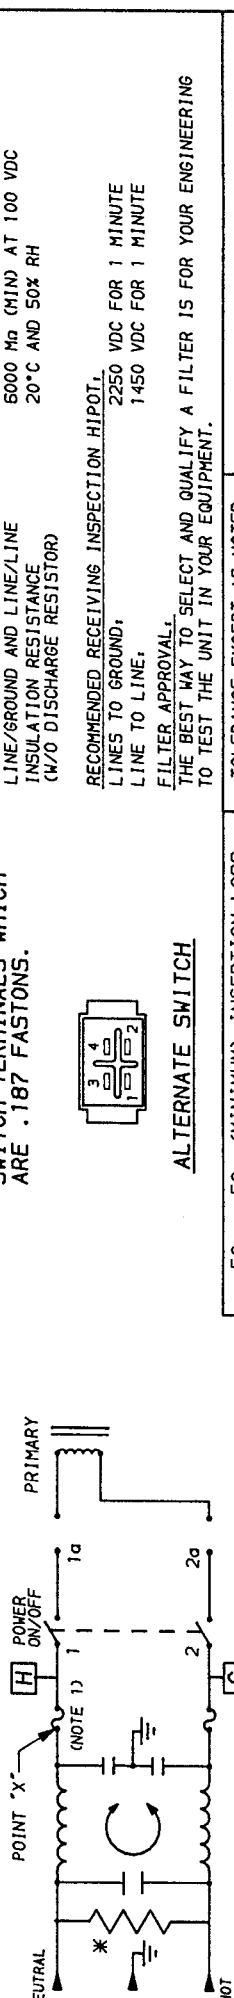

	9	50g - 50g FREQUENCY				TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	VV V ANGLE
NOTE:							

- | | FREQ.
MHz | .05 | .15 | .50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 30 | DECIMAL
INCHES,
$\pm .025$ | XX
ANGLES
$\pm 1^\circ$ | |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------------------------|-------------------------------|------|
| 1.) PROVISION FOR DUAL EUROPEAN STYLE FUSING. | COMMON | 1 | 6 | 13 | 17 | 26 | 31 | 37 | 45 | MATERIAL: AS SUPPLIED | | |
| 2.) GEDL1S JUMPER FROM POINT X TO 1 AND FROM G TO 2. GEDL1SCM JUMPER FROM H TO 1 AND FROM G TO 2. | DIFF. | — | 6 | 15 | 20 | 25 | 25 | 45 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | FINISH: | | |
| | | | | | | | | | | SCALE: 1/8" = 1" | DWG. NO. | REV. |

RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

ORIGINATOR	6EDLIS & 6EDLSM
REV. BY	1 IN CEW

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru