



**MODEL:** PJ-097H | **DESCRIPTION:** DC POWER JACK

**FEATURES**

- 8 A rating
- shielded
- panel mount
- 3 conductor
- signal pin


**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			24		Vdc
rated input current	power pin			8.0	A
	signal pin			1.0	A
contact resistance <sup>1</sup>	between terminal and mating plug			50	mΩ
	between terminal in a closed circuit			30	mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc between adjacent contacts	100			MΩ
voltage withstand	for 1 minute, 0.5 mA between adjacent contacts			500	Vac
insertion/withdrawal force		0.3		3	kg
operating temperature		-25		85	°C
life	at a rate of 24 cycles/minute		5,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				


Note: 1. When measured at a current of less than 100 mA/1 kHz  
 2. All specifications measured at 10~35°C, humidity at 45~85%, under standard atmospheric pressure, unless otherwise noted.

**SOLDERABILITY**







parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for 3~4 seconds	340	350	360	°C

## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
 tolerance:  
 X.X ±0.2 mm  
 X.XX ±0.10 mm  
 X.XXX ±0.050 mm



	MATERIAL	PLATING
terminal 1	copper alloy	gold flashed
terminal 2	copper alloy	gold flashed
terminal 3	copper alloy	gold flashed
shield	brass	nickel
insulator	PA10T	

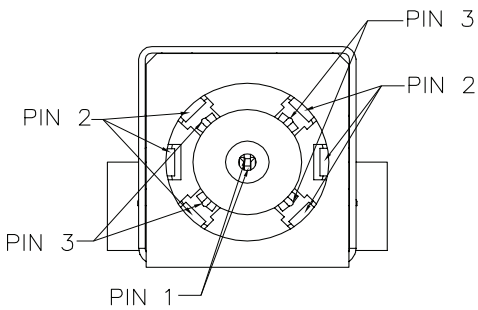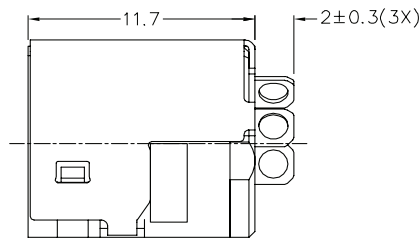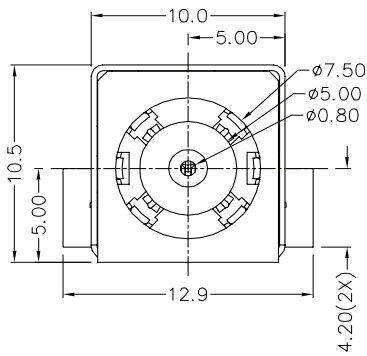

**MATING PLUG**  
 Jack Insertion Depth: 9.2 mm

<b>SCHEMATIC</b>	3(V+) 1(S) 2(V-)
<b>Model</b>	PJ-097H
<b>terminal 1</b>	signal pin
<b>terminal 2</b>	outer sleeve
<b>terminal 3</b>	inner sleeve

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	12/17/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



**CUI INC**<sup>®</sup>

**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)