

620-053 Backshell Accessory Thread Strain Reliefs

Glenair®


62

620-053 M 16 A



Basic Part No. _____ Clamp Style _____

Finish (Table II) _____ Dash No. _____



STYLE A
Medium Duty
(Table V)




STYLE B
Medium Duty
(Table III)




STYLE C
Medium Duty
(Table III)

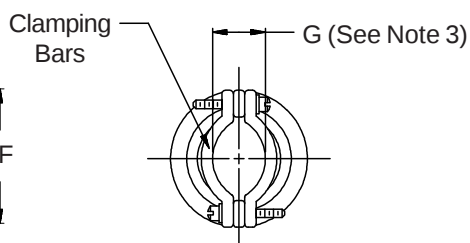


STYLE D
Medium Duty
(Table V)



STYLE E
Medium Duty
(Table III)



STYLE H
Heavy Duty
(Table IV)



STYLE M
Medium Duty
(Table V)




TABLE III: CABLE ENTRY

Dash No.	D Max		E Max		F Max		G Ref		H Max		J Max		K - Cable Range	
													Min *	Max
03	1.031	(26.2)	1.375	(34.9)	.812	(20.6)	.135	(3.4)	.781	(19.8)	.812	(20.6)	.156 (4.0)	.219 (5.6)
04	1.031	(26.2)	1.375	(34.9)	.937	(23.8)	.203	(5.2)	.781	(19.8)	.937	(23.8)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06	1.031	(26.2)	1.375	(34.9)	1.062	(27.0)	.285	(7.2)	.781	(19.8)	1.062	(27.0)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	1.031	(26.2)	1.375	(34.9)	1.188	(30.2)	.350	(8.9)	.781	(19.8)	1.188	(30.2)	.312 (7.9)	.531 (13.5)
10	1.094	(27.8)	1.437	(36.5)	1.312	(33.3)	.390	(9.9)	.844	(21.4)	1.312	(33.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	1.219	(31.0)	1.437	(36.5)	1.562	(39.7)	.460	(11.7)	.875	(22.2)	1.562	(39.7)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	1.219	(31.0)	1.562	(39.7)	1.750	(44.5)	.510	(13.0)	.875	(22.2)	1.750	(44.5)	.625 (15.9)	.938 (23.8)
20	1.344	(34.1)	1.812	(46.0)	2.250	(57.2)	.695	(17.7)	.969	(24.6)	2.250	(57.2)	.938 (23.8)	1.250 (31.8)
24	1.547	(39.3)	2.062	(52.4)	2.375	(60.3)	.715	(18.2)	1.188	(30.2)	2.375	(60.3)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.547	(39.3)	2.062	(52.4)	2.625	(66.7)	.915	(23.2)	1.188	(30.2)	2.625	(66.7)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32	1.734	(44.0)	2.188	(55.6)	2.812	(71.4)	1.070	(27.2)	1.375	(34.9)	2.812	(71.4)	1.500 (38.1)	1.875 (47.6)

* Not Applicable Styles B and E

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	L Max		M Max		N - Cable Range	
					Min	Max
04	1.312	(33.3)	.957	(24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)
06	1.312	(33.3)	1.145	(29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)
08	1.312	(33.3)	1.332	(33.8)	.312 (7.9)	.562 (14.3)
10	1.312	(33.3)	1.332	(33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)
12	1.344	(34.1)	1.551	(39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	1.438	(36.5)	1.770	(45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)
20	1.625	(41.3)	2.113	(53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	1.688	(42.9)	2.363	(60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.938	(49.2)	2.770	(70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32	1.938	(49.2)	3.020	(76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)

See inside back cover fold-out or page 14 for Table II.

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Style C saddles are bottomed on clamp ears.

TABLE V: CABLE ENTRY

Dash No.	P Max		R Max		S Max		T Max		W Max		X - Cable Range	
											Min **	Max
03*	.844	(21.4)	n/a		.562	(14.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	.156 (4.0)	.250 (6.4)
04*	.844	(21.4)	n/a		.562	(14.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06*	.906	(23.0)	n/a		.562	(14.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	.969	(24.6)	1.312	(33.3)	.562	(14.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	.344 (8.7)	.562 (14.3)
10	.969	(24.6)	1.312	(33.3)	.562	(14.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	.969	(24.6)	1.344	(34.1)	.562	(14.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)
16	1.062	(27.0)	1.688	(42.9)	.562	(14.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	.562 (14.3)	.938 (23.8)
20	1.125	(28.6)	1.906	(48.4)	.562	(14.3)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	.750 (19.1)	1.250 (31.8)
24	1.188	(30.2)	1.906	(48.4)	.594	(15.1)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	.781 (19.8)	1.375 (34.9)
28	1.719	(43.7)	2.125	(54.0)	.594	(15.1)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	.969 (24.6)	1.625 (41.3)
32*	1.781	(45.2)	n/a		.750	(19.1)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	1.125 (28.6)	1.875 (47.6)
40*	1.781	(45.2)	n/a		.812	(20.6)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	1.469 (37.3)	2.375 (60.3)

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru