

## Bus system cable - SAC-6P-M12FS/ 7,0-970/RJ45Q - 1576520


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Bus system cable, VARAN, 6-pos., black halogen-free TPE, shielded, straight M12 SPEEDCON plug to RJ45 plug-in plug (IP20), cable length: 7 m

RoHS

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	25 pc
GTIN	 4 046356 520836
GTIN	4046356520836

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	7 m
-----------------	-----

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
	-20 °C ... 70 °C (RJ45)
Degree of protection	IP20

#### General

Rated current at 40°C	2 A
Rated voltage	30 V AC
	30 V DC
Number of positions	6
Coding	A - standard
Signal type/category	VARAN
Status display	No
Overvoltage category	I
Degree of pollution	1
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

## Bus system cable - SAC-6P-M12FS/ 7,0-970/RJ45Q - 1576520

### Technical data

#### Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Additional material specifications	PC (RJ45 contact carrier material)
	PA (RJ45 housing material)

#### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

#### Cable

Cable type	VARAN
Cable type (abbreviation)	970
Cable abbreviation	Li9YD12Y
Cable structure	1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
Conductor cross section	4x 0.25 mm <sup>2</sup> (Signal line)
	2x 0.38 mm <sup>2</sup> (Power supply)
AWG signal line	24
AWG power supply	22
Conductor structure signal line	19x 0.13 mm
Conductor structure, voltage supply	19x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1.35 mm (Signal line)
	1.5 mm (Power supply)
Wire colors	Brown, blue, white/orange, white/green, green, orange
Type of pair shielding	Tinned copper braided shield, 95 % covering
Overall twist	1 star quad and 2 wires with 2 fillers
Shielding	Tinned copper-braided shield, approx. 85% covering
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	7.8 mm ±0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	≥ 93 mm
Smallest bending radius, movable installation	≥ 93 mm
Number of bending cycles	3000000
Bending radius	93 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	1 m/s
Acceleration	2 m/s <sup>2</sup>
Cable weight	81 kg/km
Outer sheath, material	SANTOPRENE halogen-free
Material, inner sheath	TPE
Material, filler	Yarn

# Bus system cable - SAC-6P-M12FS/ 7,0-970/RJ45Q - 1576520

## Technical data

### Cable


Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	5 GΩ*km (Data cable)
Conductor resistance	77 Ω/m (Data cable)
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Working capacitance	50 nF (Data cable)
Wave impedance	100 Ω ±15 %
Nominal voltage, cable	125 V (Data cable)
	48 V (Power supply)
Test voltage, cable	2000 V (Power supply)
	max. 700 V AC (Data cable)
Halogen-free	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 80 °C (Cable)

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

## Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side


Cable cross section



VARAN [970]


## Bus system cable - SAC-6P-M12FS/ 7,0-970/RJ45Q - 1576520

Dimensional drawing

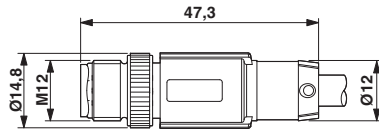


Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing

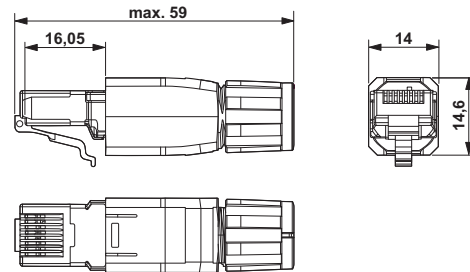

RJ45 connector, IP20

Schematic diagram

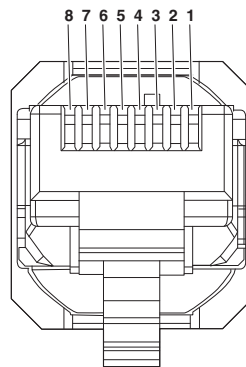

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)