
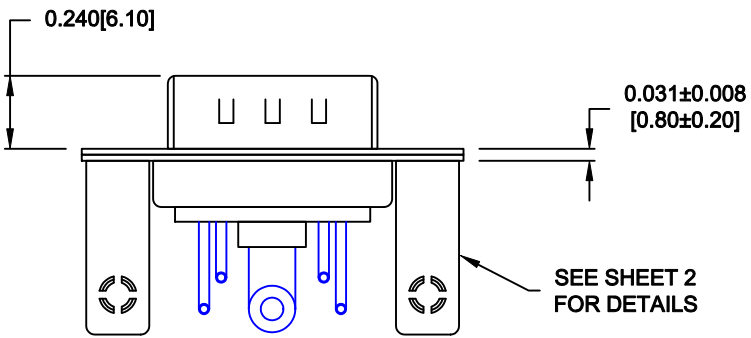


DESCRIPTION: POWER - RIGHT ANGLE - MALE - MACHINED - IP67

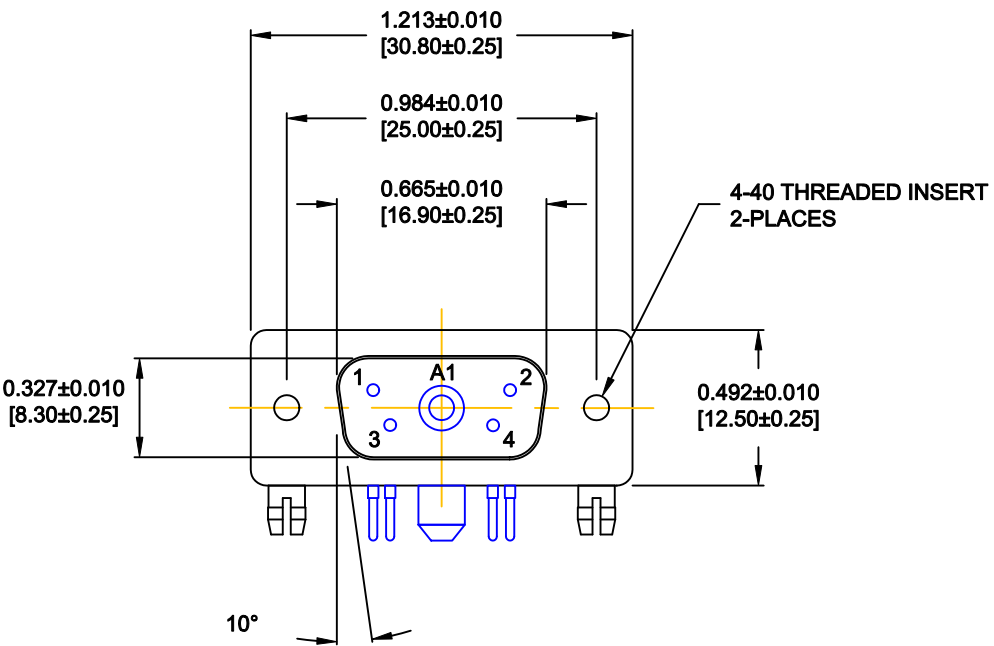

SPECIFICATIONS:

ELECTRICAL:
INSULATOR RESISTANCE: 5 G OHMS Min.
DIELECTRIC WITHSTANDING: 1,000VAC r.m.s.
OPERATING TEMPERATURE: -55° C ~ +155° C
CONTACT RESISTANCE: 1.0 Milliohms Max.
POWER PINS: 40 AMPS

MECHANICAL:
CONTACT INSERTION FORCE: 4.5 Kg Max.
CONTACT SEPARATOR FORCE: 0.3Kg Min.

MATERIALS:
CONTACTS: COPPER ALLOY
INSULATOR: PBT UL94V-0 RATED, BLK 230°C PROCESS TEMP.
SHELL: STEEL
BOARD LOCK: BRASS, NICKEL PLATED
CINCHNUT: BRASS, NICKEL PLATED
BRACKET: STEEL, NICKEL PLATED
SEAL: F08 FLEXIBLE ADHESIVE

FINISH:
SHELL: NICKEL
CONTACTS: FULL GOLD FLASH

684S5W1103L461

46 = 4-40 INSERTS / BOARD LOCKS



MEETS IP67 STANDARDS

(SEE PAGE 3 FOR SEALING DETAILS)


RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON		DATE: 04-23-13	
		CHECKED:		DATE:	
		SCALE: 1.5 = 1	SHEET 1 OF 3		REV 0
		DWG NO. 684S5W1103L461			


NOTE:
POWER CONTACTS COME
PRE-LOADED INTO INSULATORS

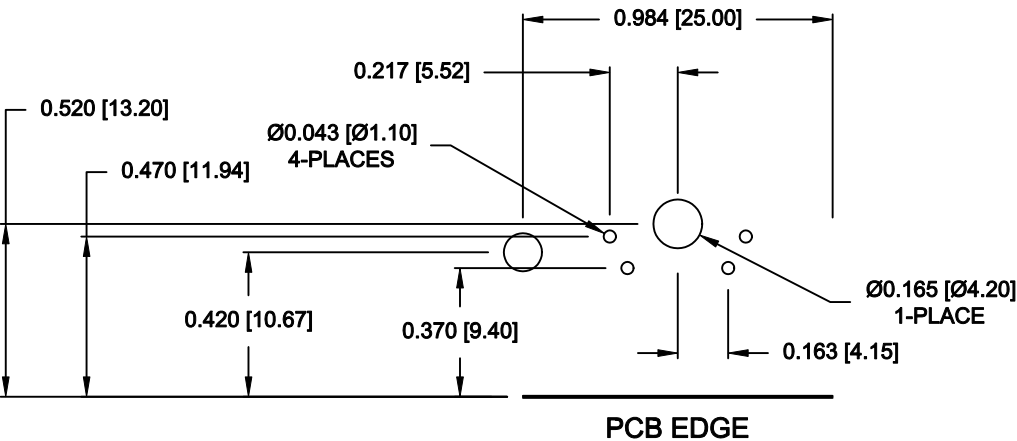

SIGNAL CONTACTS

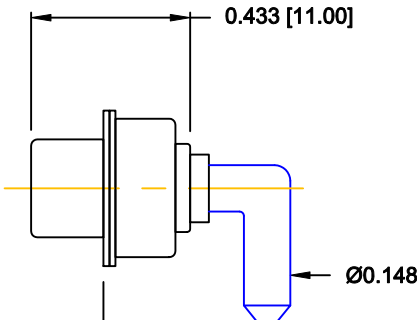


40 AMP POWER CONTACT

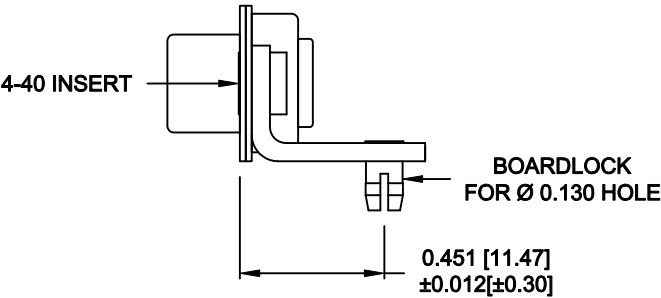


MOUNTING HARDWARE

RoHS COMPLIANT

 NorComp	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: M. SIGMON		DATE: 04-23-13	
			CHECKED:		DATE:	
			SCALE: 1.5 = 1	SHEET 2 OF 3		REV 0
DWG NO. 684S5W1103L461						

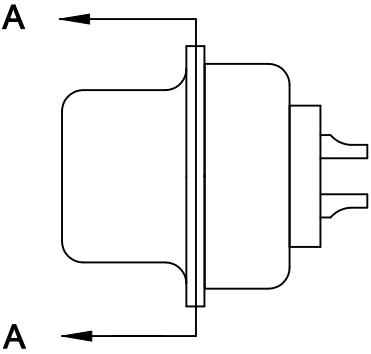

FRONT SEAL APPLIED OVER INSULATOR
AND BETWEEN FRONT & REAR SHELLS

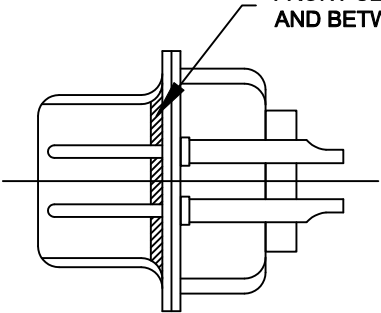

DETAIL A-A
SHOWN FOR REFERENCE ONLY

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON		DATE: 04-23-13		
		CHECKED:		DATE:		
NorComp			SCALE: 1.5 = 1	SHEET 3	OF 3	REV 0
			DWG NO. 684S5W1103L461			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru