






PANEL CUTOUT  
MAX. PANEL THICKNESS 10mm

| SWITCH FUNCTION                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| POS. 1                                                                            | POS. 2                                                                            |
|  |  |
| 1-2                                                                               | 3-4                                                                               |






RING ILLUMINATION  
RED/BLUE

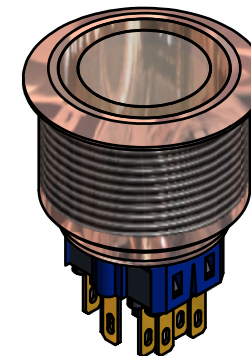

SPDT ON-ON ▲  
CONTACT CONFIGURATION

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X =  $\pm 0.4$   
X.XX =  $\pm 0.25$
3. TERMINAL NOS. FOR REF. ONLY
- ▲ 4. FUNCTION: DPDT
- ▲ 5. RATING: 2A @ 48VDC
6. ILLUMINATION VOLTAGE: BASE VOLTAGE 6 V
7. CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX. @ 1A 12VDC
8. INSULATION RESISTANCE: 1,000MΩ @ 500VDC
9. DIELECTRIC STRENGTH: 2,000VAC MIN. FOR 1 MINUTE
10. ELECTRICAL LIFE: 50,000 CYCLES
11. OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO 55°C
12. INGRESS PROTECTION: IP65
13. SUPPLIED HARDWARE: O-RING AND HEXNUT
13. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER
13. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
- ▲ 14. ILLUMINATION COLOR: RED (FORWARD), BLUE (REVERSE)

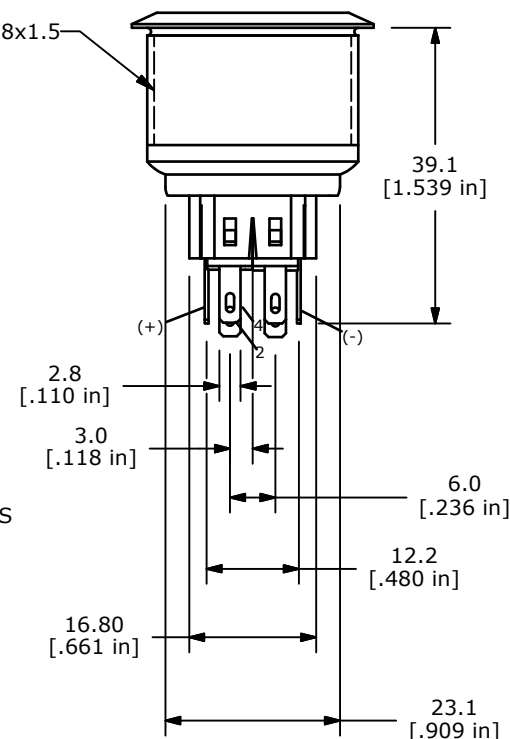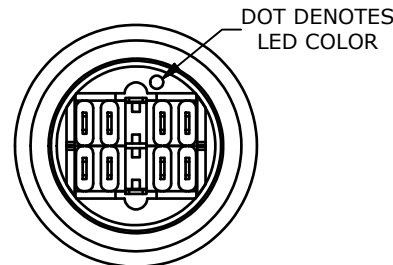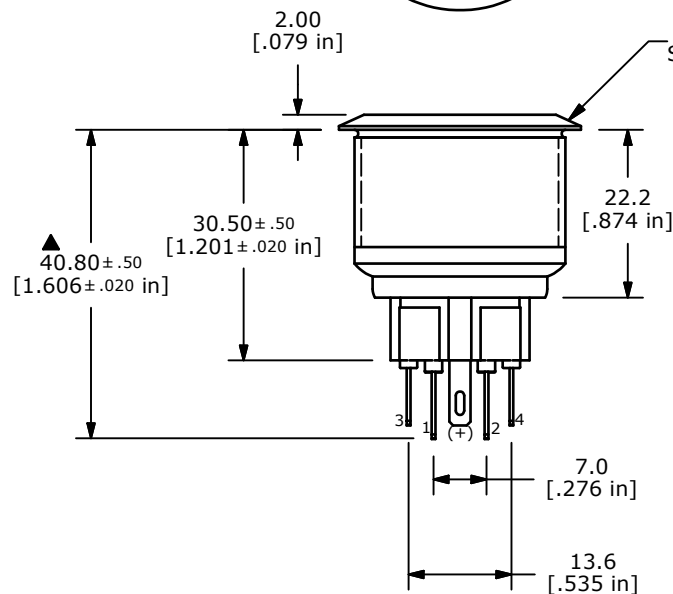

|     |        |             |          |    |
|-----|--------|-------------|----------|----|
| A   | 21643  | New Release | 10/20/14 | AS |
| REV | PCR NO | DESCRIPTION | DATE     | BY |

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY  
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

|                                                                                                        |                   |          |                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  <b>E-SWITCH®</b> |                   |          |                        |          |
| TITLE PV9F2T0SS-3H3                                                                                    |                   |          |                        |          |
| SCALE<br>1:1                                                                                           | DATE<br>7/16/2014 | DR<br>rc | DWG<br>52-PV9F2T0SS3H3 | REV<br>A |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)