

VOICE OVER IP MAGNETICS

Broadband Transformers

LM00200

- Support 10 Mbps and 100 Mbps VoIP applications
- Compliant with IEEE 802.3 standards
- Designed to meet 350mA balanced DC line current
- 350μH OCL with 8mA bias applied from 0° to 70° C
- Minimum interwinding breakdown voltage of 1500 Vrms


ELECTRICAL SPECIFICATIONS AT 25° C

Part Number	Turns Ratio ±3%		Primary Inductance μH min	Leakage Inductance μH max	Interwinding Capacitance pF max	DCR Ω max			
	TXIN : TXO	RXIN : RXO				TXIN	TXO	RXIN	RXO
S558-5500-02	1CT : 1CT	1CT : 1CT	350	0.25	25	1.0	1.0	1.0	1.0
S558-5500-04	1CT : 1CT	1CT : 1CT	350	0.25	25	1.0	1.0	1.0	1.0
S558-5500-12	1CT : 1CT	1CT : 1CT	350	0.25	25	1.0	1.0	1.0	1.0
S558-5500-16	1CT : 1CT	1CT : 1CT	350	0.25	40	1.0	1.4	1.0	1.4


Part Number	Insertion Loss dB min	Return Loss dB min		Crosstalk dB min				Common to Differential Mode Rejection dB min	Common to Common Mode Rejection dB min
	100kHz to 100MHz	2MHz to 30MHz	60MHz to 80MHz	1MHz	30MHz	60MHz	100MHz	100kHz to 100MHz	
S558-5500-02	-1.5	-16	-10	-65	-60	-50	-45	-45	-45
S558-5500-04	-1.5	-16	-10	-65	-60	-50	-45	-45	-45
S558-5500-12	-1.5	-16	-10	-65	-60	-50	-45	-45	-45
S558-5500-16	-1.5	-16	-10	-65	-60	-50	-45	-45	-45

SCHEMATIC

S558-5500-02
S558-5500-04

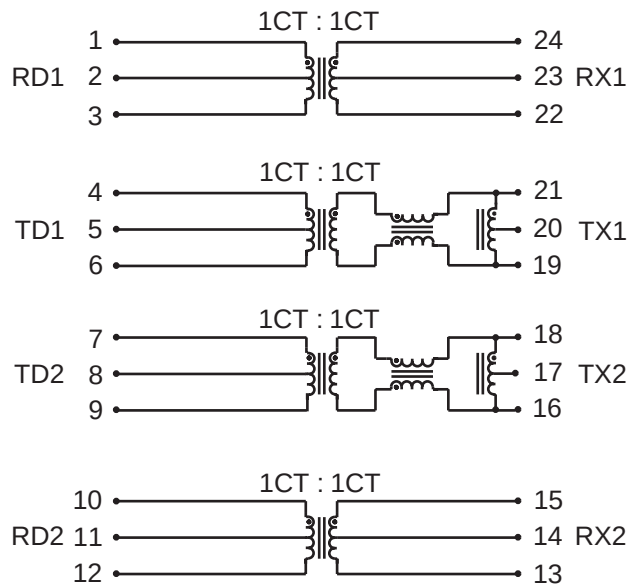

S558-5500-12

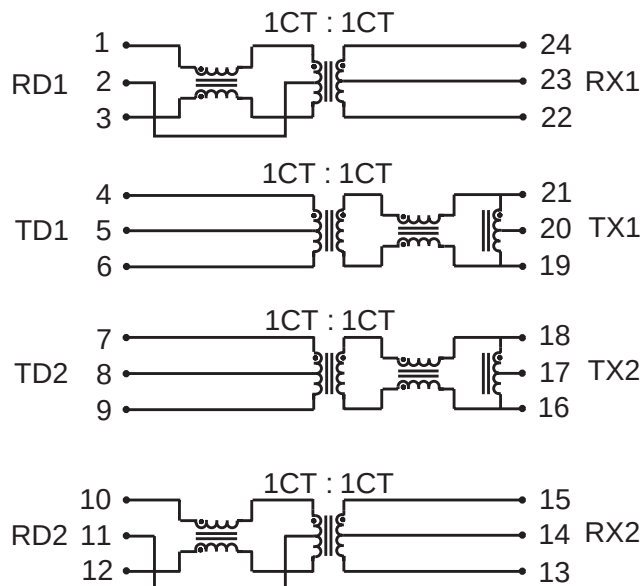

1CT : 1CT

1 2 3 24 23 22

1CT : 1CT

4 5 6 21 20 19

1CT : 1CT

7 8 9 18 17 16

1CT : 1CT

10 11 12 15 14 13

0-02

Top view dimensions:

- Overall width: 0.542 [13.77] max
- Overall height: 0.600 [15.24]
- Distance from top edge to pin centerline: 0.480 [12.19]
- Distance from bottom edge to pin centerline: 0.050 [1.27]
- Pin pitch: 0.016 ±0.002 [0.41 ±0.05]
- Pin width: 0.040 [1.02] typ
- Distance from pin centerline to component edge: 0.040 [1.02]

Side view dimensions:

- Overall height: 0.250 [6.35] max
- Pin pitch: 0.440 [11.18]

Suggested PCB Pad Layout dimensions:


- Pad width: 0.040 [1.02]
- Pad spacing: 0.024 [0.61]
- Pad length: 0.070 [1.78]
- Pad thickness: 0.010 [0.25] min
- Pad thickness: 2 x 0.060
- Pad thickness: 2 x 0.035
- Pad thickness: 0.004 [0.10]
- Pad thickness: 0.005 [R0.13]
- Pad thickness: 0.005 [R0.13]
- Pad thickness: 0° - 5°

©2004 Bel Fuse Inc. Specifications subject to change without notice. 01.04

MECHANICAL

S558-5500-04
S558-5500-12
S558-5500-16

Suggested PCB Pad Layout

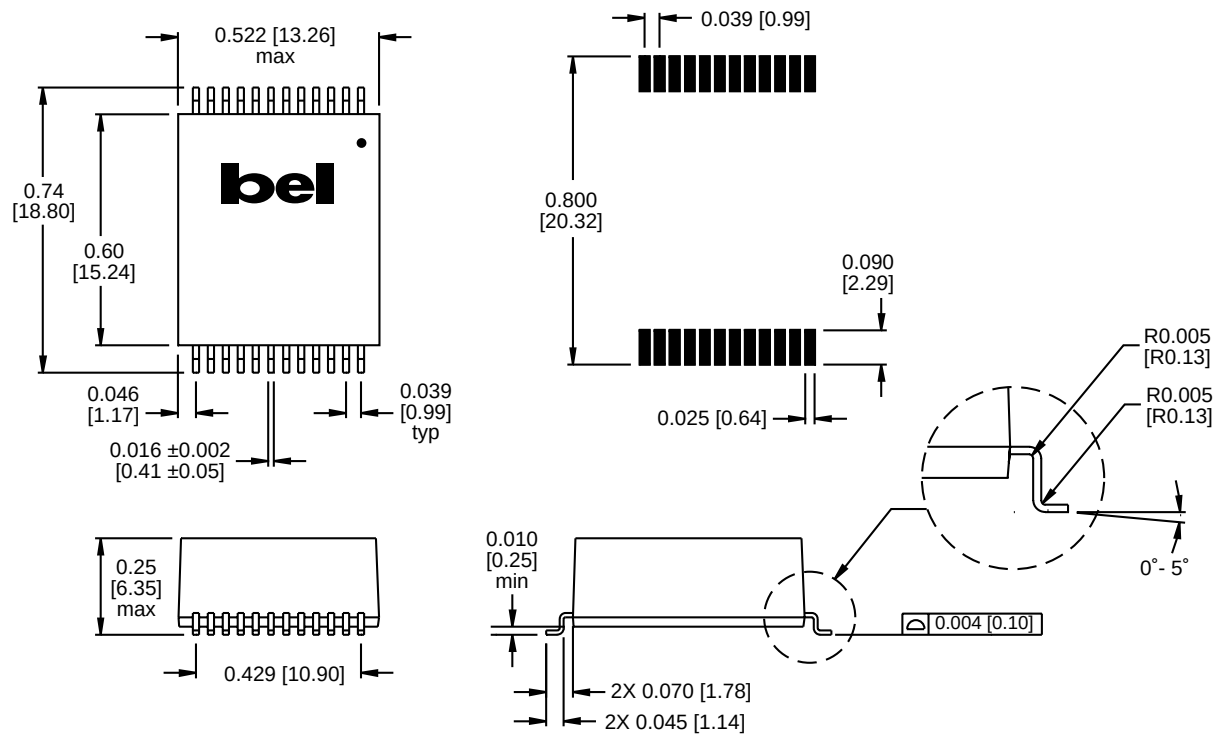

Dimensions are in inches [millimeters].
Standard dimension tolerance is ±0.005 [0.13] unless otherwise noted.

CORPORATE

Bel Fuse Inc.
206 Van Vorst Street
Jersey City, NJ 07302
Tel 201-432-0463
Fax 201-432-9542
www.belfuse.com

FAR EAST

Bel Fuse Ltd.
8F / 8 Luk Hop Street
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
Tel 852-2328-5515
Fax 852-2352-3706
www.belfuse.com

EUROPE

Bel Fuse Europe Ltd.
Preston Technology Management Centre
Marsh Lane, Suite G7, Preston
Lancashire, PR1 8UD, U.K.
Tel 44-1772-556601
Fax 44-1772-888366
www.belfuse.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru