


- 1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
2. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4 HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK. POST: COPPER ALLOY.
- 5 FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, OVER 0.00127 [.000050] NICKEL, ENTIRE POST.

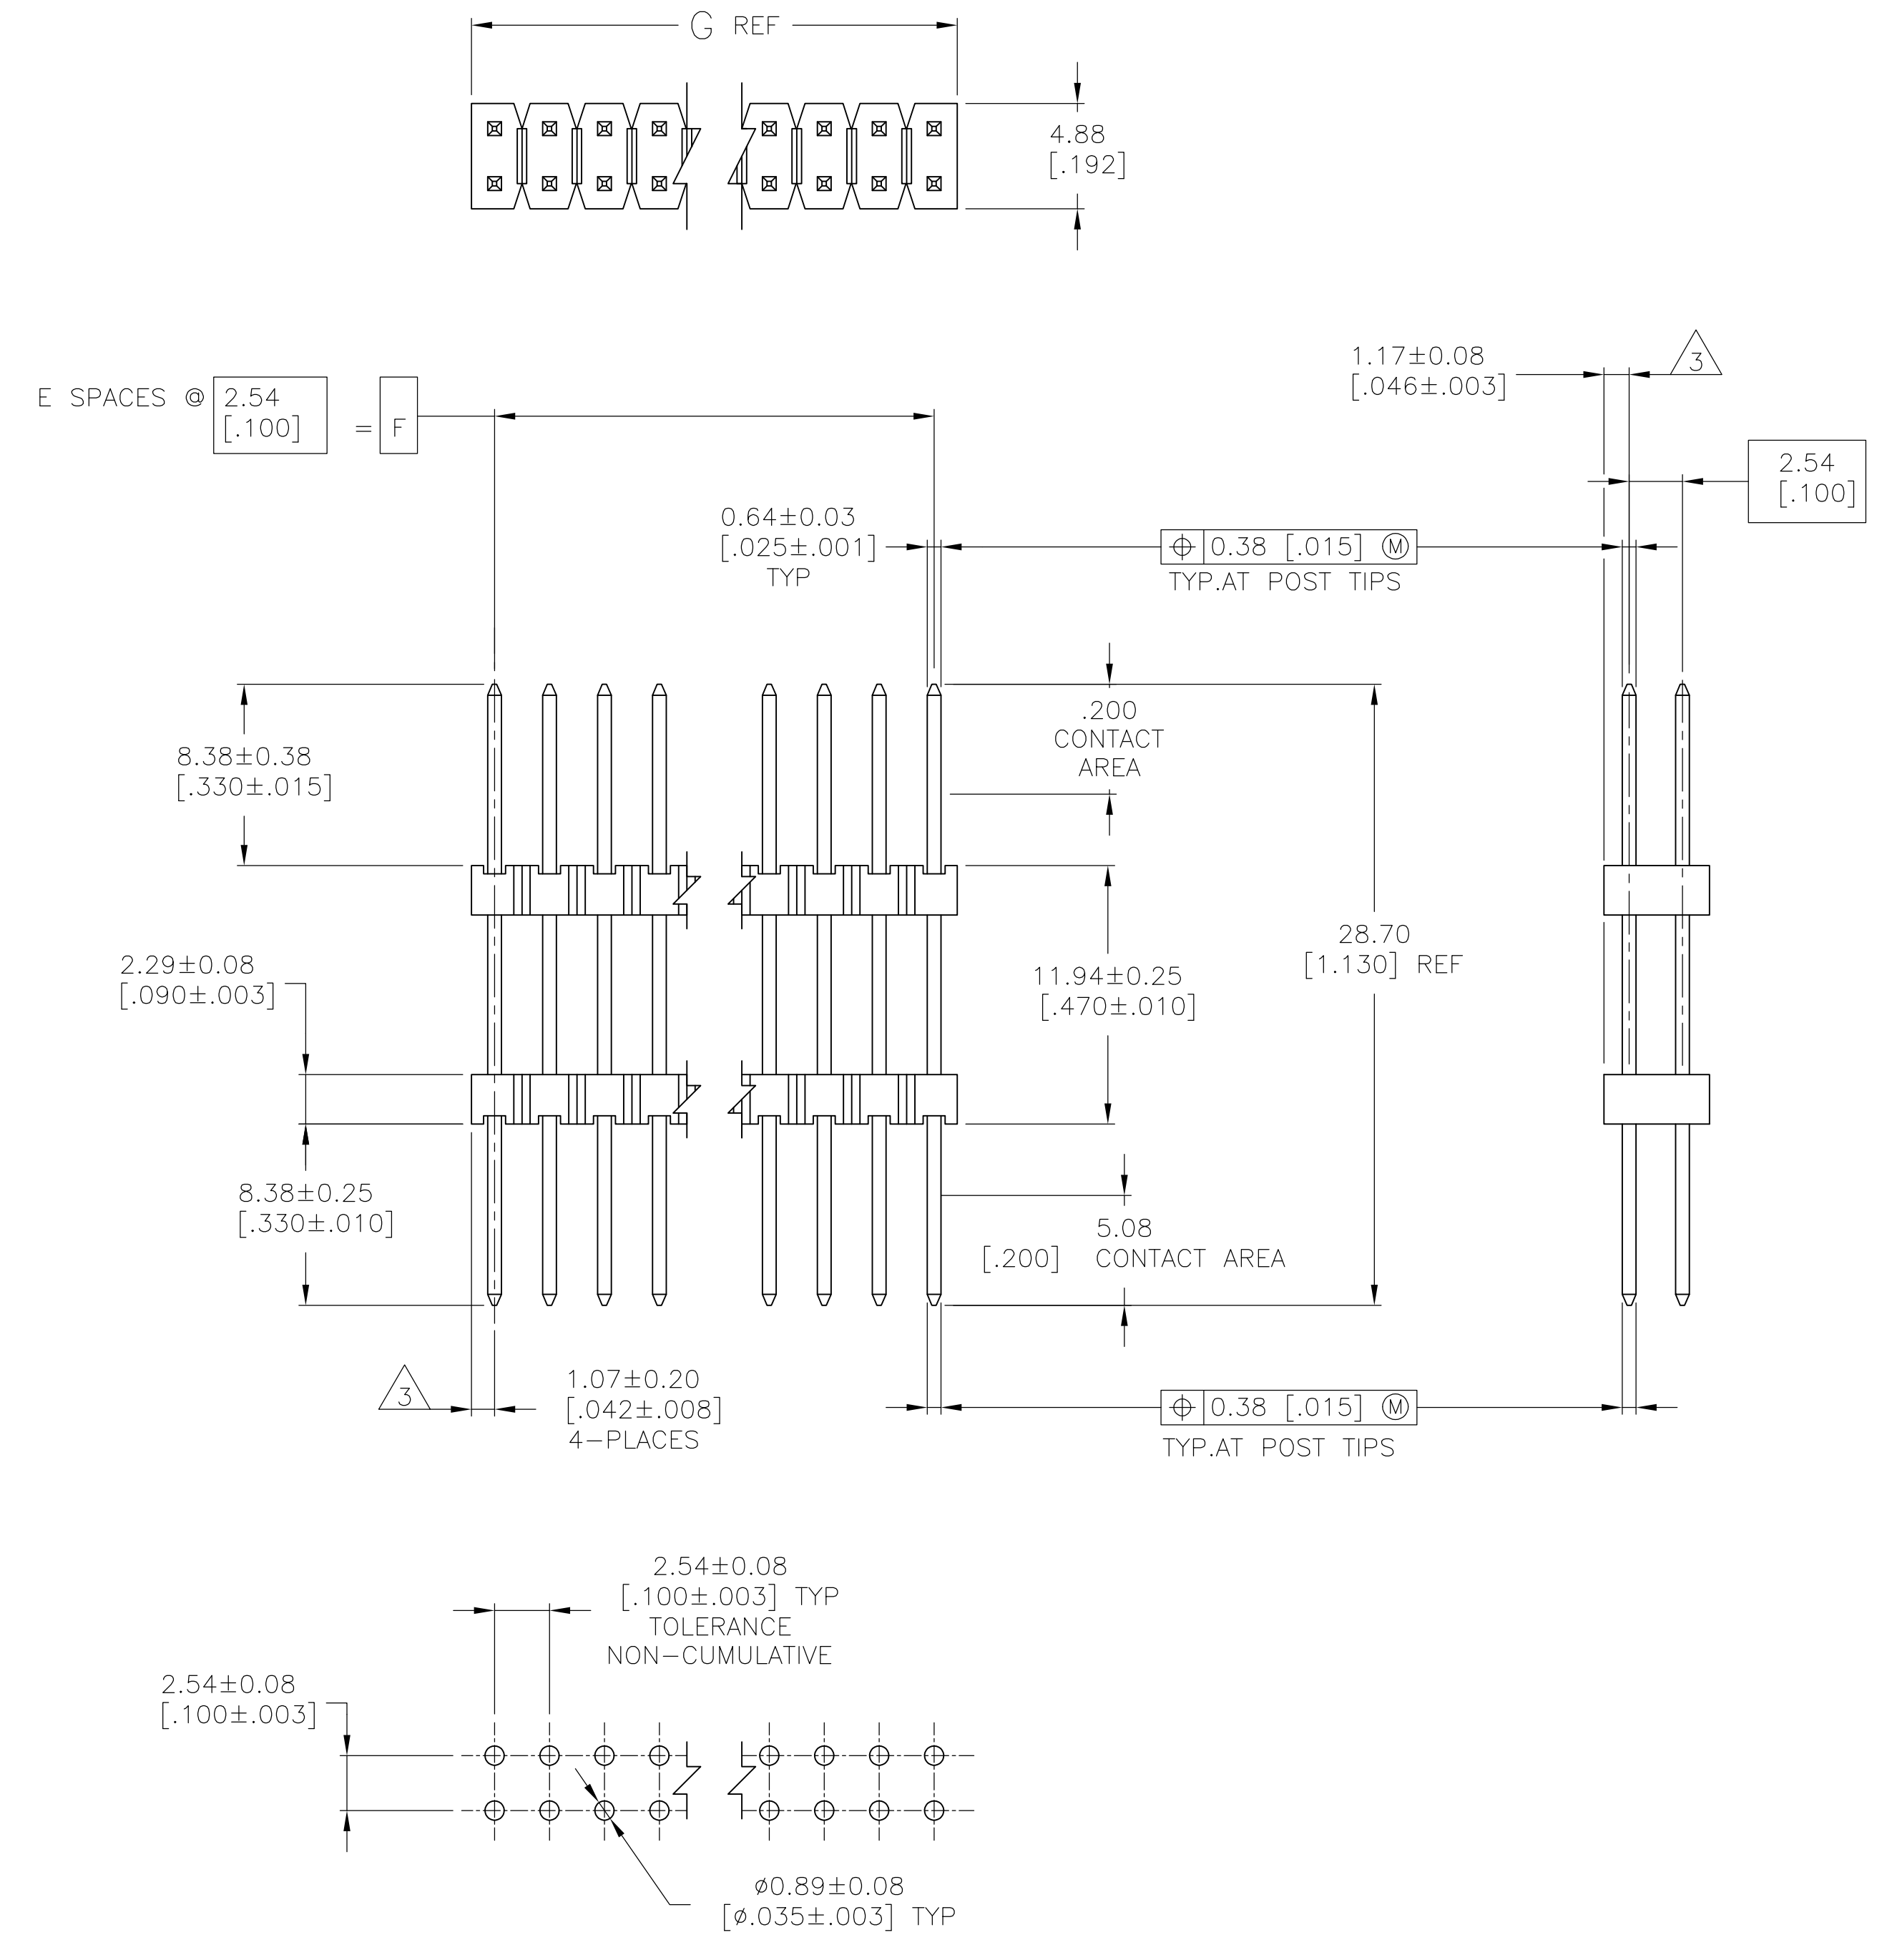

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

LOC		DIST		REVISIONS			
AD	00	R	REVISED PER	ECO-14-000264	DATE	DWN	APVD
101.19	99.06	39	80		15JUL2014	NK	MM
[3.984]	[3.900]						
98.65	96.52	38	78				
[3.884]	[3.800]						
96.11	93.98	37	76				
[3.784]	[3.700]						
93.57	91.44	36	74				
[3.684]	[3.600]						
91.03	88.90	35	72				
[3.584]	[3.500]						
88.49	86.36	34	70				
[3.484]	[3.400]						
85.95	83.82	33	68				
[3.384]	[3.300]						
83.41	81.28	32	66				
[3.284]	[3.200]						
80.87	78.74	31	64				
[3.184]	[3.100]						
78.33	76.20	30	62				
[3.084]	[3.000]						
75.79	73.66	29	60				
[2.984]	[2.900]						
73.25	71.12	28	58				
[2.884]	[2.800]						
70.71	68.58	27	56				
[2.784]	[2.700]						
68.17	66.04	26	54				
[2.684]	[2.600]						
65.63	63.50	25	52				
[2.584]	[2.500]						
63.09	60.96	24	50				
[2.484]	[2.400]						
60.55	58.42	23	48				
[2.384]	[2.300]						
58.01	55.88	22	46				
[2.284]	[2.200]						
55.47	53.34	21	44				
[2.184]	[2.100]						
52.93	50.80	20	42				
[2.084]	[2.000]						
50.39	48.26	19	40				
[1.984]	[1.900]						
47.85	45.72	18	38				
[1.884]	[1.800]						
45.31	43.18	17	36				
[1.784]	[1.700]						
42.77	40.64	16	34				
[1.684]	[1.600]						
40.23	38.10	15	32				
[1.584]	[1.500]						
37.69	35.56	14	30				
[1.484]	[1.400]						
35.15	33.02	13	28				
[1.384]	[1.300]						
32.61	30.48	12	26				
[1.284]	[1.200]						
30.07	27.94	11	24				
[1.184]	[1.100]						
27.53	25.40	10	22				
[1.084]	[1.000]						
24.99	22.86	9	20				
[.984]	[.900]						
22.45	20.32	8	18				
[.884]	[.800]						
19.91	17.78	7	16				
[.784]	[.700]						
17.37	15.24	6	14				
[.684]	[.600]						
14.83	12.70	5	12				
[.584]	[.500]						
12.29	10.16	4	10				
[.484]	[.400]						
9.75	7.62	3	8				
[.384]	[.300]						
7.21	5.08	2	6				
[.284]	[.200]						
4.67	2.54	1	4				
[.184]	[.100]						
2.13	-	-	2				
[.084]							
G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIN E BRANDBERG 11NOV96
 CHK: G. DUBNICZKI 11NOV96
 APVD: G. DUBNICZKI 11NOV96
 NAME: PRODUCT SPEC

TE Connectivity
 HEADER ASSEMBLY, MOD II,
 STACKING, DOUBLE ROW,
 .025 SQ.POST, UNSHROUDED

DIMENSIONS: mm [INCHES]
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
 0. PLC ± -
 1. PLC ± -
 2. PLC ± 0.51(.02)
 3. PLC ± 0.127(.005)
 4. PLC ± 0.0127(.0005)
 ANGLES ± -

MATERIAL: FINISH: 4 5

WEIGHT: A1 00779 146501
 CUSTOMER DRAWING SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 1 REV R

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru