
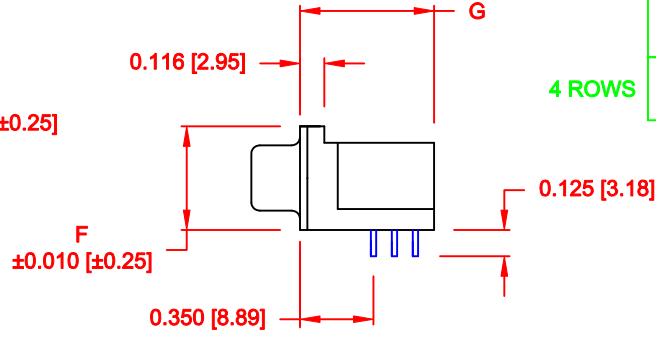


DESCRIPTION: HIGH DENSITY - MALE - RIGHT ANGLE

44 PIN SHOWN

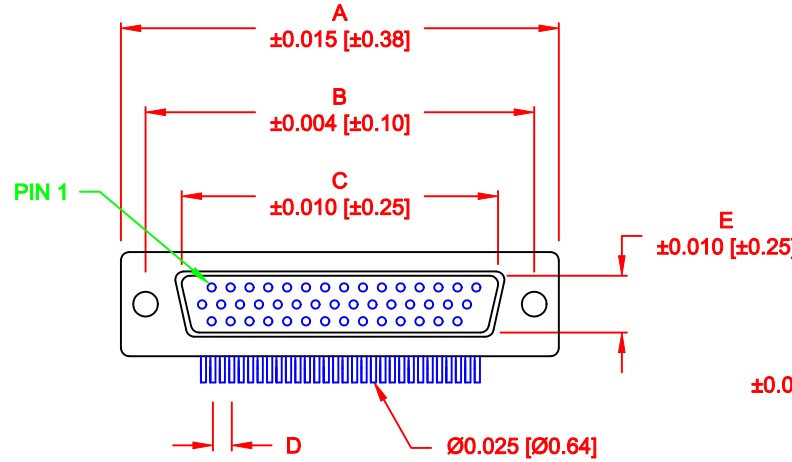

DIMENSIONS (IN.)							
No. OF PINS	A	B	C	D	E	F	G
15	1.213	0.984	0.666	0.090	0.329	0.496	0.639
	30.80	24.99	16.92	2.29	8.36	12.60	16.23
26	1.543	1.312	0.994	0.090	0.329	0.496	0.639
	39.19	33.32	25.25	2.29	8.36	12.60	16.23
44	2.087	1.852	1.534	0.090	0.329	0.496	0.639
	53.00	47.04	38.96	2.29	8.36	12.60	16.23
62	2.732	2.500	2.156	0.095	0.329	0.496	0.639
	69.30	63.50	54.76	2.41	8.36	12.60	16.23
78	2.644	2.406	2.081	0.095	0.422	0.555	0.701
	67.16	61.11	52.86	2.41	10.72	14.10	17.80

4 ROWS

181-YYY-1 1 3 R YY 1

- SERIES _____
- POSITIONS _____
- 015 _____
- 026 _____
- 044 _____
- 062 _____
- 078 _____
- GENDER _____
- 1 = MALE _____
- TERMINATION _____
- 1 = DIP SOLDER _____
- SHELL PLATING _____
- 3 = NICKEL PLATED _____
- RoHS COMPLIANT _____
- (HIGH TEMP. PROCESS) _____
- HARDWARE OPTIONS _____
- 16 = Ø 0.120 HOLE / INSIDE GND STRAPS _____
- 17 = 4-40 INSERTS / INSIDE GND STRAPS _____
- 18 = 4-40 SCREWLOCKS / INSIDE GND STRAPS _____
- 43 = Ø 0.120 HOLE / METAL SHELL _____
- 45 = 4-40 INSERTS / METAL SHELL _____
- 48 = 4-40 SCREWLOCKS / METAL SHELL _____
- 53 = 4-40 INSERTS / BOARDLOCKS _____
- 55 = Ø 0.120 HOLE / BOARDLOCKS _____
- 56 = 4-40 SCREWLOCKS / BOARDLOCKS _____
- PLATING OPTIONS _____
- 1 = GOLD FLASH _____

ELECTRICAL:

- CURRENT RATING: 2 AMPS
- CONTACT RESISTANCE: 15 MILLIOhms Max.
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGOhms Min.
- VOLTAGE: 500V FOR 1 MINUTE
- TEMPERATURE: -50°C TO +100°C

MATERIALS:

- SHELL: SPCC, NICKEL PLATED
- INSULATOR: PA 9T-BLACK (UL94-0)
- 260°C PROCESS TEMPERATURE
- CONTACT: BRASS, GOLD ENTIRE CONTACT
- RIVET: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
- BOARDLOCK: SPCC, TIN PLATED
- SCREWLOCK: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN: PAM JENKINS

CHECKED:

SCALE:

DWG NO.


DATE: 03-17-05

DATE:


SHEET 1 OF 3

181-YYY-113RYY1


REV 10

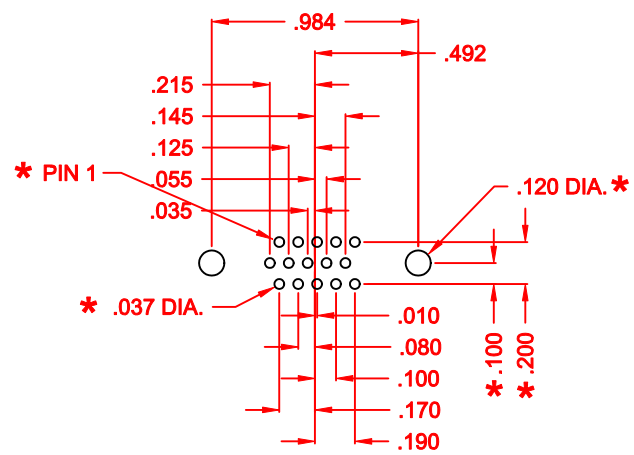


15 POSITION

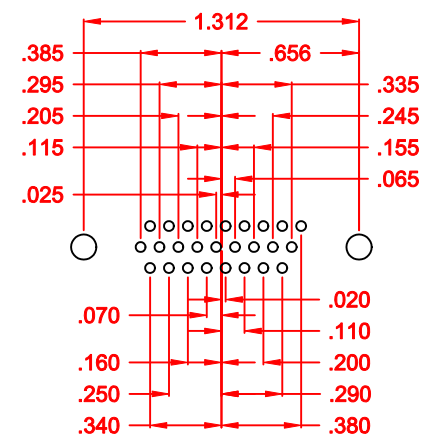


26 POSITION

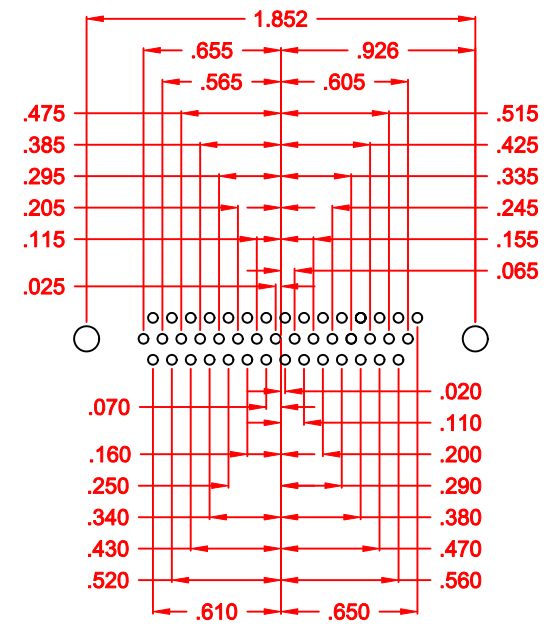

44 POSITION

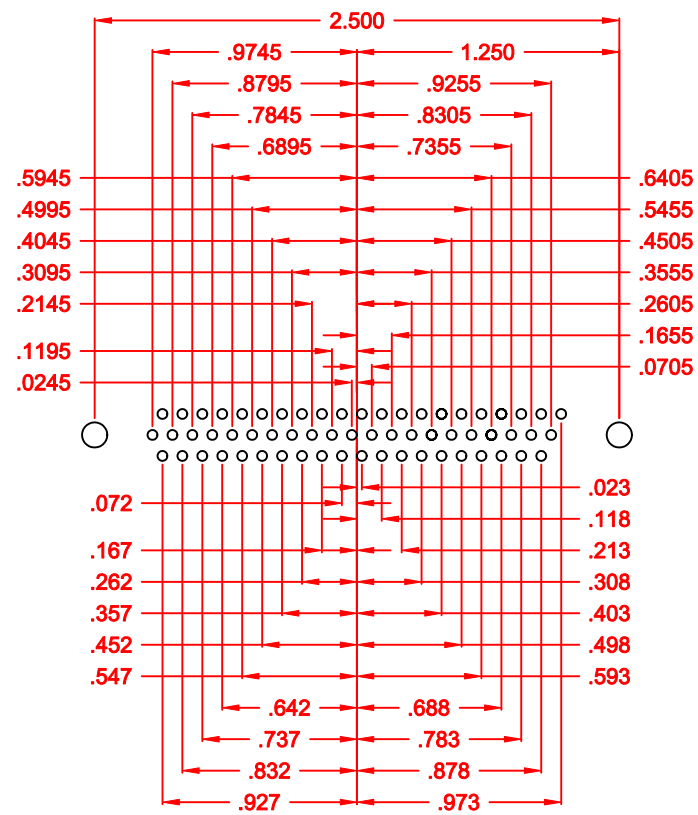

62 POSITION

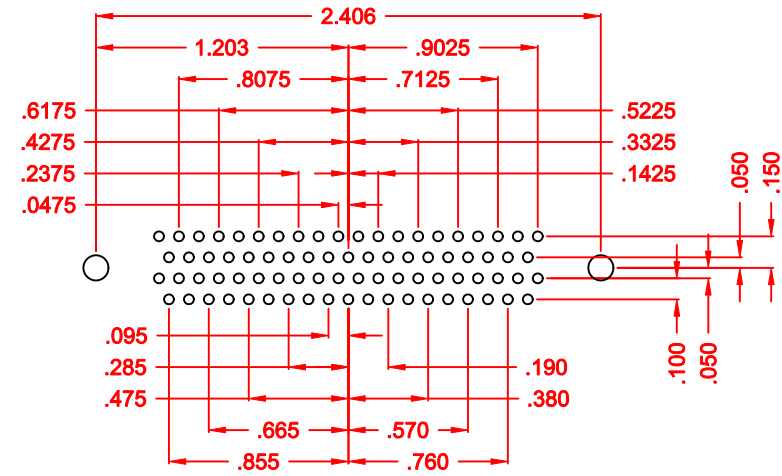

78 POSITION







181 SERIES
HIGH DENSITY
RIGHT ANGLE

HOLE PATTERN SHOWN
ARE FOR MALE

* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-09-06		
			CHECKED:		DATE:		
NorComp			SCALE: FULL		SHEET 2 OF 3		REV 10
			DWG NO. 181-YYY-113RYY1				

	 0.141 ±0.020 METAL SHELL WITH INSIDE GROUND STRAPS	 METAL SHELL	 METAL SHELL FORK BOARD LOCKS
 .120" DIA. HOLE	16	43	55
 4-40 FLUSH INSERT	17	45	53 BOARD LOCKS
 4-40 HEX STANDOFF FEMALE SCREWLOCK	18	48	56 BOARD LOCKS

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: WAYNE ROBBINS		DATE: 03-17-05		
		CHECKED:		DATE:		
NorComp	SCALE:		SHEET 3		OF 3	REV 10
	DWG NO. 181-YYY-113RYY1					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru